


装订区域

装订区域



大连新鑫沃科技发展有限公司  
DALIAN XINXINWO TECHNOLOGY  
DEVELOPMENT CO., LTD

项目名称 2253印尼GK400密炼机  
项目编号  
公司 / 客户

制造商（公司） 大连新鑫沃科技发展有限公司  
DALIAN XINXINWO TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO., LTD  
项目负责人  
供电  
电源  
控制电压  
防护等级


创建日期 2020/12/21  
编辑日期 2024/8/10  
页数 59

未经本公司书面许可不得以任何方式向第三方提供本图纸

|                                                                     |           |  |           |  |                |        |  |                       |         |                   |           |  |  |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|--|-----------|--|----------------|--------|--|-----------------------|---------|-------------------|-----------|--|--|
| 大连新鑫沃科技发展有限公司<br>DALIAN XINXINWO TECHNOLOGY<br>DEVELOPMENT CO., LTD | 设计/Design |  | 校对/Check  |  | 2253印尼GK400密炼机 | 封面     |  | 图号/No.                |         |                   |           |  |  |
|                                                                     | 审核/Appr.  |  | 修改/Modify |  |                | 标题页/封页 |  | 前一张次<br>previous page | =CD/120 | 后一张次<br>next page | =CA+G3/40 |  |  |
|                                                                     | 批准/Ratify |  | 日期/Date   |  |                |        |  | =AA                   | 共 59 张  | 第 1 张             |           |  |  |

装订区域

装订区域

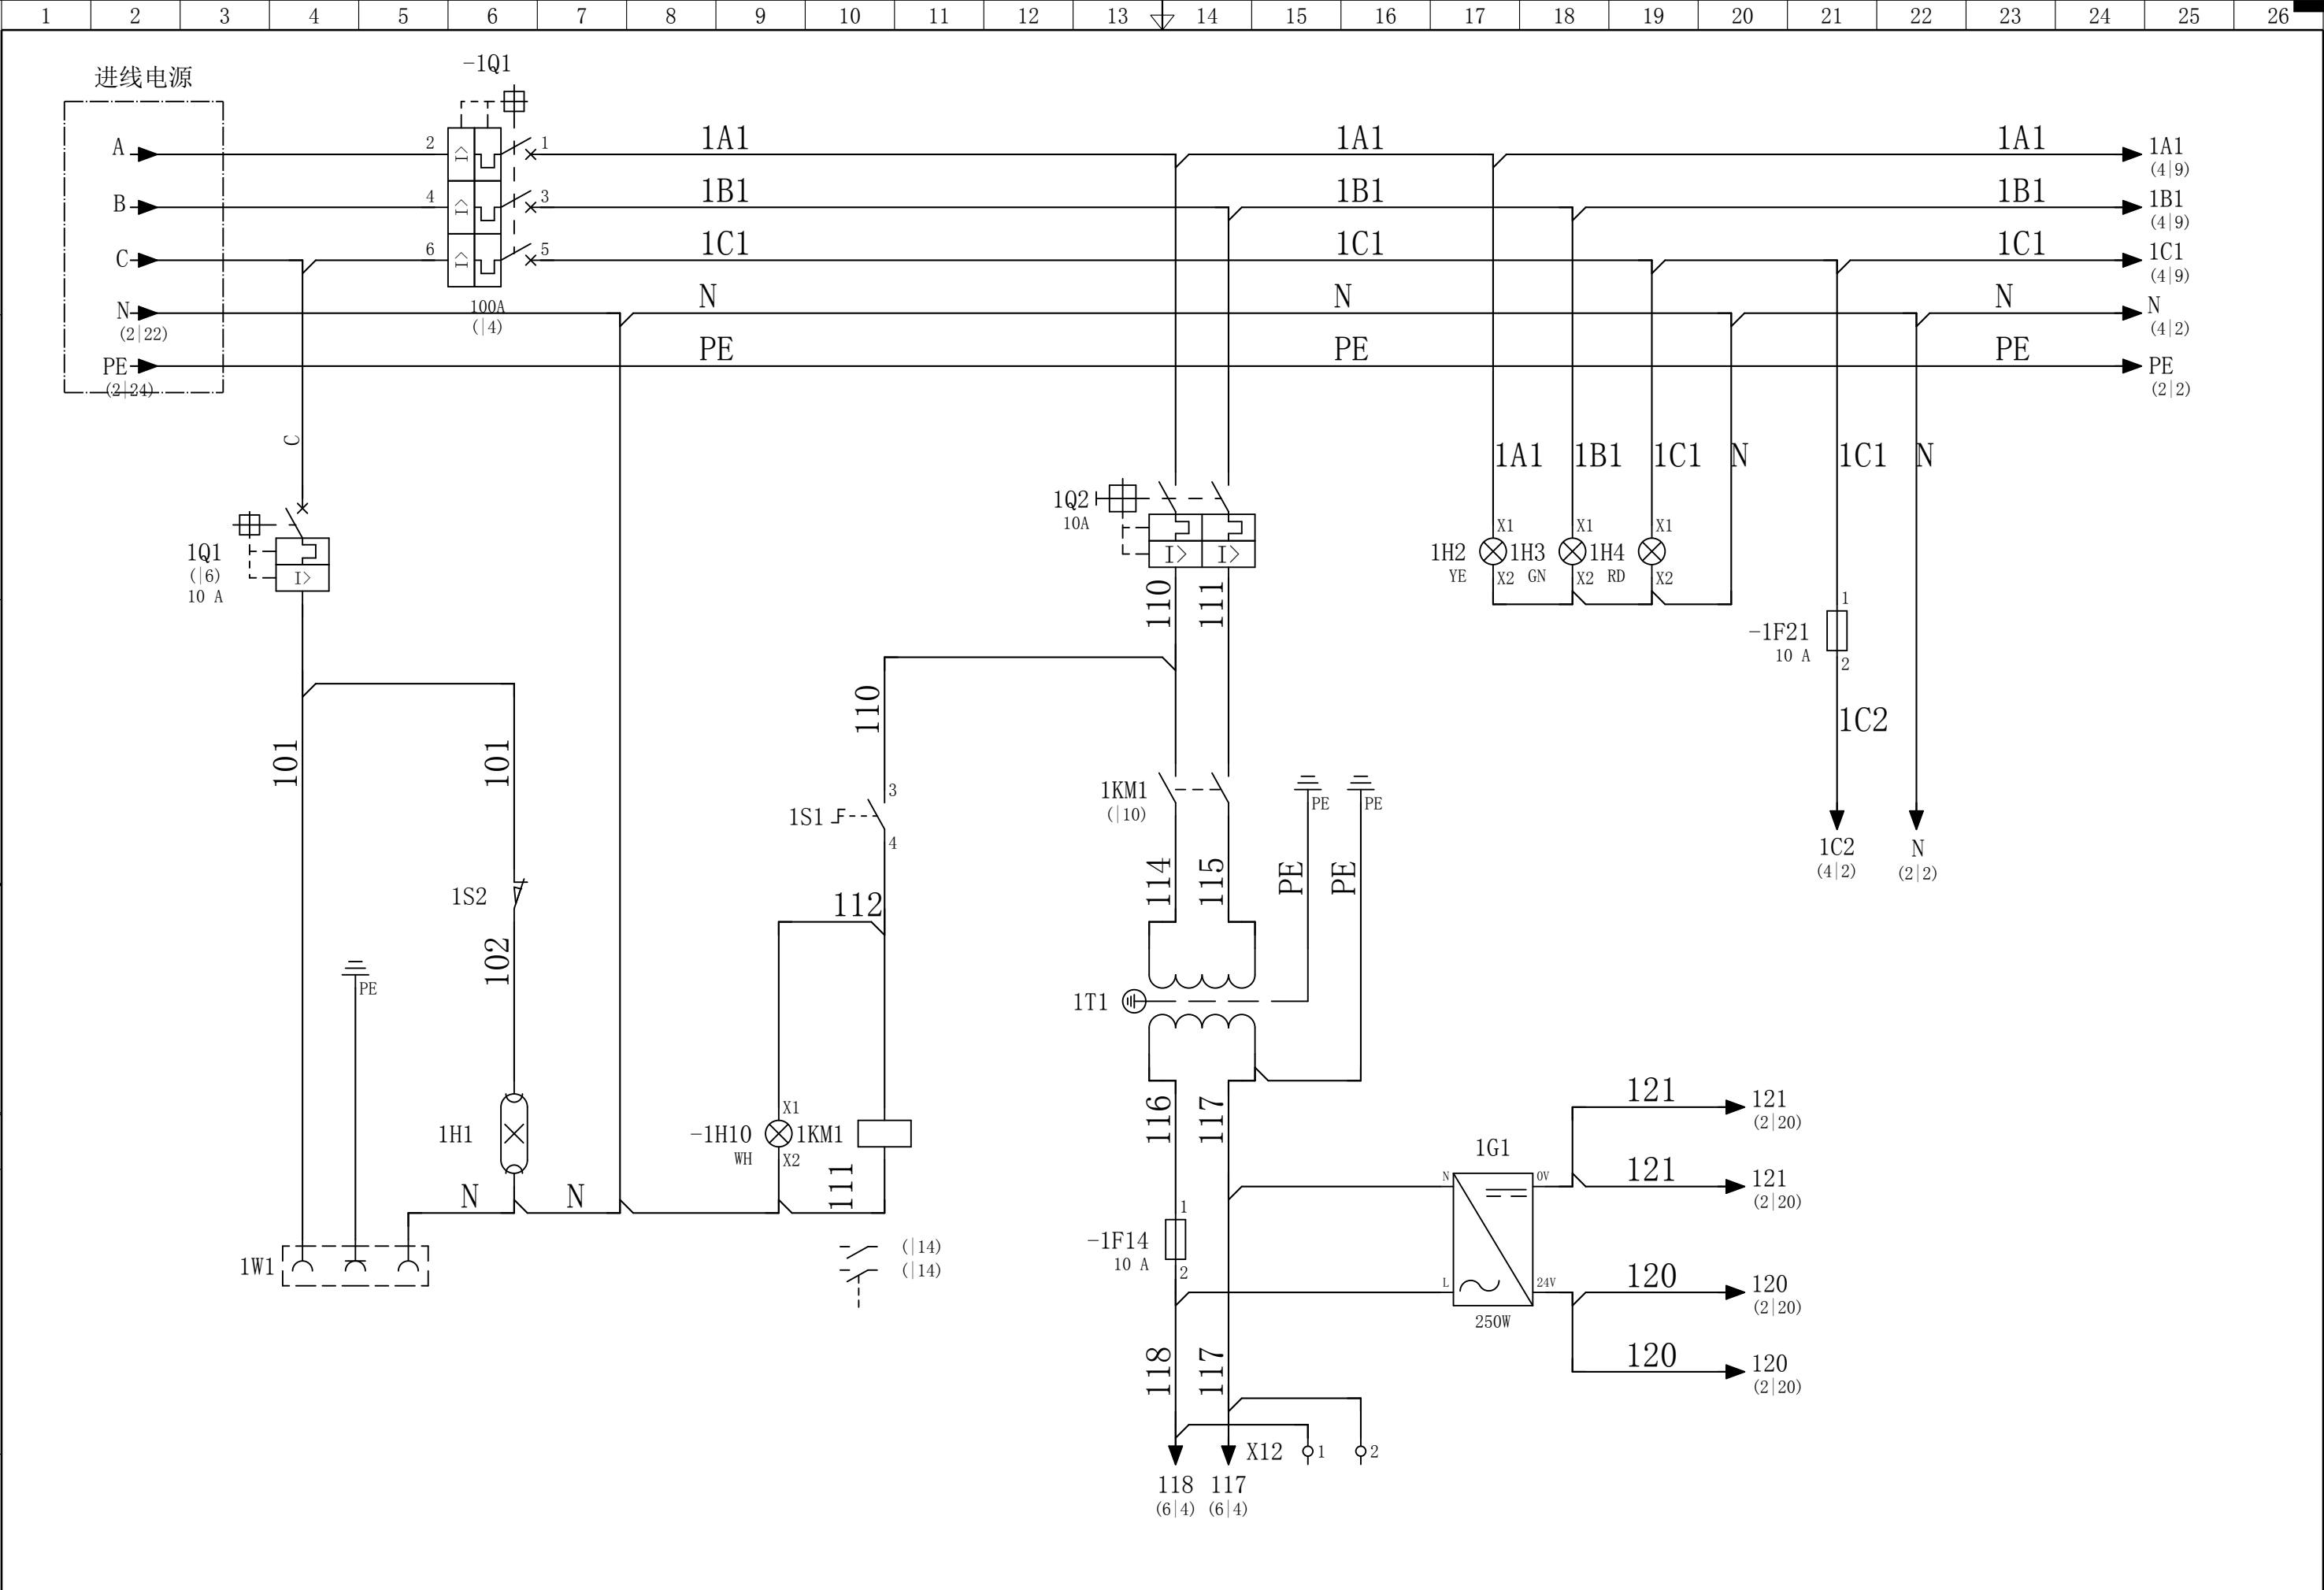

大连新鑫沃科技发展有限公司  
DALIAN XINXINWO TECHNOLOGY  
DEVELOPMENT CO., LTD

设计/Design

校对/Check

2253印尼GK400密炼机

原理图

G1

图号/No.

审核/Appr.

修改/Modify

控制回路

前一张次  
previous page

后一张次  
next page

3

批准/Ratify

日期/Date


=CA


共 59 张

第 2 张

装订区域

装订区域

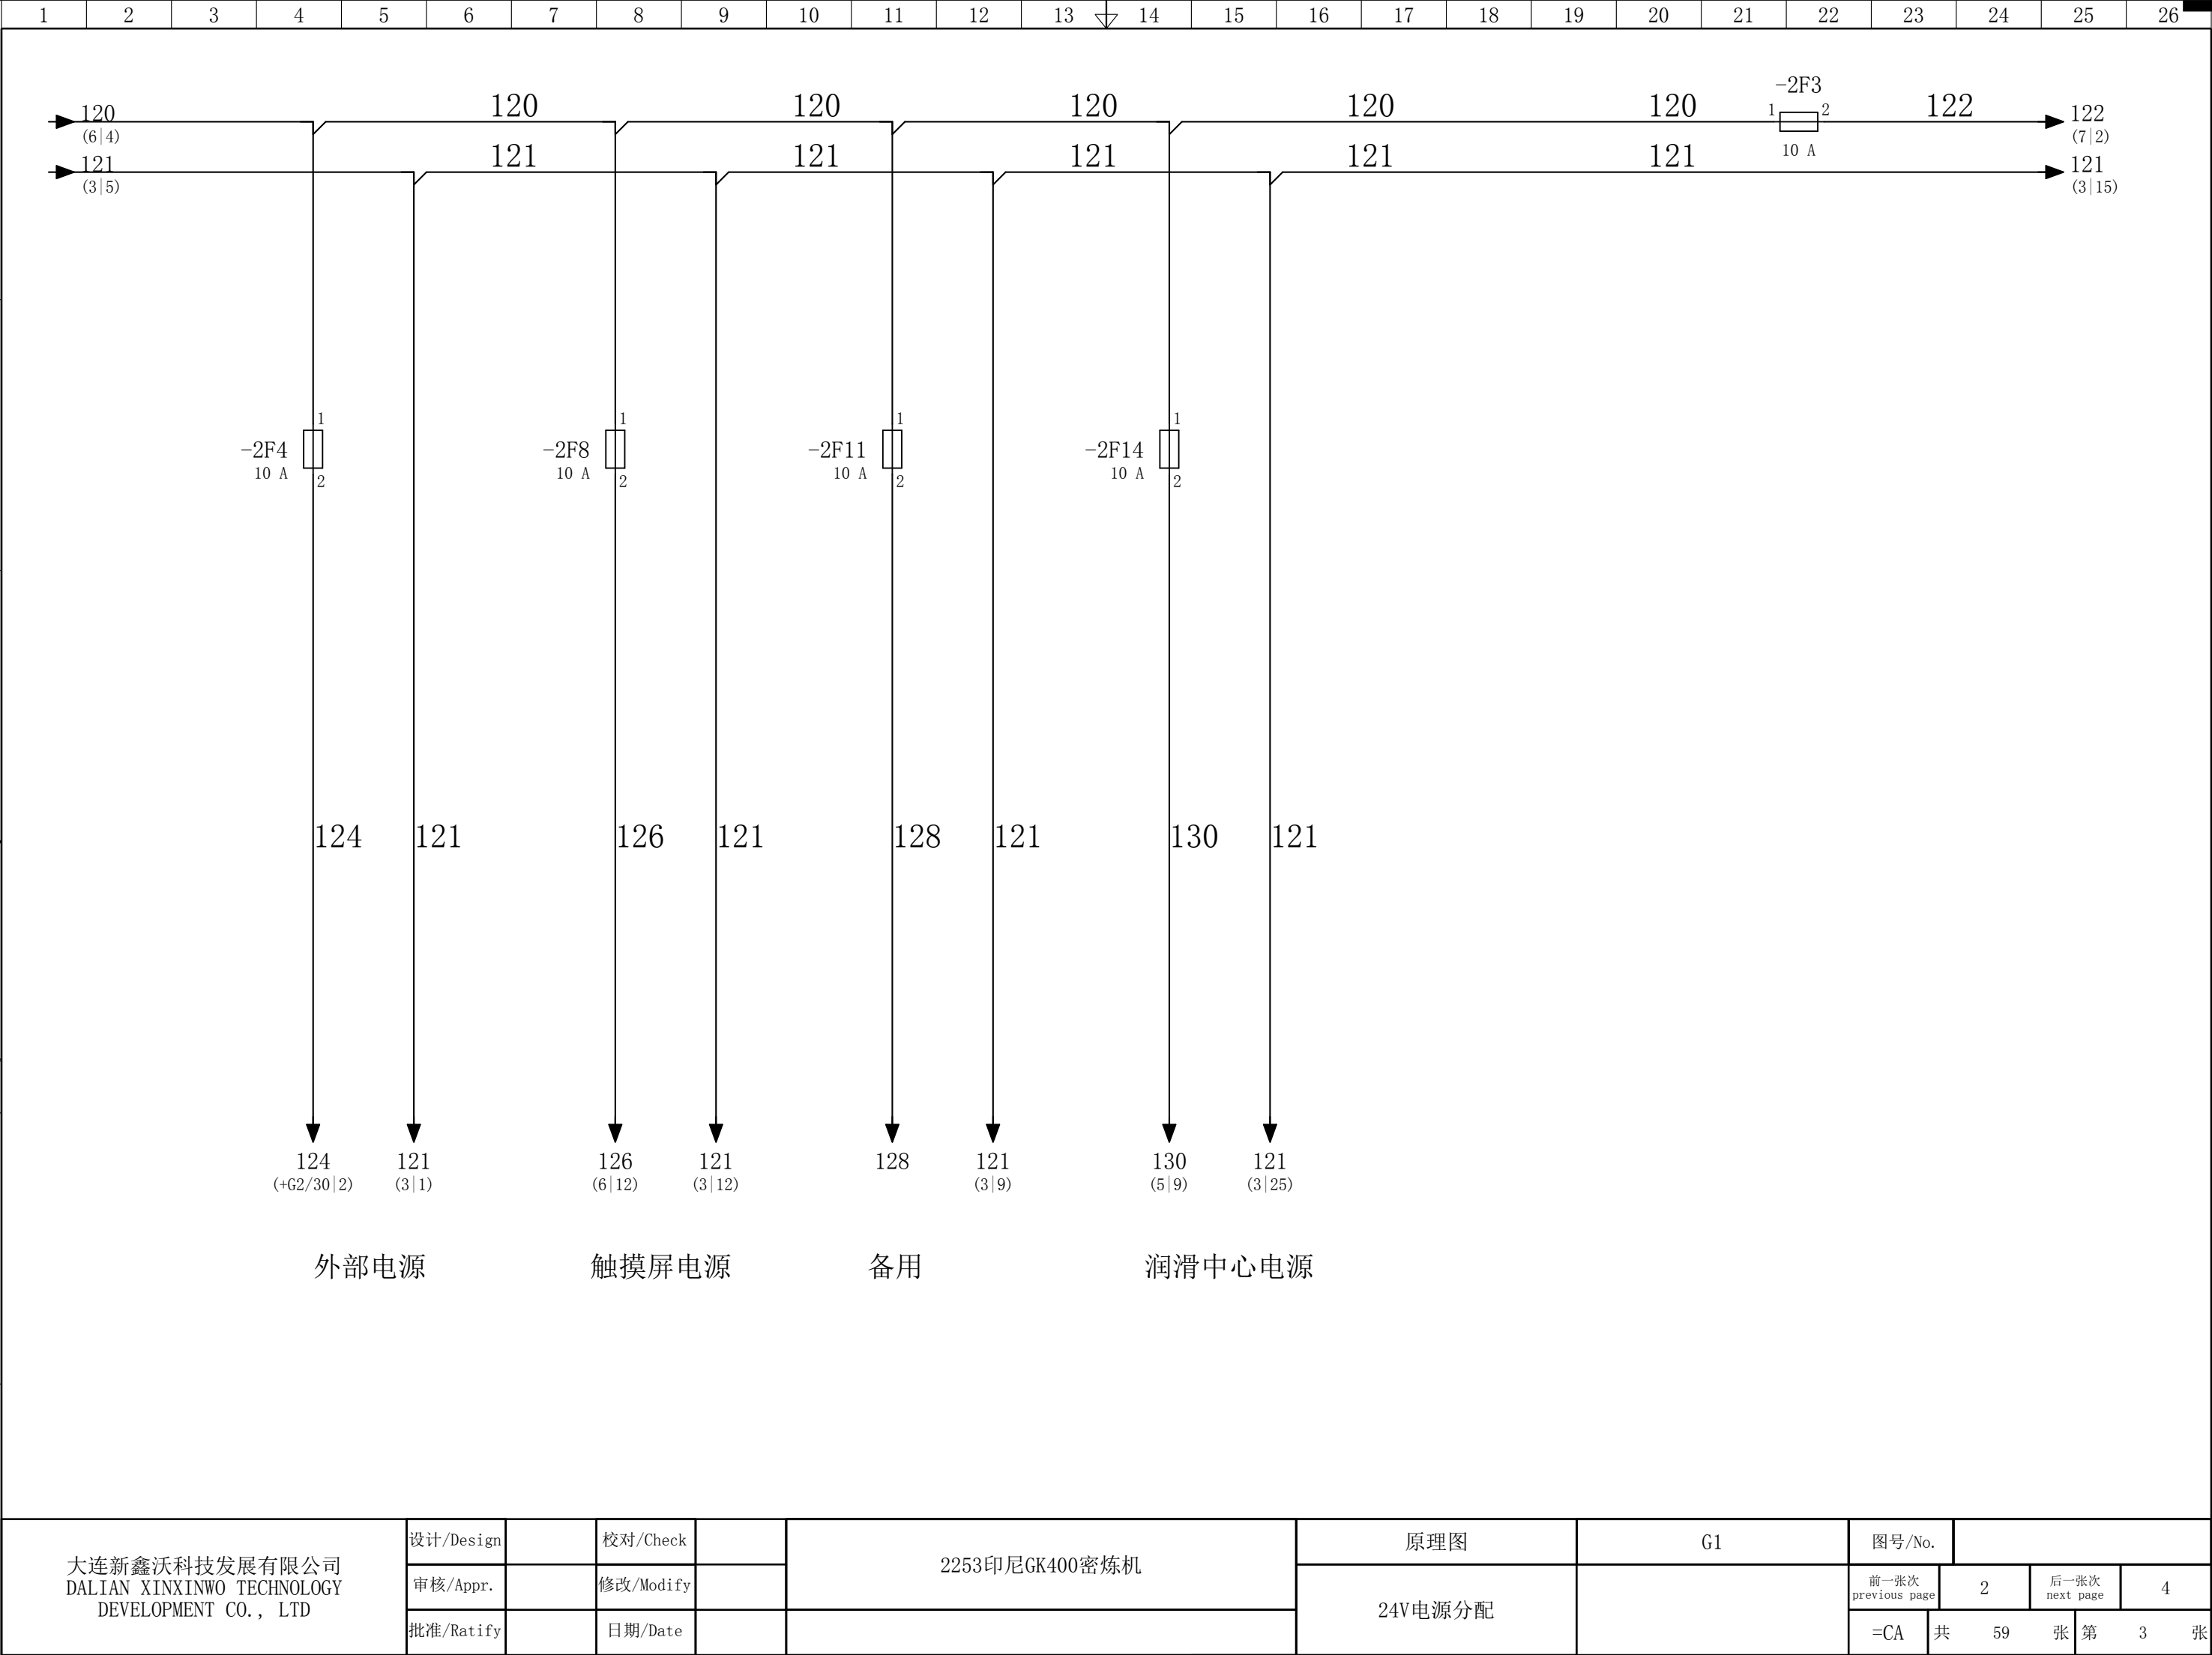

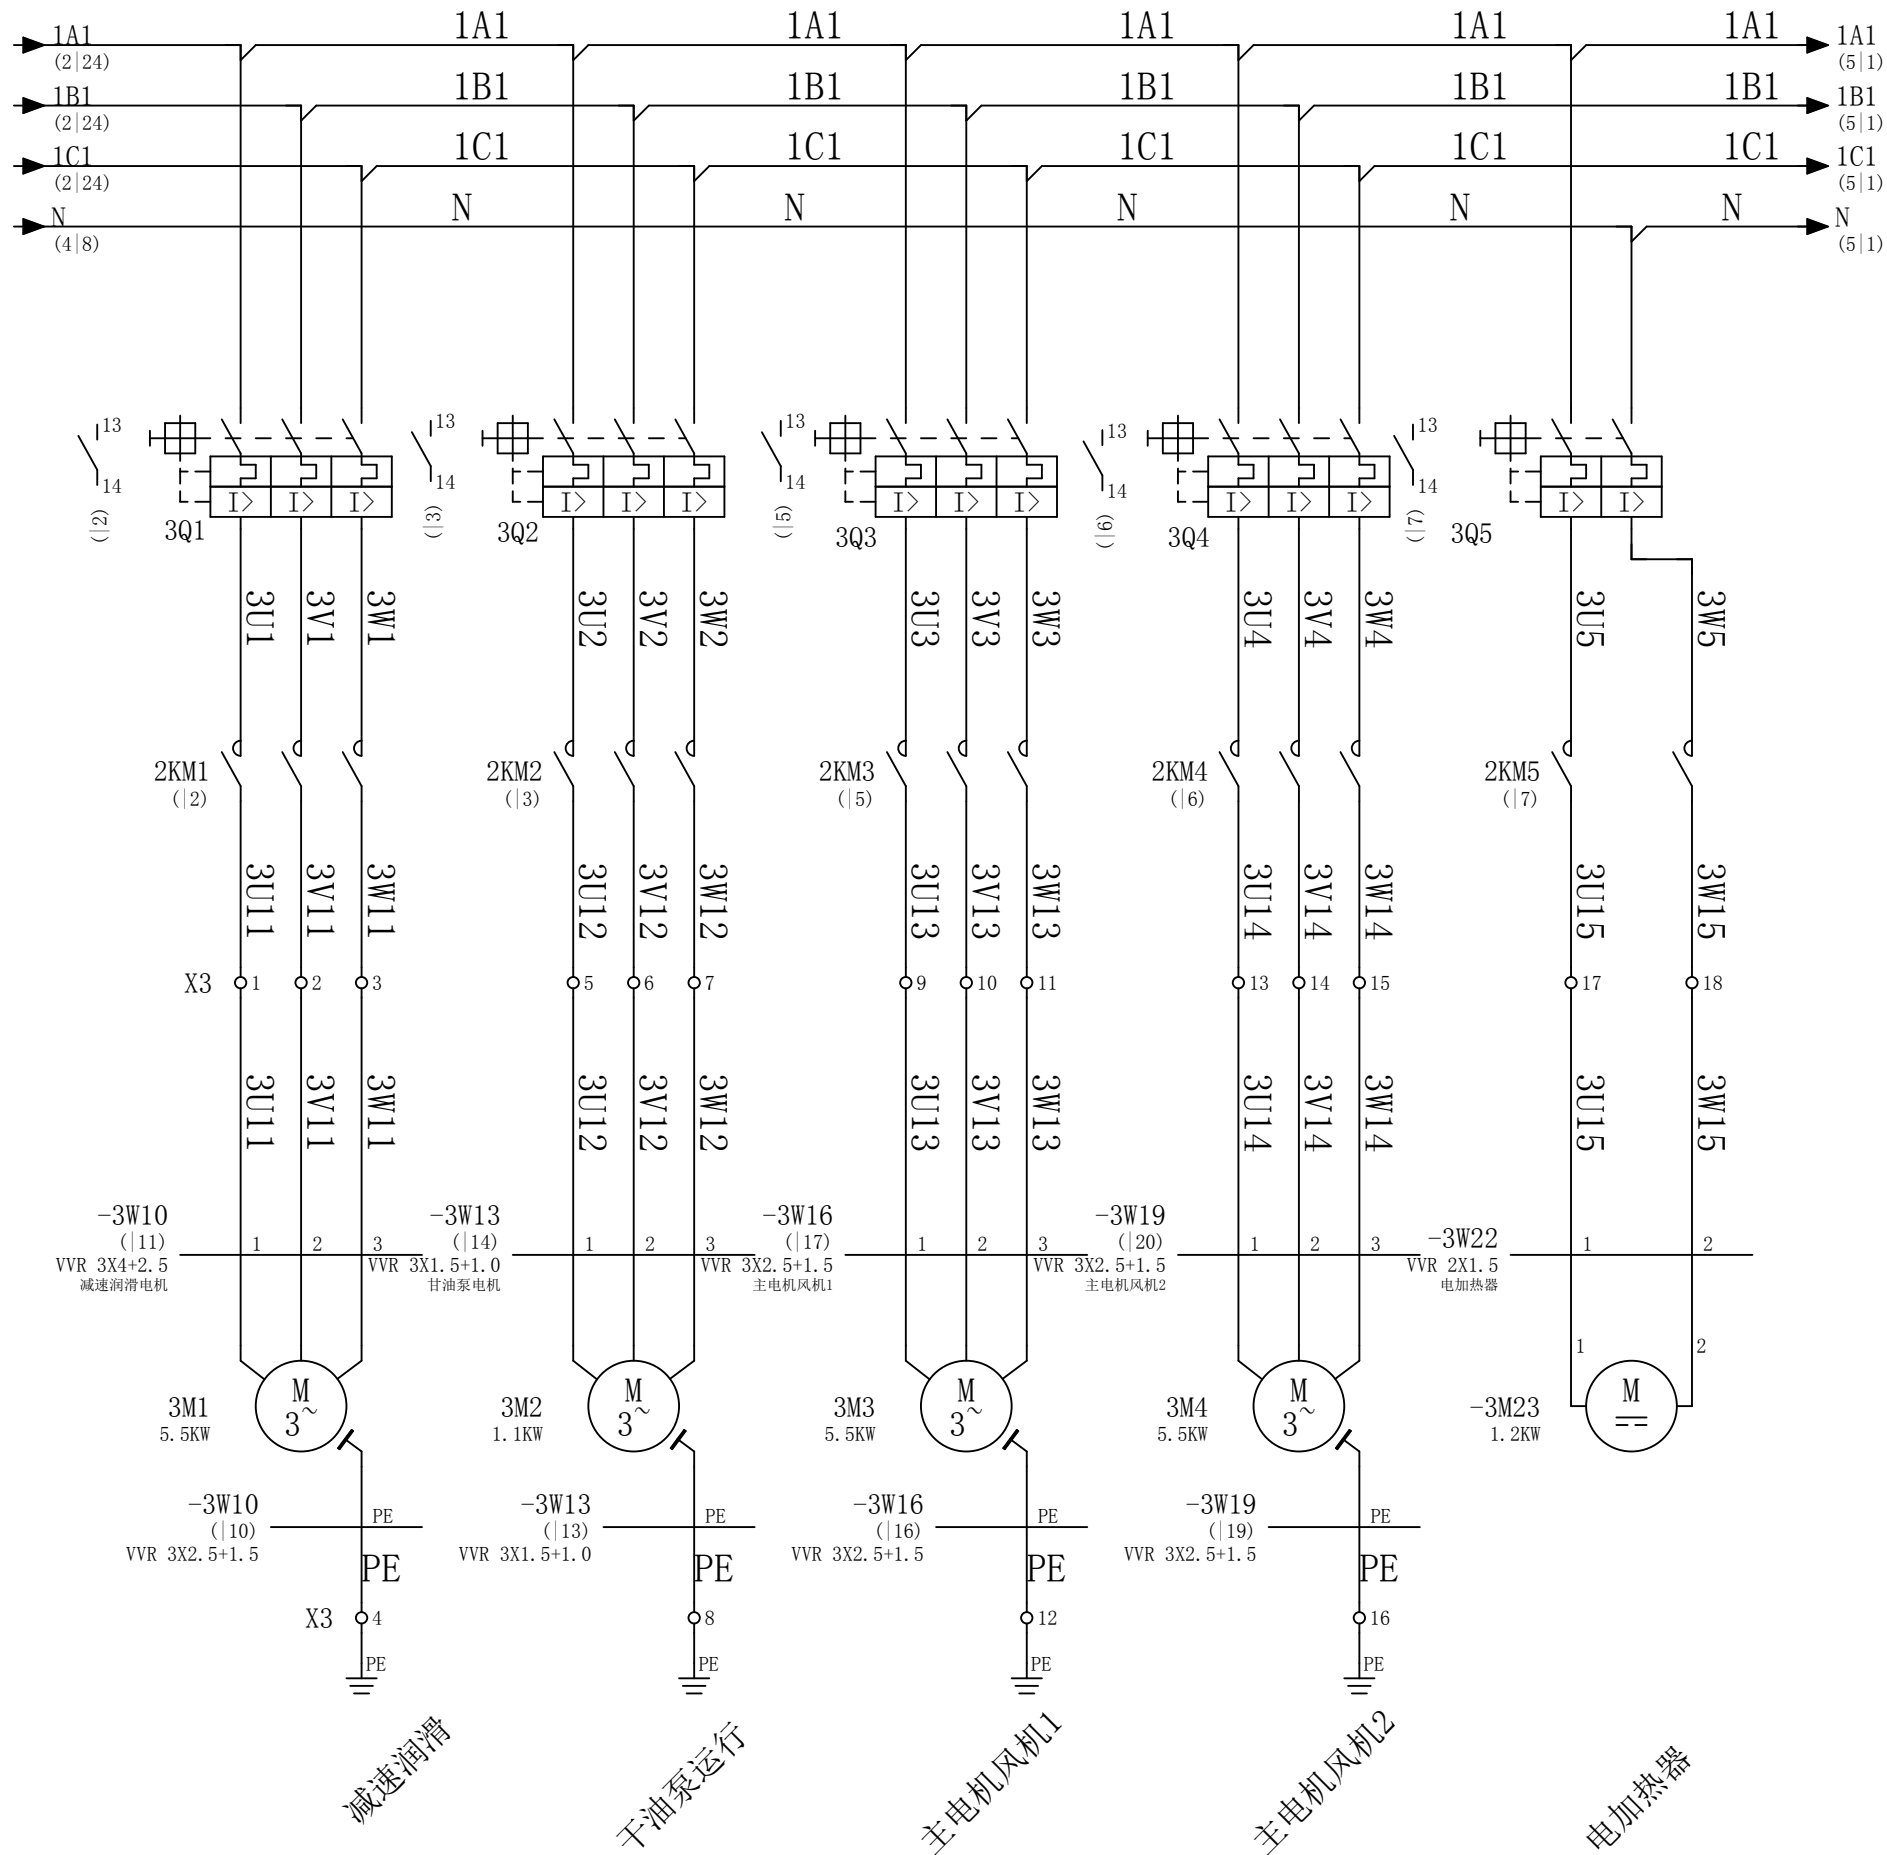


---

22

装订区域

装订区域

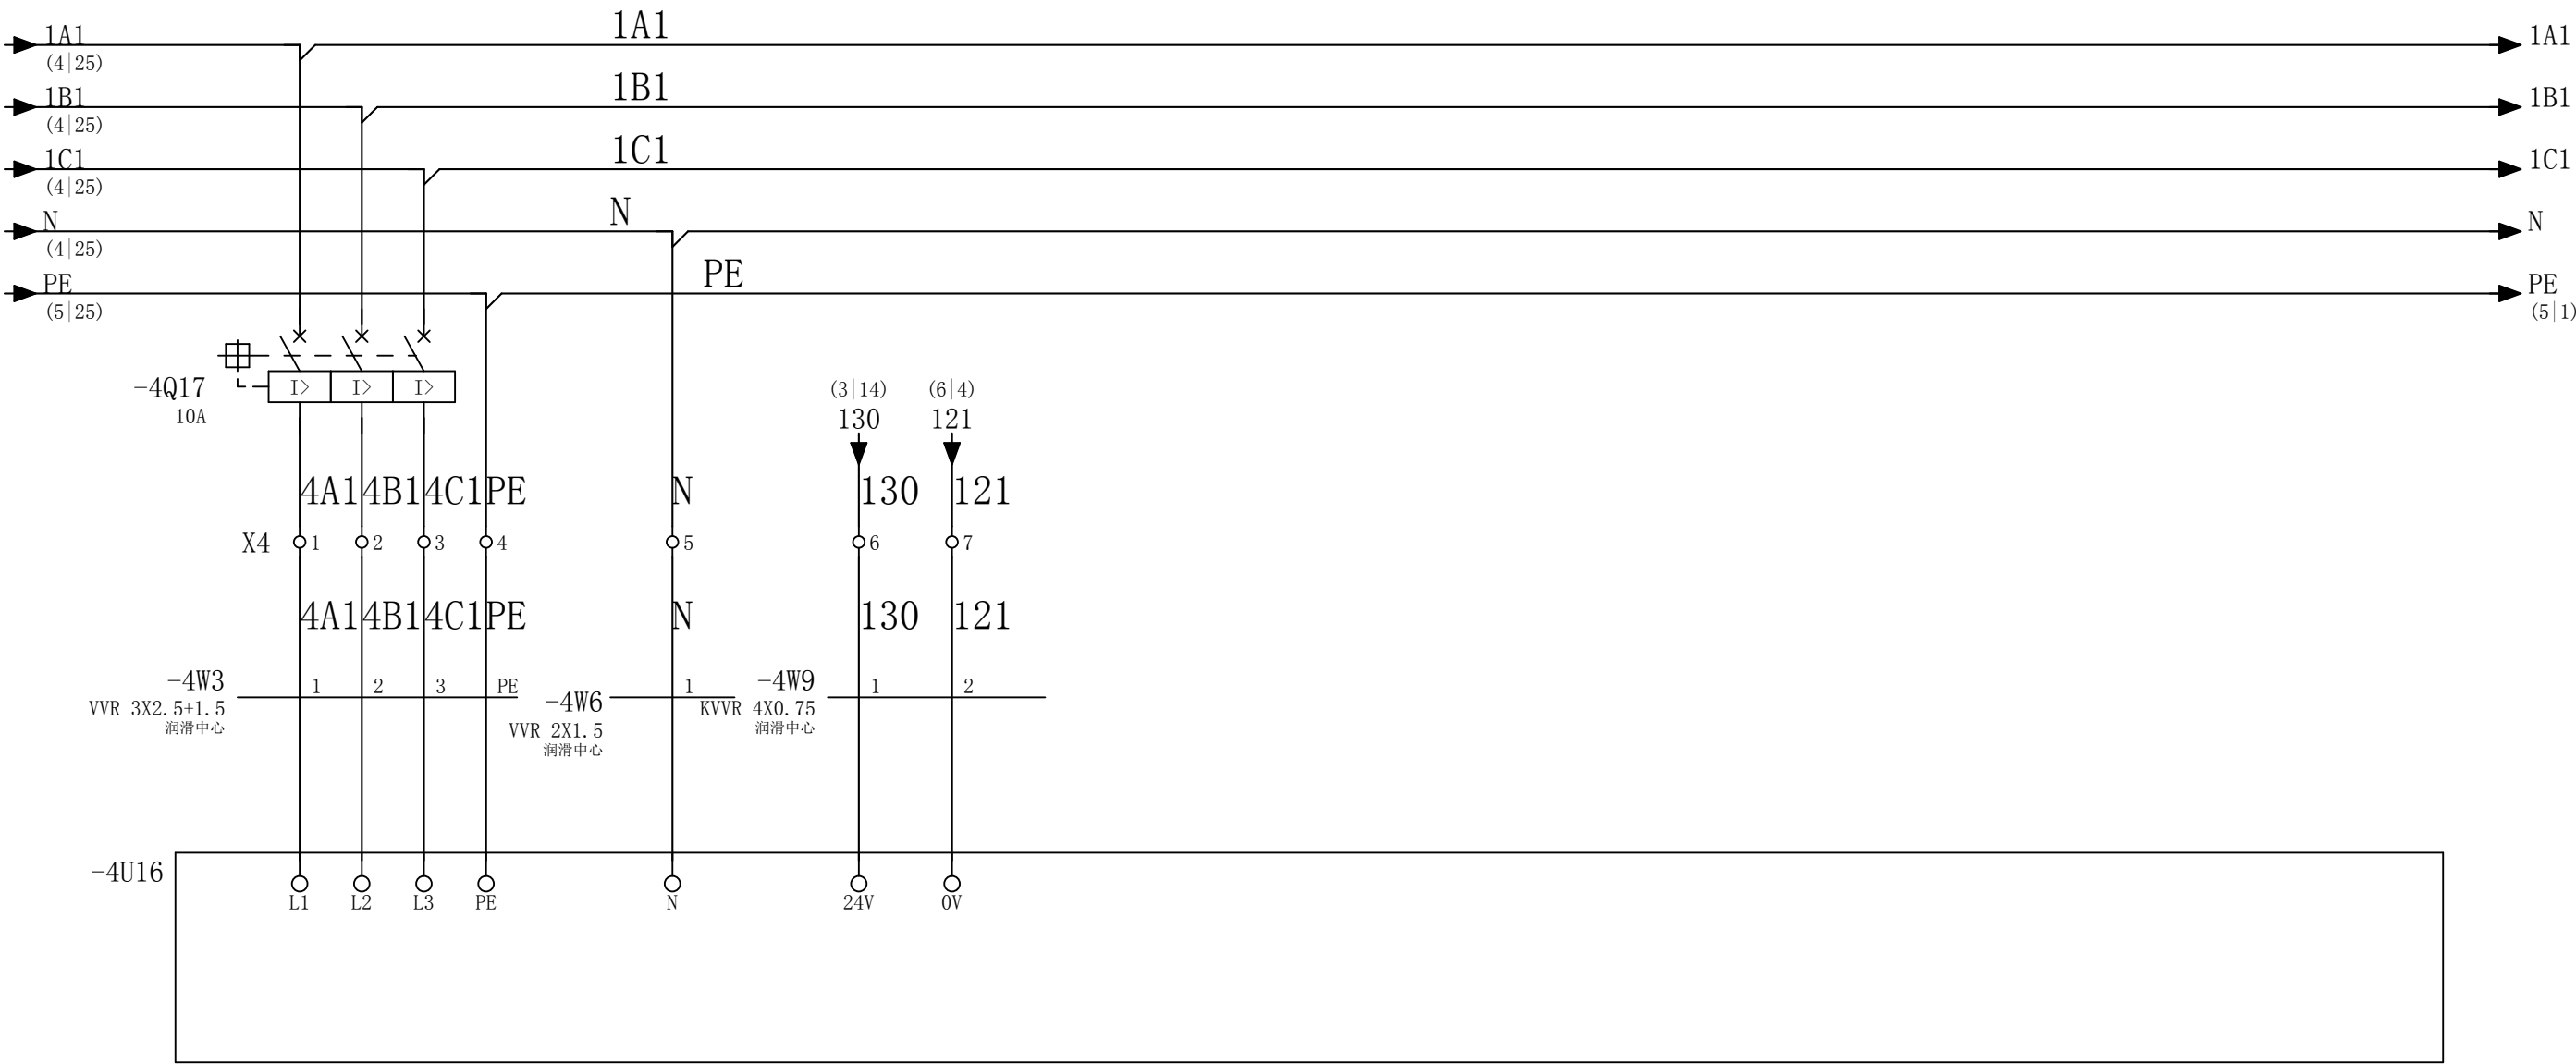

润滑中心

大连新鑫沃科技发展有限公司  
DALIAN XINXINWO TECHNOLOGY  
DEVELOPMENT CO., LTD

|           |  |           |  |
|-----------|--|-----------|--|
| 设计/Design |  | 校对/Check  |  |
| 审核/Appr.  |  | 修改/Modify |  |
| 批准/Ratify |  | 日期/Date   |  |

2253印尼GK400密炼机

原理图

G1

图号/No.


|                       |   |                   |   |
|-----------------------|---|-------------------|---|
| 前一张次<br>previous page | 4 | 后一张次<br>next page | 6 |
|-----------------------|---|-------------------|---|

润滑中心电源

=CA 共 59 张 第 5 张

装订区域

装订区域

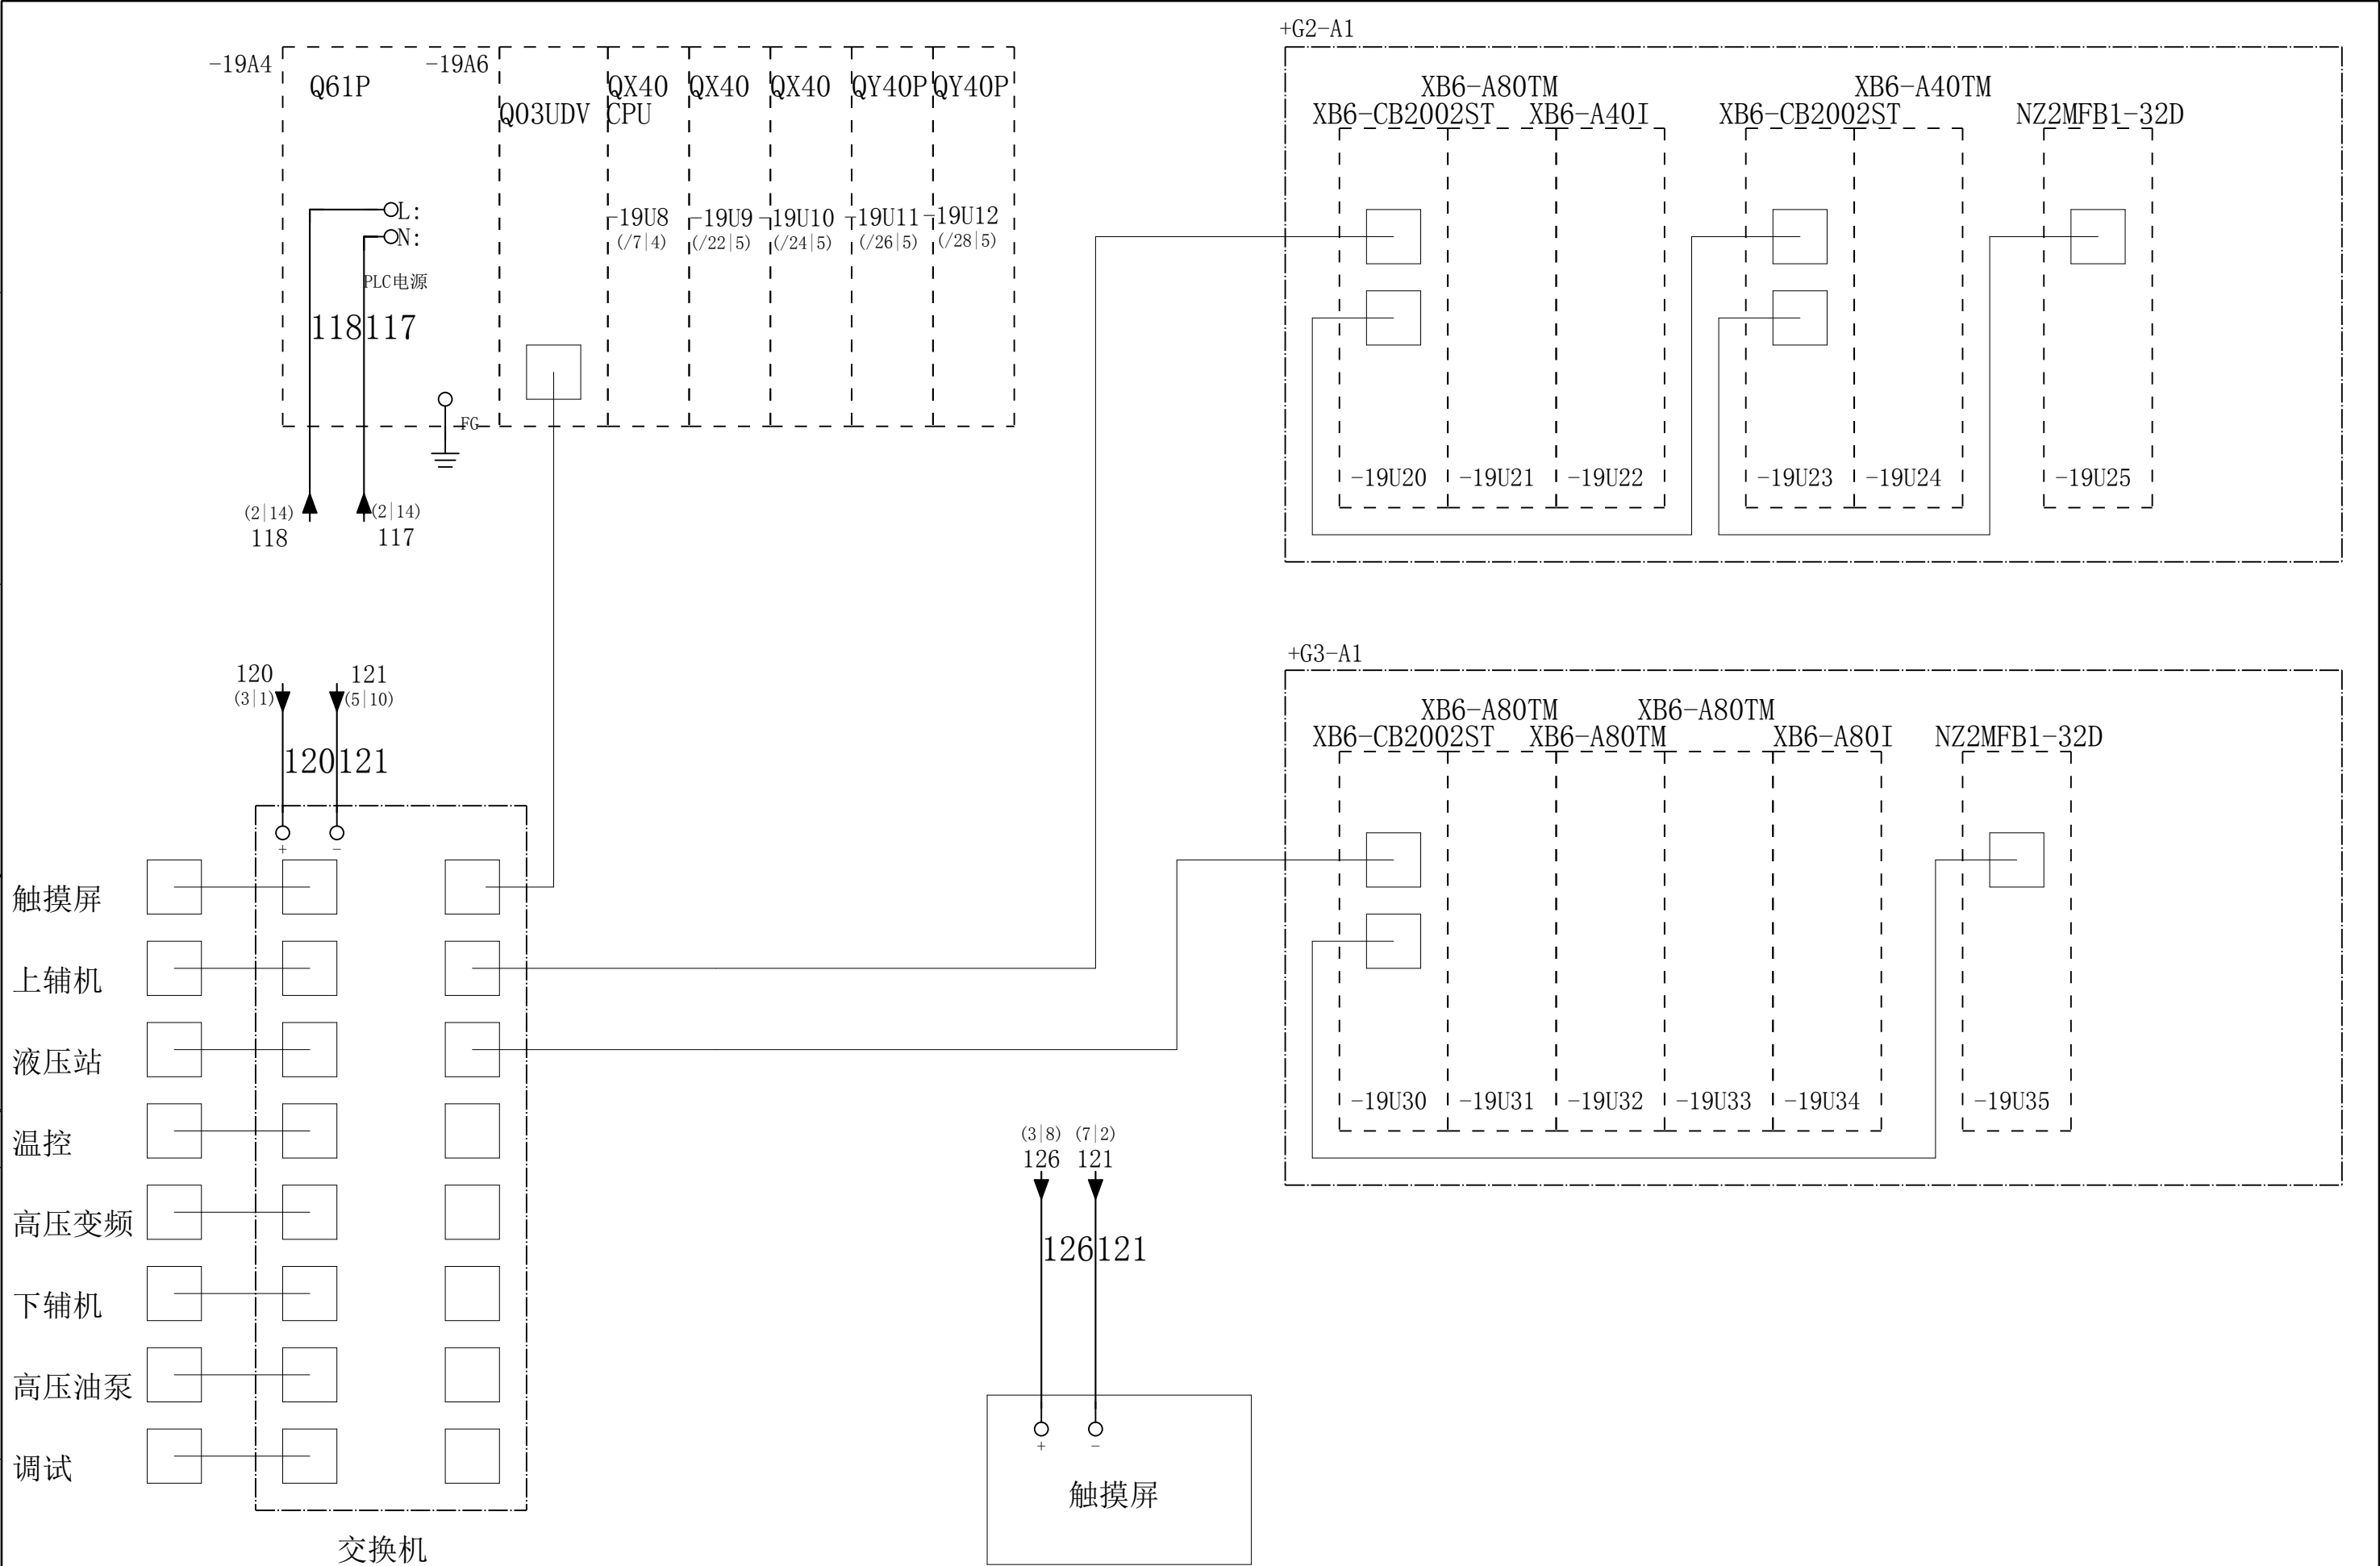


|                                                                     |           |  |           |  |                |       |    |                       |        |                   |   |  |  |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|--|-----------|--|----------------|-------|----|-----------------------|--------|-------------------|---|--|--|
| 大连新鑫沃科技发展有限公司<br>DALIAN XINXINWO TECHNOLOGY<br>DEVELOPMENT CO., LTD | 设计/Design |  | 校对/Check  |  | 2253印尼GK400密炼机 | 原理图   | G1 | 图号/No.                |        |                   |   |  |  |
|                                                                     | 审核/Appr.  |  | 修改/Modify |  |                | PLC配置 |    | 前一张次<br>previous page | 5      | 后一张次<br>next page | 7 |  |  |
|                                                                     | 批准/Ratify |  | 日期/Date   |  |                |       |    | =CA                   | 共 59 张 | 第 6 张             |   |  |  |




装订区域

装订区域

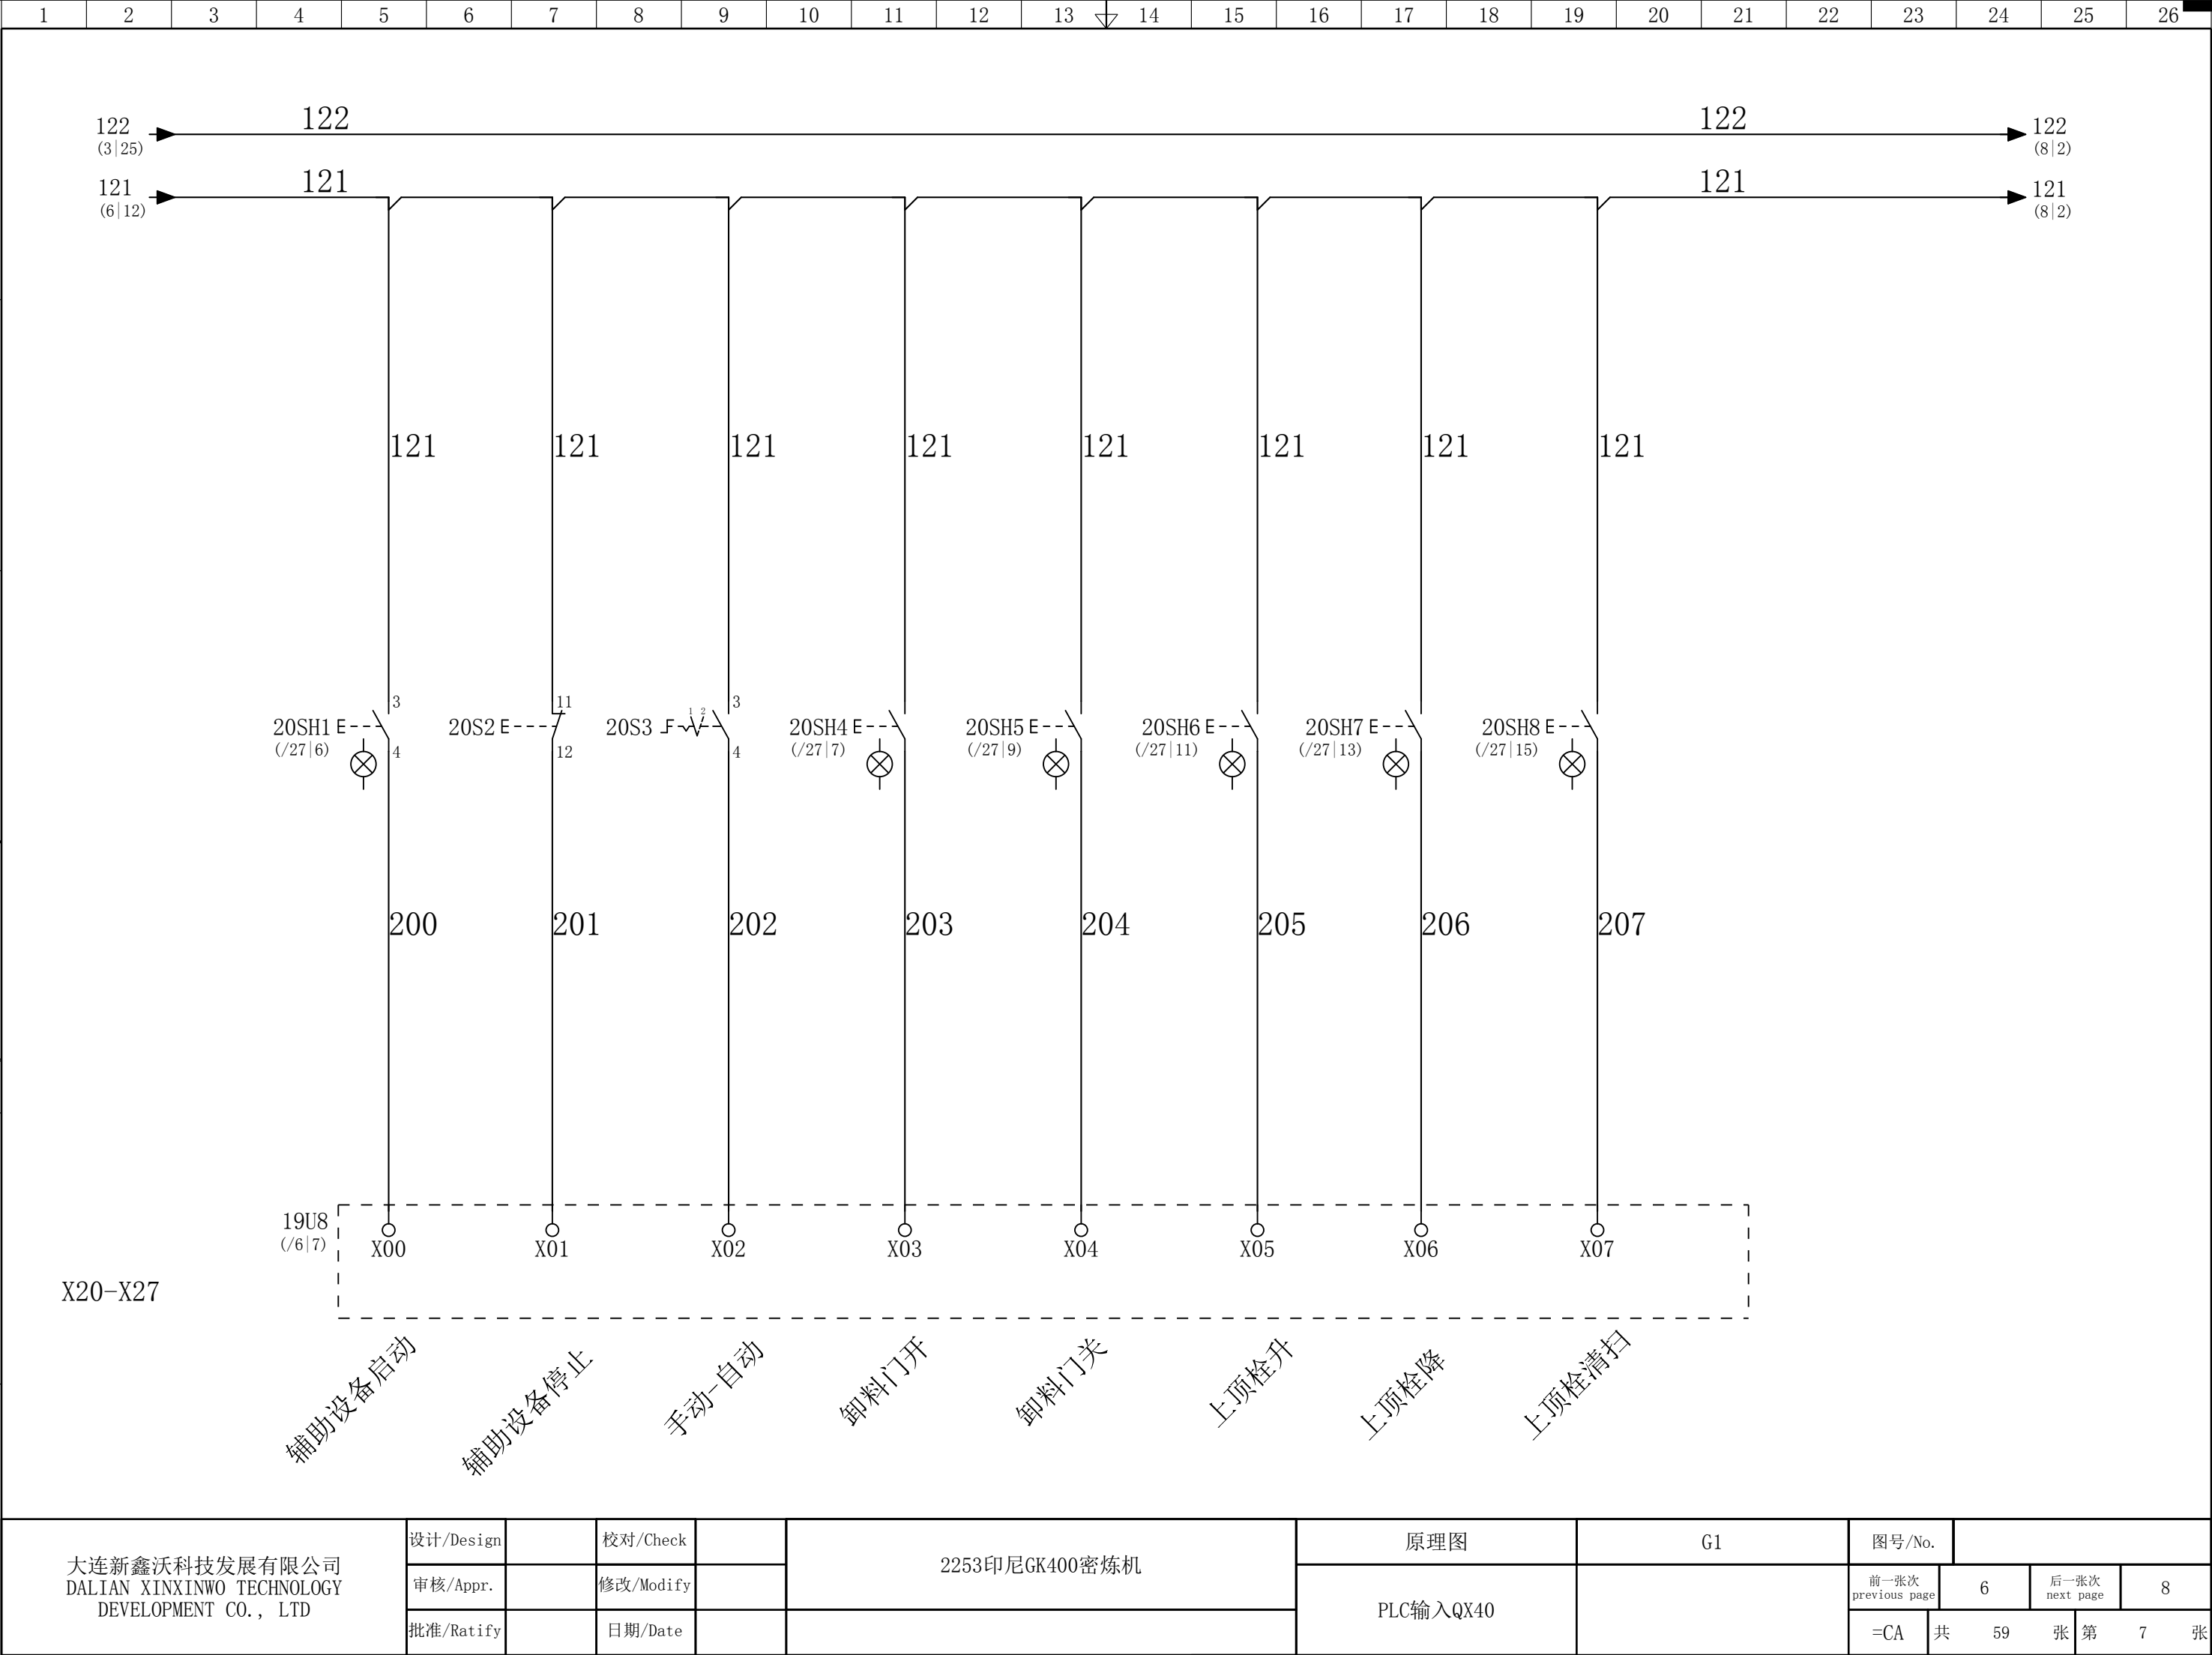

装订区域


装订区域

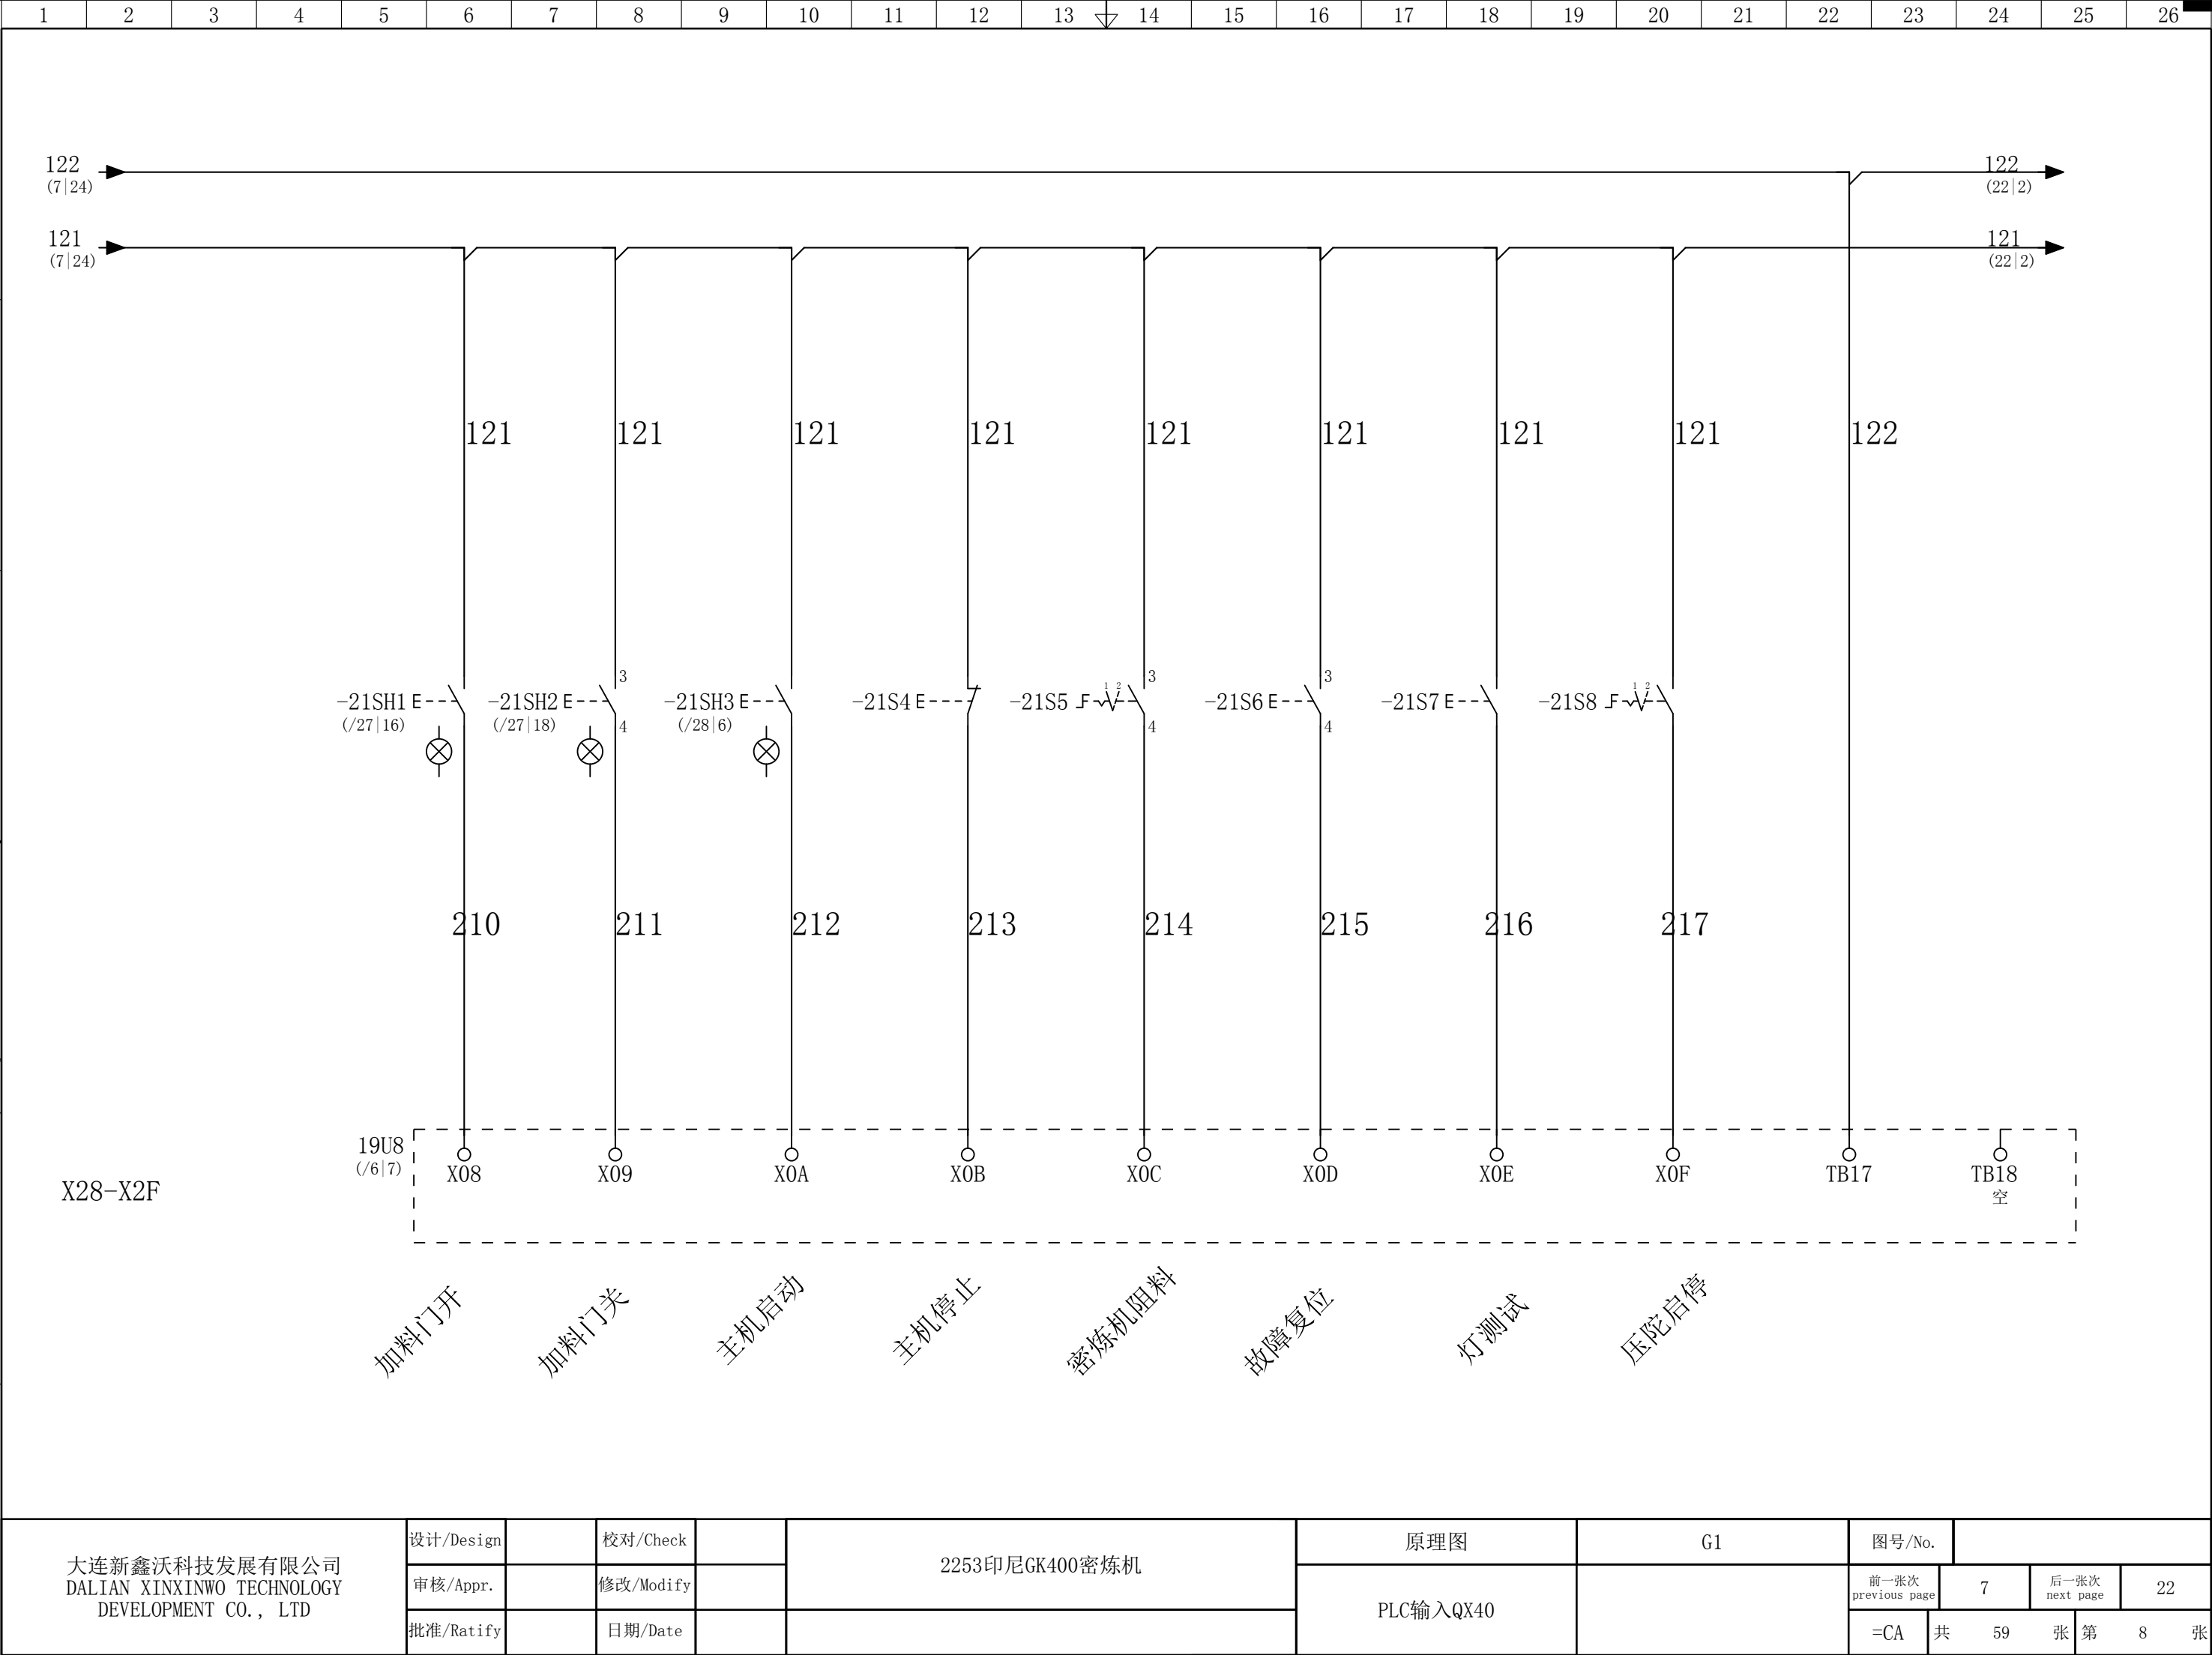




装订区域

装订区域

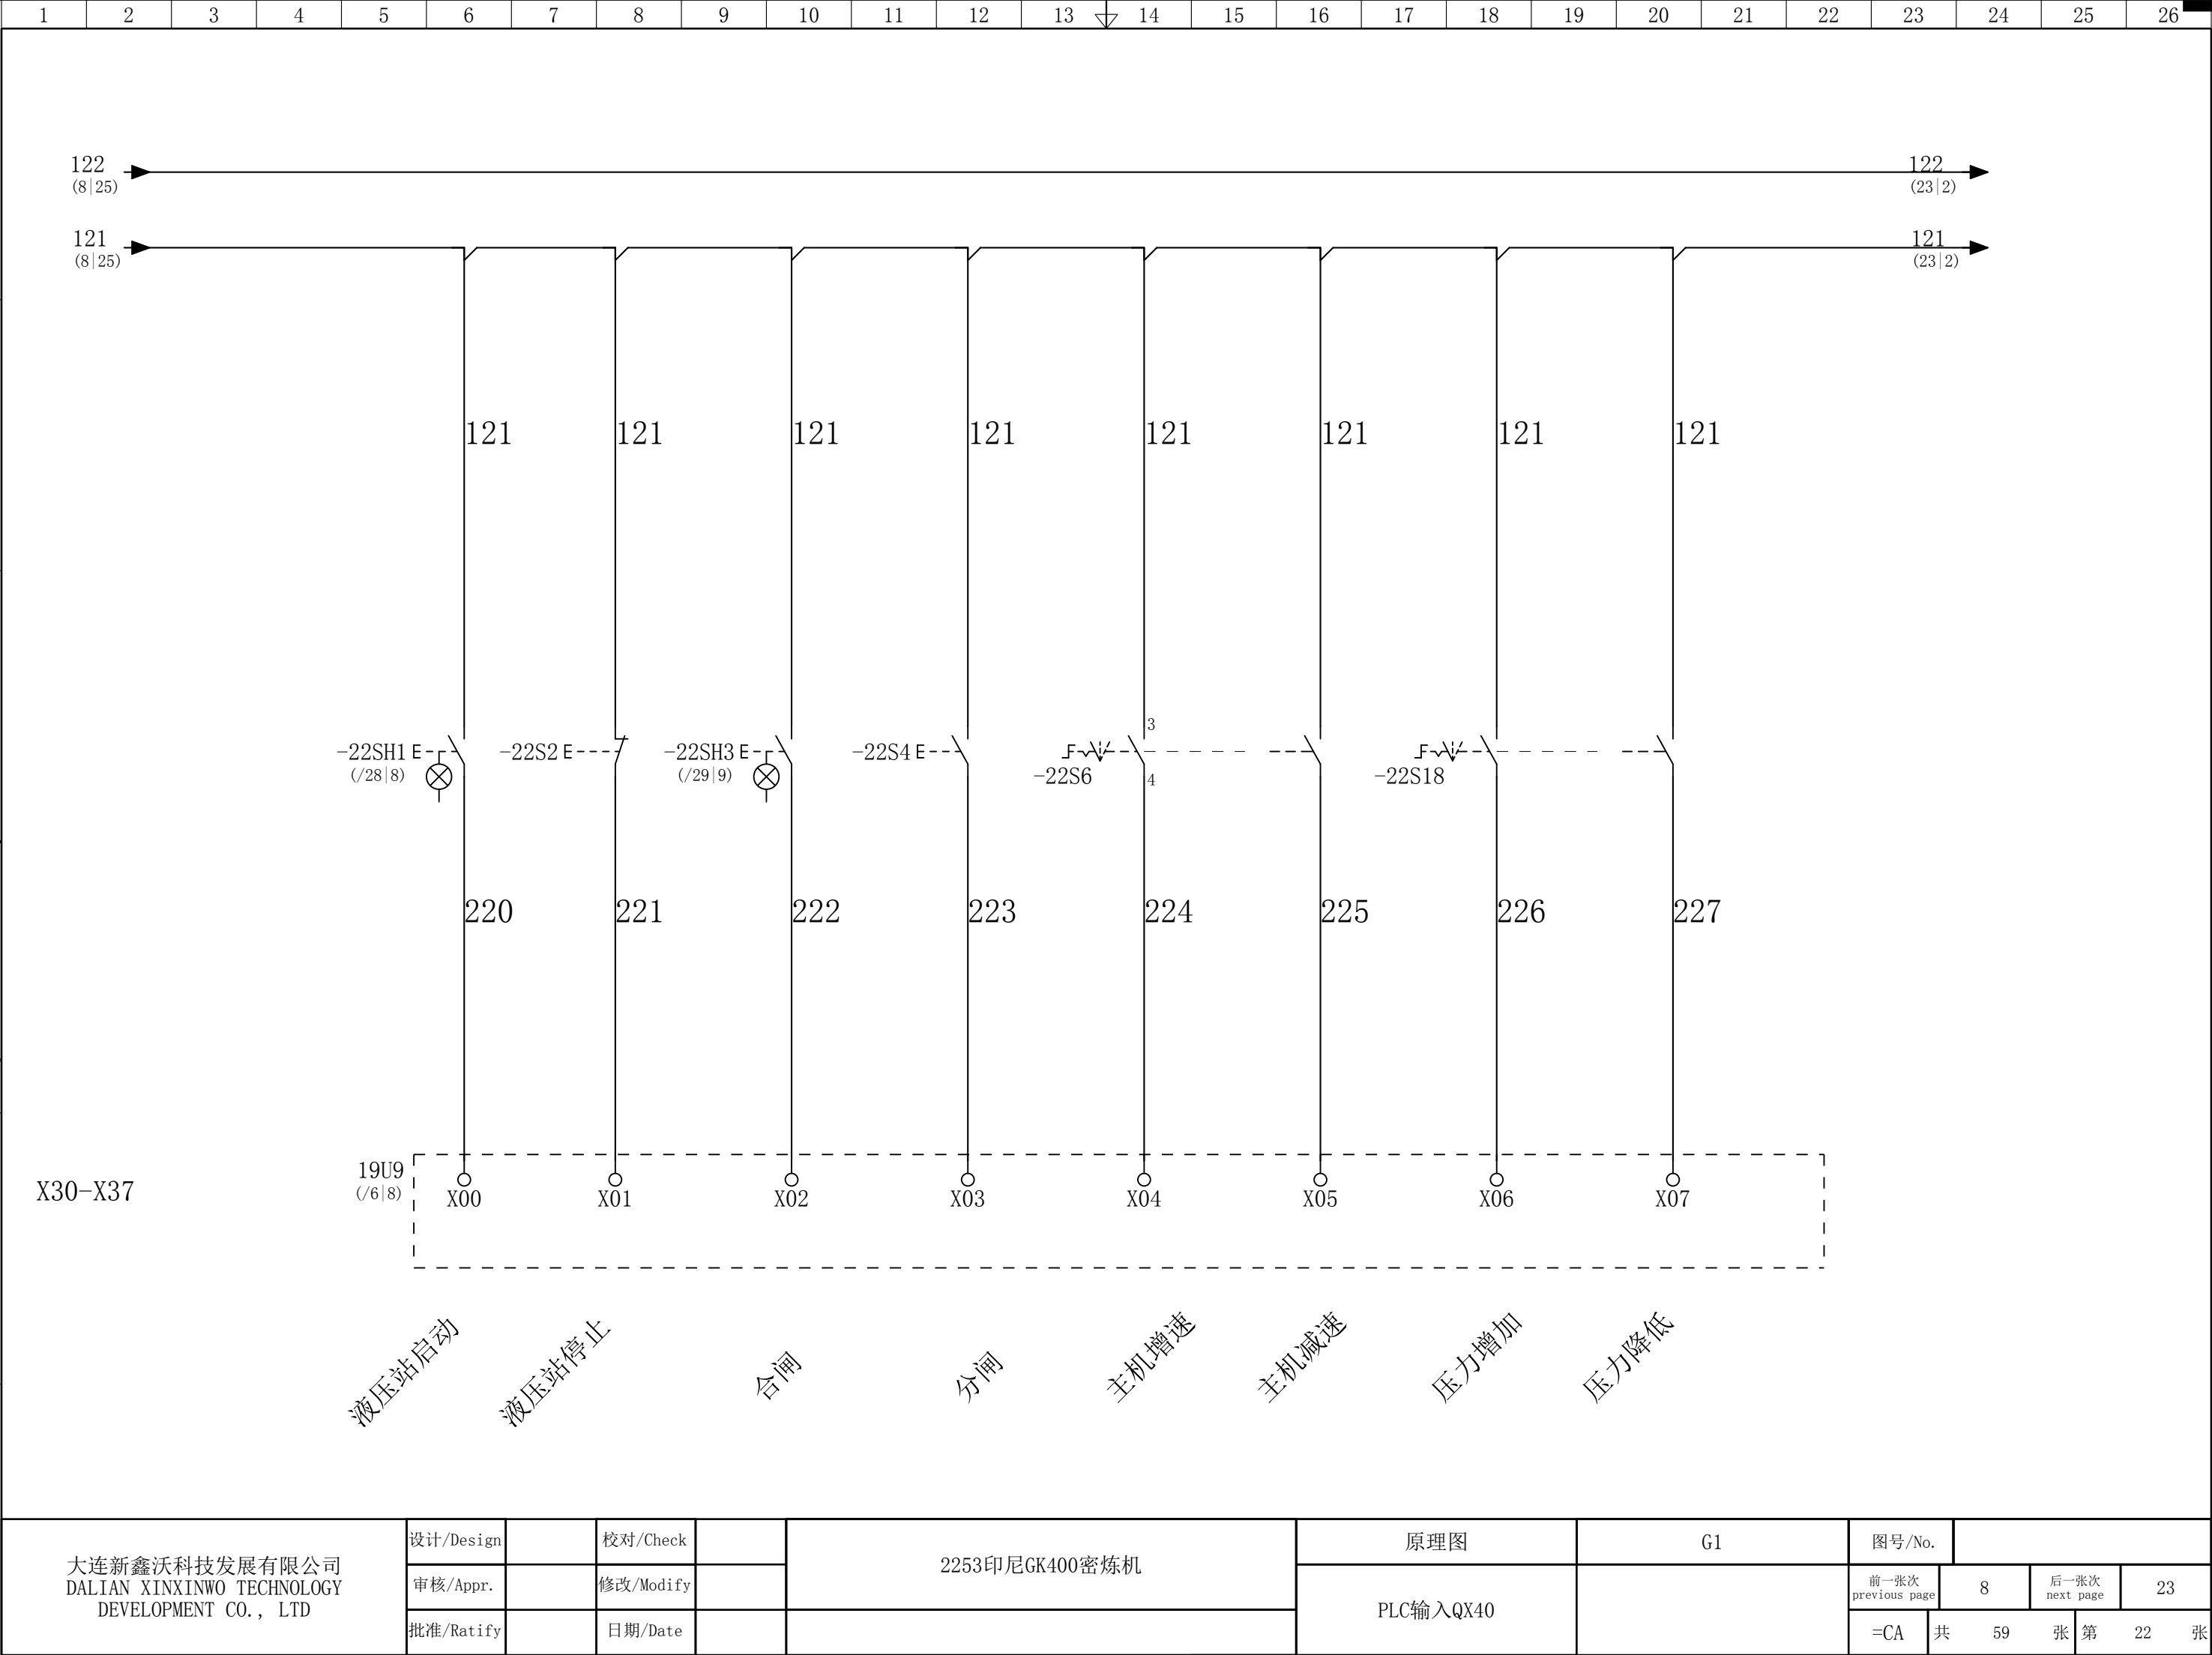


装订区域

装订区域

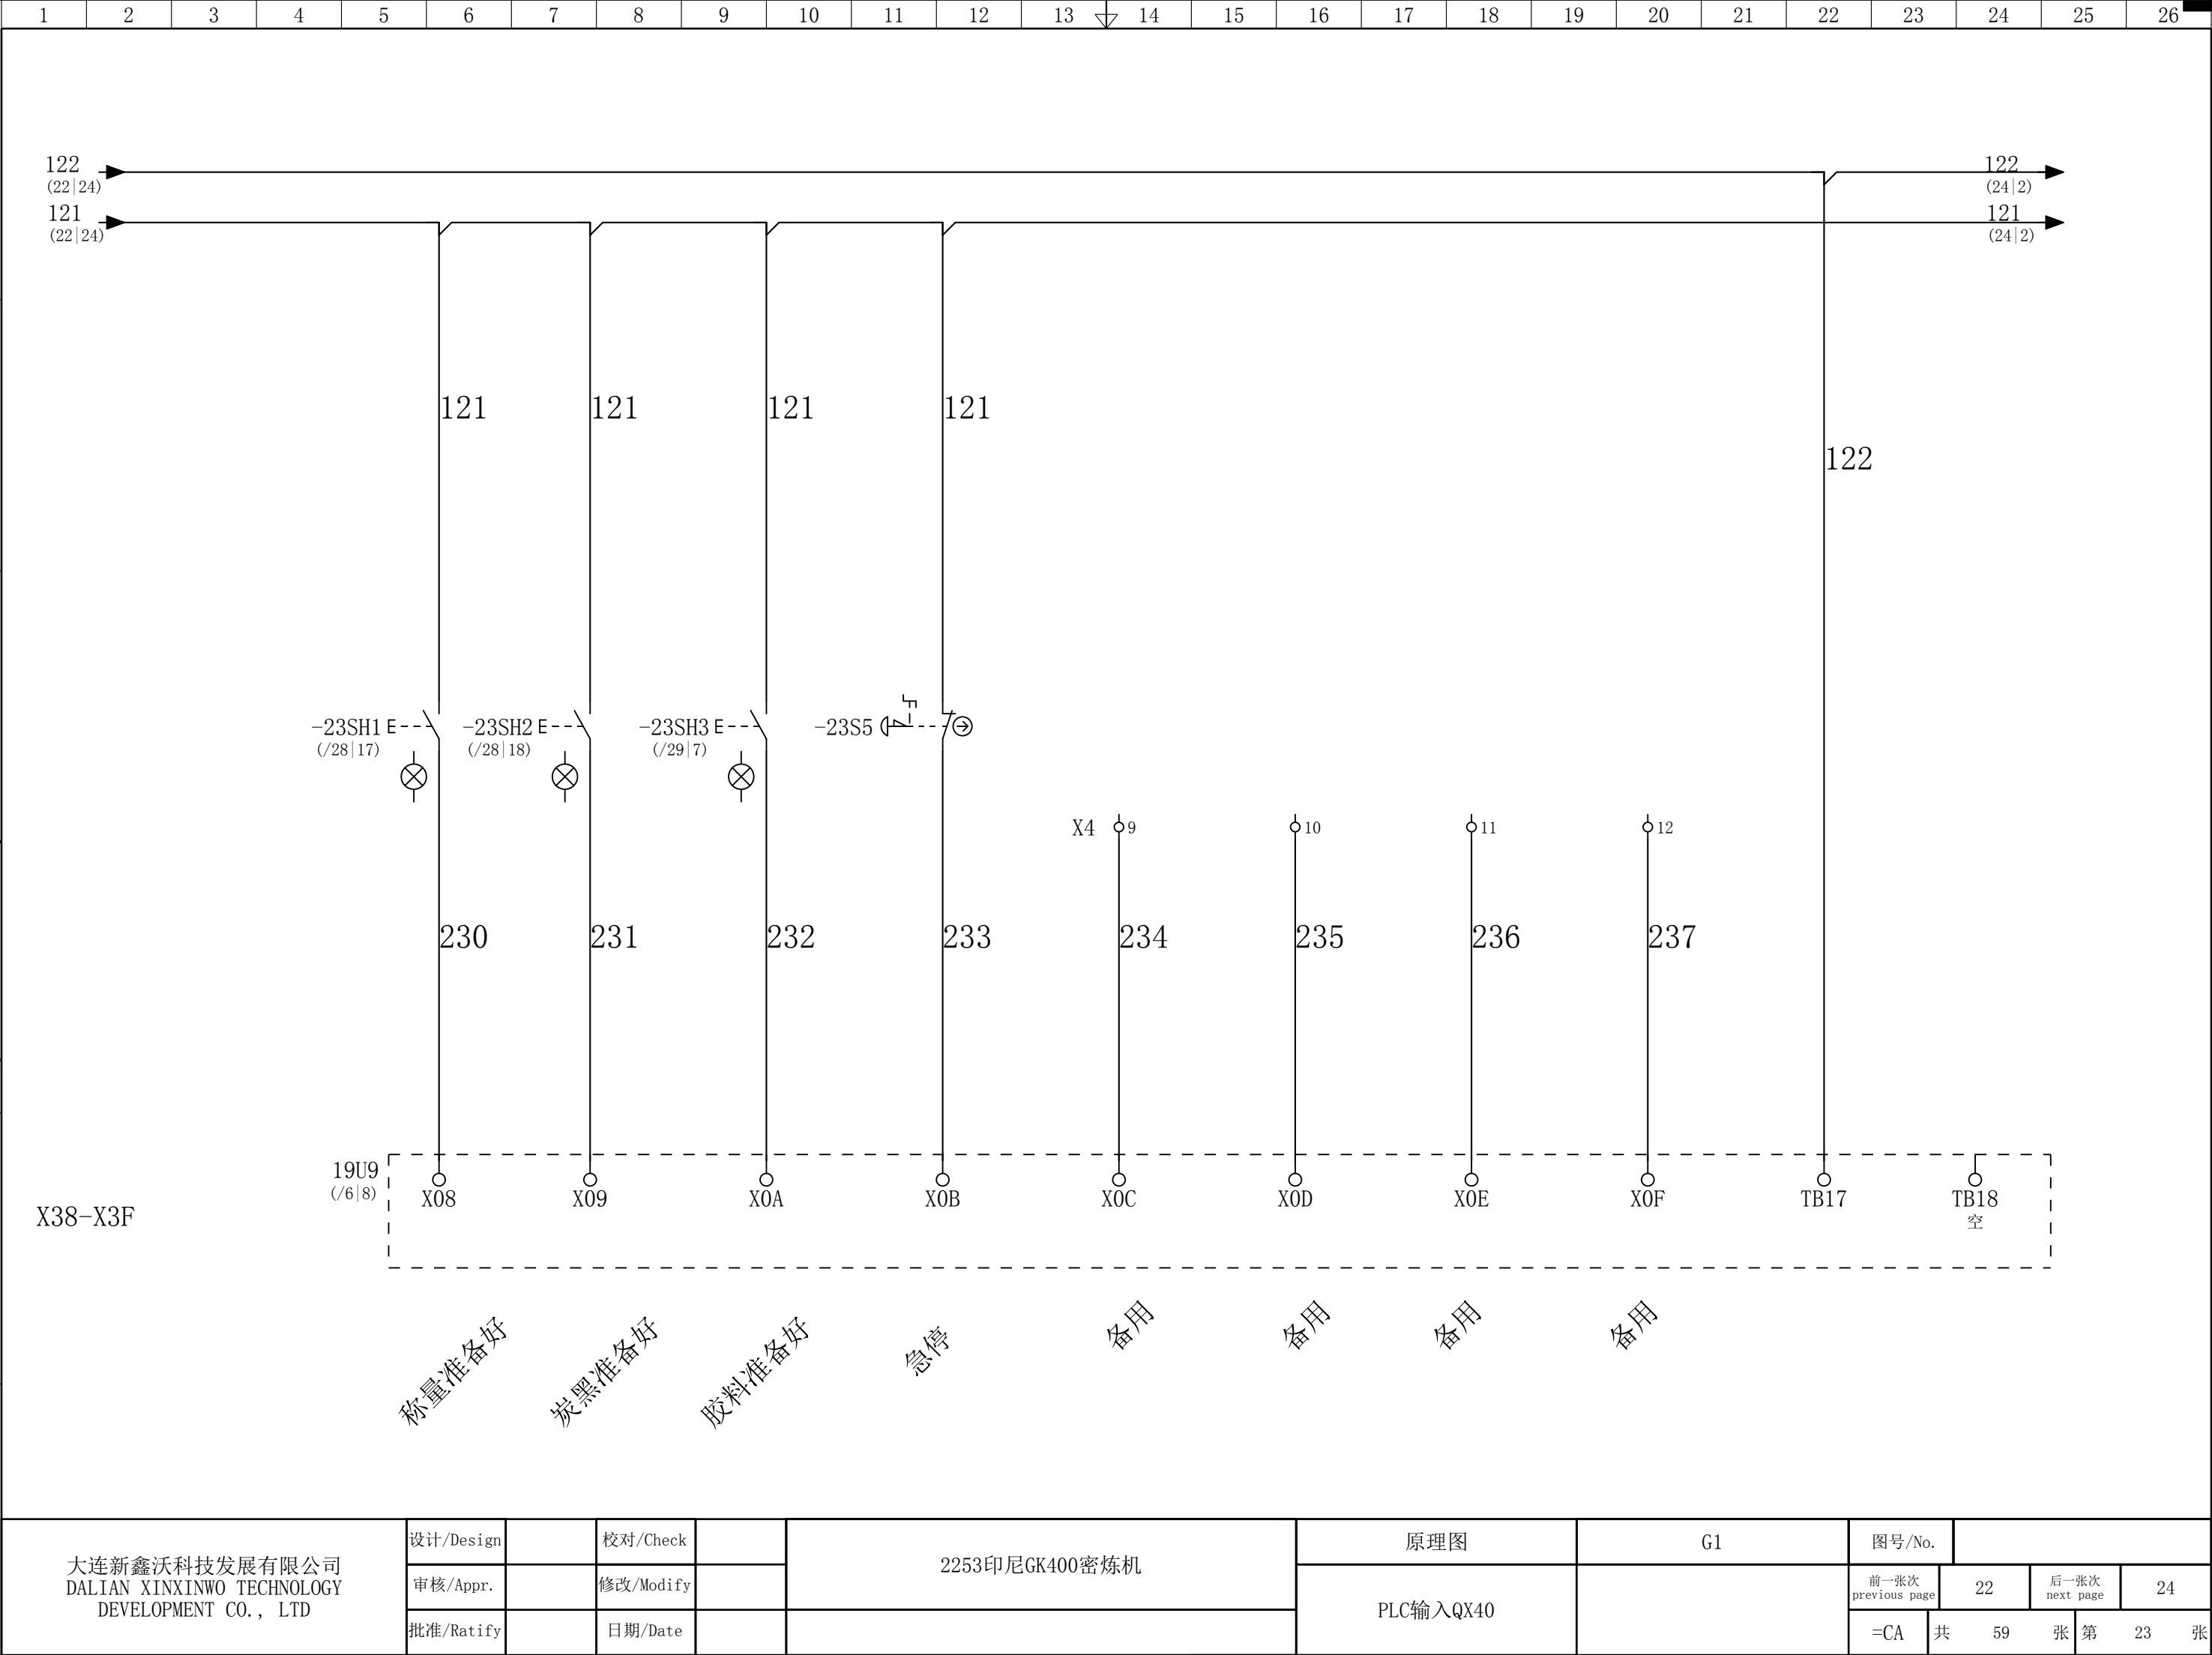

装订区域

装订区域

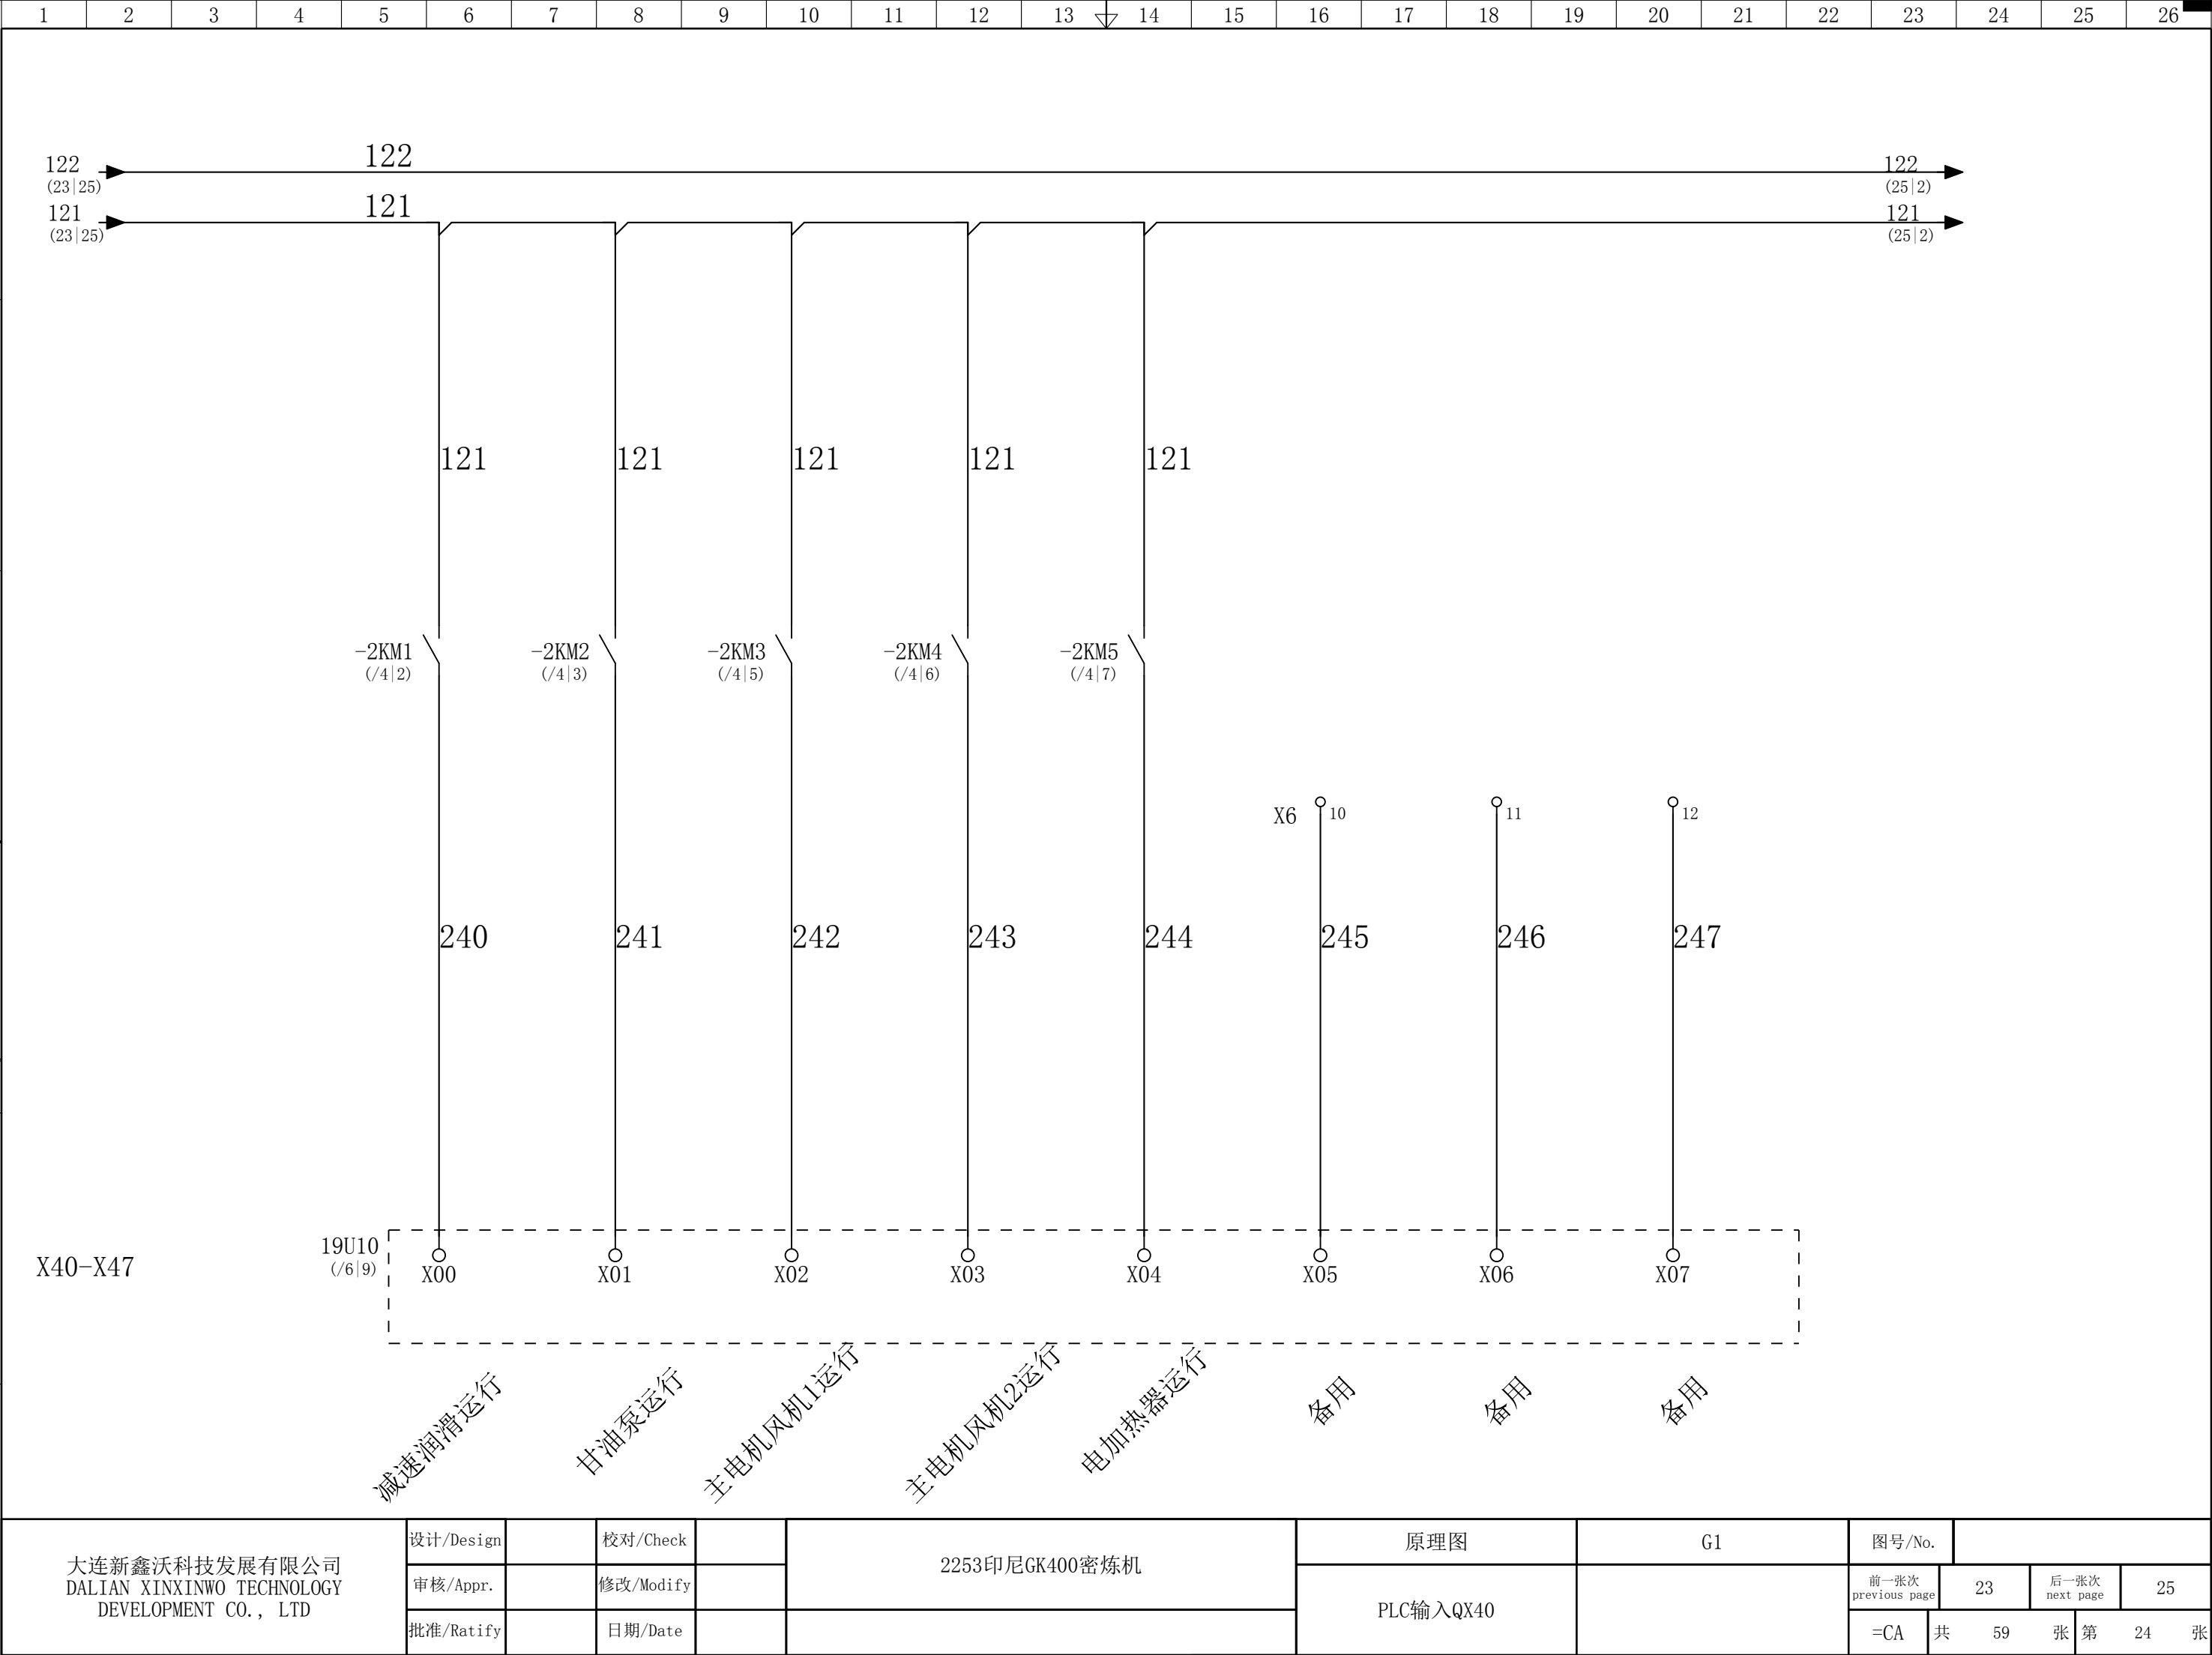

装订区域

装订区域

122  
(24|23)  
121  
(24|23)

122  
121

122  
(26|2)  
121  
(26|2)

122

X6 13

14

15

16

17

18

19

20

250

251

252

253

254

255

256

257

X48-X4F

19U10  
(/6|9)

X08

X09

X0A

X0B

X0C

X0D

X0E

X0F

TB17

TB18

空

备用

备用

备用

备用

备用

备用

备用

备用

大连新鑫沃科技发展有限公司  
DALIAN XINXINWO TECHNOLOGY  
DEVELOPMENT CO., LTD

设计/Design

校对/Check

2253印尼GK400密炼机

原理图

G1

图号/No.

审核/Appr.

修改/Modify

PLC输入QX40

批准/Ratify

日期/Date

前一张次  
previous page

24

后一张次  
next page

26

=CA

共

59

张


第

25

张

装订区域


装订区域

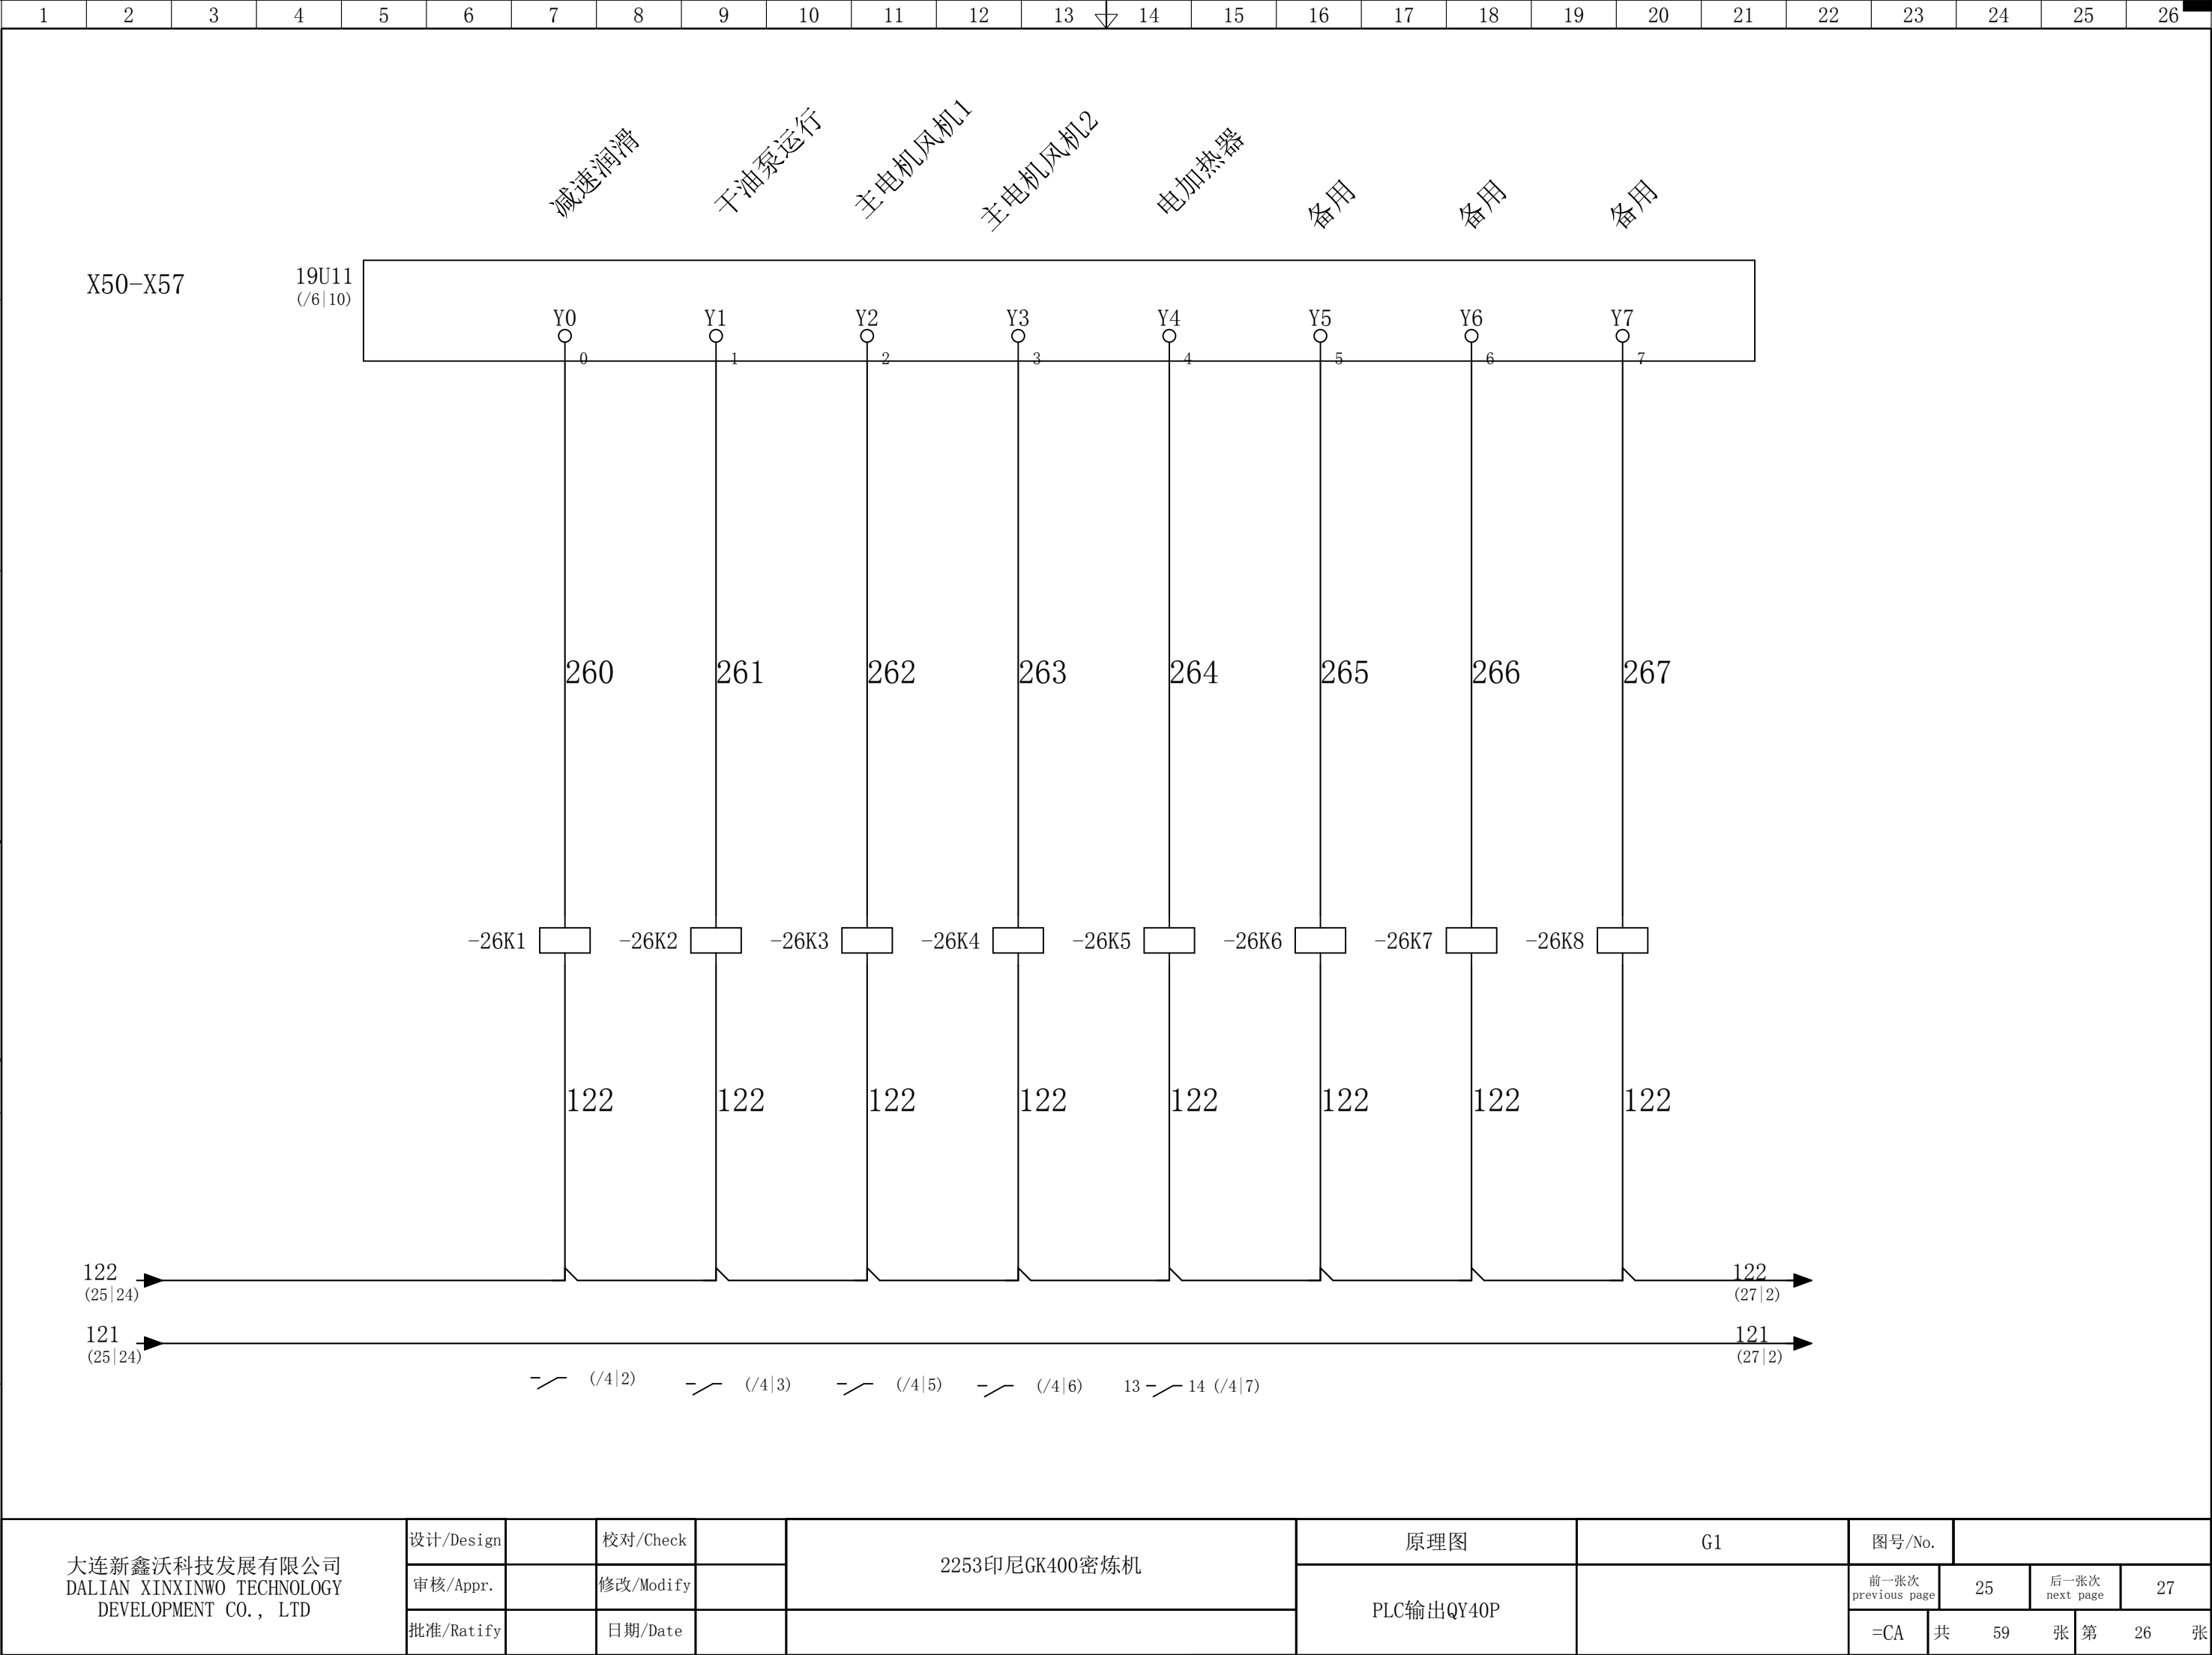

22

装订区域


装订区域

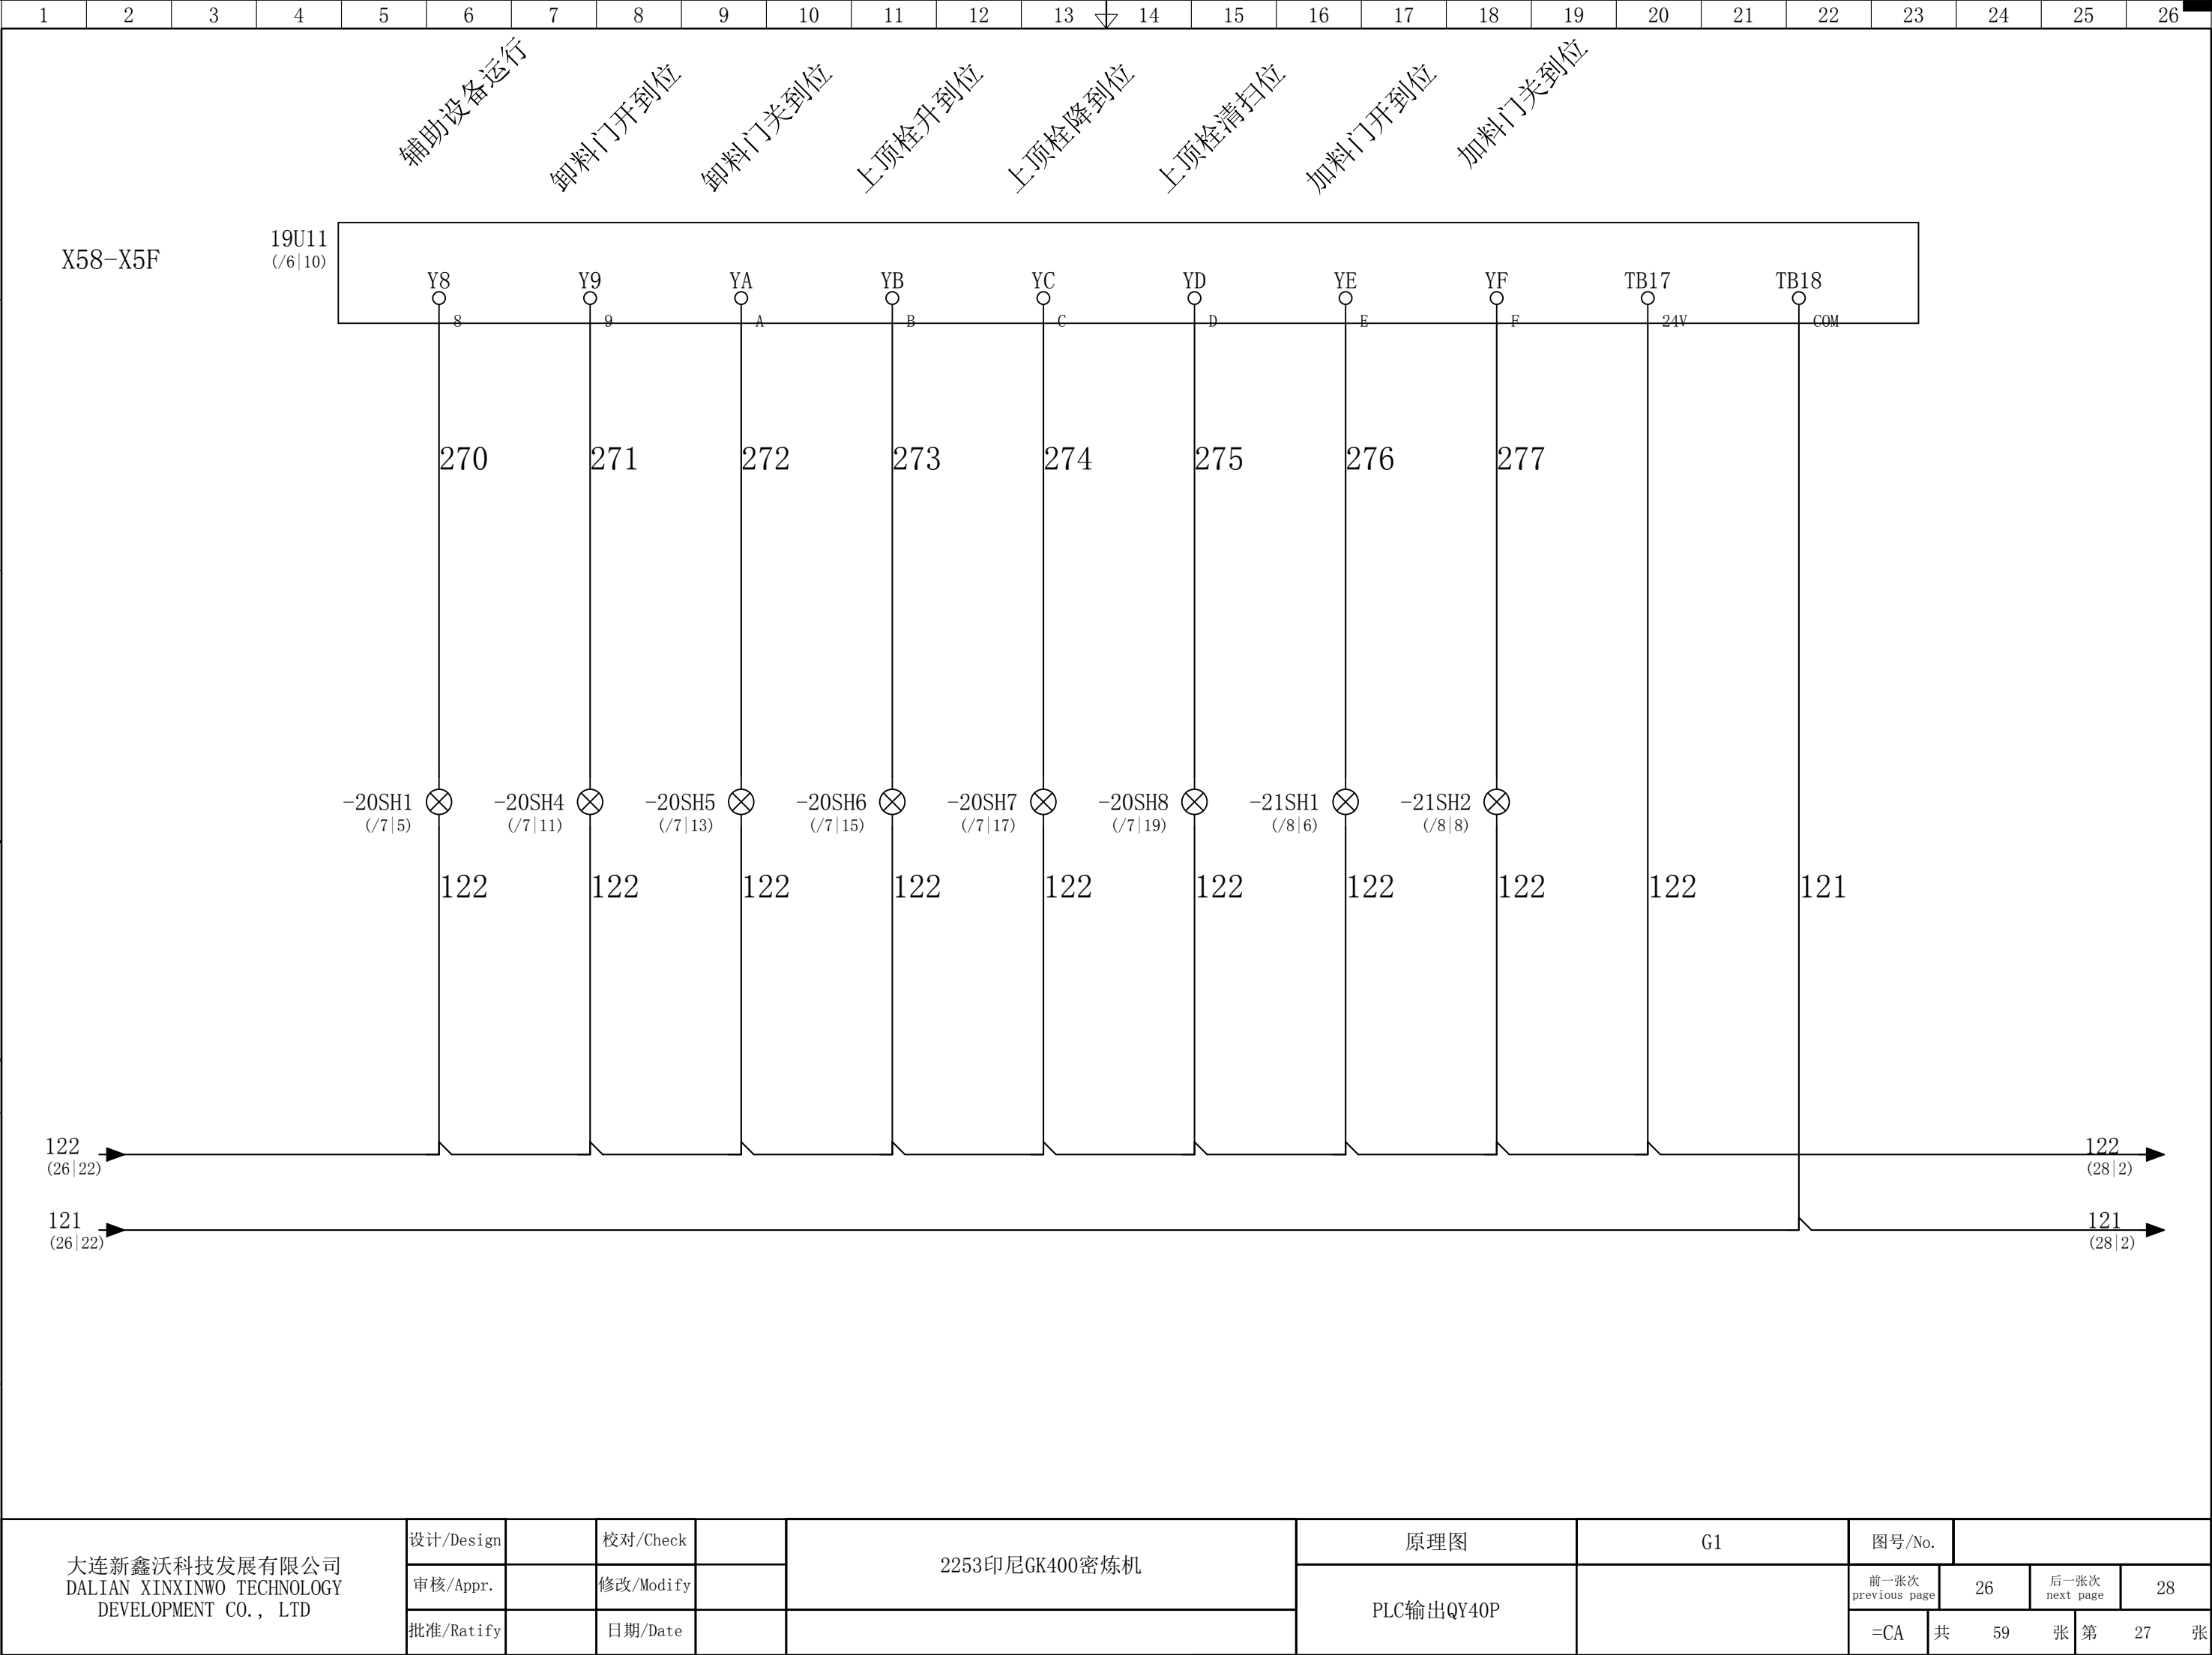




装订区域

装订区域

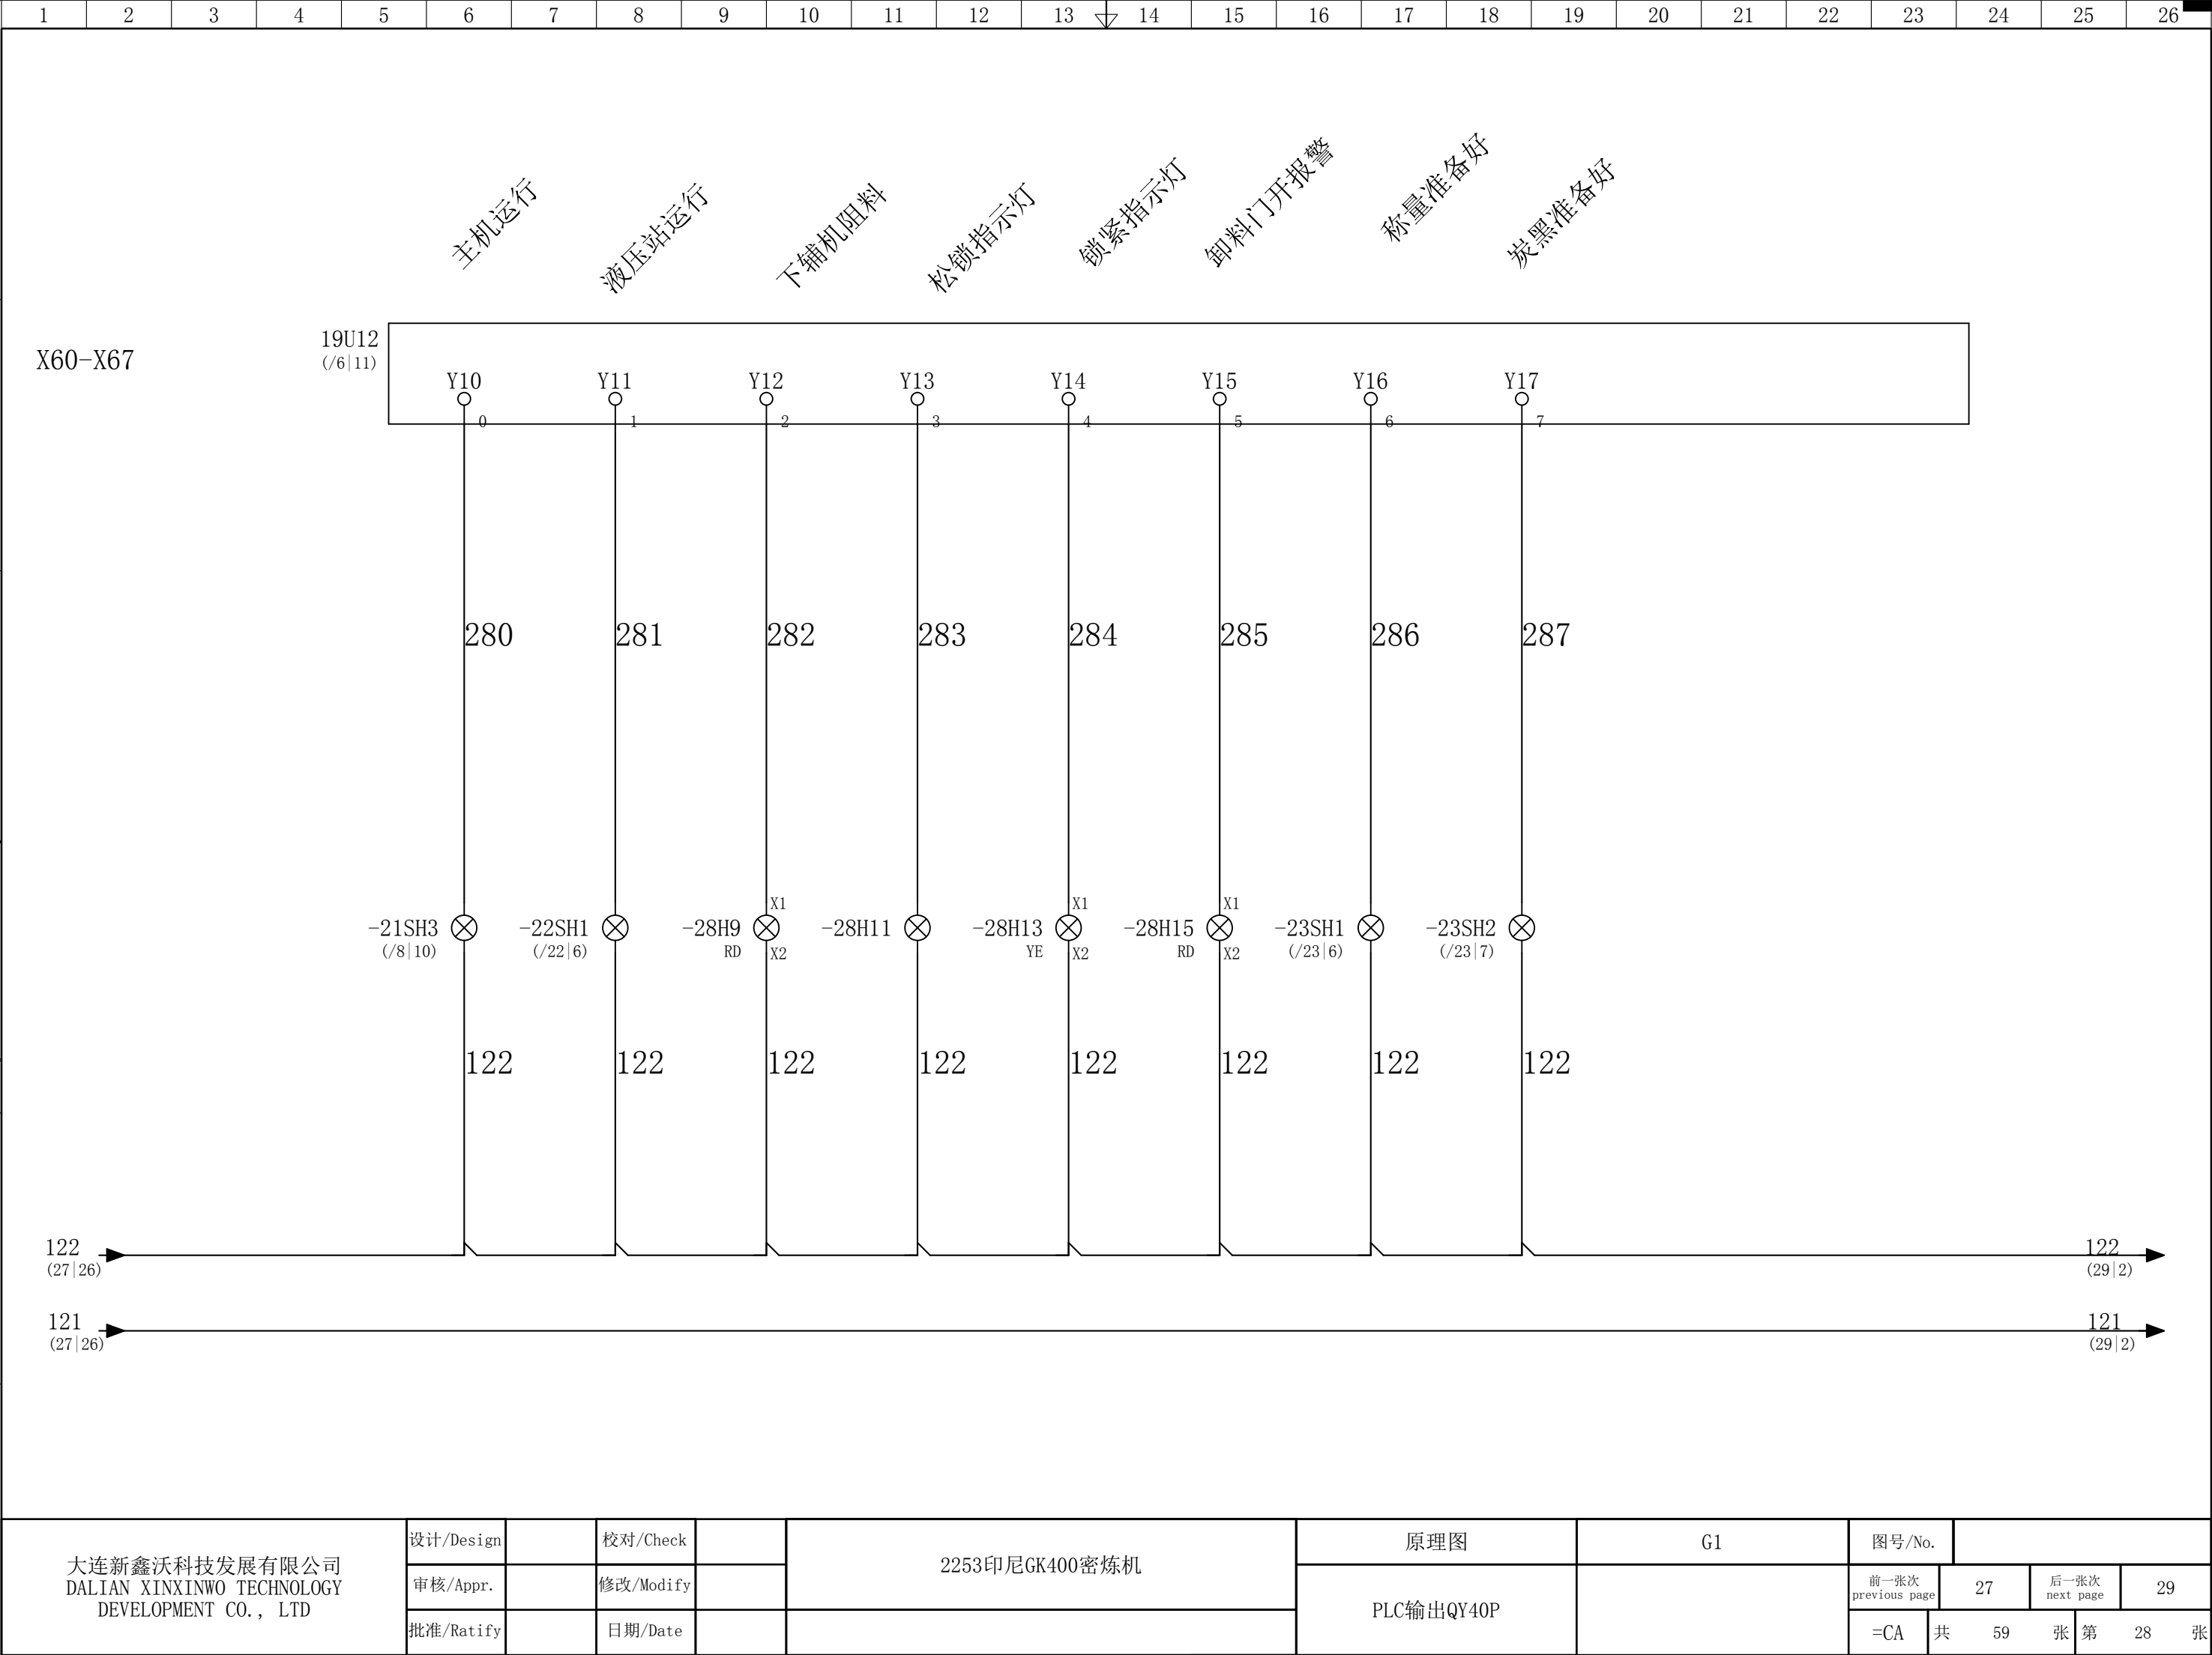

装订区域

装订区域

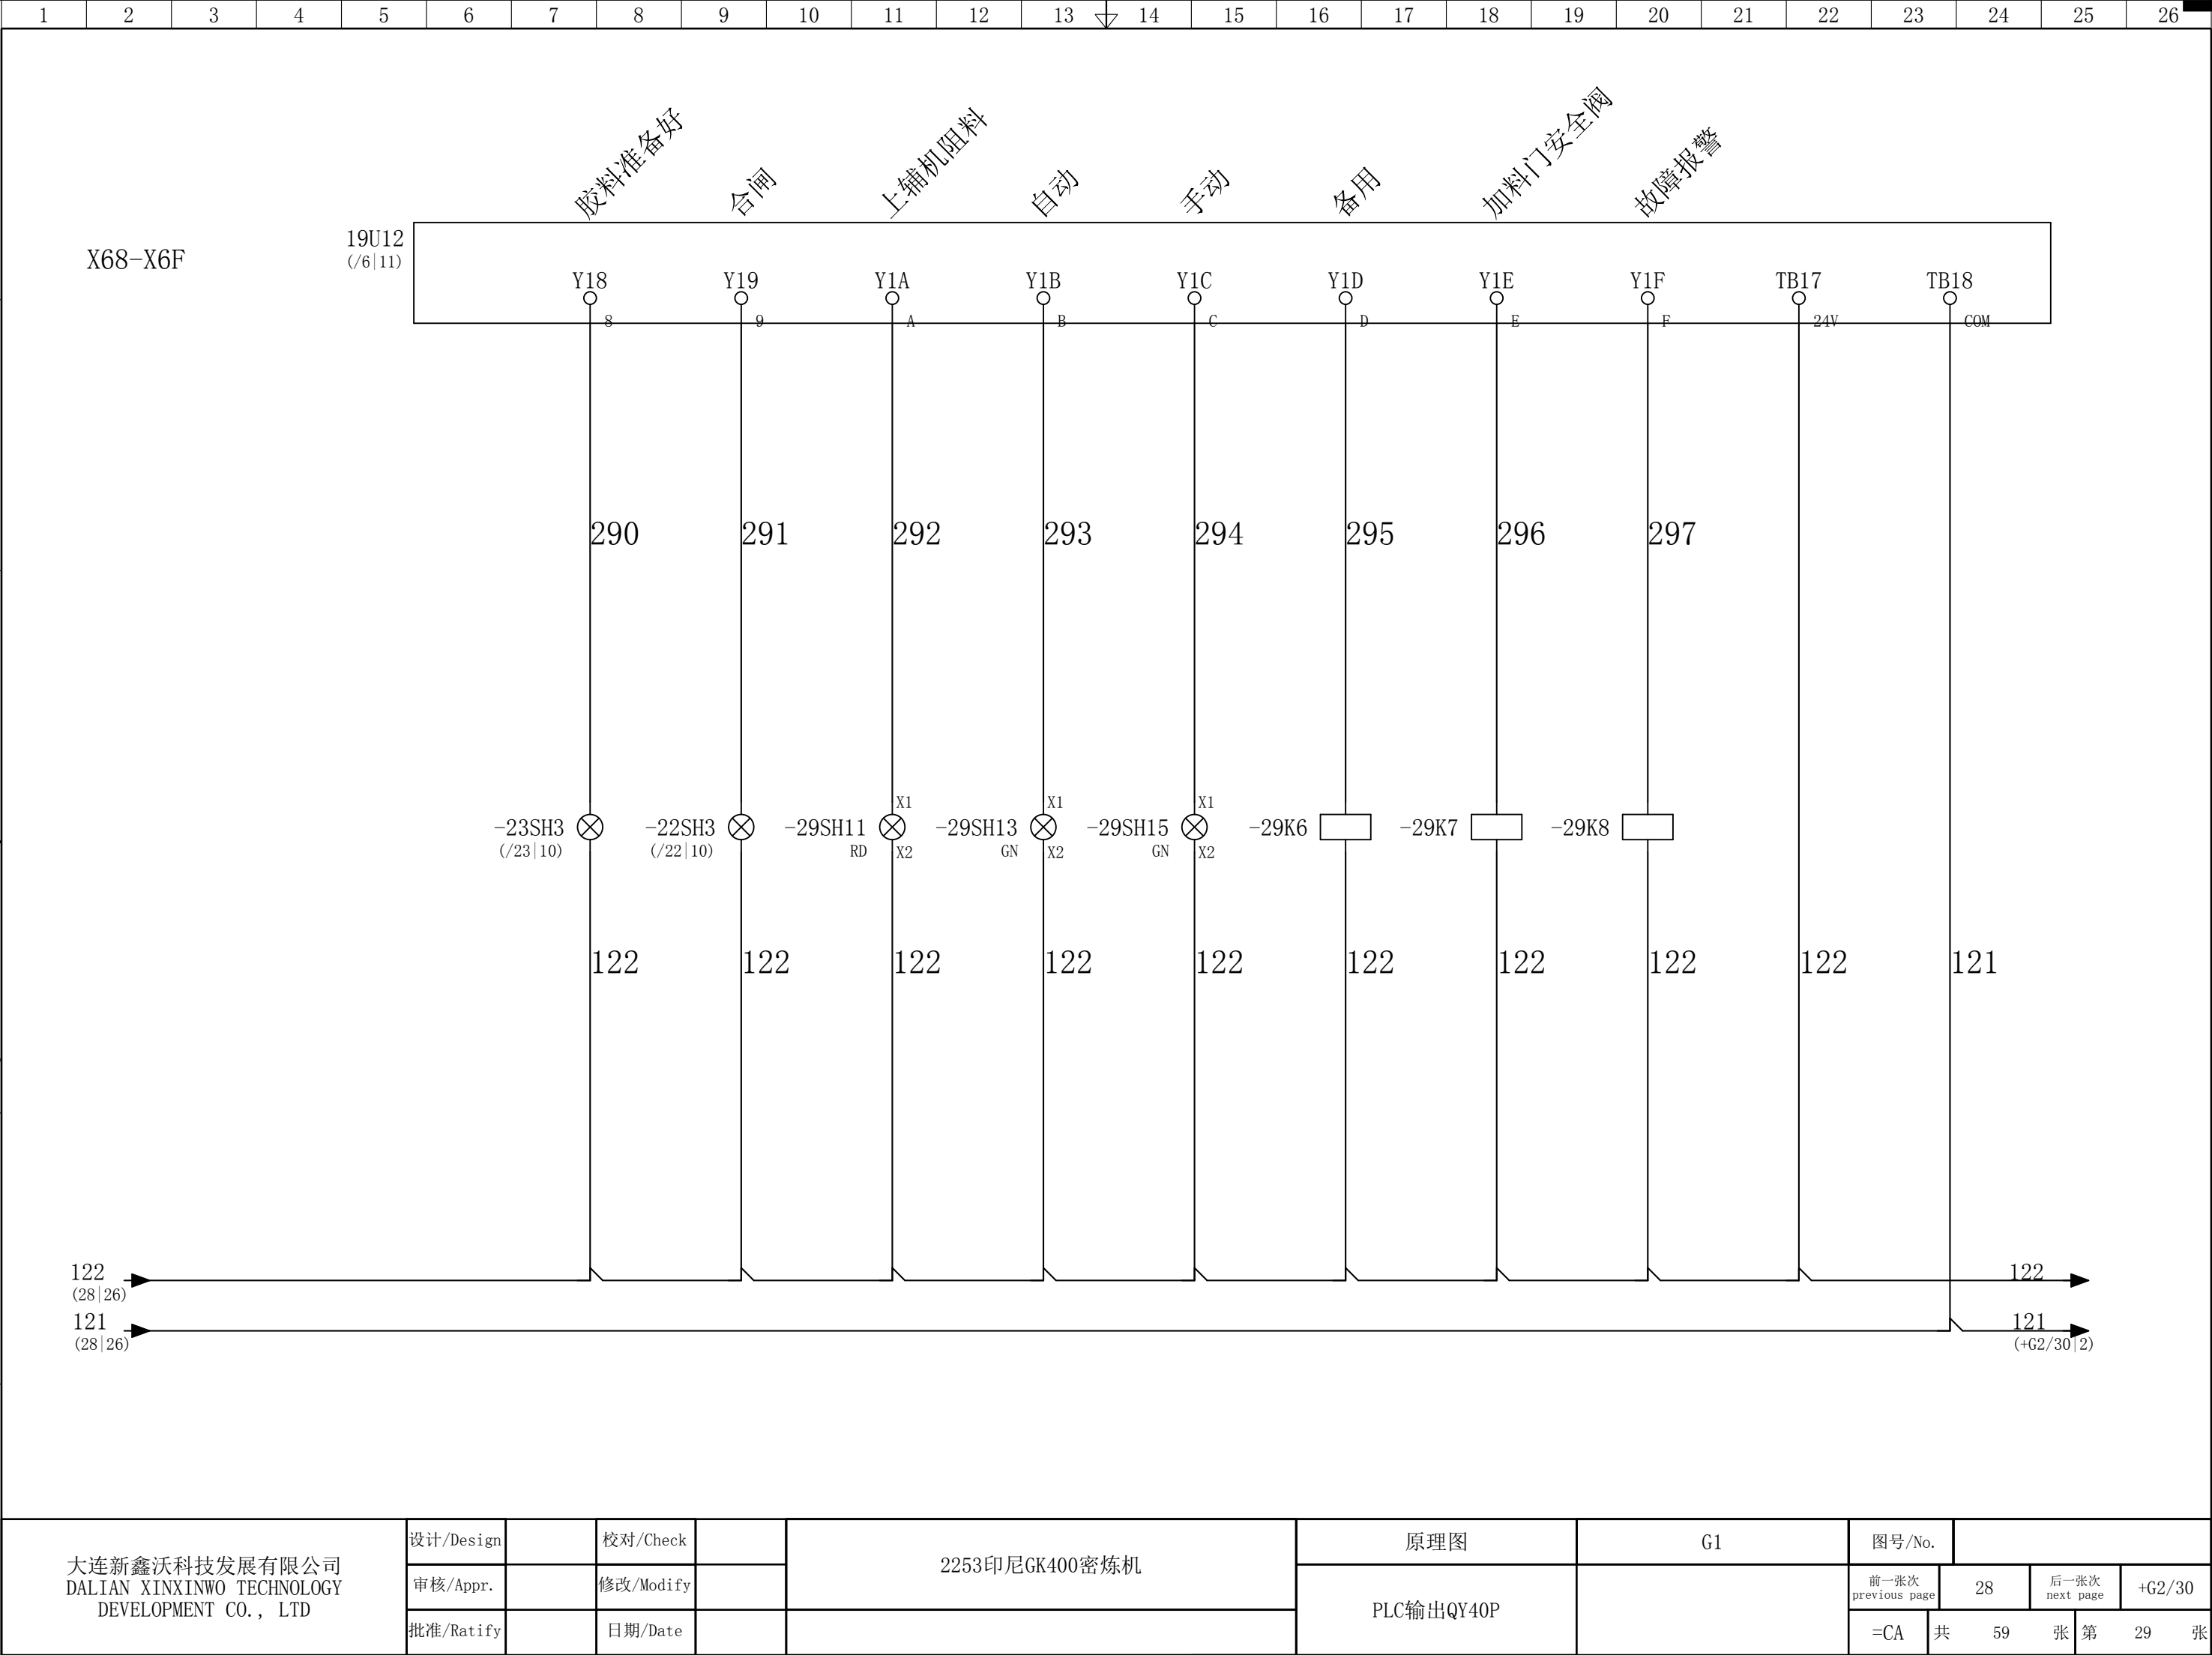






29A 张

装订区域

装订区域

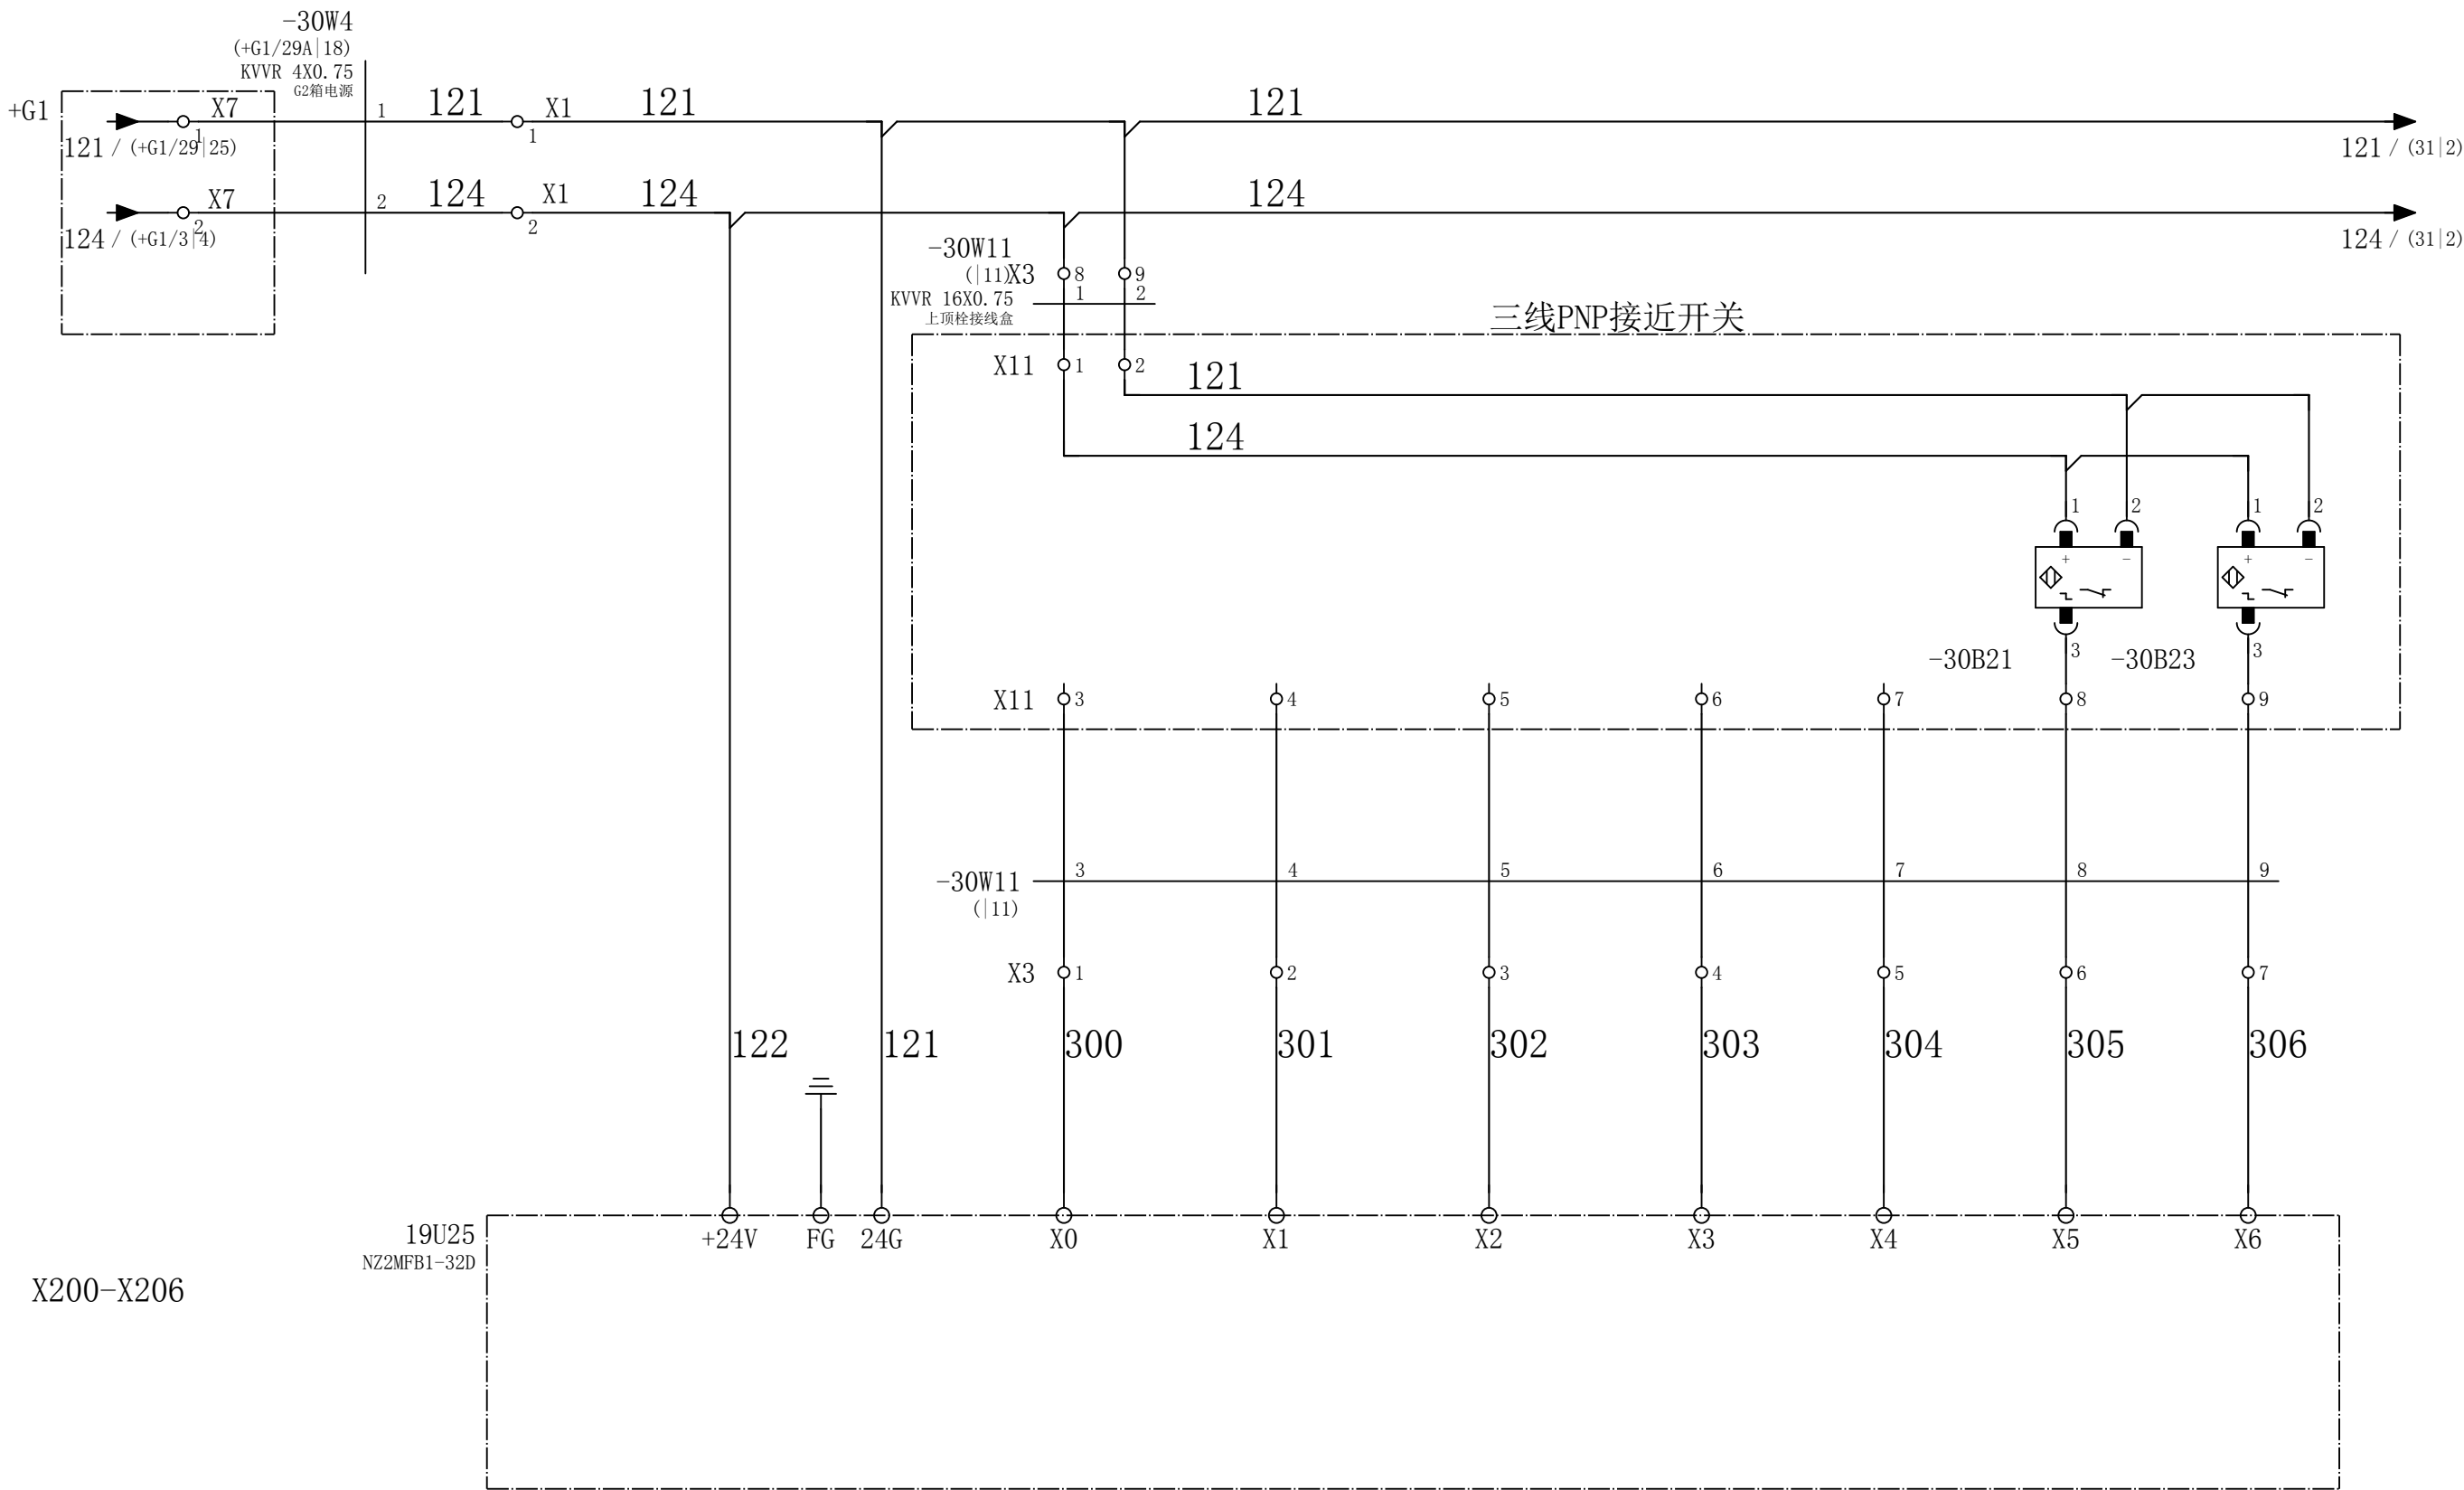

大连新鑫沃科技发展有限公司  
DALIAN XINXINWO TECHNOLOGY  
DEVELOPMENT CO., LTD

设计/Design  
审核/Appr.  
批准/Ratify

校对/Check  
修改/Modify  
日期/Date

2253印尼GK400密炼机

原理图

G2

图号/No.

前一张次  
previous page

+G1/29

后一张次  
next page

31

=CA

共

59

张


第

30

张

装订区域

装订区域

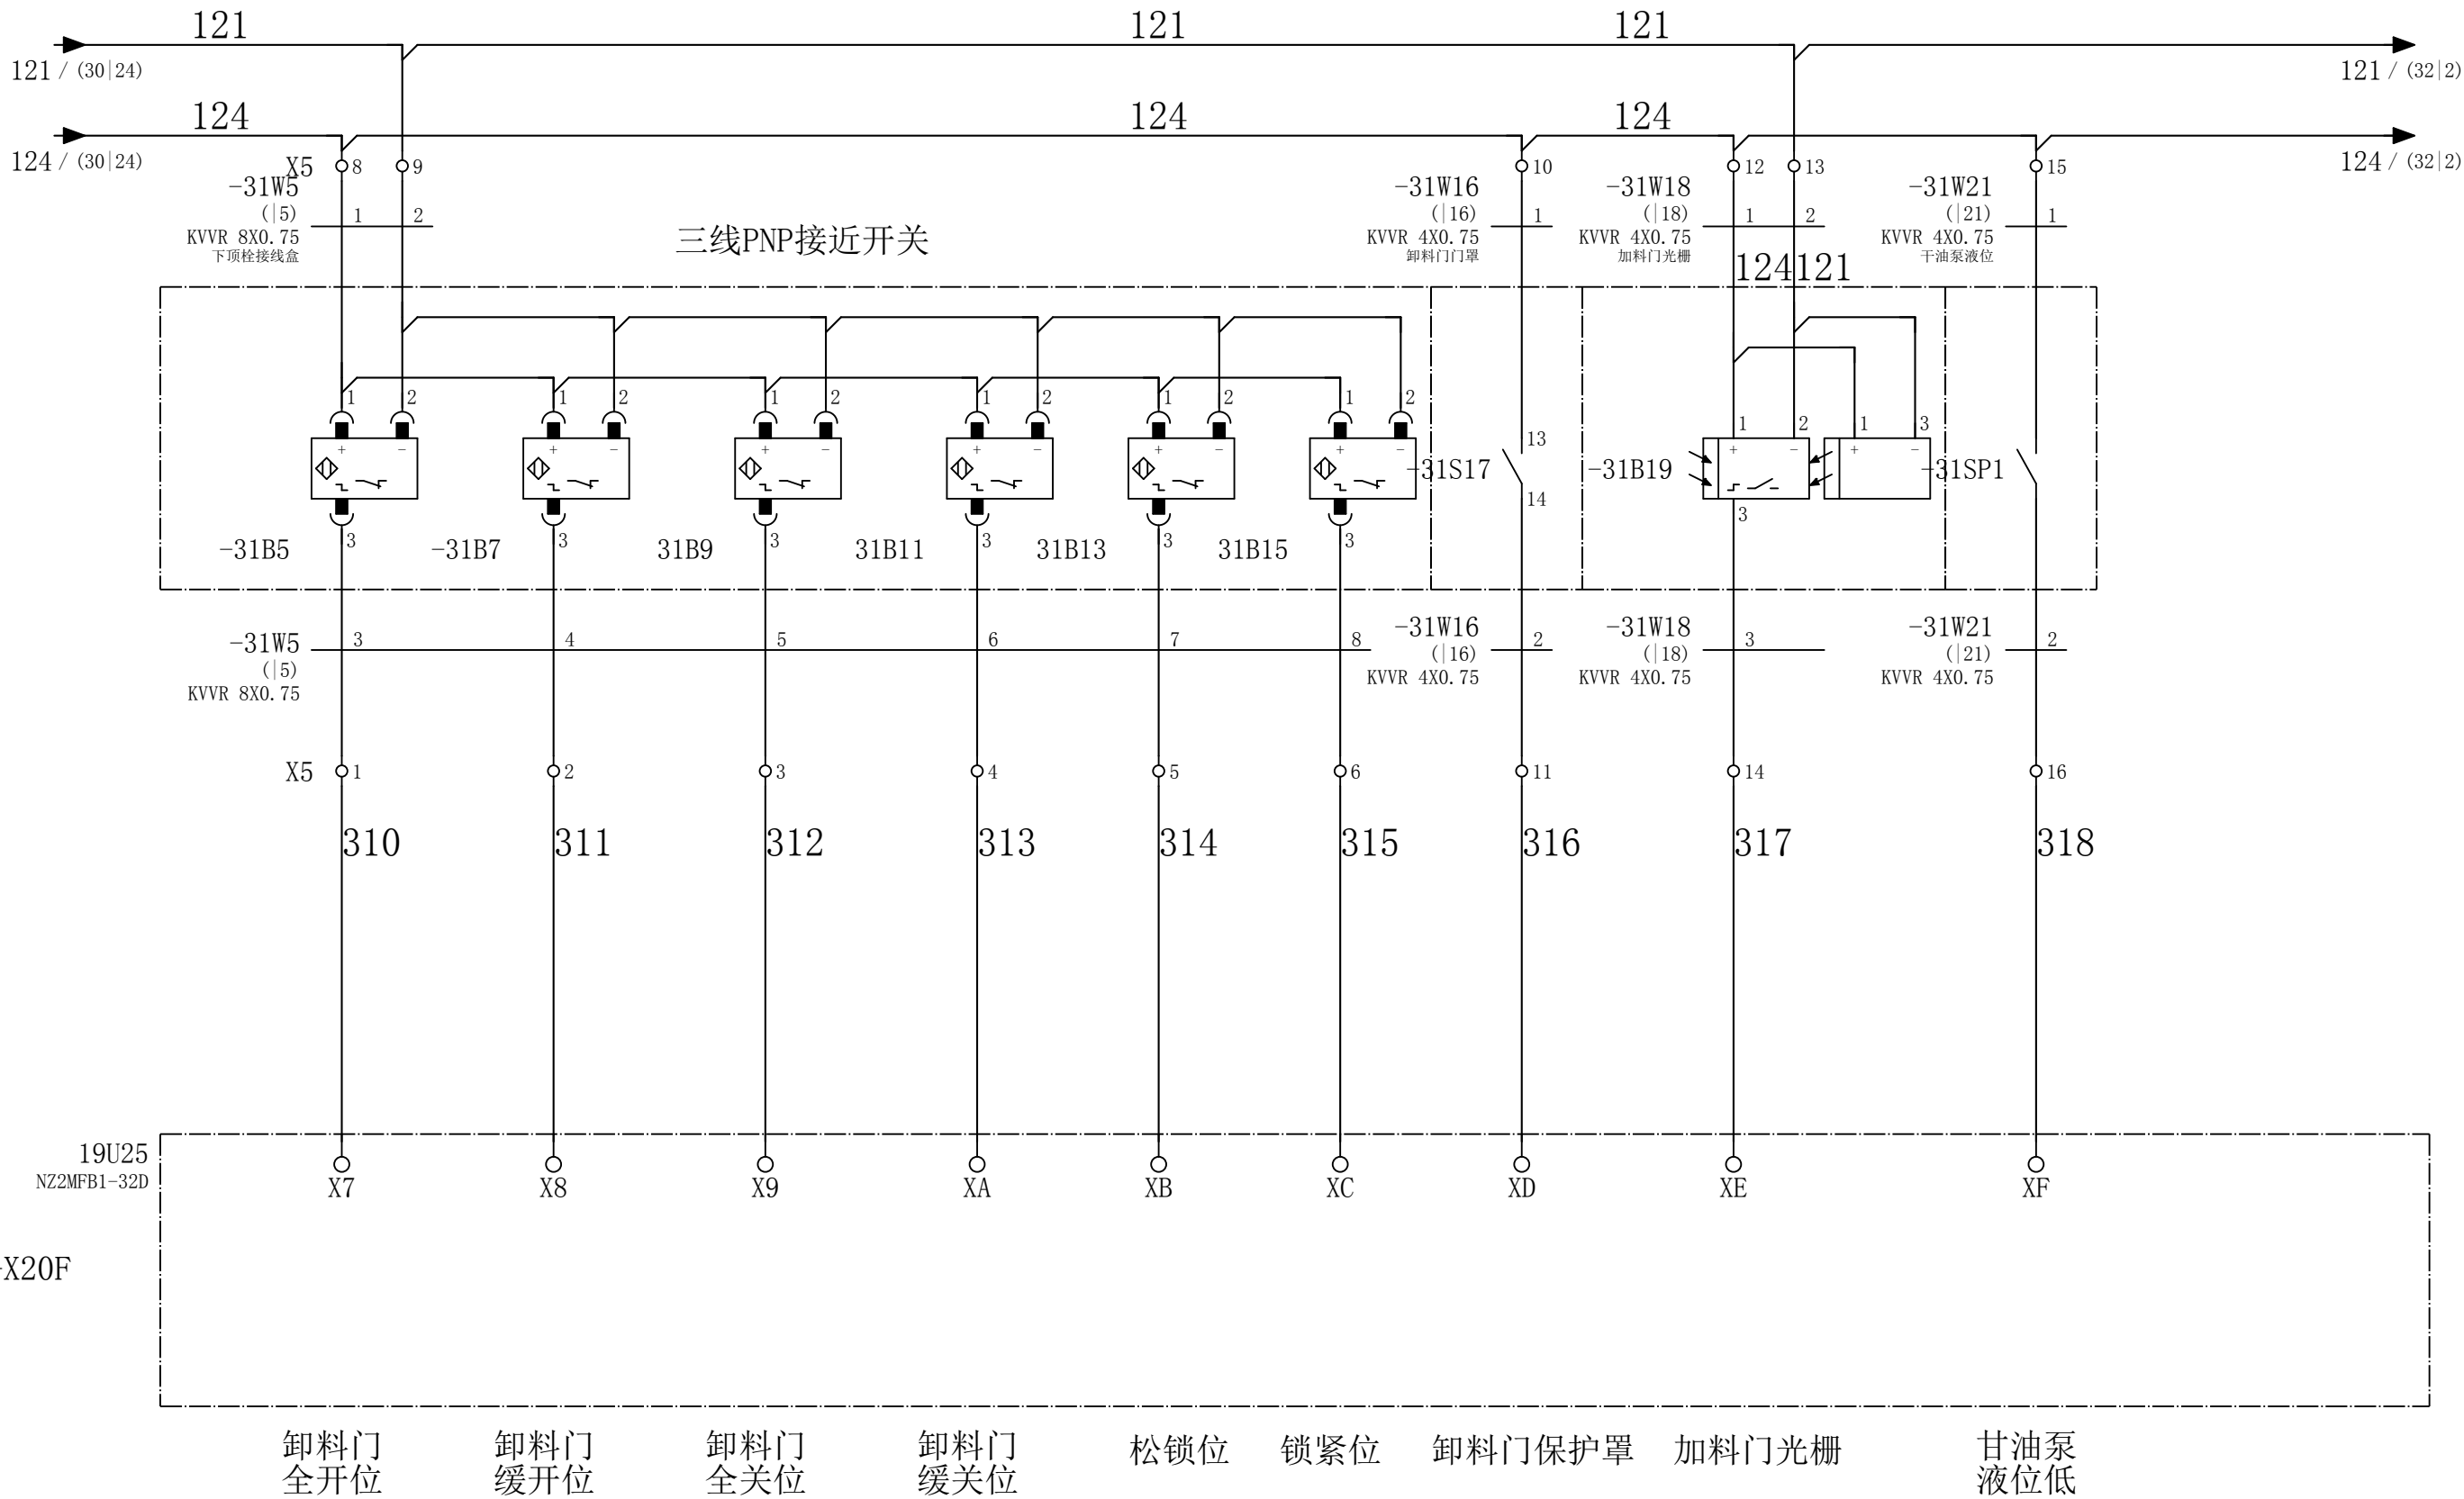

大连新鑫沃科技发展有限公司  
DALIAN XINXINWO TECHNOLOGY  
DEVELOPMENT CO., LTD

设计/Design  
审核/Appr.  
批准/Ratify

校对/Check  
修改/Modify  
日期/Date

2253印尼GK400密炼机

原理图

G2

图号/No.

前一张次  
previous page

30

后一张次  
next page

32

=CA

共

59

张


第

31

张


装订区域

装订区域

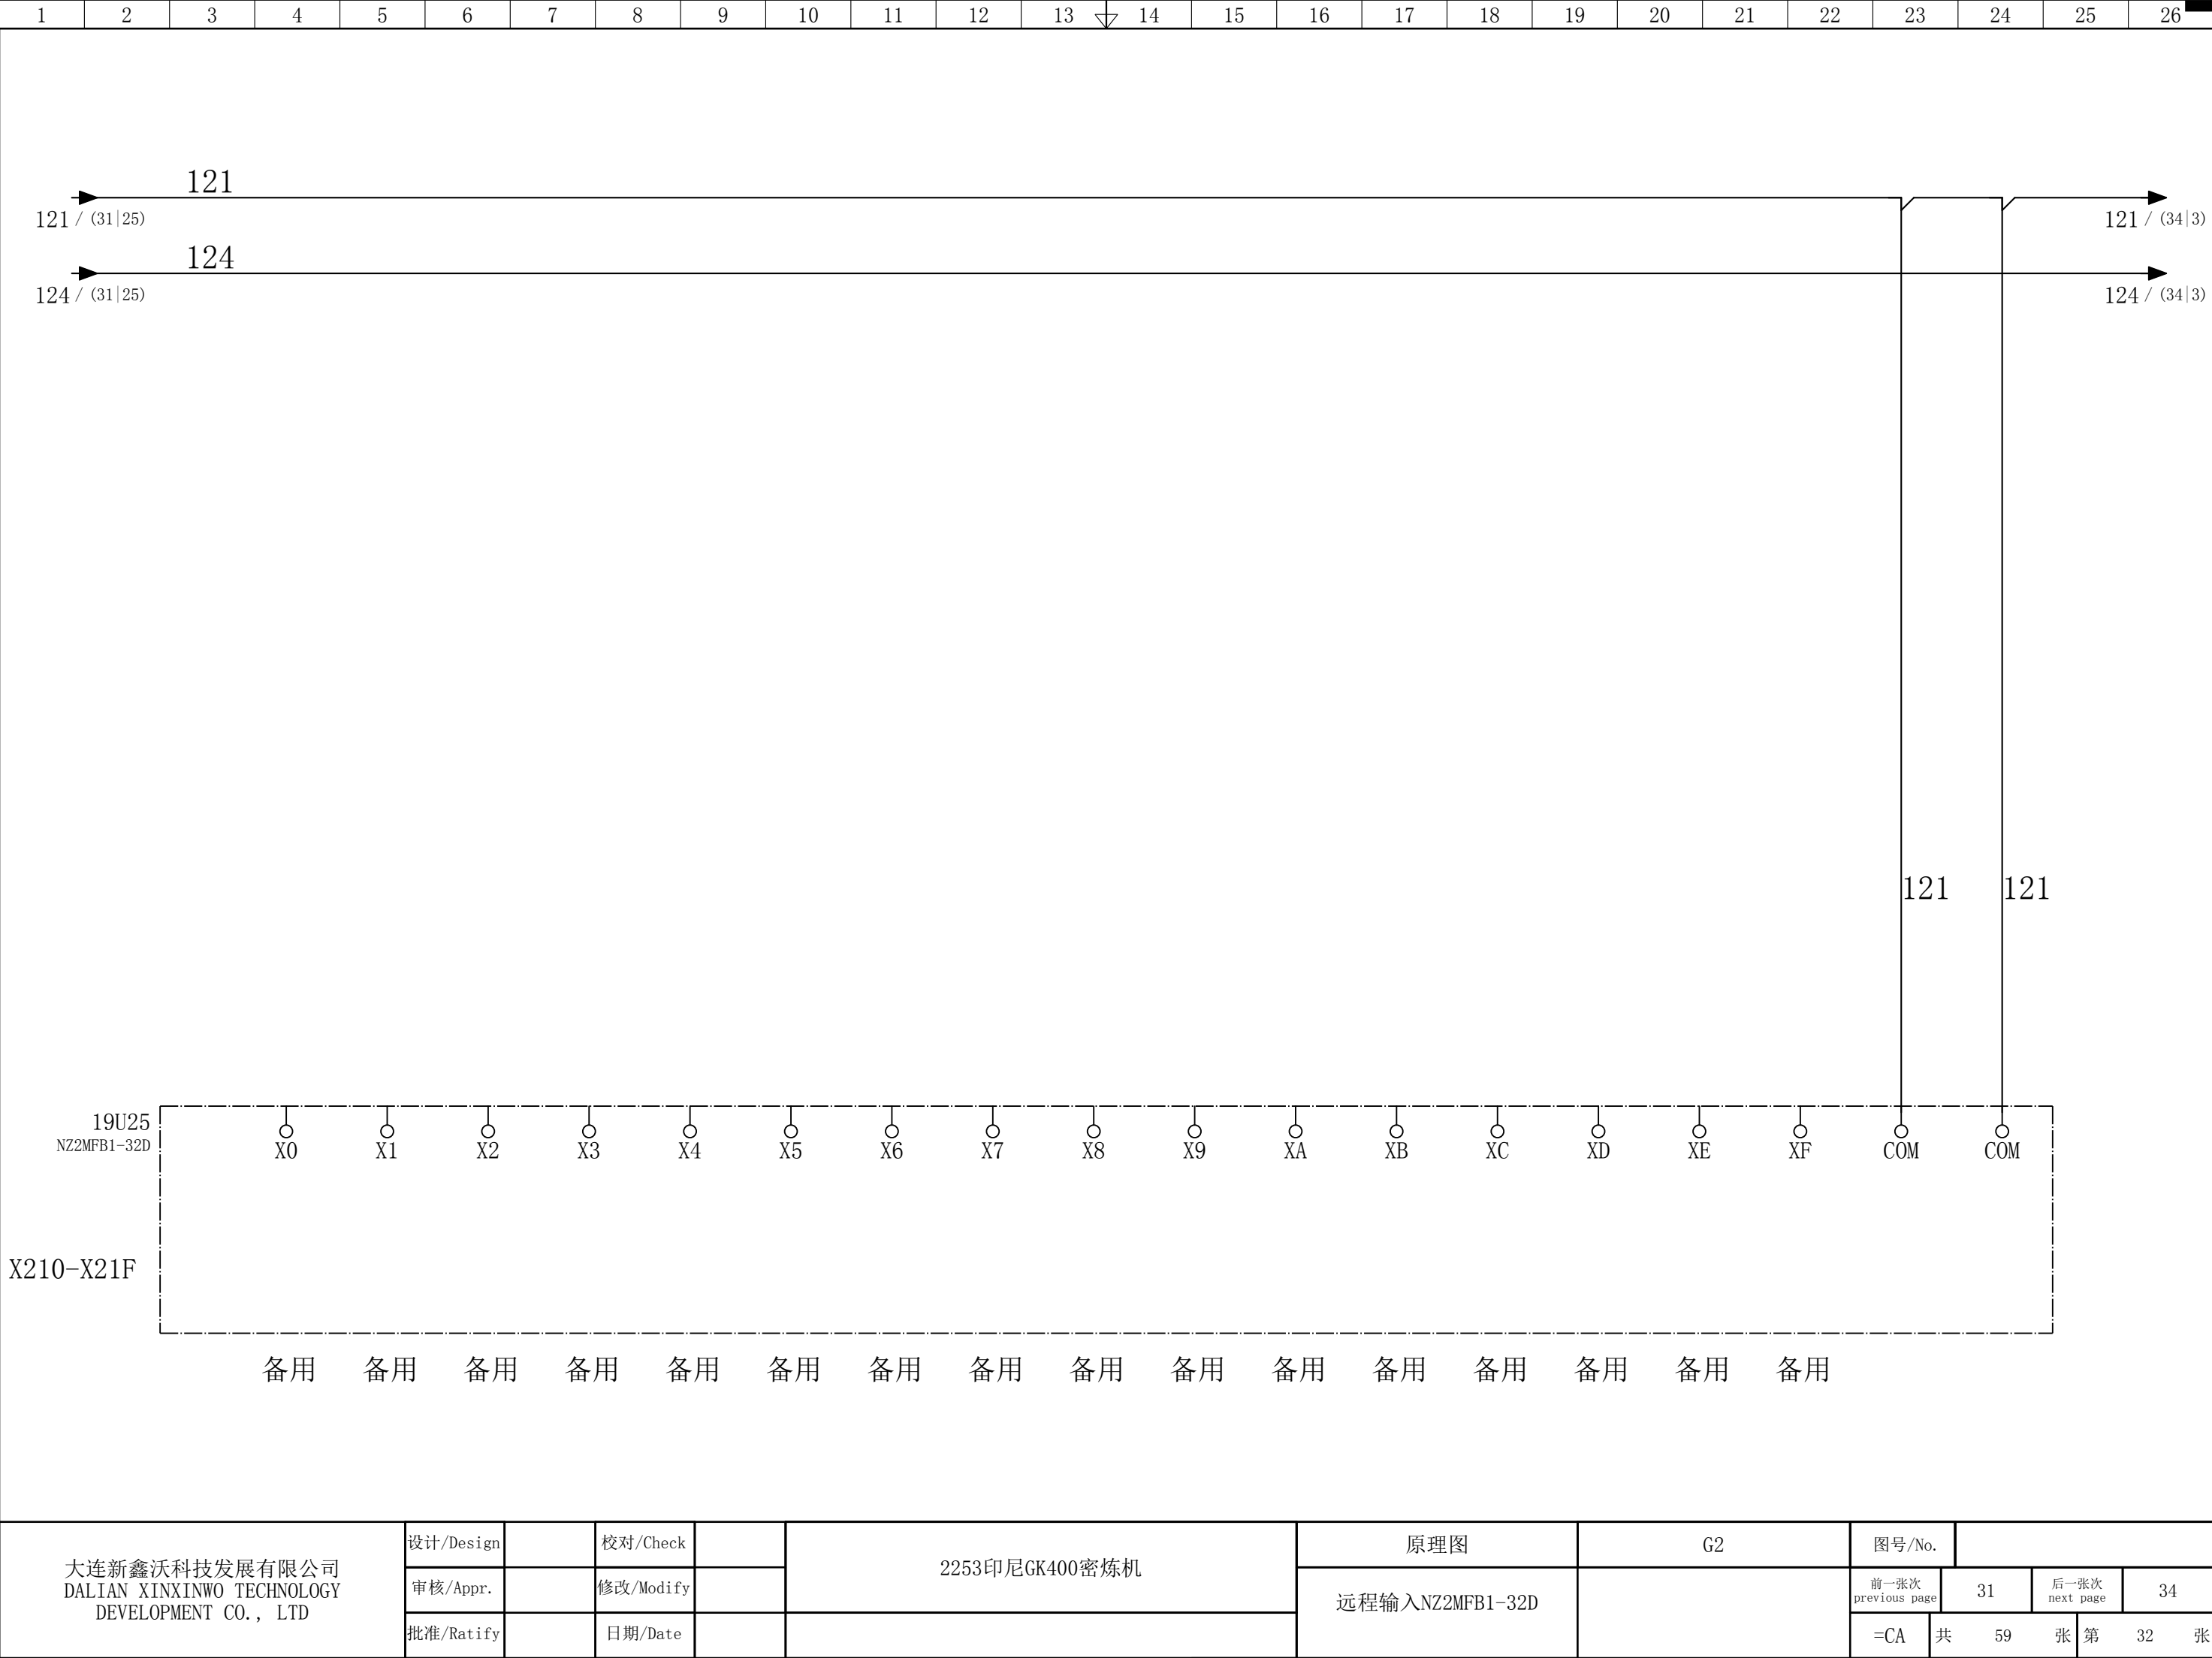

装订区域

装订区域

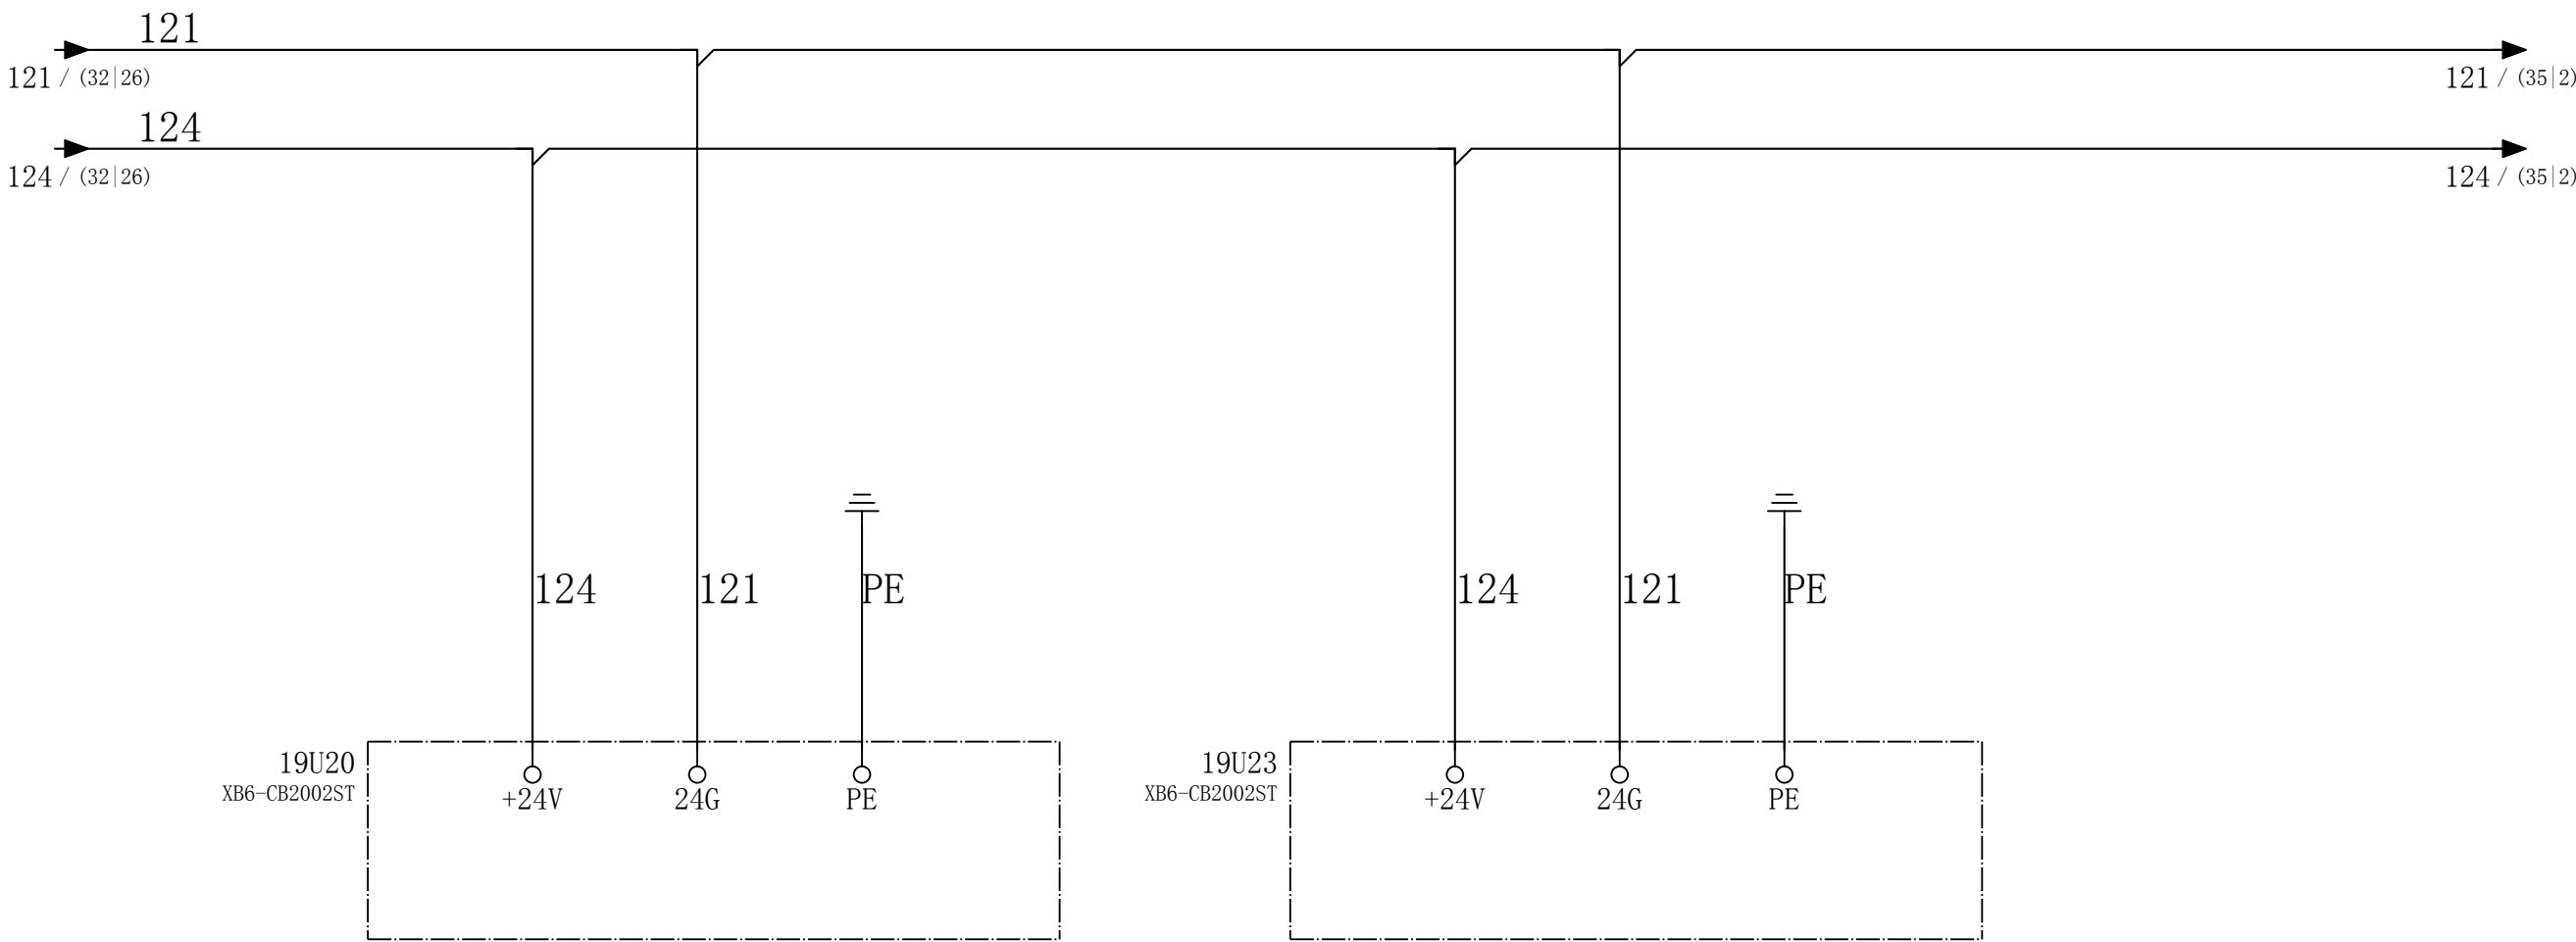

大连新鑫沃科技发展有限公司  
DALIAN XINXINWO TECHNOLOGY  
DEVELOPMENT CO., LTD

设计/Design

校对/Check

2253印尼GK400密炼机

原理图

G2

图号/No.

审核/Appr.

修改/Modify

前一张次  
previous page

32

后一张次  
next page

35

批准/Ratify

日期/Date

耦合器

=CA

共

59

张



第

34

张

装订区域

装订区域

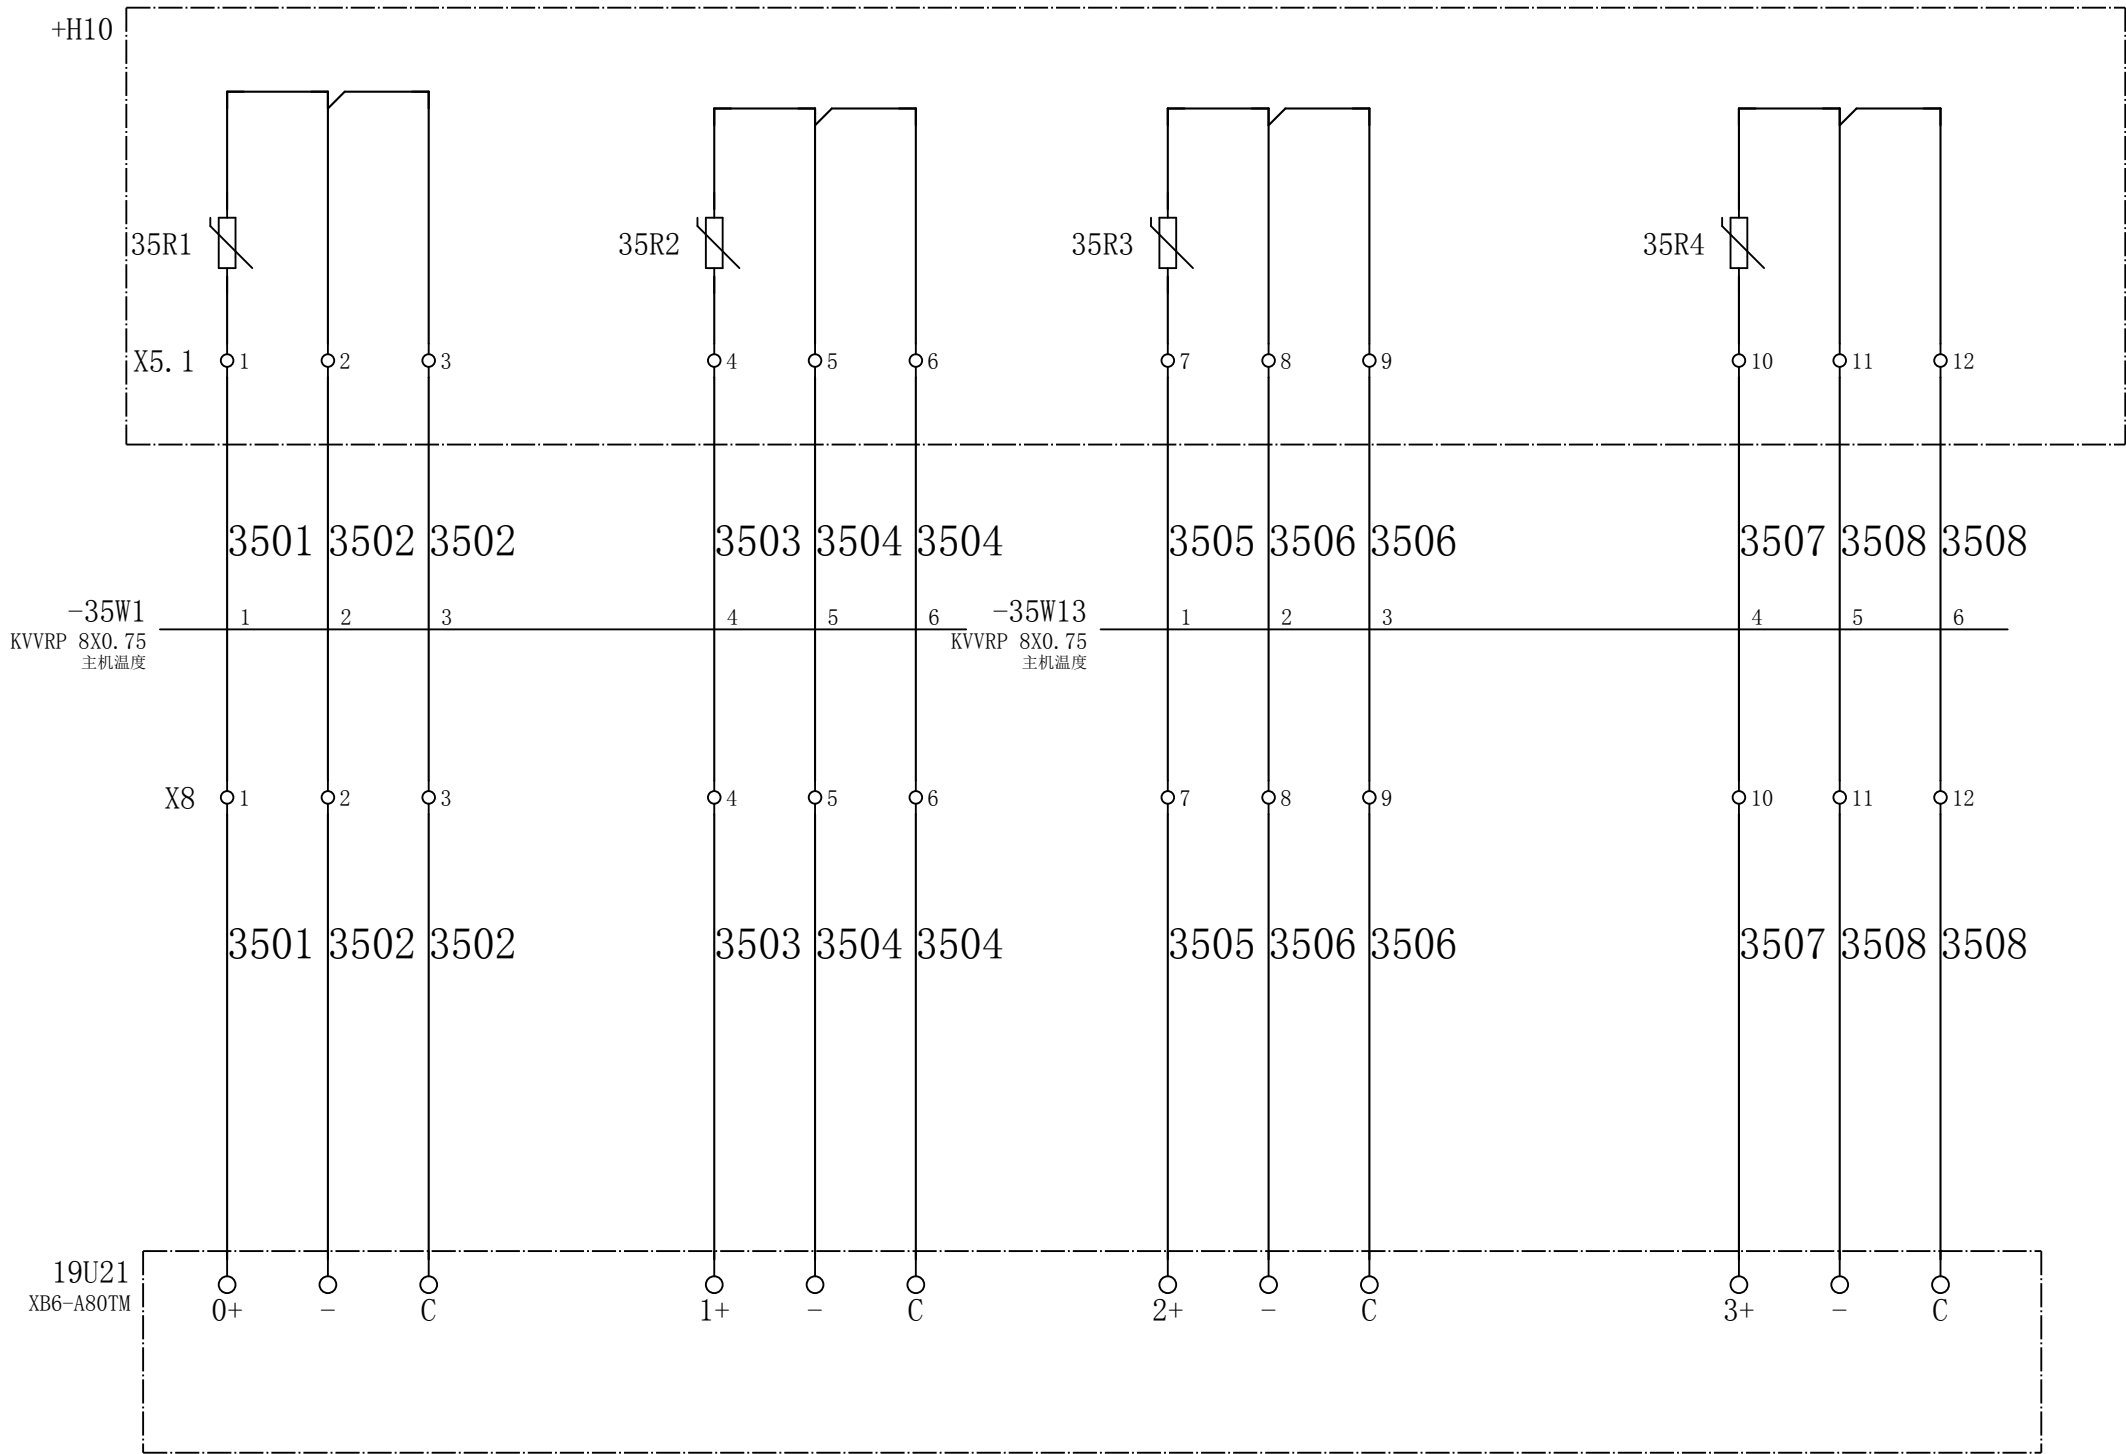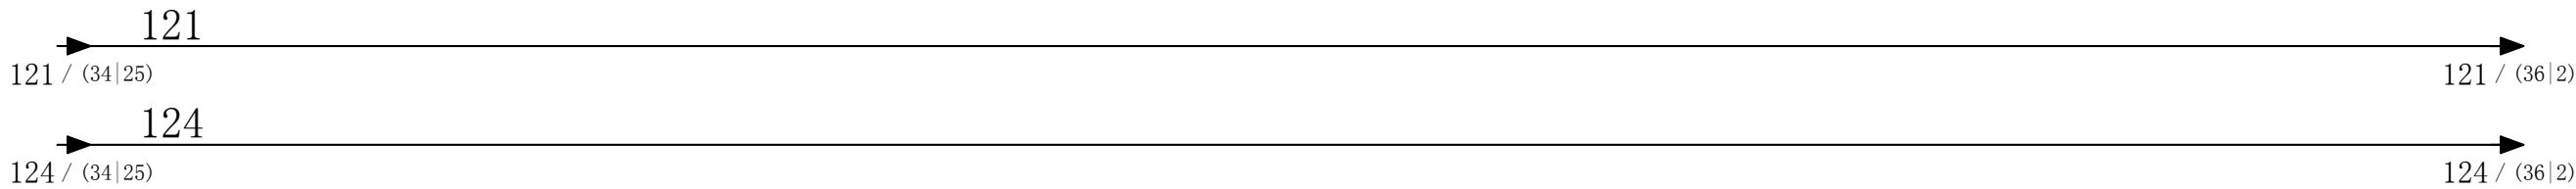

W1000

冷却前轴承测温

冷却后轴承测温

冷却前密封测温

冷却后密封测温

大连新鑫沃科技发展有限公司  
DALIAN XINXINWO TECHNOLOGY  
DEVELOPMENT CO., LTD

设计/Design

校对/Check

2253印尼GK400密炼机

原理图

G2

图号/No.

审核/Appr.

修改/Modify

远程模拟量输入XB6-A80TM

前一张次  
previous page

34

后一张次  
next page

36

批准/Ratify

日期/Date

=CA

共

59

张

第



35

张



装订区域

装订区域

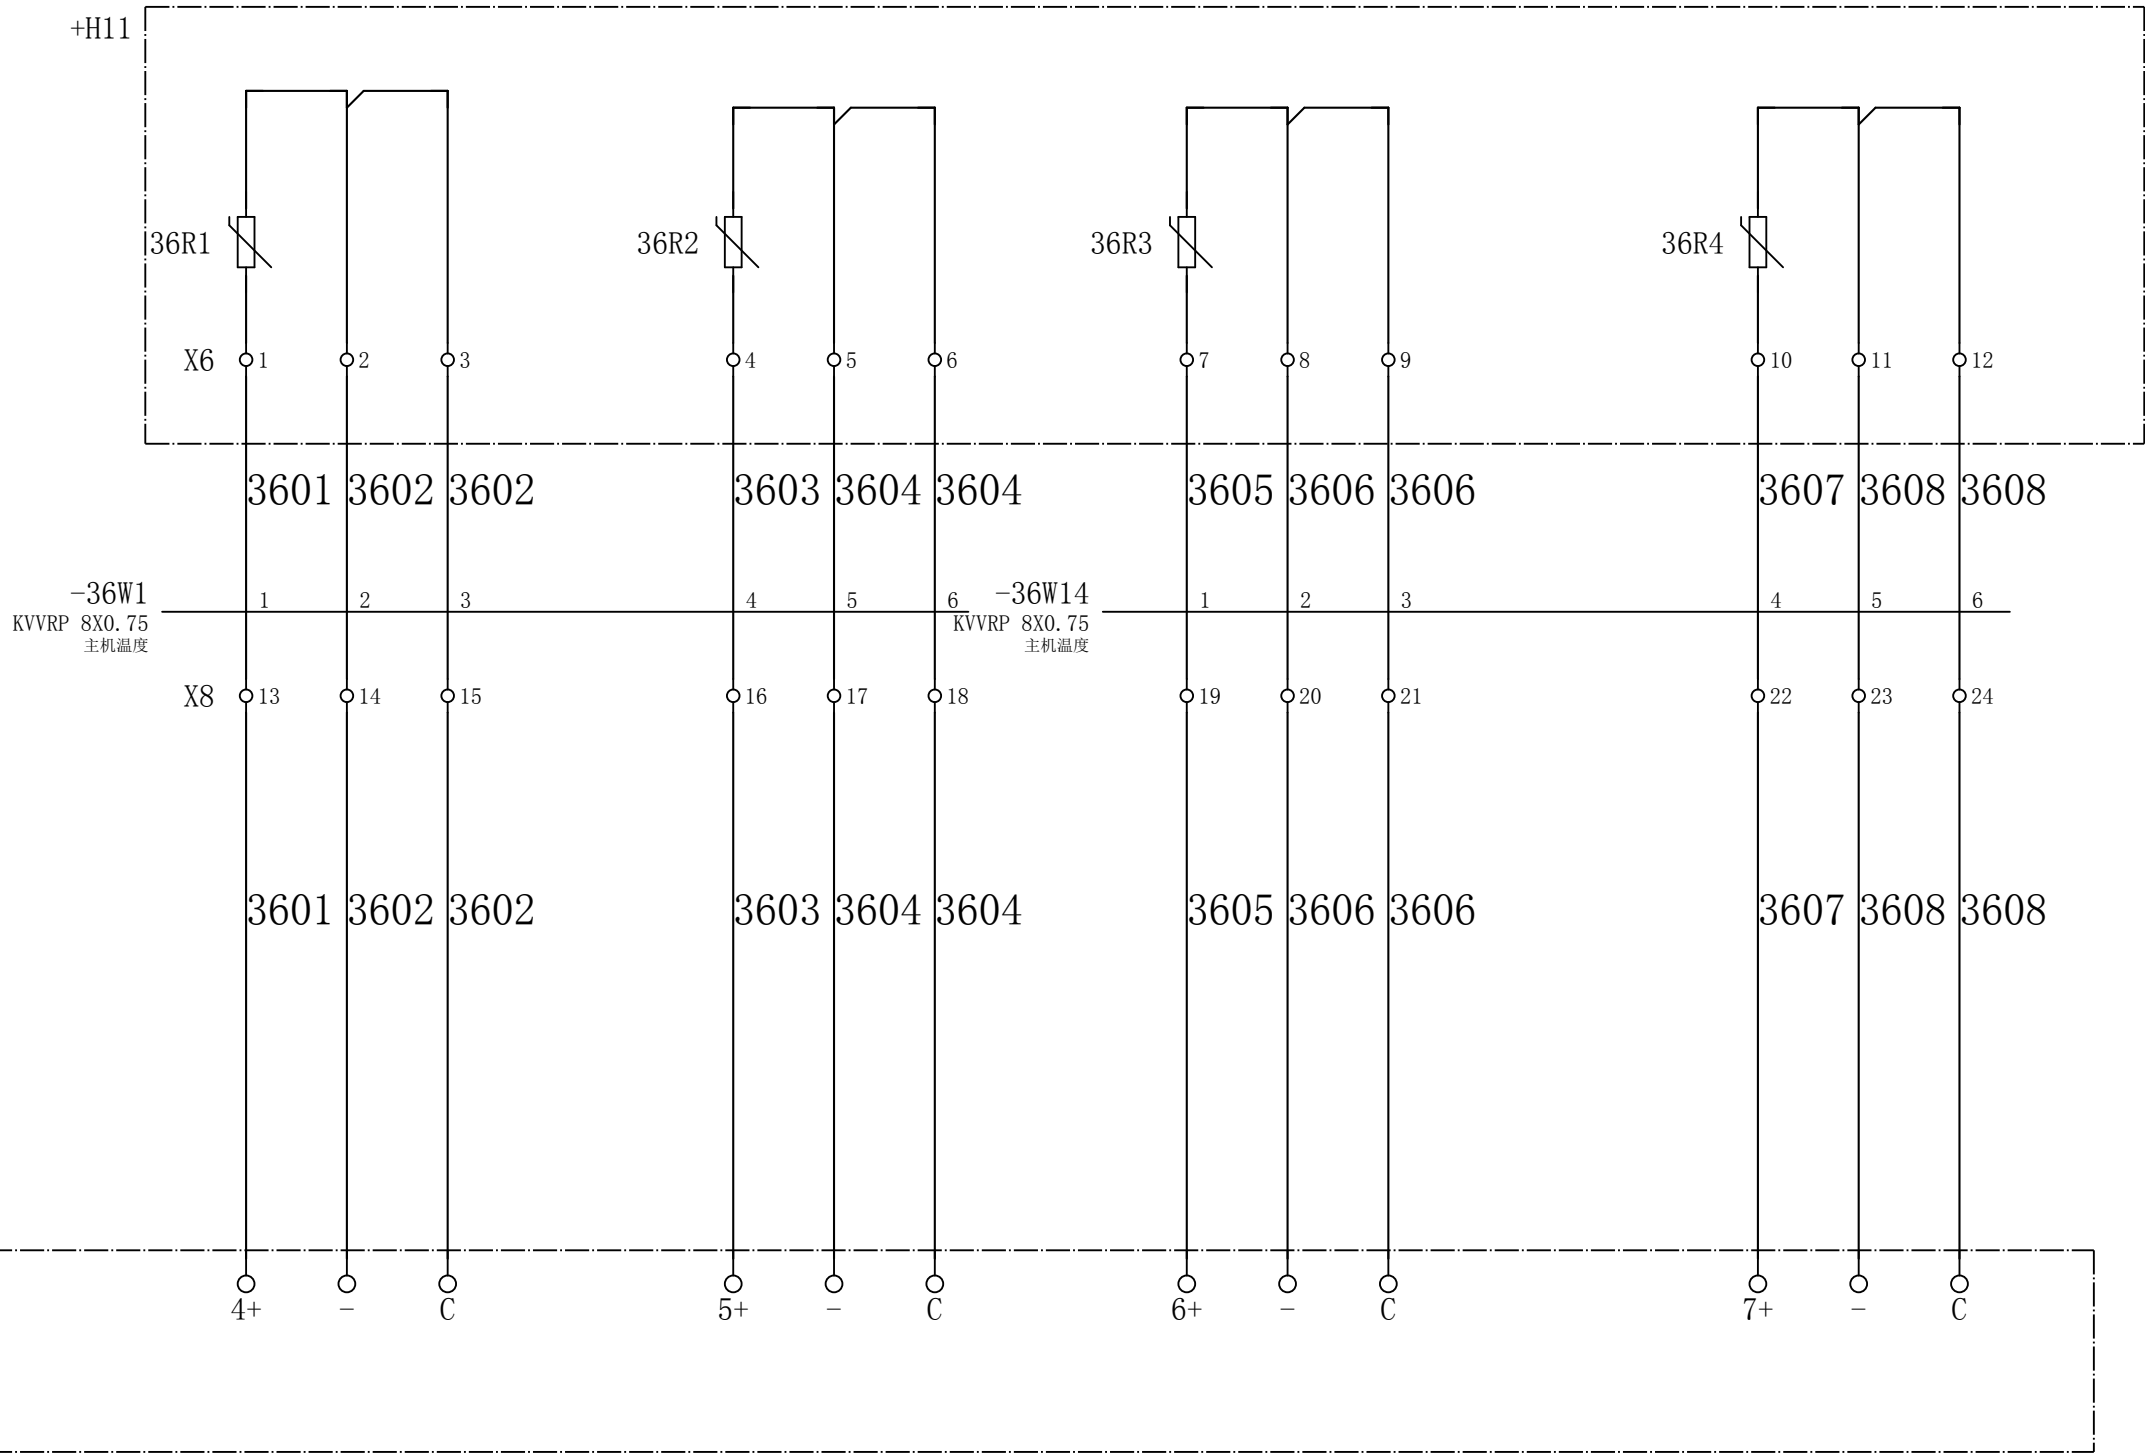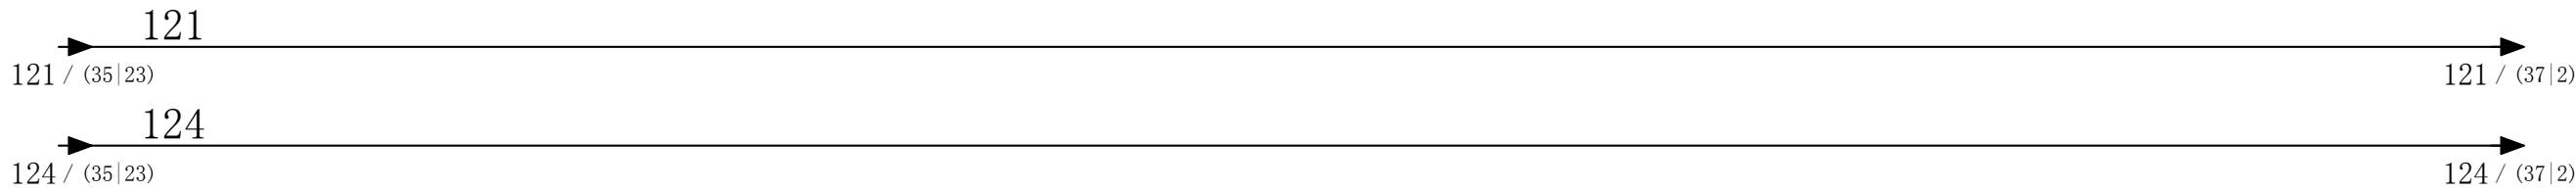

传动前轴承测温

传动后轴承测温


传动前密封测温

传动后密封测温




|                                                                     |           |  |           |  |                |                  |    |                       |        |                   |        |  |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|--|-----------|--|----------------|------------------|----|-----------------------|--------|-------------------|--------|--|
| 大连新鑫沃科技发展有限公司<br>DALIAN XINXINWO TECHNOLOGY<br>DEVELOPMENT CO., LTD | 设计/Design |  | 校对/Check  |  | 2253印尼GK400密炼机 | 原理图              | G2 | 图号/No.                |        |                   |        |  |
|                                                                     | 审核/Appr.  |  | 修改/Modify |  |                | 远程模拟量输入XB6-A80TM |    | 前一张次<br>previous page | 35     | 后一张次<br>next page | +G3/51 |  |
|                                                                     | 批准/Ratify |  | 日期/Date   |  |                |                  |    | =CA                   | 共 59 张 | 第 36 张            |        |  |

装订区域

装订区域

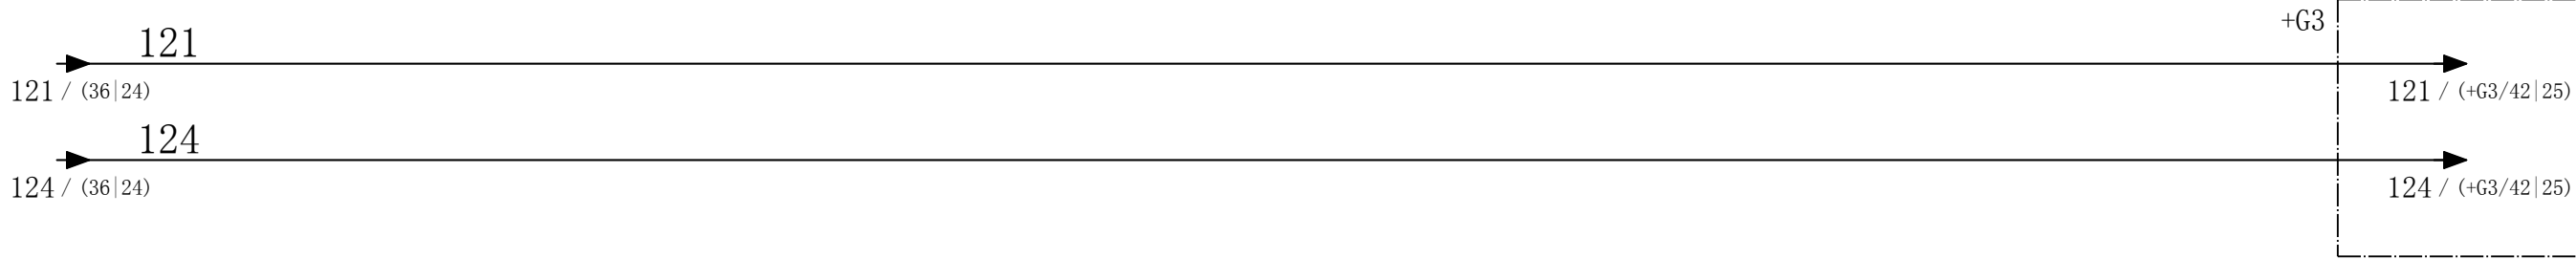

.24 XB6-A80TM

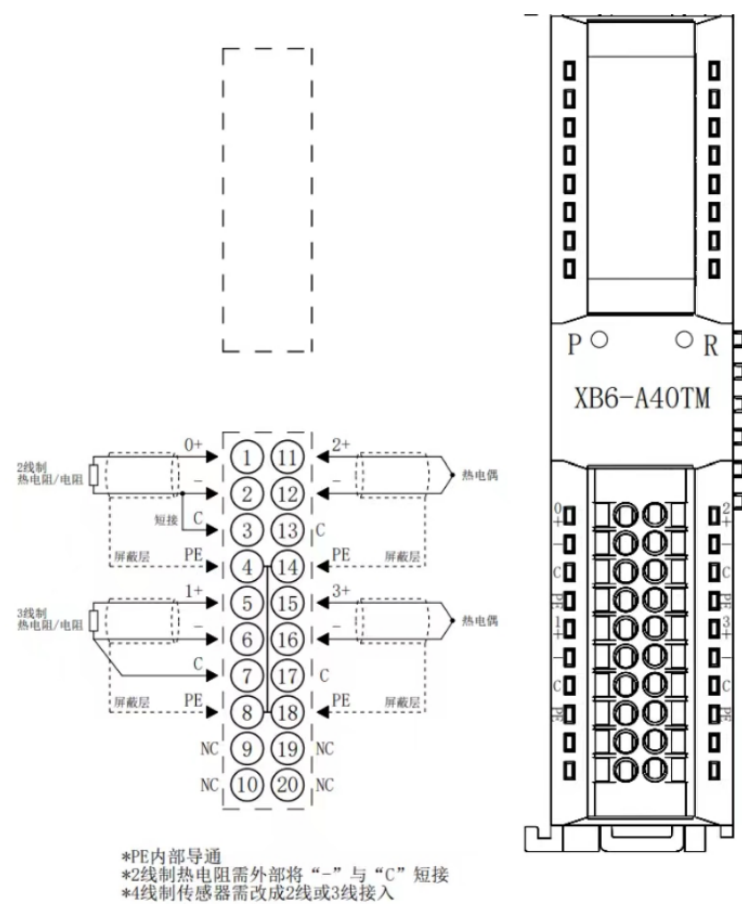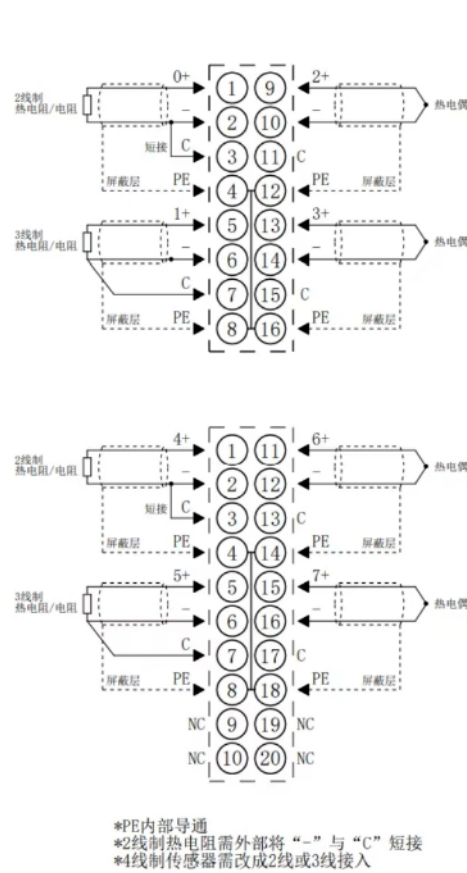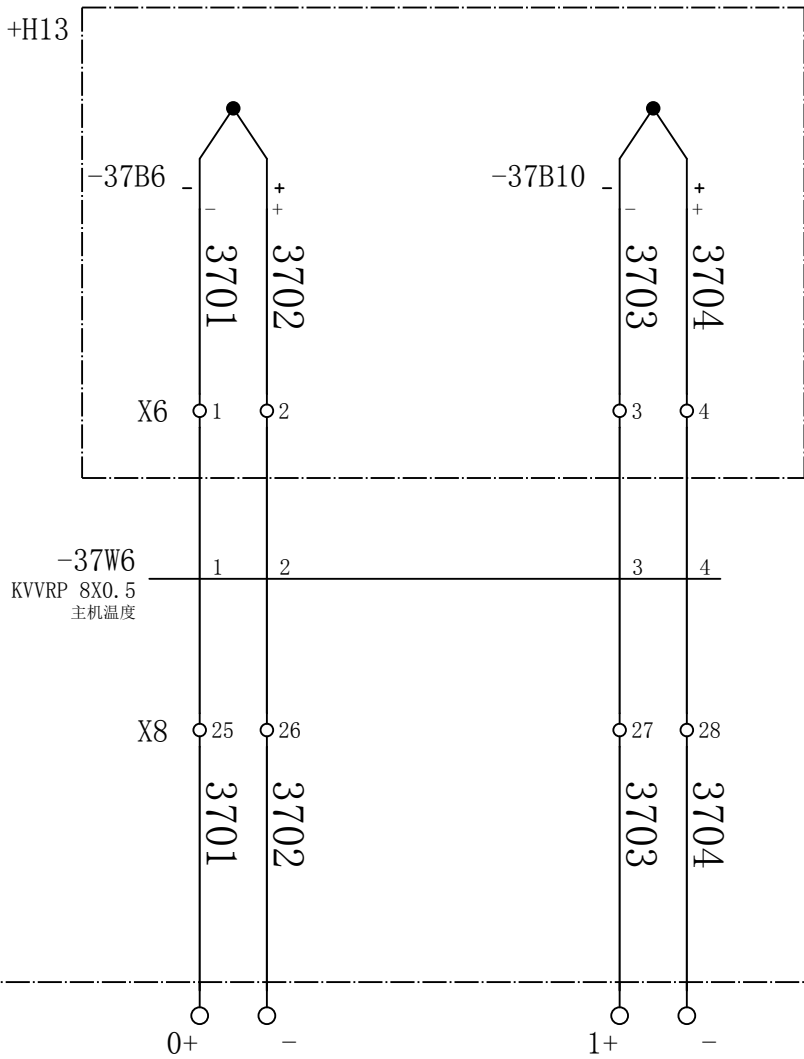

卸料门胶温

侧壁胶温

备用

备用

大连新鑫沃科技发展有限公司  
DALIAN XINXINWO TECHNOLOGY  
DEVELOPMENT CO., LTD

设计/Design

校对/Check

2253印尼GK400密炼机

原理图

G2

图号/No.

审核/Appr.

修改/Modify

远程模拟量输入XB6-A40TM

前一张次  
previous page

+G3/42

后一张次  
next page

+G3/45

批准/Ratify

日期/Date

=CA


共 59 张

第 37 张




装订区域

装订区域

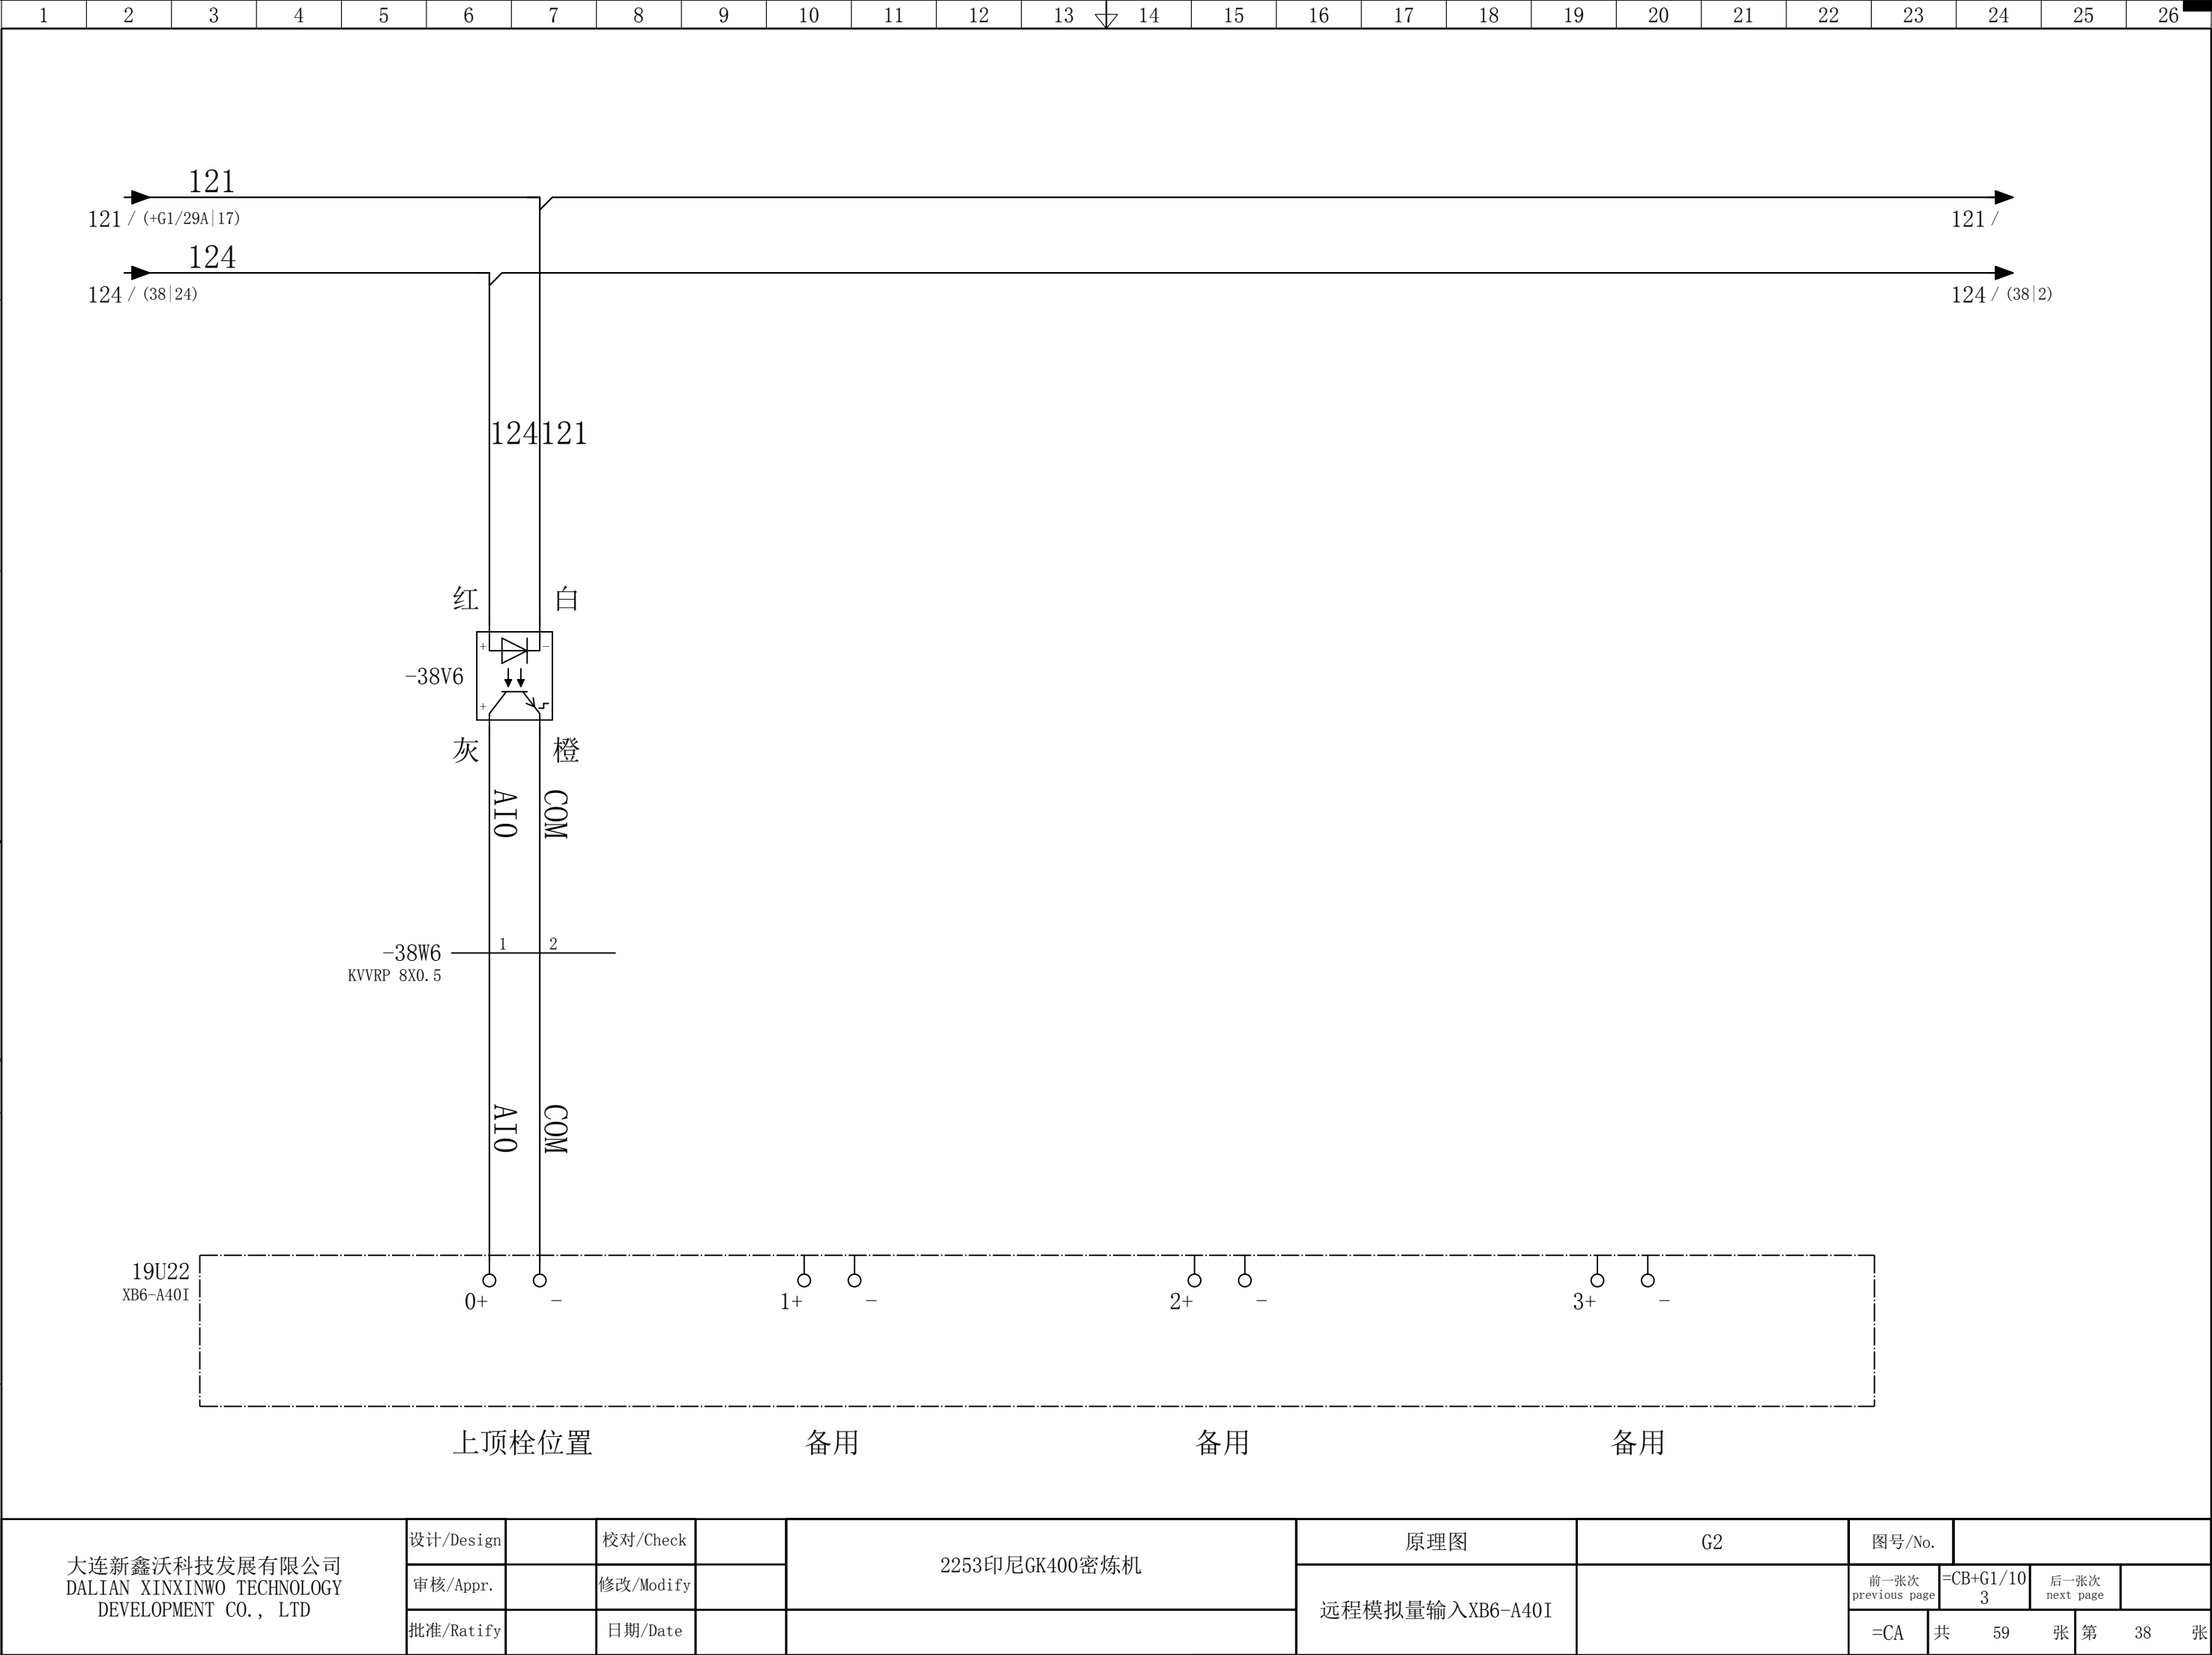



装订区域

装订区域

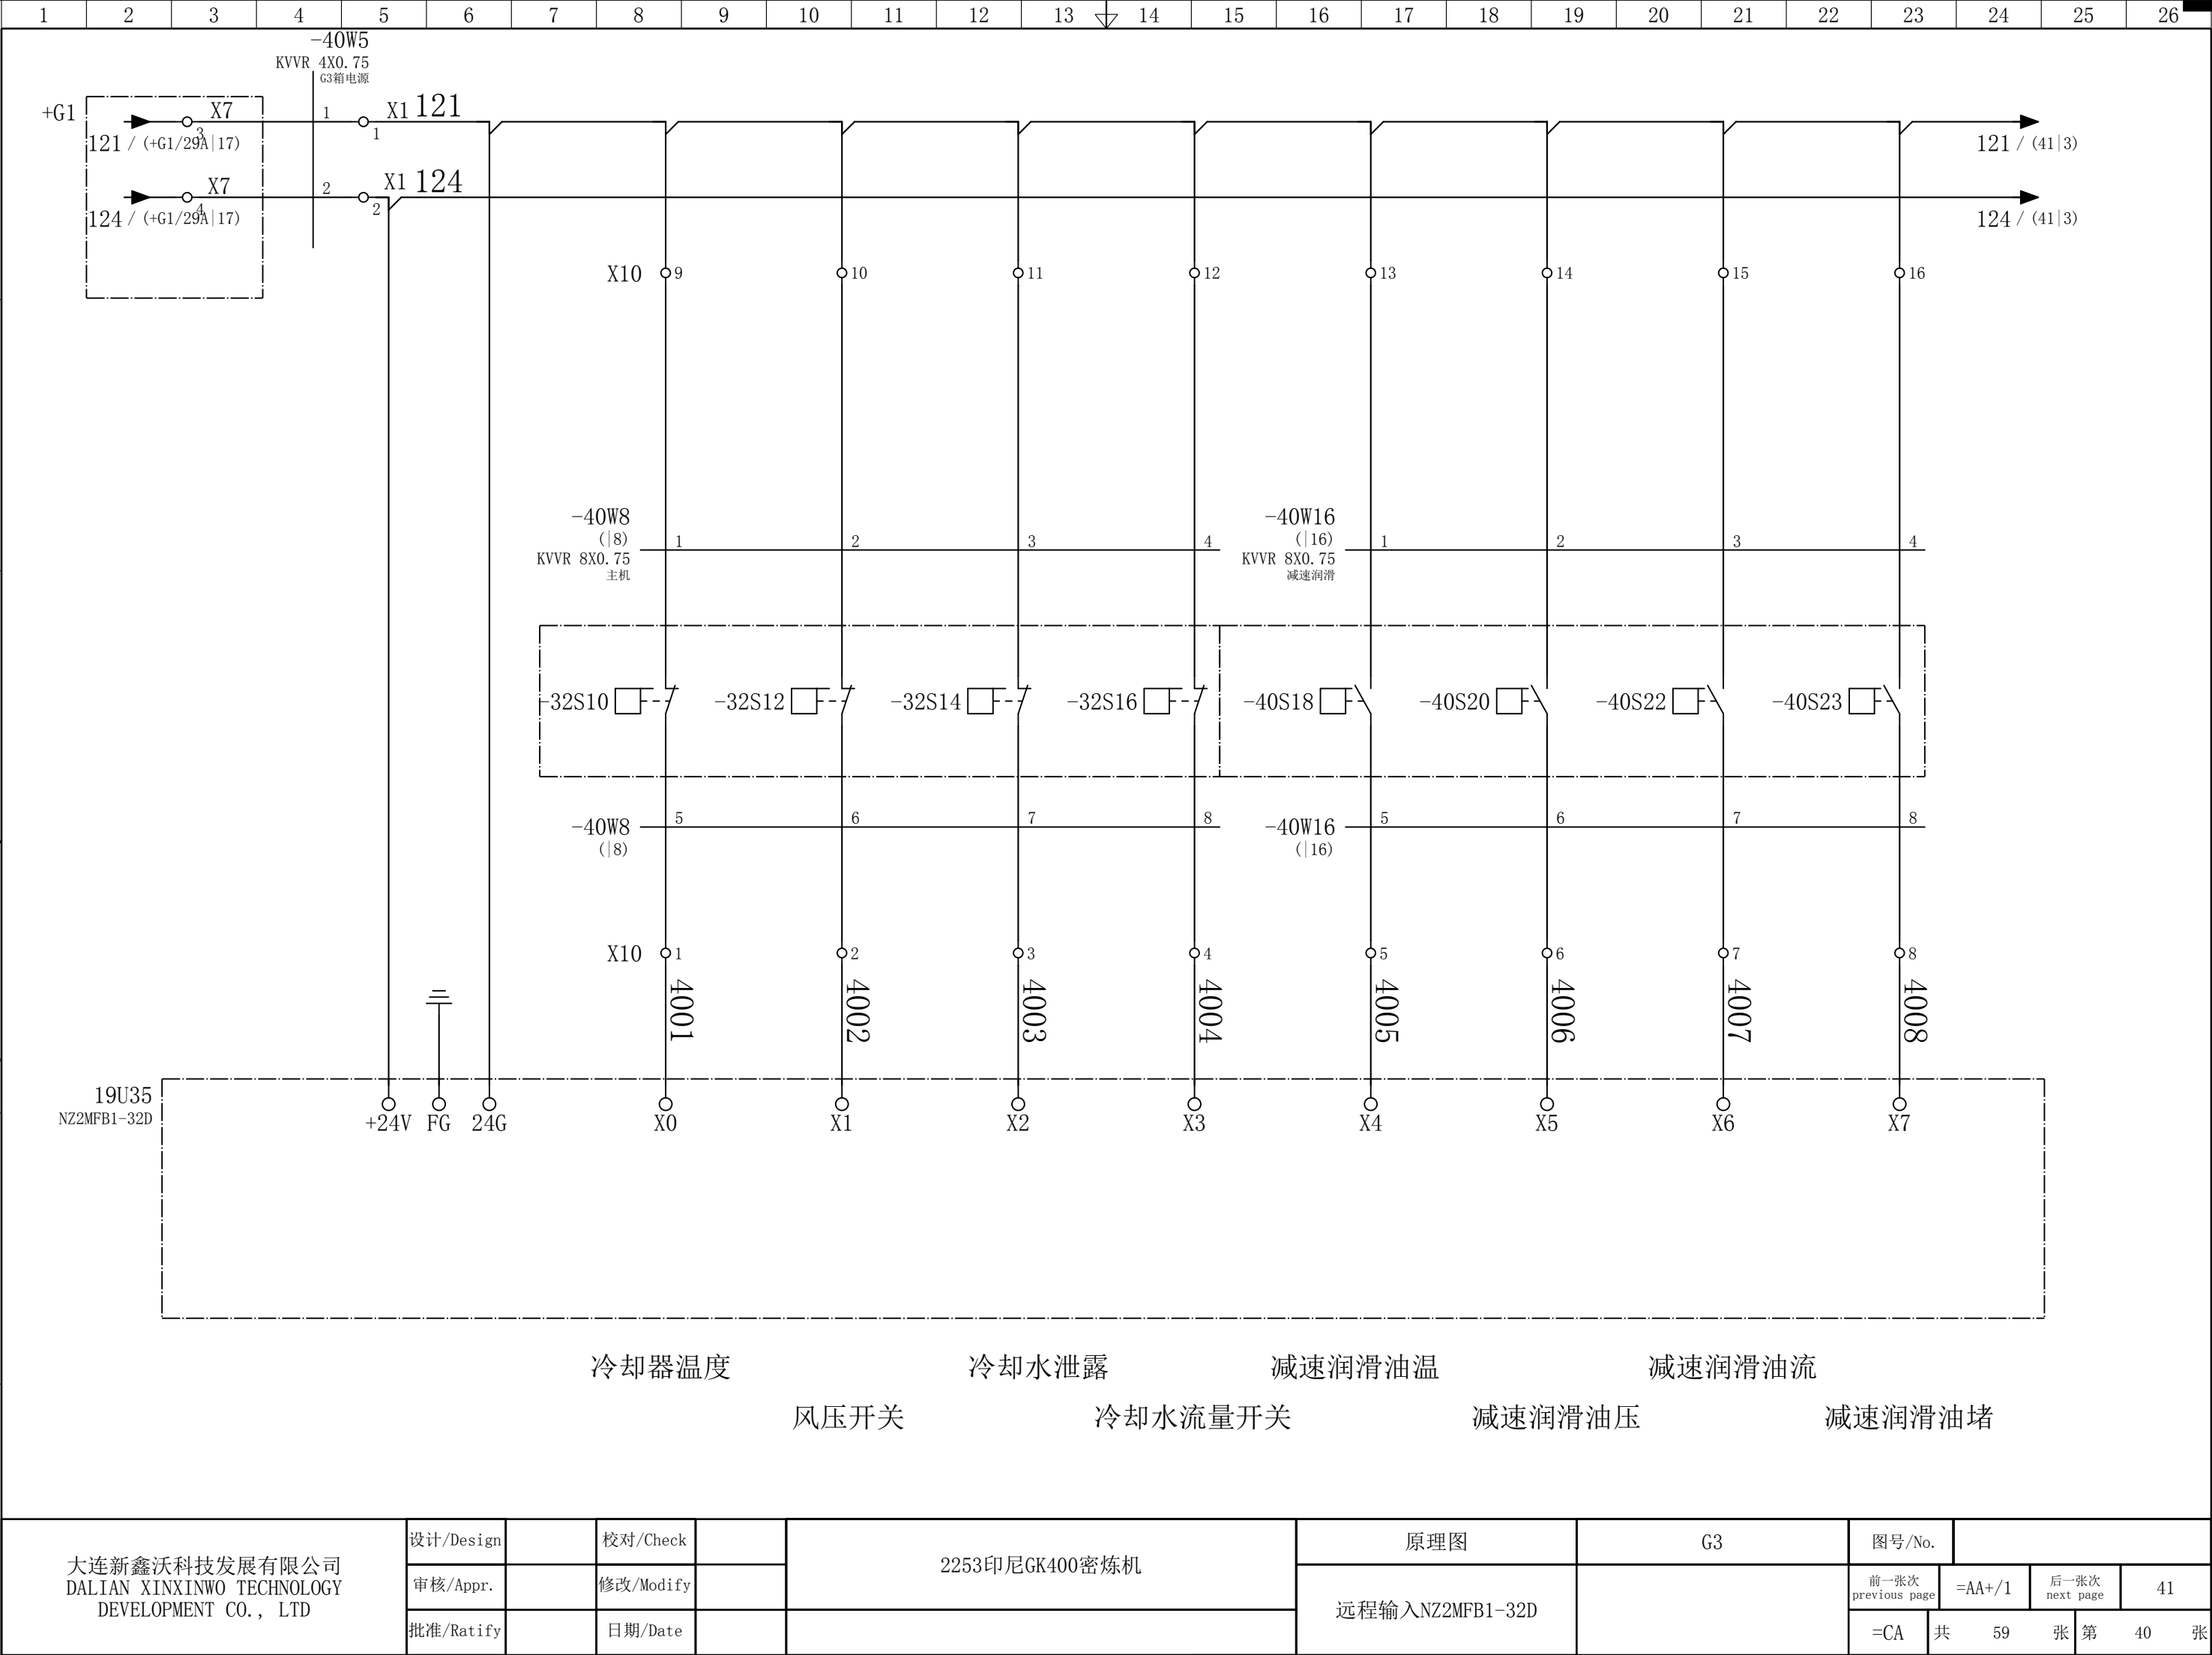

装订区域

装订区域

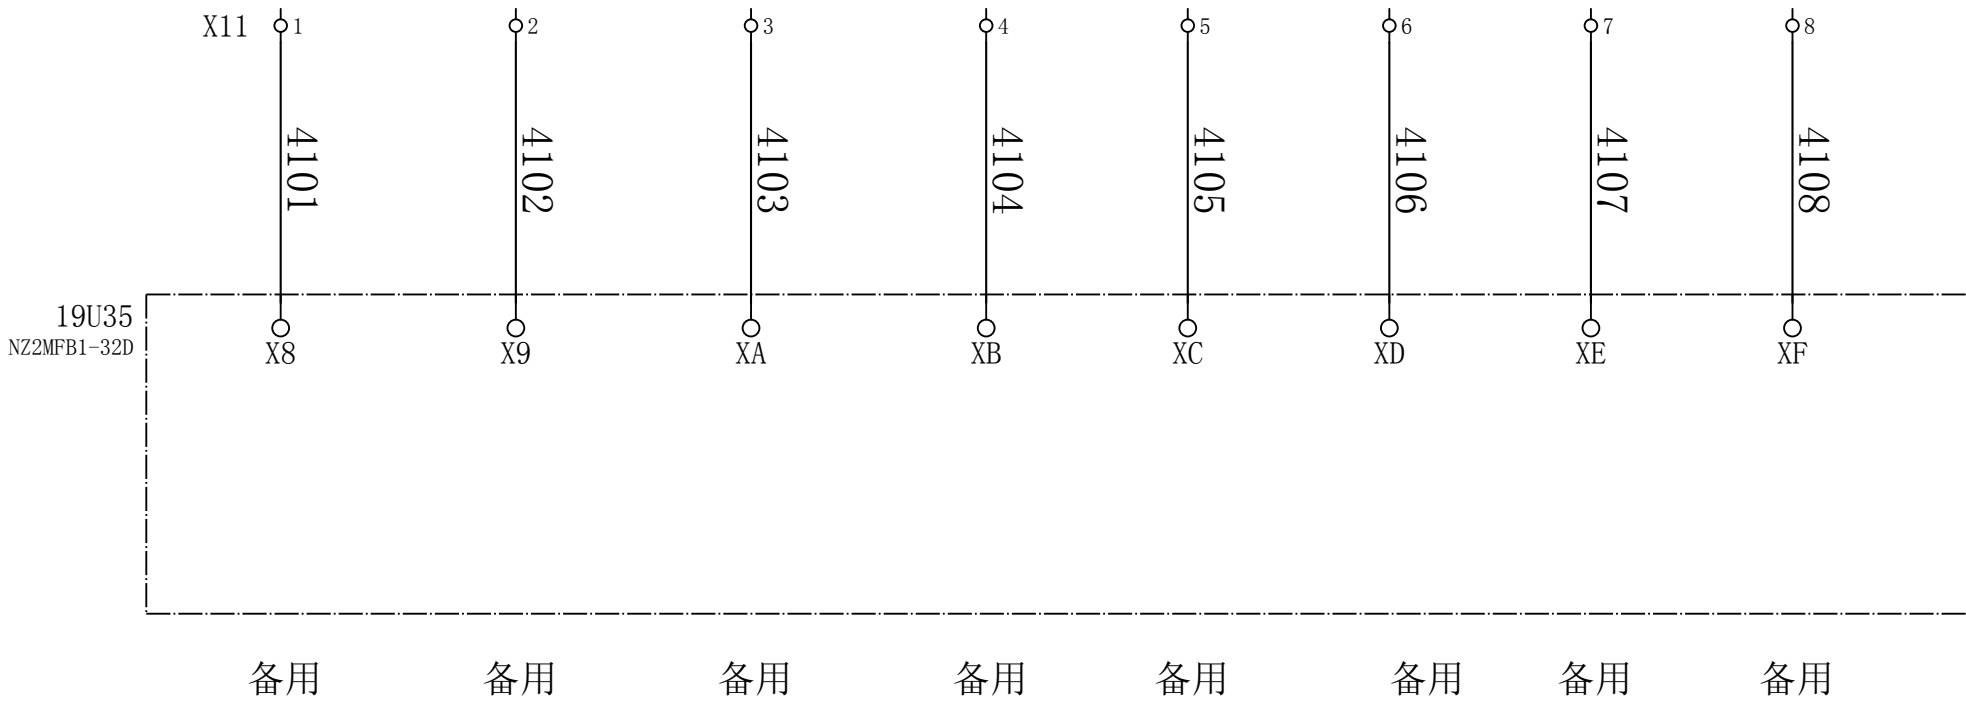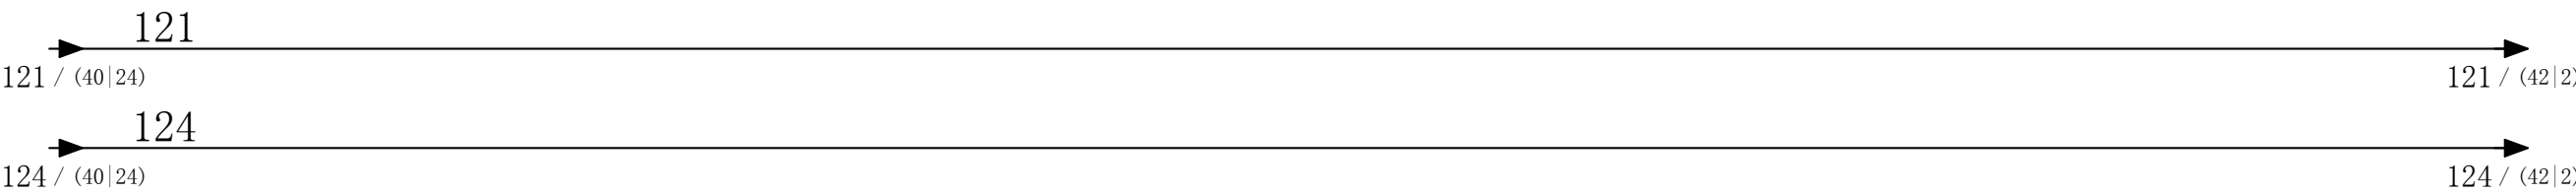

大连新鑫沃科技发展有限公司  
DALIAN XINXINWO TECHNOLOGY  
DEVELOPMENT CO., LTD

设计/Design

校对/Check

2253印尼GK400密炼机

原理图

G3

图号/No.

审核/Appr.

修改/Modify

远程输入NZ2MFB1-32D

前一张次  
previous page

40

后一张次  
next page

42

批准/Ratify

日期/Date

=CA

共

59

张


第

41

张

装订区域

装订区域

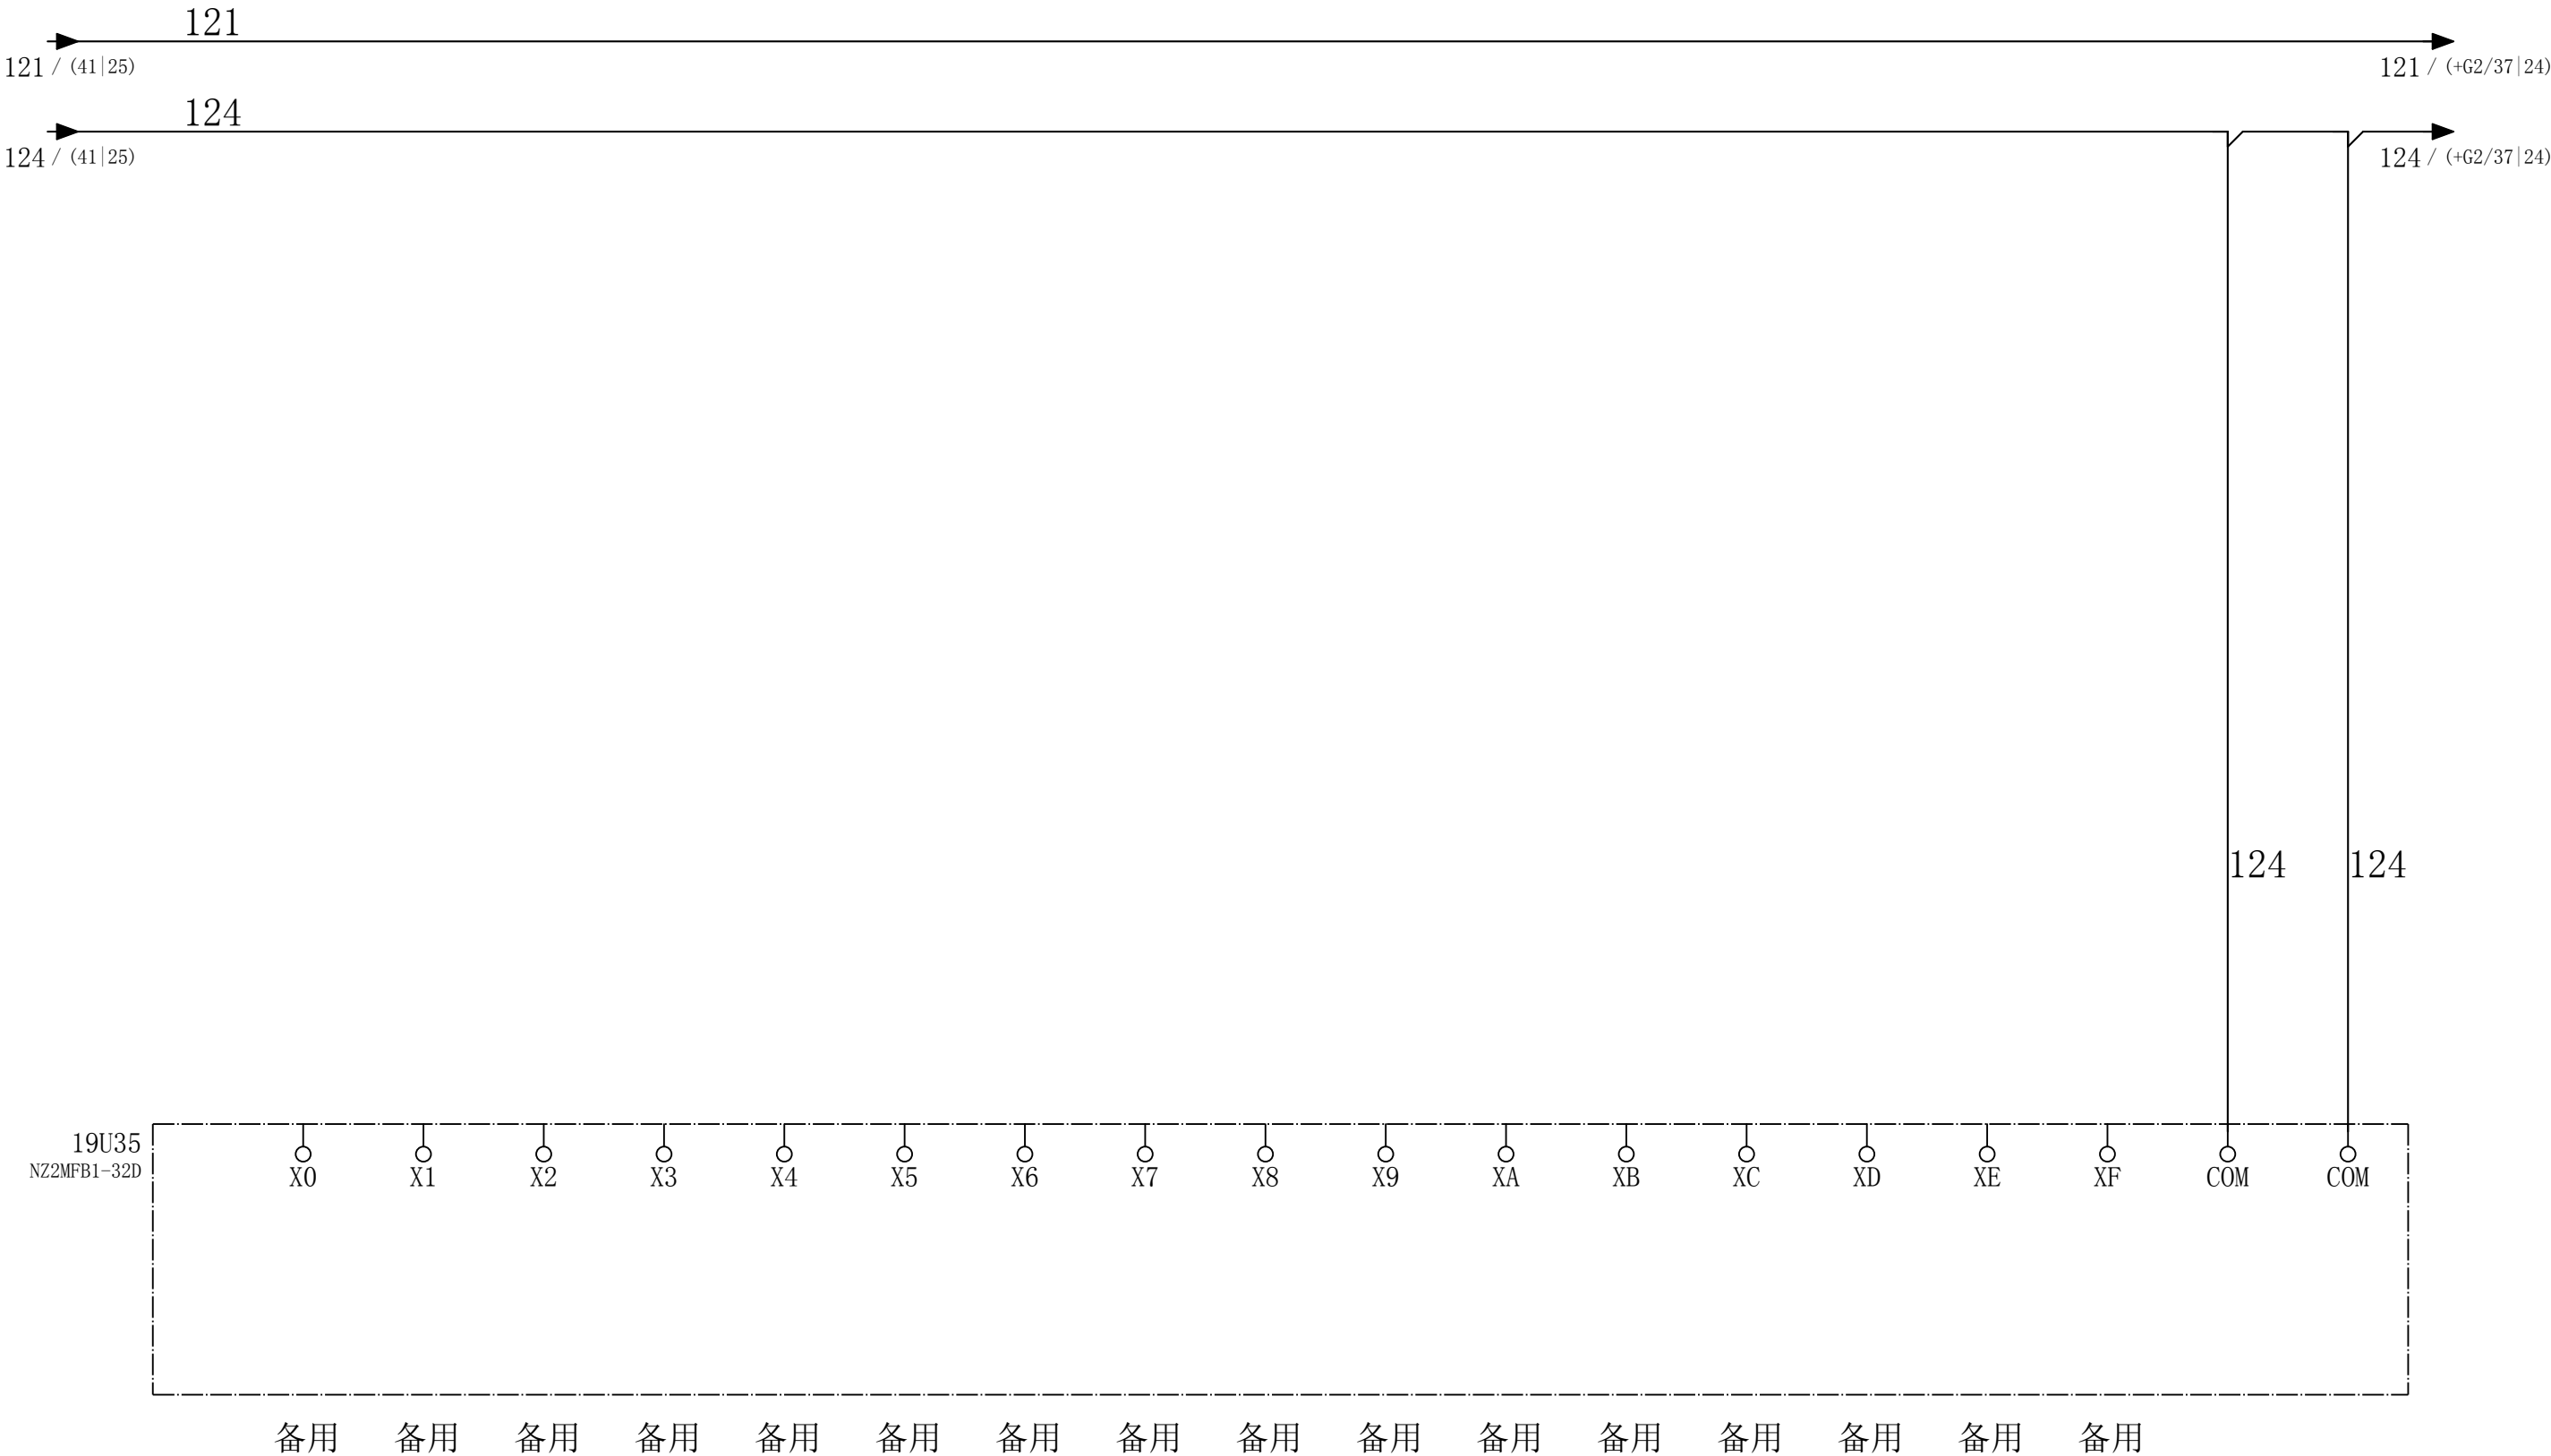

大连新鑫沃科技发展有限公司  
DALIAN XINXINWO TECHNOLOGY  
DEVELOPMENT CO., LTD

|           |  |           |  |
|-----------|--|-----------|--|
| 设计/Design |  | 校对/Check  |  |
| 审核/Appr.  |  | 修改/Modify |  |
| 批准/Ratify |  | 日期/Date   |  |

2253印尼GK400密炼机

原理图


G3

图号/No.

|                       |        |                   |        |
|-----------------------|--------|-------------------|--------|
| 前一张次<br>previous page | 41     | 后一张次<br>next page | +G2/37 |
| =CA                   | 共 59 张 | 第 42 张            |        |

装订区域

装订区域

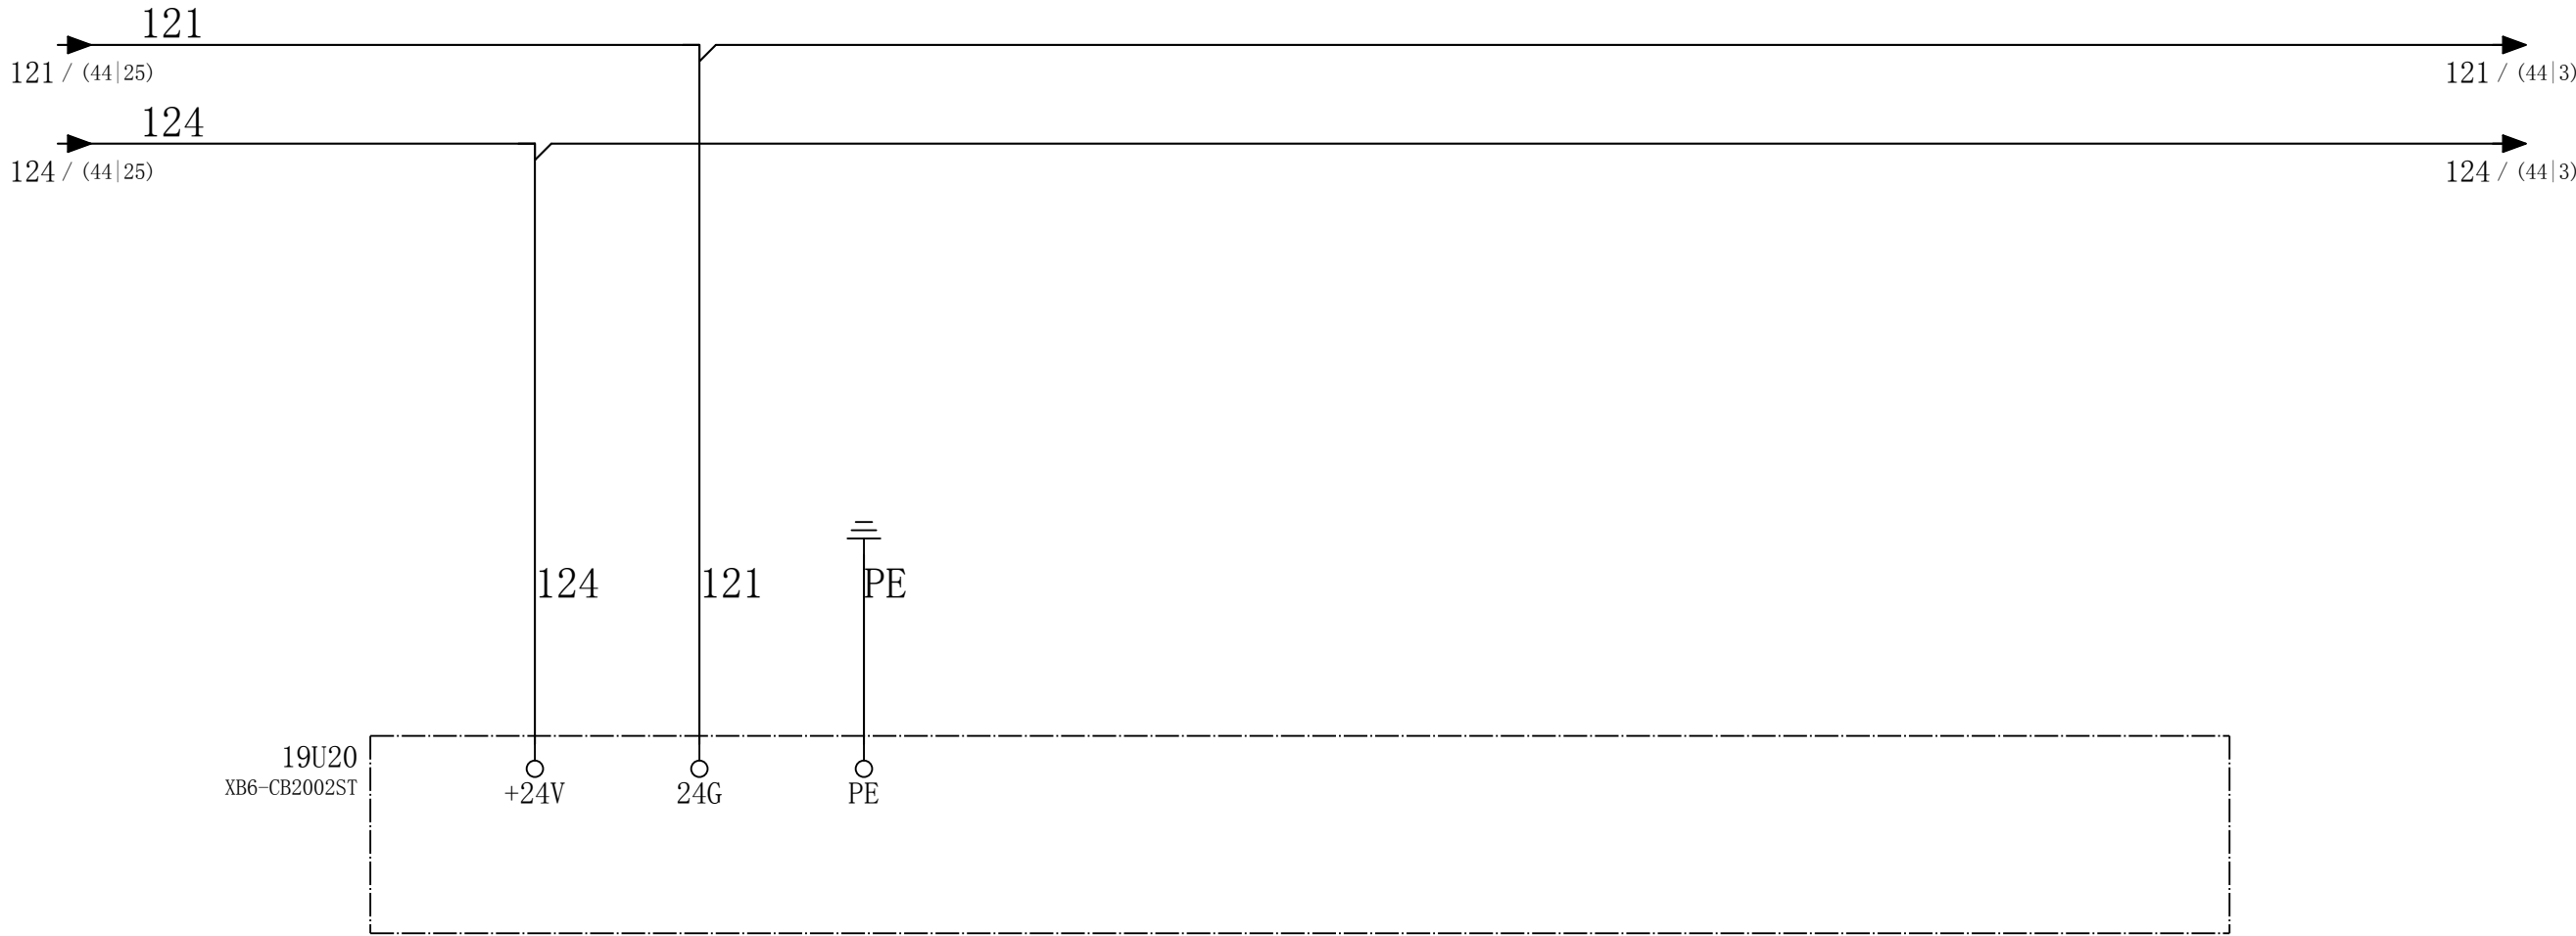

大连新鑫沃科技发展有限公司  
DALIAN XINXINWO TECHNOLOGY  
DEVELOPMENT CO., LTD

设计/Design

校对/Check

2253印尼GK400密炼机

原理图

G3

图号/No.

审核/Appr.

修改/Modify

耦合器

前一张次  
previous page

=CB+G1/10  
2

后一张次  
next page

=+/1111

批准/Ratify

日期/Date

=CA

共

59

张


第

44

张

装订区域



装订区域

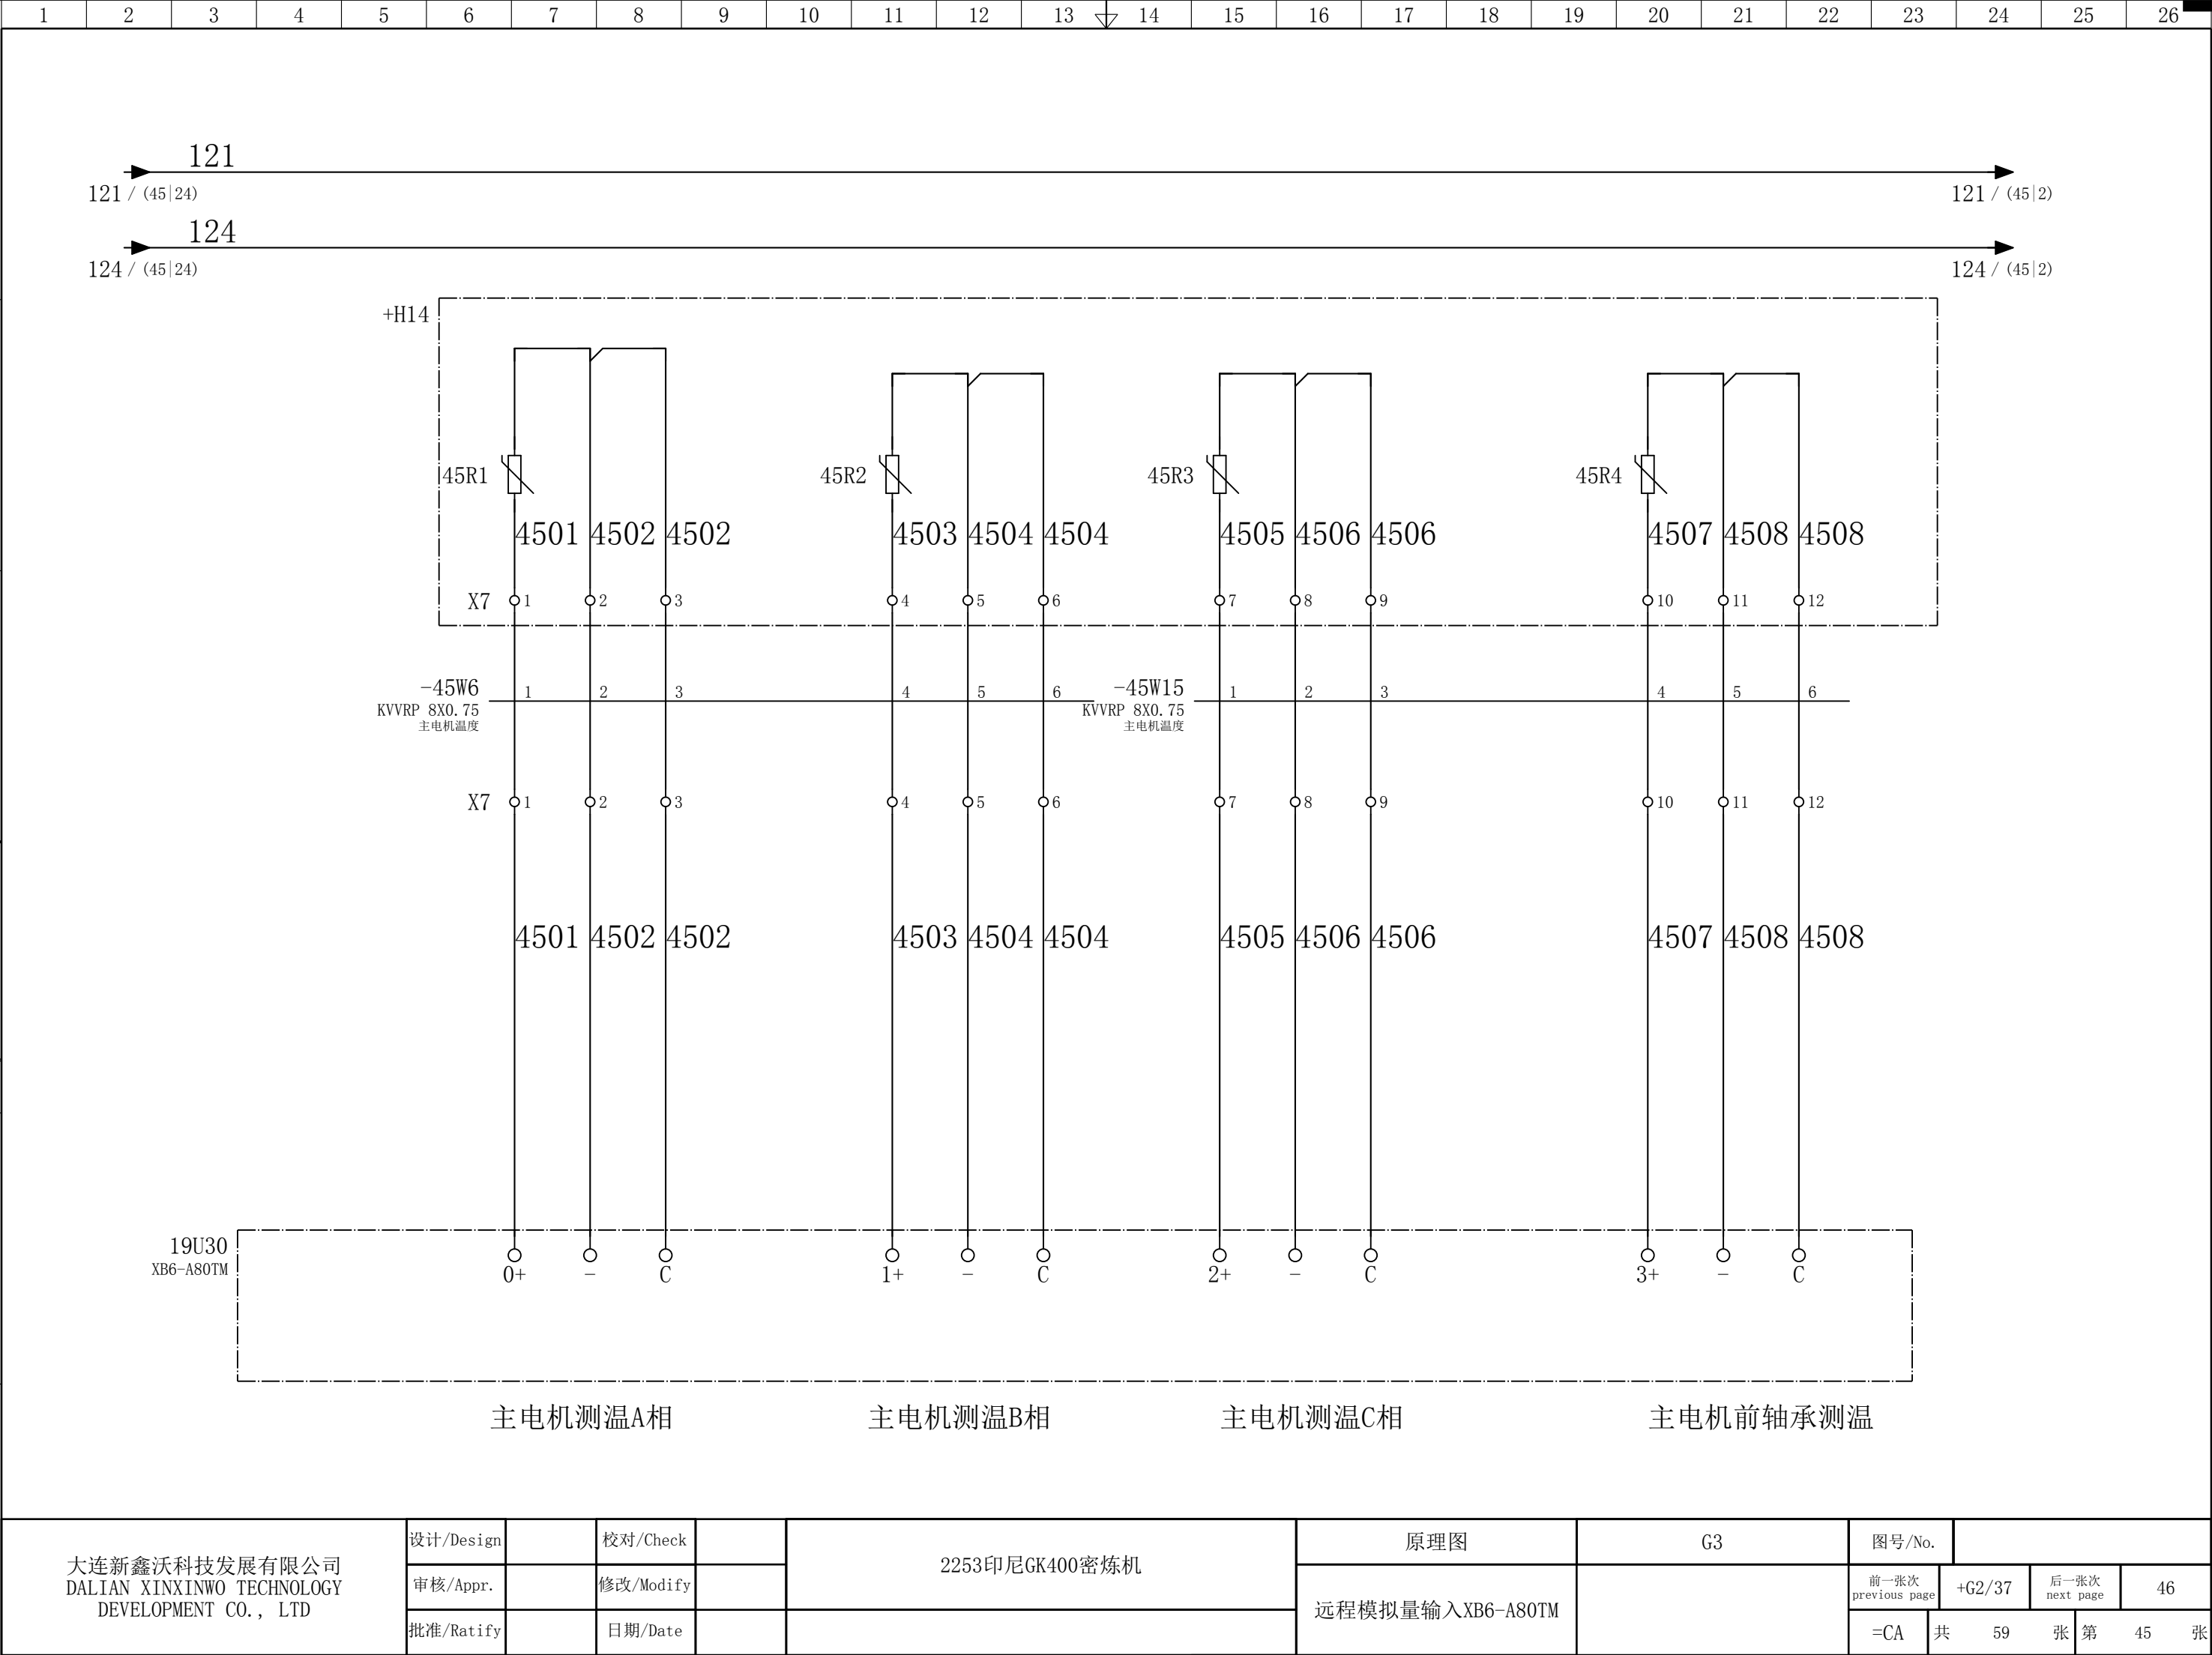



装订区域

装订区域

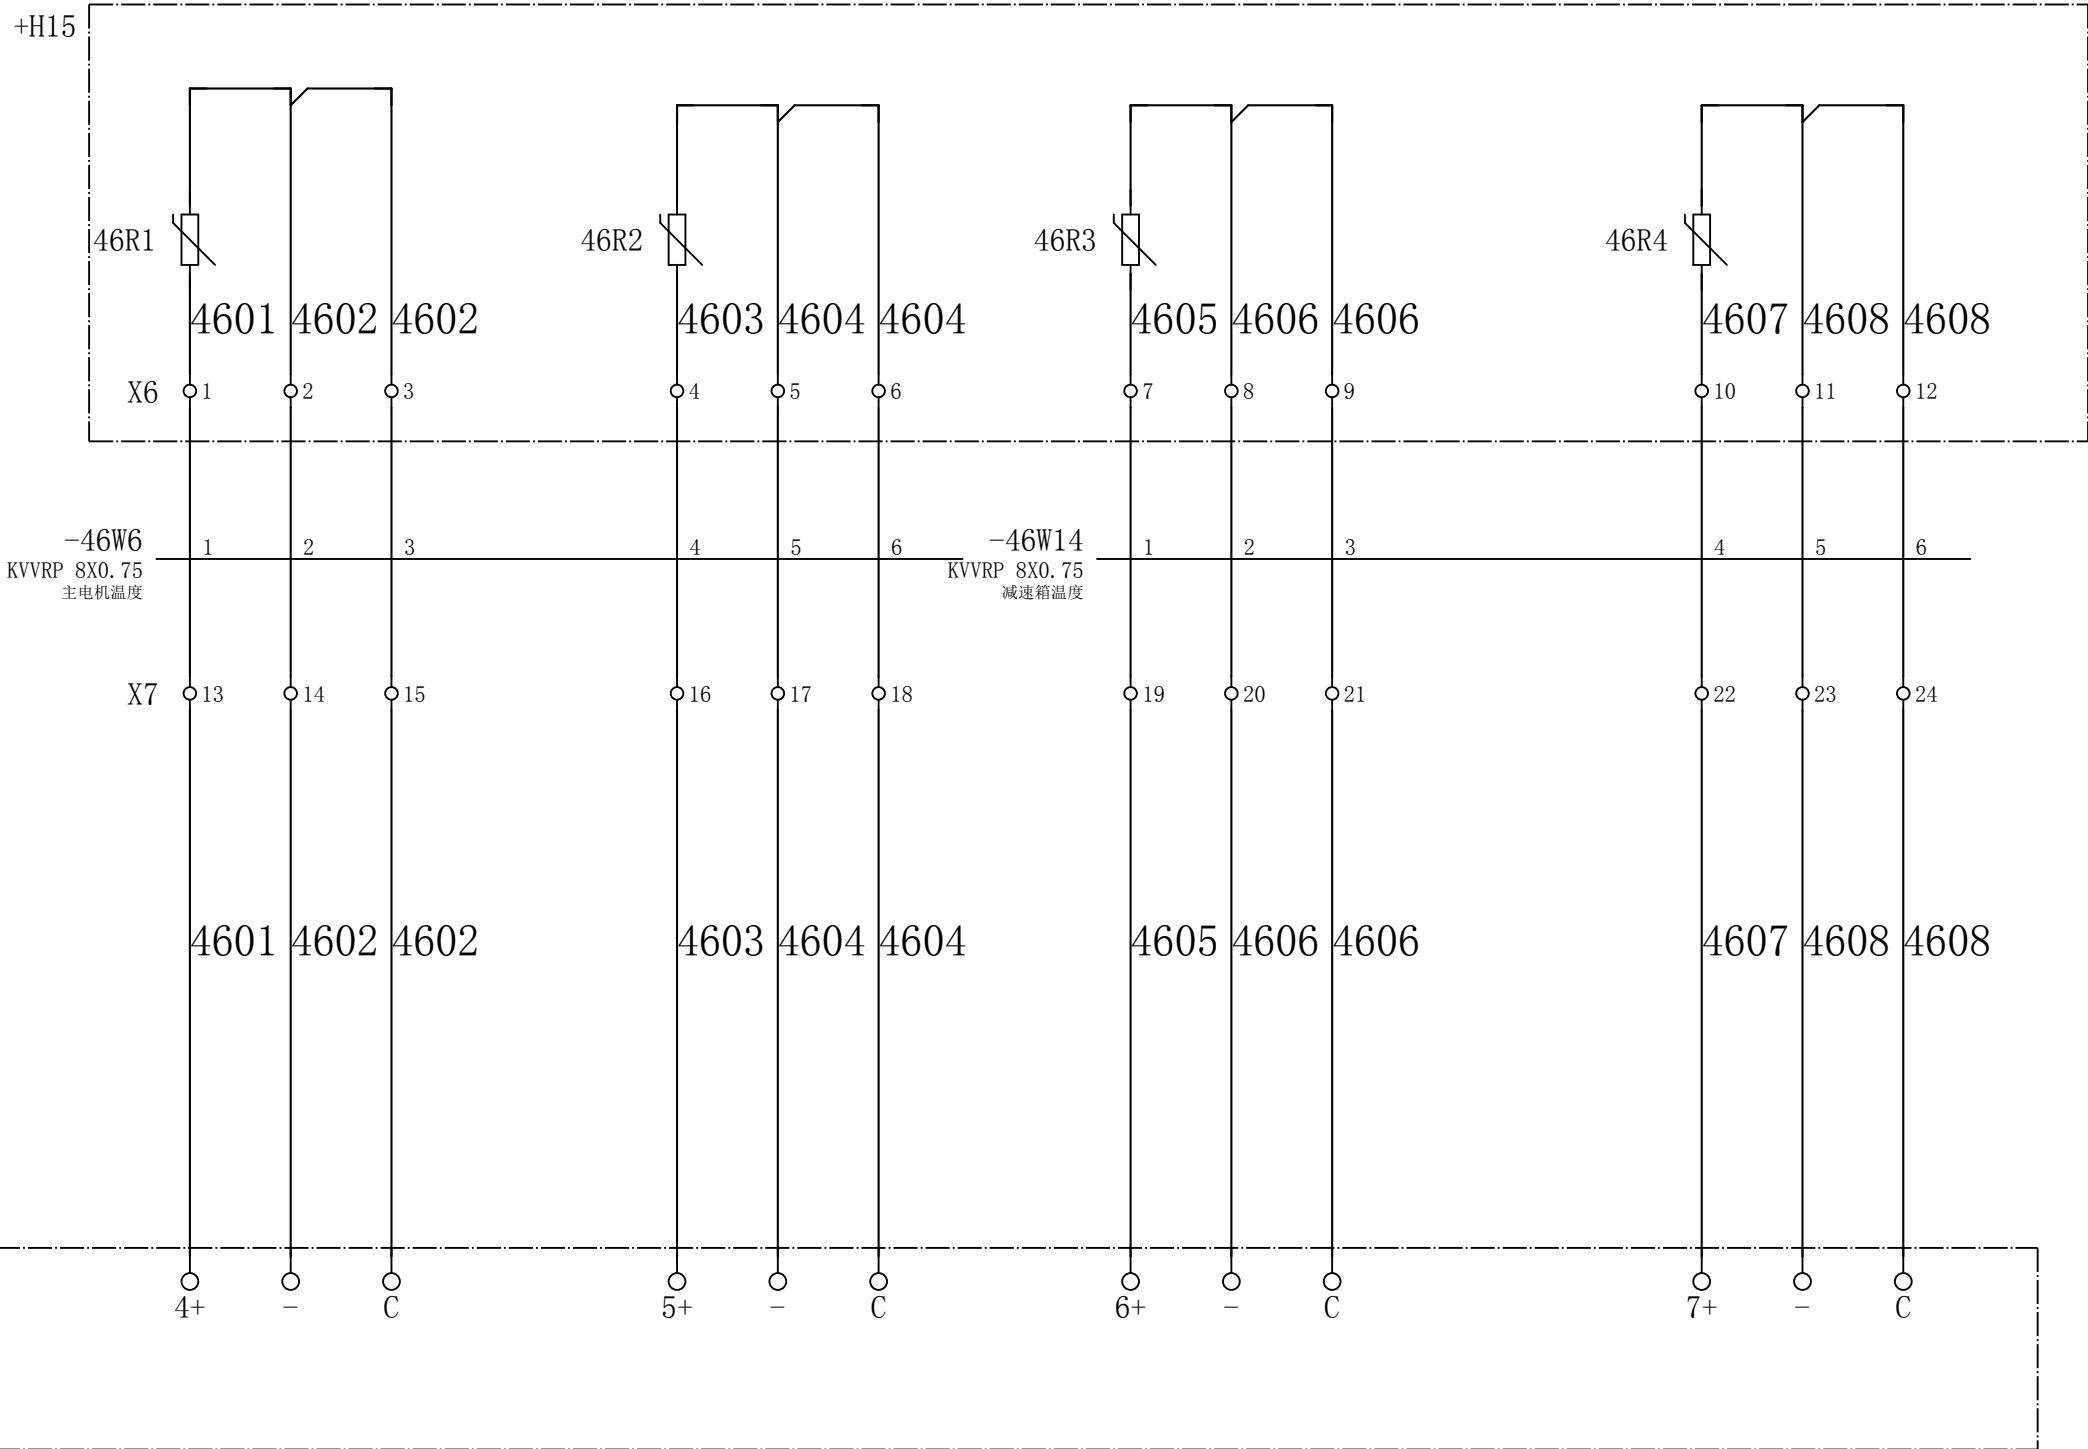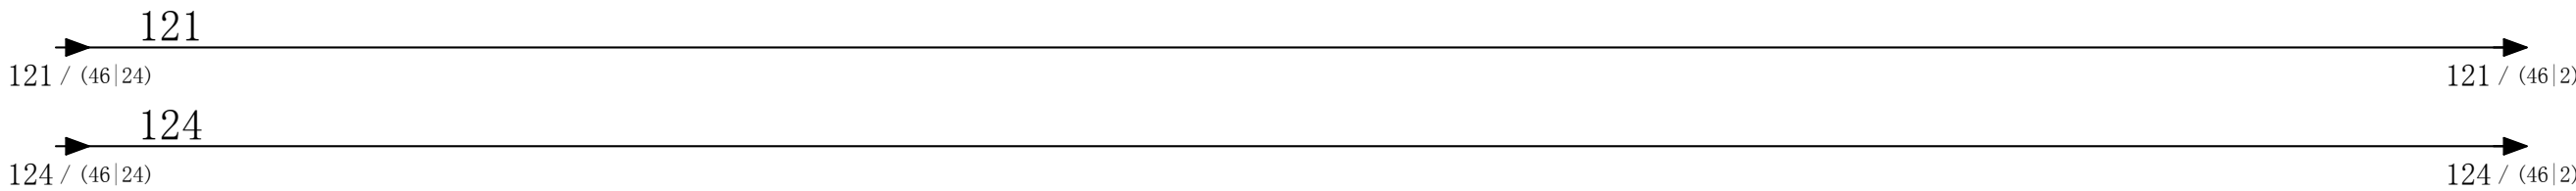

主电机后轴承测温

备用

减速机测温1

减速机测温2

大连新鑫沃科技发展有限公司  
DALIAN XINXINWO TECHNOLOGY  
DEVELOPMENT CO., LTD

|           |  |           |  |
|-----------|--|-----------|--|
| 设计/Design |  | 校对/Check  |  |
| 审核/Appr.  |  | 修改/Modify |  |
| 批准/Ratify |  | 日期/Date   |  |

2253印尼GK400密炼机


原理图

G3

图号/No.

远程模拟量输入XB6-A80TM

|                       |        |                   |    |
|-----------------------|--------|-------------------|----|
| 前一张次<br>previous page | 45     | 后一张次<br>next page | 47 |
| =CA                   | 共 59 张 | 第 46 张            |    |

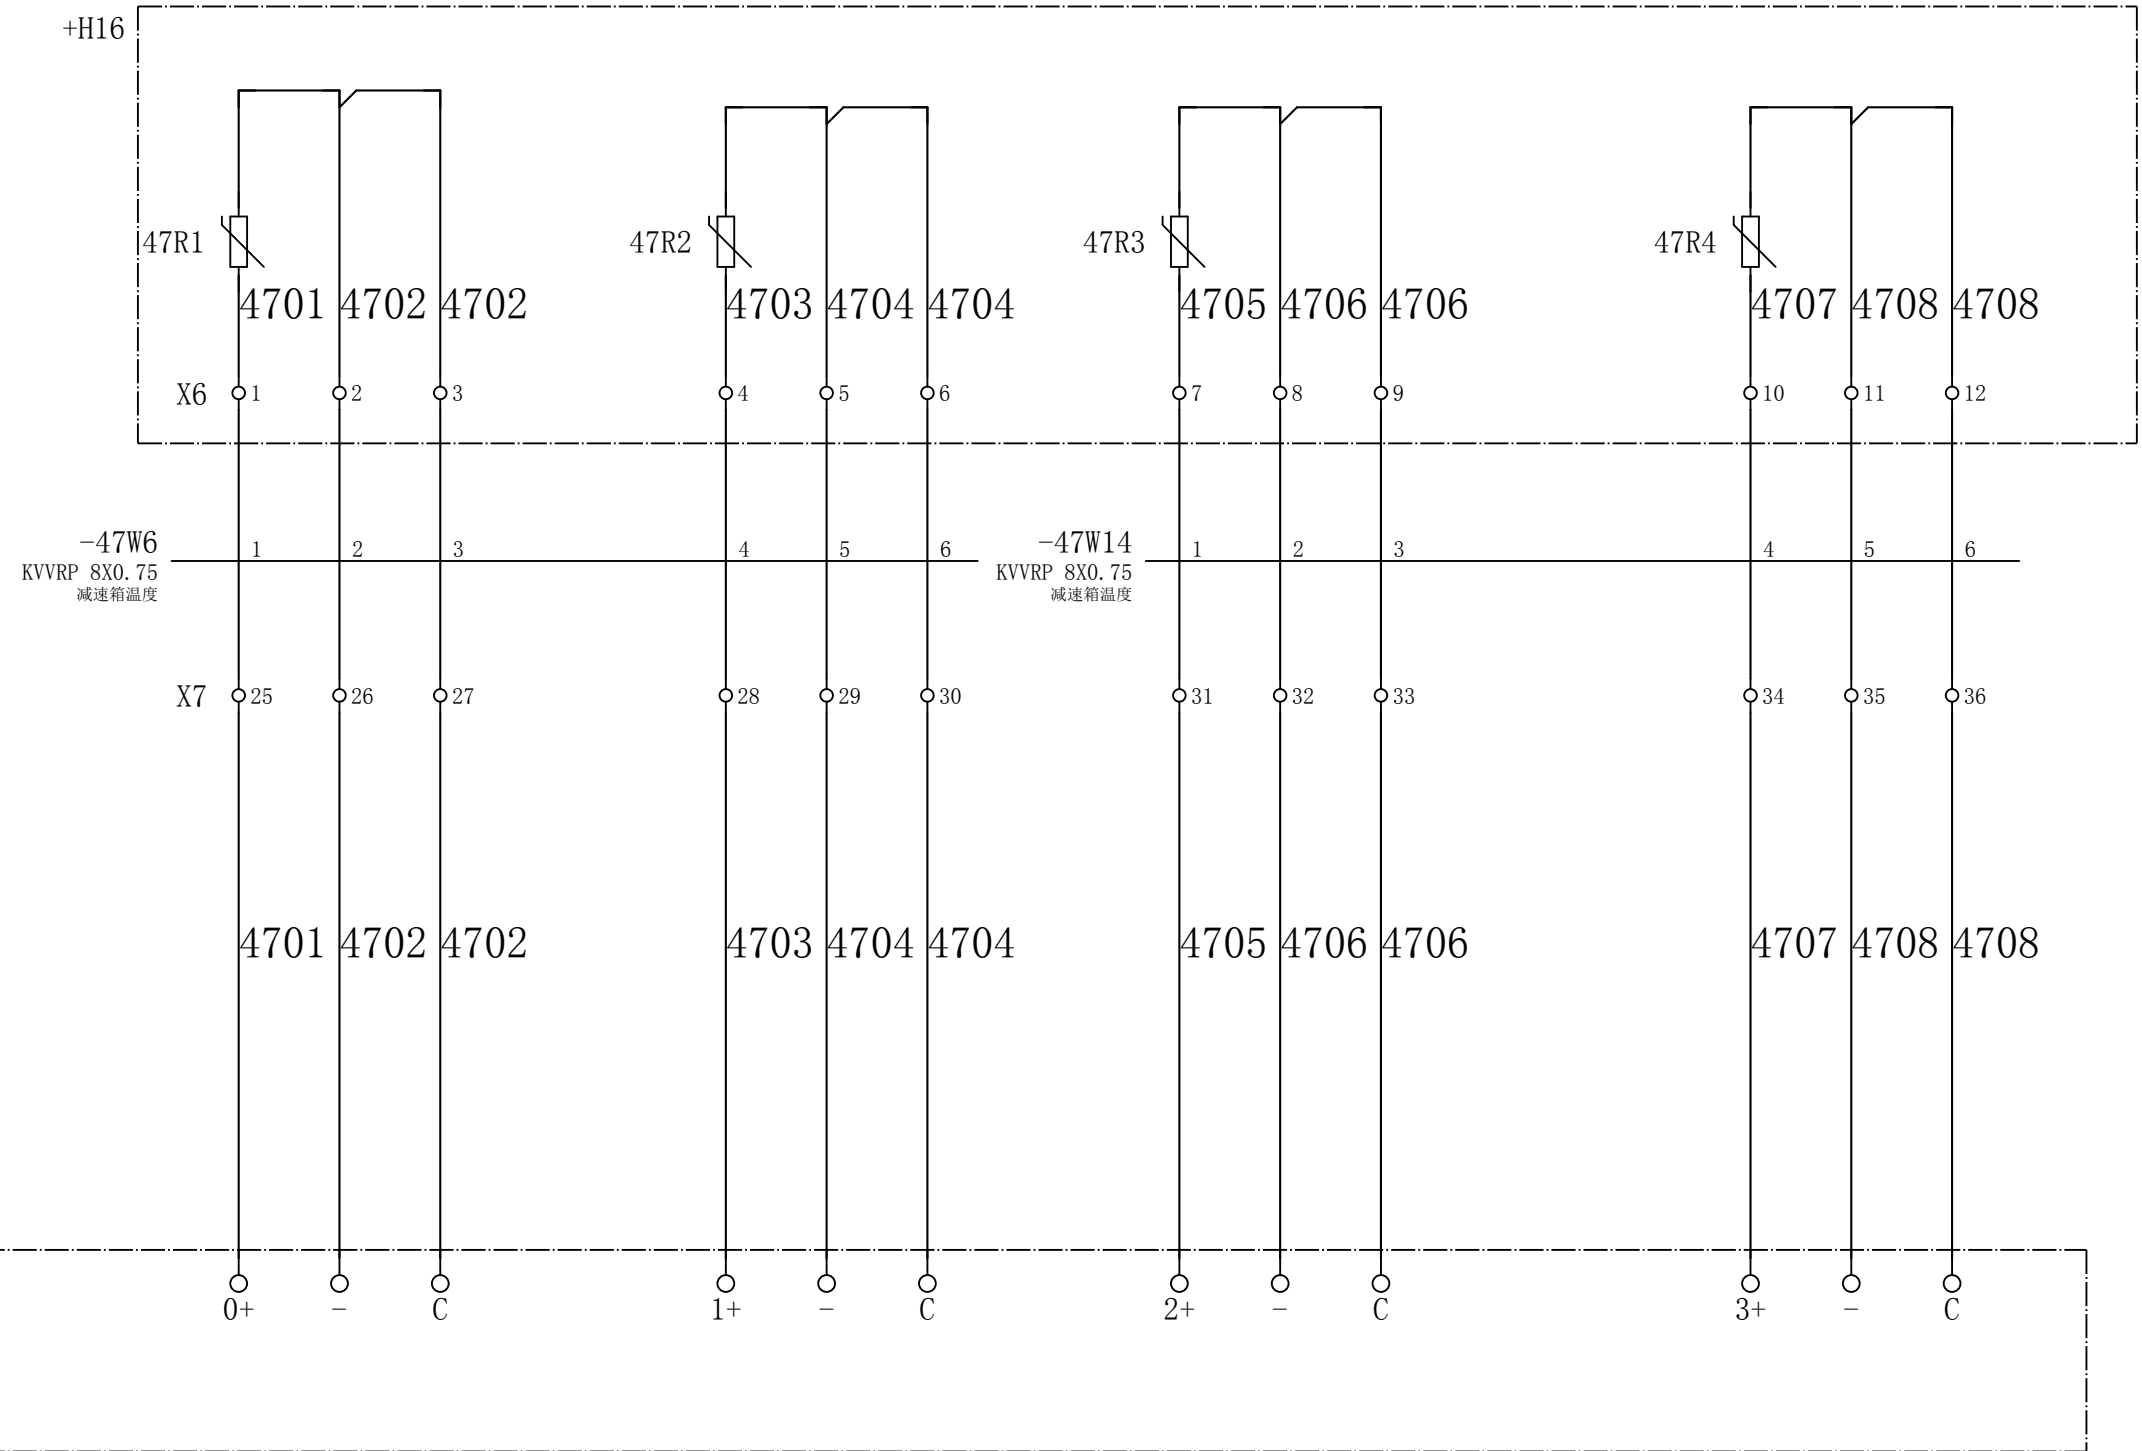


### 减速机测温6

|                                                                     |           |  |           |                |                  |    |        |                       |     |                   |        |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|--|-----------|----------------|------------------|----|--------|-----------------------|-----|-------------------|--------|
| 大连新鑫沃科技发展有限公司<br>DALIAN XINXINWO TECHNOLOGY<br>DEVELOPMENT CO., LTD | 设计/Design |  | 校对/Check  | 2253印尼GK400密炼机 | 原理图              | G3 | 图号/No. |                       |     |                   |        |
|                                                                     | 审核/Appr.  |  | 修改/Modify |                | 远程模拟量输入XB6-A80TM |    |        | 前一张次<br>previous page | 46  | 后一张次<br>next page | 48     |
|                                                                     | 批准/Ratify |  | 日期/Date   |                |                  |    |        |                       | =CA | 共 59 张            | 第 47 张 |






装订区域

装订区域

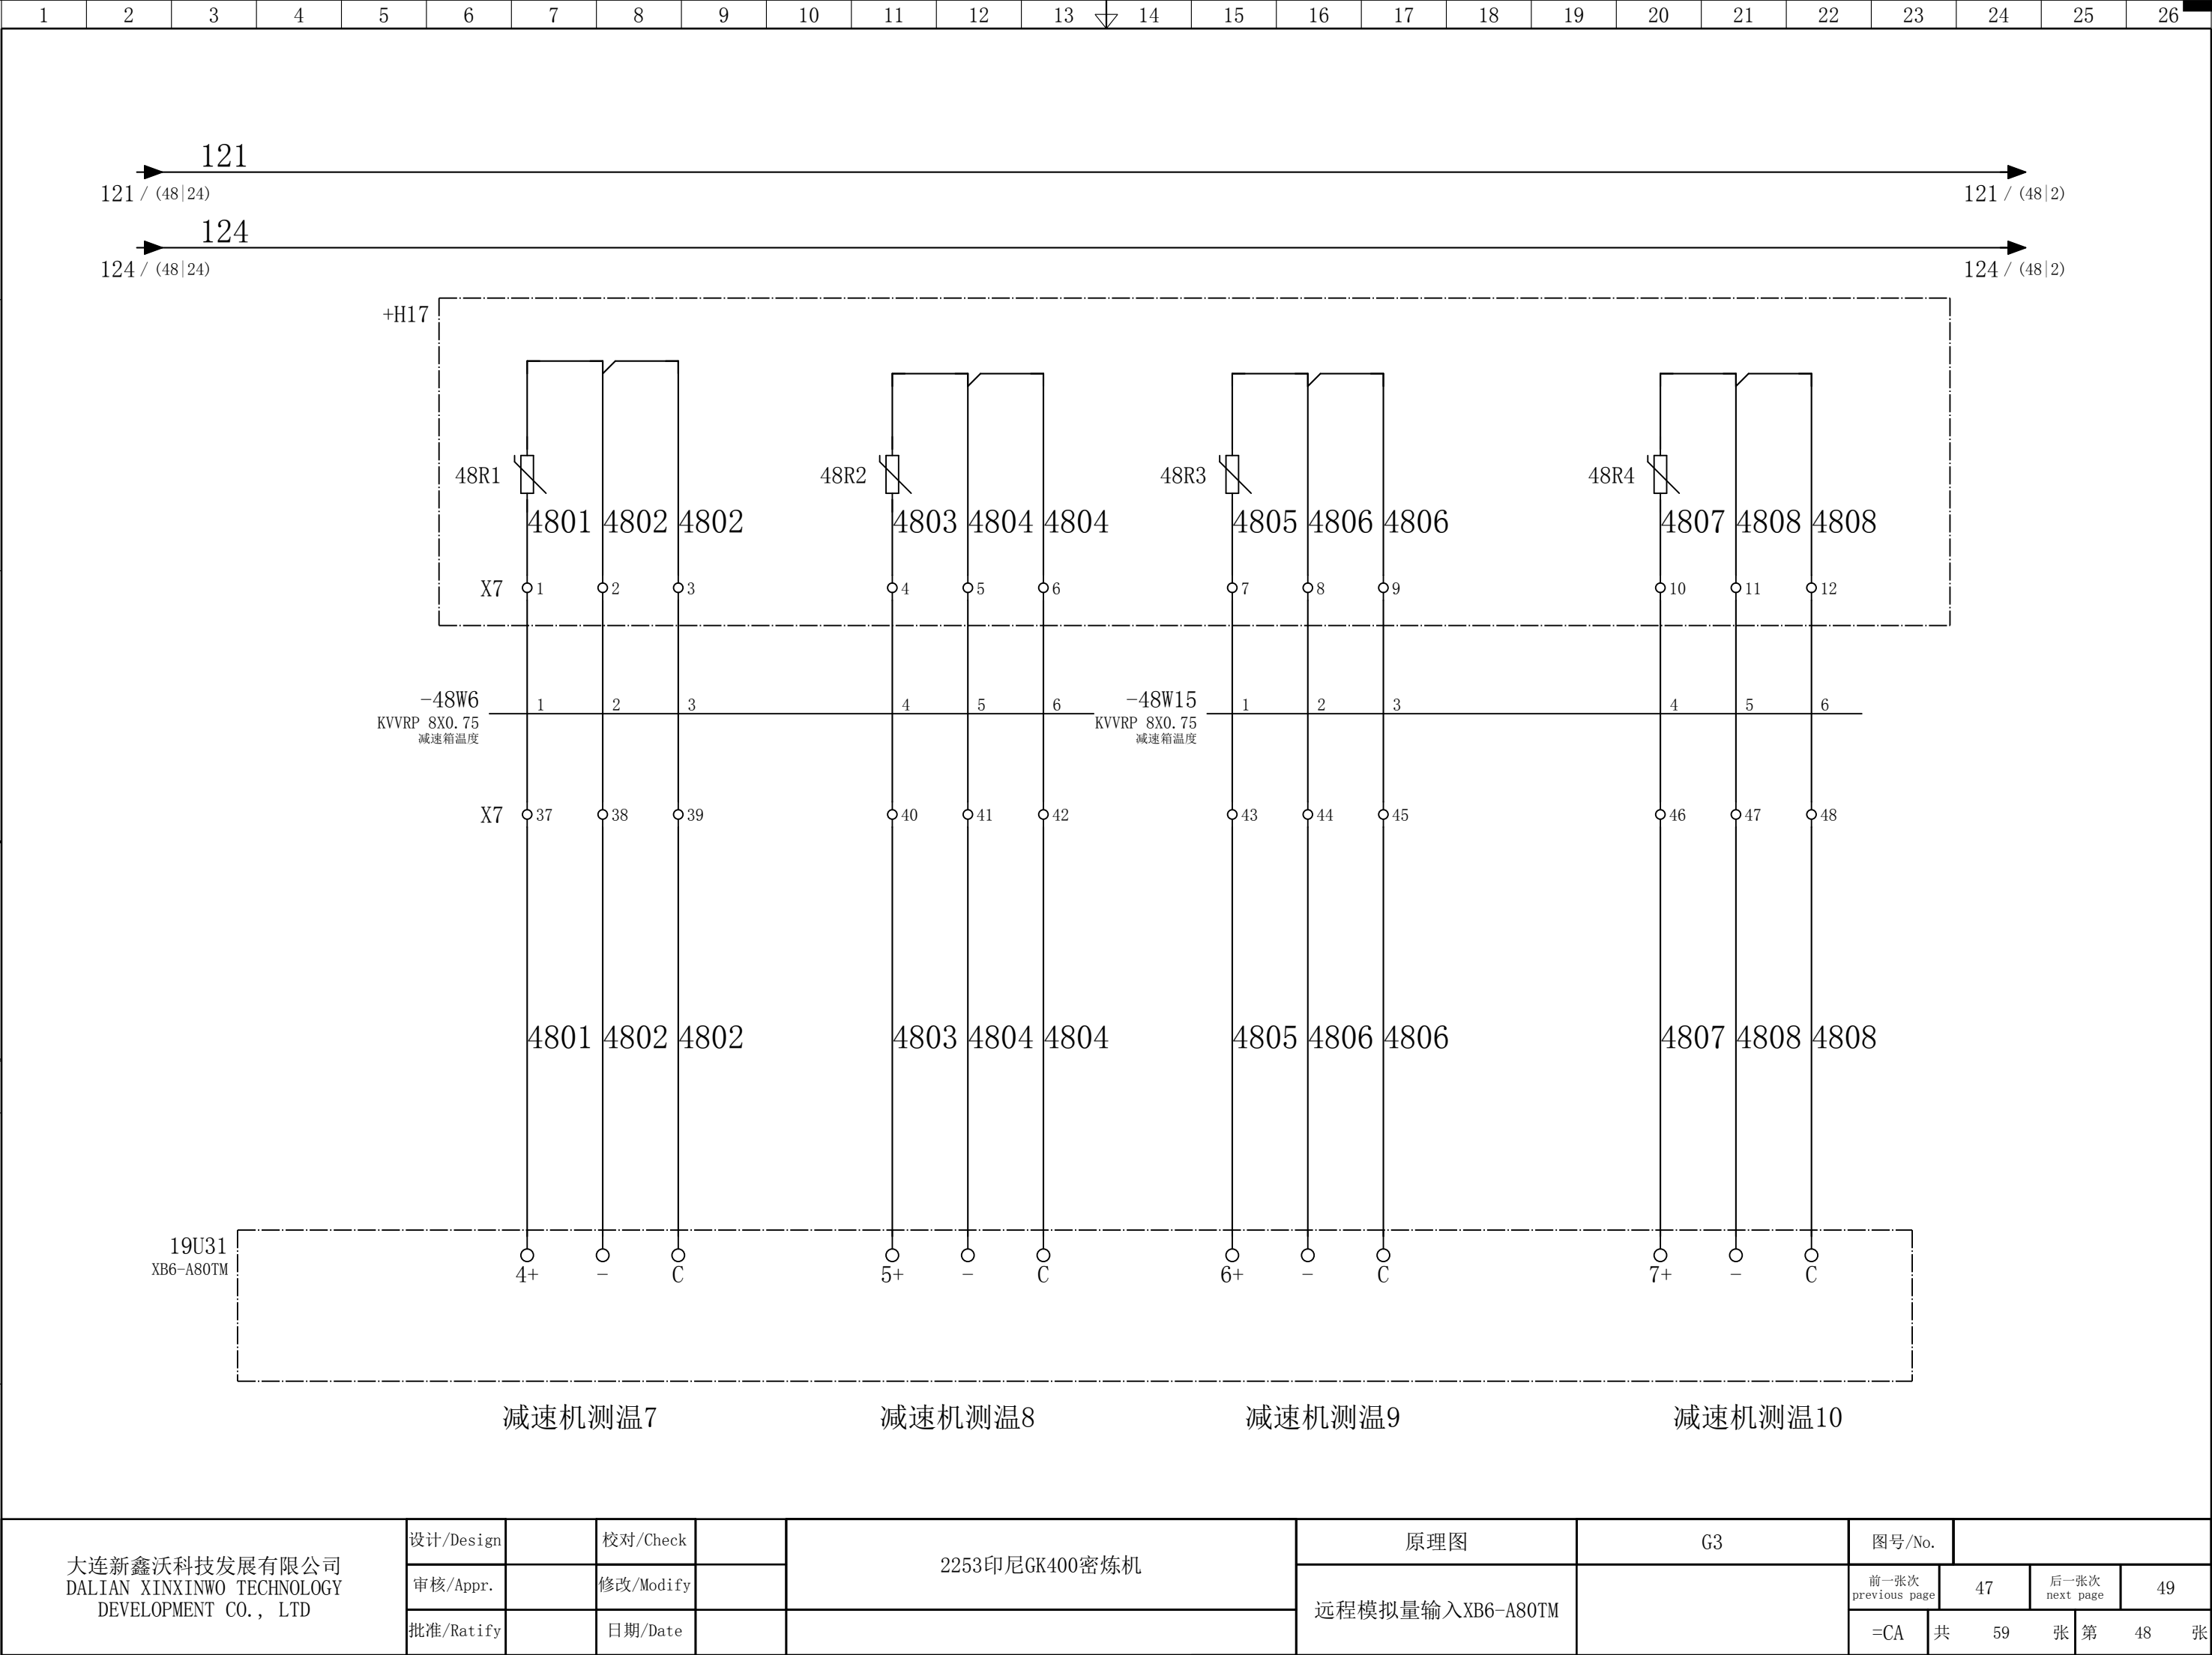

装订区域

装订区域

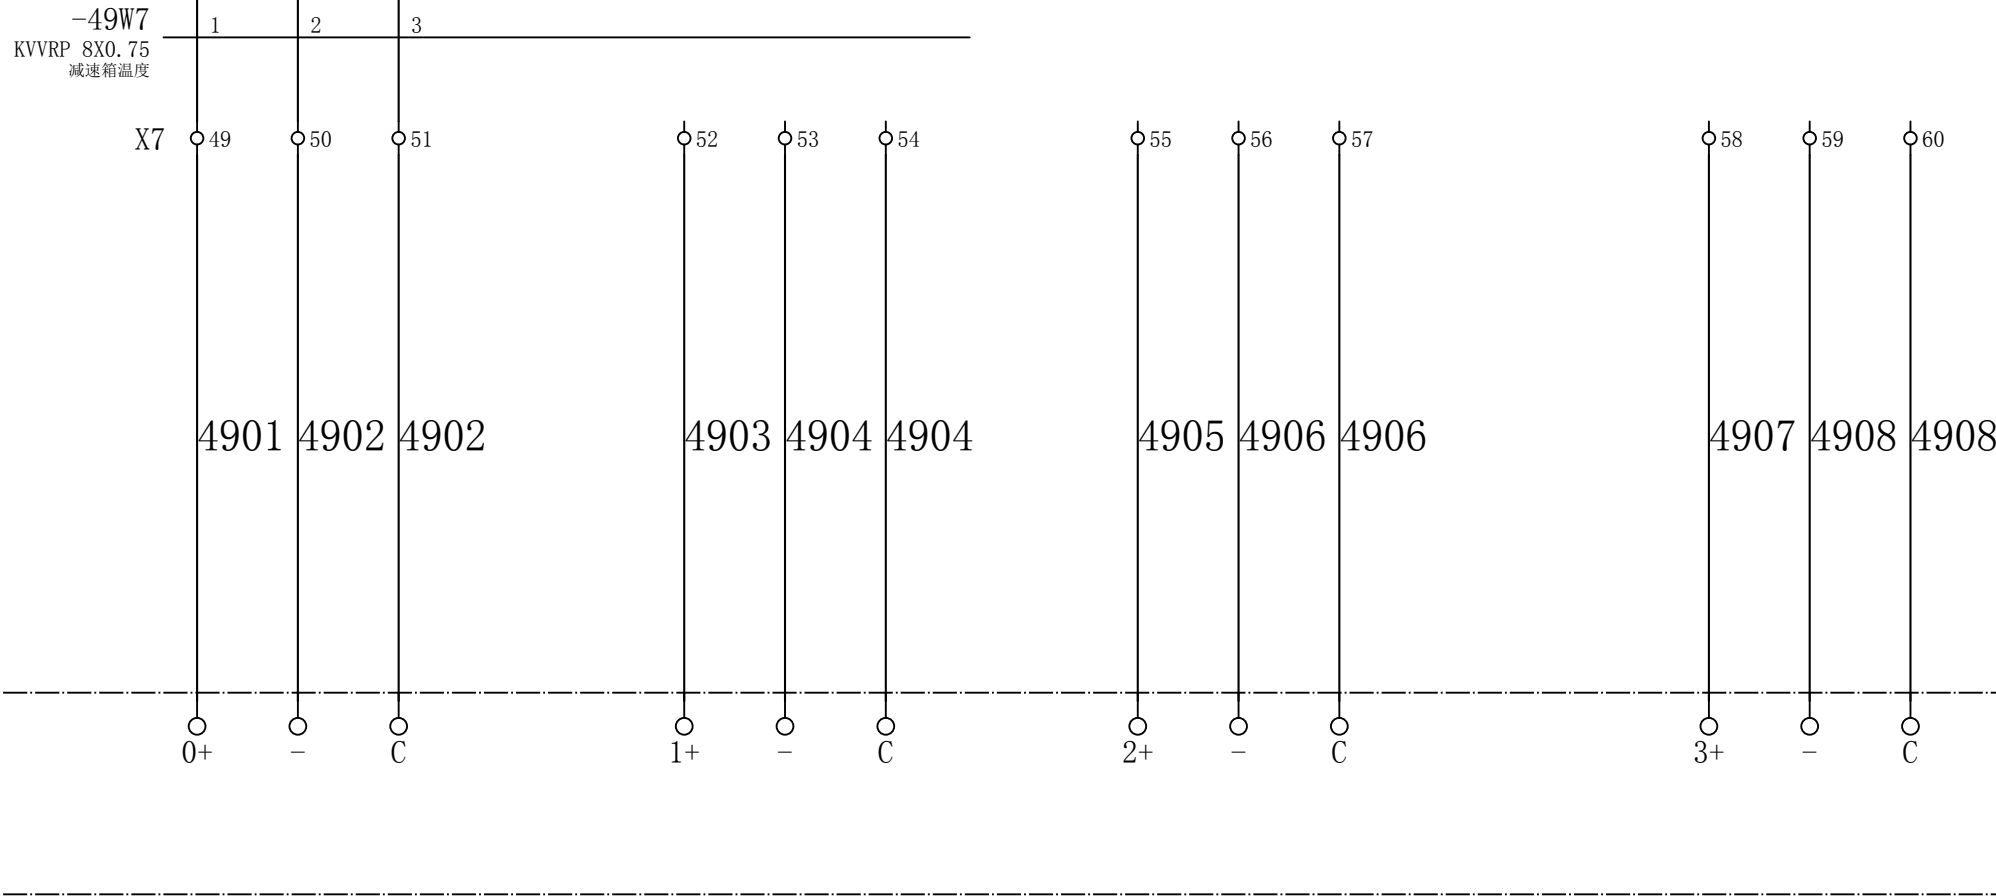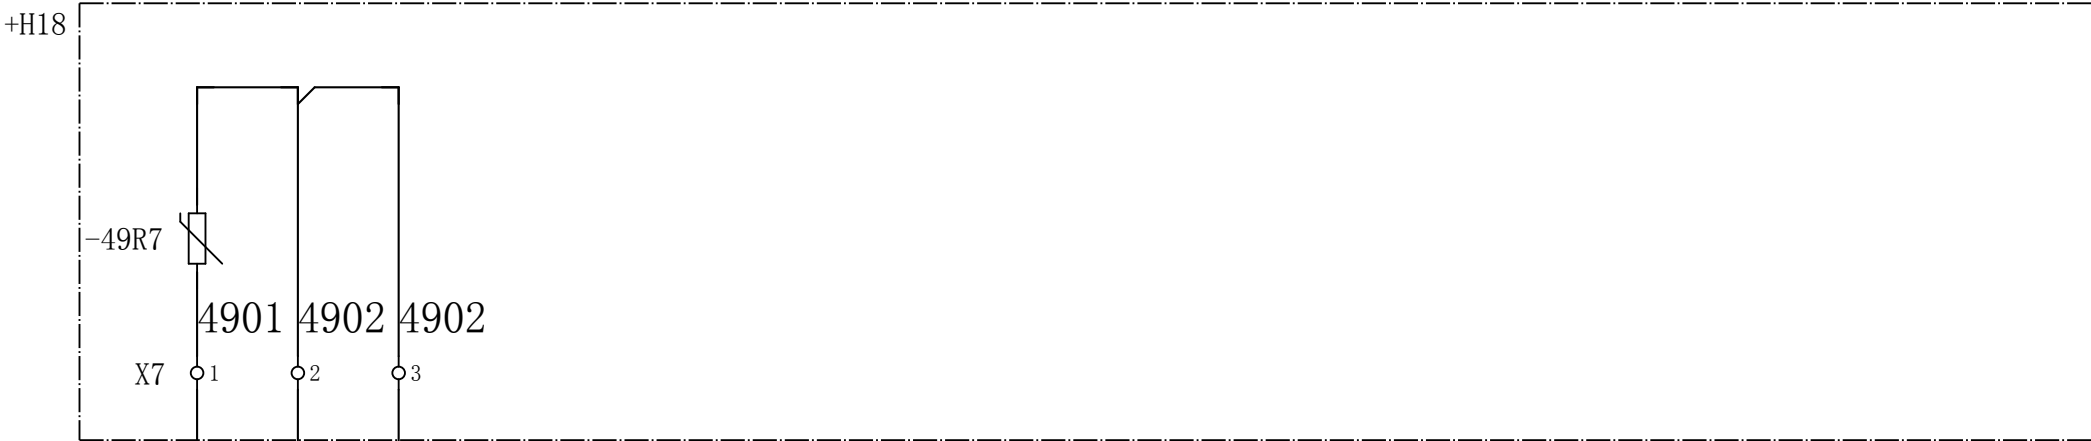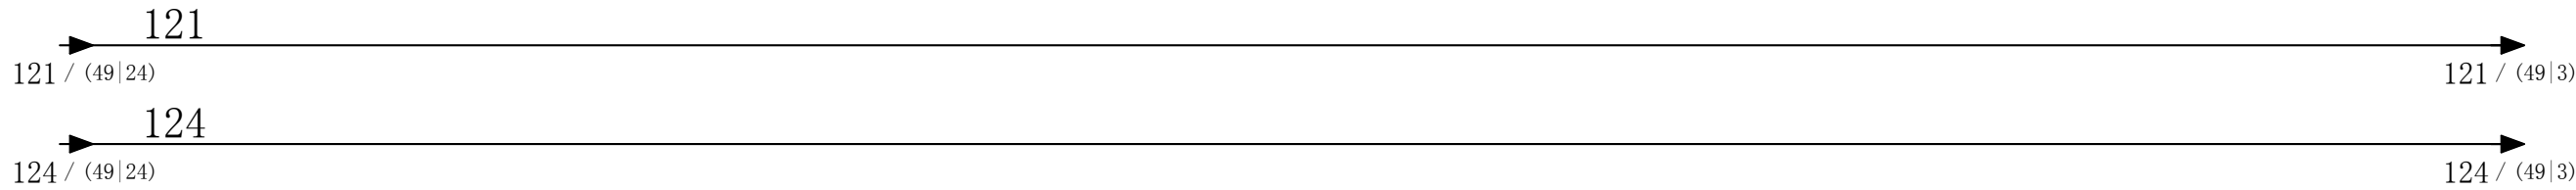

减速机测温11

备用

备用

备用

大连新鑫沃科技发展有限公司  
DALIAN XINXINWO TECHNOLOGY  
DEVELOPMENT CO., LTD

|           |  |           |  |
|-----------|--|-----------|--|
| 设计/Design |  | 校对/Check  |  |
| 审核/Appr.  |  | 修改/Modify |  |
| 批准/Ratify |  | 日期/Date   |  |

2253印尼GK400密炼机

原理图

G3

图号/No.



|                       |    |                   |    |
|-----------------------|----|-------------------|----|
| 前一张次<br>previous page | 48 | 后一张次<br>next page | 50 |
|-----------------------|----|-------------------|----|

远程模拟量输入XB6-A80TM

=CA 共 59 张 第 49 张

装订区域

装订区域

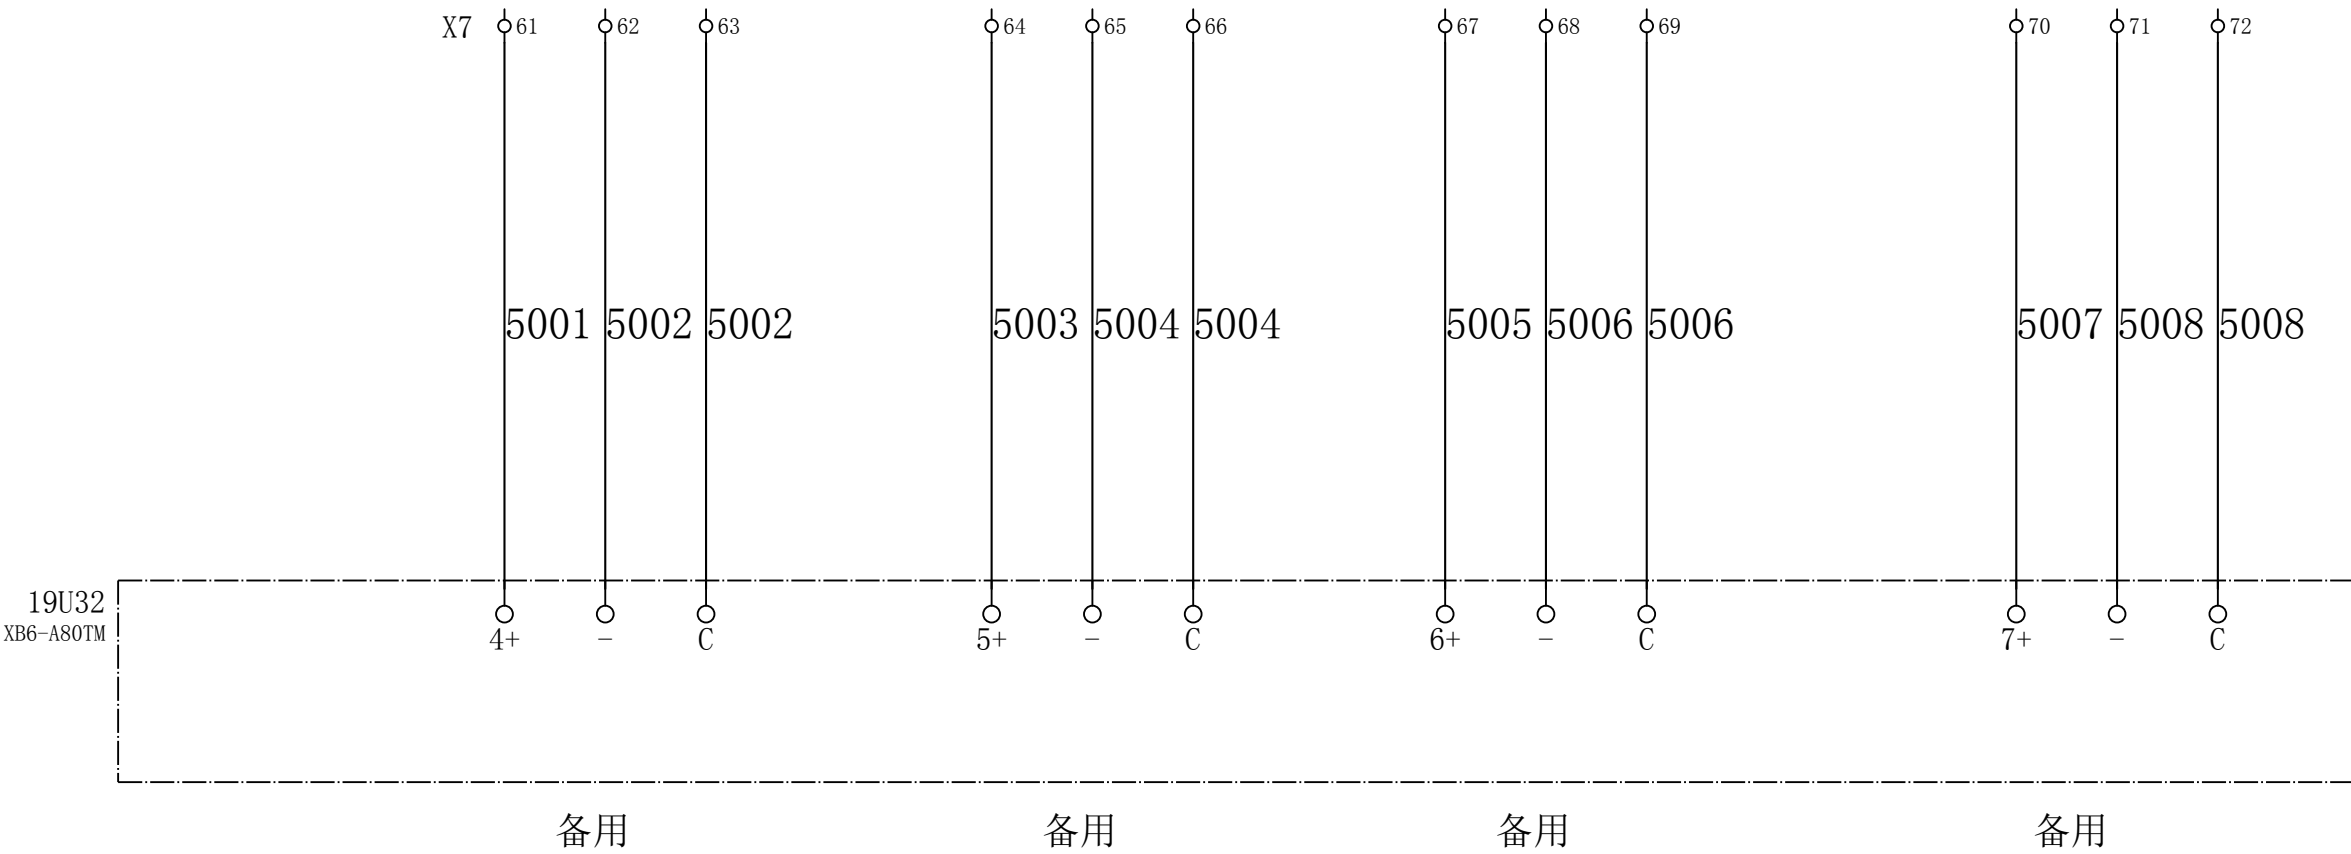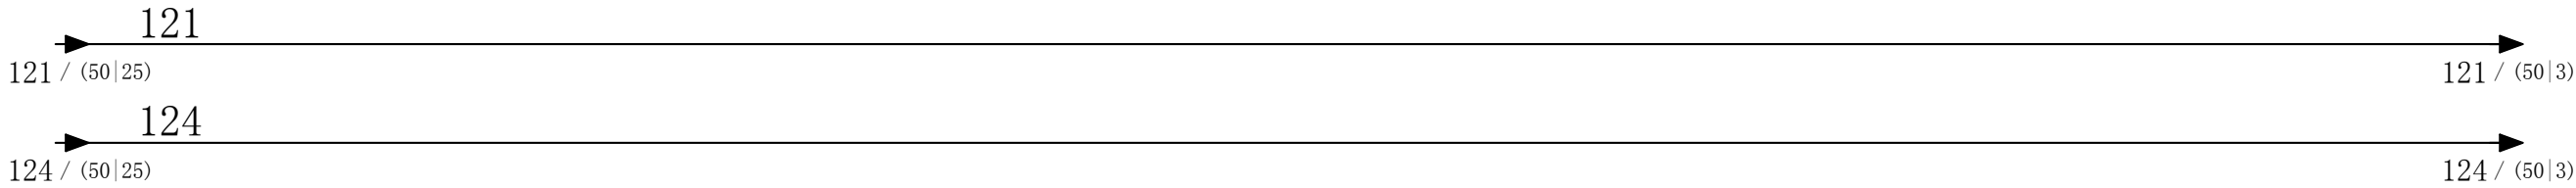

大连新鑫沃科技发展有限公司  
DALIAN XINXINWO TECHNOLOGY  
DEVELOPMENT CO., LTD

|           |  |           |  |
|-----------|--|-----------|--|
| 设计/Design |  | 校对/Check  |  |
| 审核/Appr.  |  | 修改/Modify |  |
| 批准/Ratify |  | 日期/Date   |  |

2253印尼GK400密炼机

原理图

G3


图号/No.

远程模拟量输入XB6-A80TM

|                       |        |                   |                |
|-----------------------|--------|-------------------|----------------|
| 前一张次<br>previous page | 49     | 后一张次<br>next page | =CE+G1/15<br>0 |
| =CA                   | 共 59 张 | 第 50 张            |                |



装订区域

装订区域

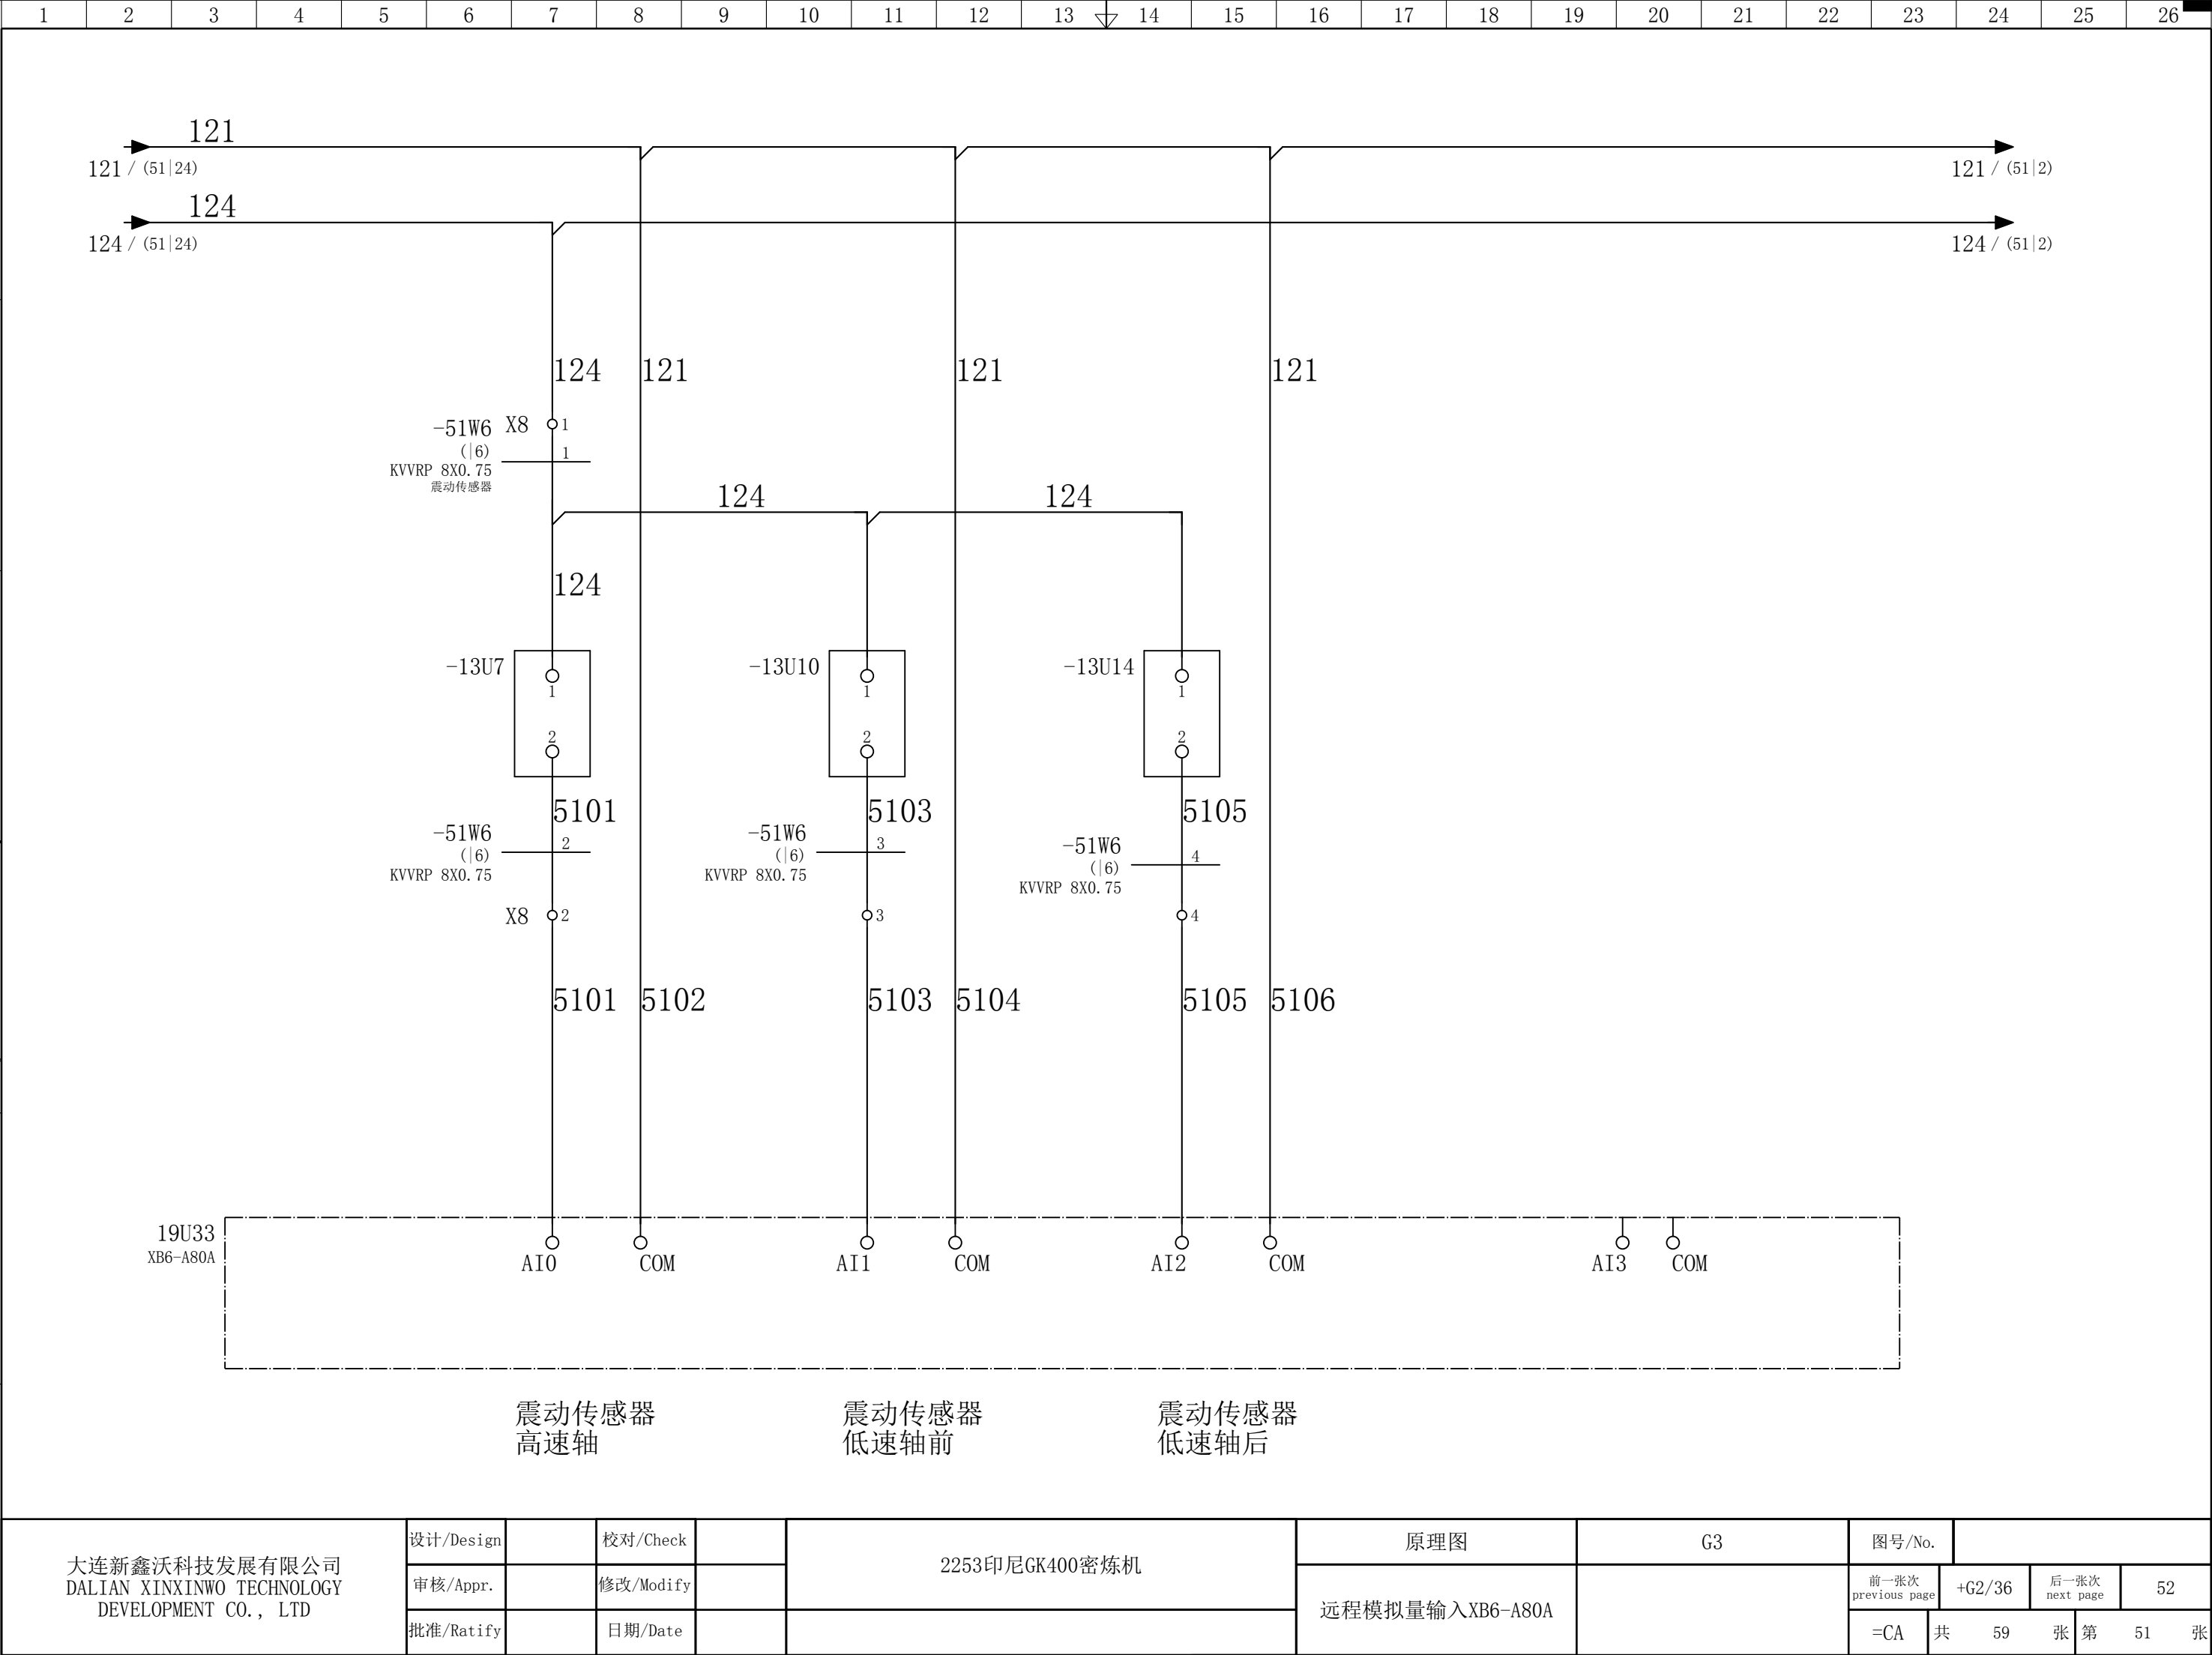

装订区域

装订区域

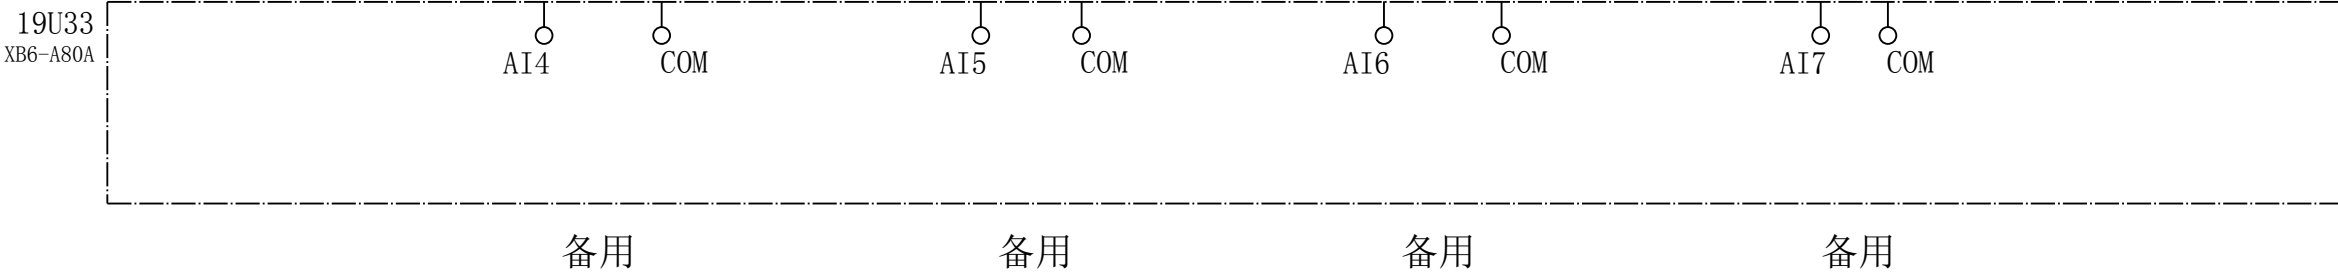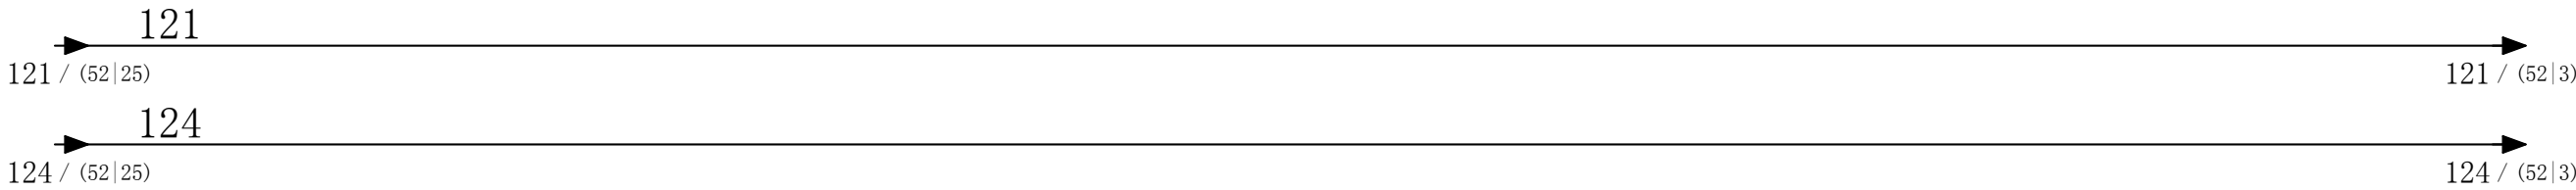

大连新鑫沃科技发展有限公司  
DALIAN XINXINWO TECHNOLOGY  
DEVELOPMENT CO., LTD

|           |  |           |  |
|-----------|--|-----------|--|
| 设计/Design |  | 校对/Check  |  |
| 审核/Aprr.  |  | 修改/Modify |  |
| 批准/Ratify |  | 日期/Date   |  |

2253印尼GK400密炼机

原理图

G3

图号/No.

|                       |        |                   |          |
|-----------------------|--------|-------------------|----------|
| 前一张次<br>previous page | 51     | 后一张次<br>next page | =CD+/120 |
| =CA                   | 共 59 张 | 第 52 张            |          |

远程模拟量输入XB6-A80A

装订区域

装订区域

| =CA-X3                                                                                                                                                                       |      |      |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----------|
| 端子号                                                                                                                                                                          | 线号   | 内部跳线 | 连接对象     |
|  ·  1      | 3U11 |      | =CA-2KM1 |
|  ·  2      | 3V11 |      | =CA-2KM1 |
|  ·  3      | 3W11 |      | =CA-2KM1 |
|  ·  4      | PE   |      | =CA-3M1  |
|  ·  5      | 3U12 |      | =CA-2KM2 |
|  ·  6      | 3V12 |      | =CA-2KM2 |
|  ·  7      | 3W12 |      | =CA-2KM2 |
|  ·  8      | PE   |      | =CA-3M2  |
|  ·  9      | 3U13 |      | =CA-2KM3 |
|  ·  10     | 3V13 |      | =CA-2KM3 |
|  ·  11     | 3W13 |      | =CA-2KM3 |
|  ·  12     | PE   |      | =CA-3M3  |
|  ·  13 | 3U14 |      | =CA-2KM4 |
|  ·  14 | 3V14 |      | =CA-2KM4 |
|  ·  15 | 3W14 |      | =CA-2KM4 |
|  ·  16 | PE   |      | =CA-3M4  |
|  ·  17 | 3U15 |      | =CA-2KM5 |
|  ·  18 | 3W15 |      | =CA-2KM5 |

| =CA-X4                                                                                                                                                                      |     |      |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|----------|
| 端子号                                                                                                                                                                         | 线号  | 内部跳线 | 连接对象     |
|  ·  1 | 4A1 |      | =CA-4Q17 |
|  ·  2 | 4B1 |      | =CA-4Q17 |

|                                                                                                                                                                             |     |   |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|------------|
|  ·  3  | 4C1 |   | =CA-4Q17   |
|  ·  4  | PE  | - |            |
|  ·  5  | N   |   |            |
|  ·  6  | 130 |   | =CA-2F14:2 |
|  ·  7  | 121 |   | =CA-+:~    |
|  ·  8  | COM |   | =CA-26K6   |
|  ·  9  | 234 |   |            |
|  ·  10 | 235 |   |            |
|  ·  11 | 236 |   |            |
|  ·  12 | 237 |   |            |
|  ·  13 | 400 |   | =CA-26K6   |
|  ·  14 | 401 |   | =CA-26K7   |
|  ·  15 | 402 |   | =CA-26K8   |
|  ·  16 | 403 |   | =CA-29K6   |

| =CA-X6                                                                                                                                                                        |     |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|------|
| 端子号                                                                                                                                                                           | 线号  | 内部跳线 | 连接对象 |
|   10 | 245 |      |      |
|   11 | 246 |      |      |
|   12 | 247 |      |      |
|   13 | 250 |      |      |
|   14 | 251 |      |      |
|   15 | 252 |      |      |
|   16 | 253 |      |      |
|   17 | 254 |      |      |
|   18 | 255 |      |      |

|                                                                                                                                                                            |     |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|--|
|   19 | 256 |  |  |
|   20 | 257 |  |  |

| =CA-X7                                                                                                                                                                    |     |      |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|---------------|
| 端子号                                                                                                                                                                       | 线号  | 内部跳线 | 连接对象          |
|   1 | 121 |      | =CA-19U12:COM |
|   2 | 124 |      | =CA-2F4:2     |
|   3 | 121 |      | =CA-29AH21:x2 |
|   4 | 124 |      | =CA-29K7      |

| =CA+G2-X1                                                                                                                                                                 |     |      |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|----------|
| 端子号                                                                                                                                                                       | 线号  | 内部跳线 | 连接对象     |
|   1 | 121 |      | =CA-X7:1 |
|   2 | 124 |      | =CA-X7:2 |

| =CA+G2-X3                                                                                                                                                                       |         |      |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|--------------|
| 端子号                                                                                                                                                                             | 线号      | 内部跳线 | 连接对象         |
|  ·  1 | 300     |      | =CA+G2-X11:3 |
|  ·  2 | 301     |      | =CA+G2-X11:4 |
|  ·  3 | 302     |      | =CA+G2-X11:5 |
|  ·  4 | 303     |      | =CA+G2-X11:6 |
|  ·  5 | 304     |      | =CA+G2-X11:7 |
|  ·  6 | 305     |      | =CA+G2-X11:8 |
|  ·  7 | 306     |      | =CA+G2-X11:9 |
|  ·  8 | 122;124 |      |              |

|                                                                                                                                                                             |         |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|--|
|  ·  9 | 121;121 |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|--|

| =CA+G2-X5                                                                                                                                                                        |     |                                                                                       |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 端子号                                                                                                                                                                              | 线号  | 内部跳线                                                                                  | 连接对象            |
|  ·  1      | 310 |                                                                                       | =CA+G2-31B5:3   |
|  ·  2      | 311 |                                                                                       | =CA+G2-31B7:3   |
|  ·  3      | 312 |                                                                                       | =CA+G2-31B9:3   |
|  ·  4      | 313 |                                                                                       | =CA+G2-31B11:3  |
|  ·  5      | 314 |                                                                                       | =CA+G2-31B13:3  |
|  ·  6      | 315 |                                                                                       | =CA+G2-31B15:3  |
|  ·  8      | 124 |    | =CA+G2-X3:8     |
|  ·  9      | 121 |    | =CA+G2-X3:9     |
|  ·  10     |     |    |                 |
|  ·  11     | 316 |    | =CA+G2-31S17:14 |
|  ·  12 | 124 |  |                 |
|  ·  13 | 121 |  |                 |
|  ·  14 | 317 |  | =CA+G2-31B19:3  |
|  ·  15 | 124 |  |                 |
|  ·  16 | 318 |                                                                                       | =CA+G2-31SP1    |

| =CA+G2-X8                                                                                                                                                                       |      |      |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----------------|
| 端子号                                                                                                                                                                             | 线号   | 内部跳线 | 连接对象           |
|  ·  1 | 3501 |      | =CA+H10-X5.1:1 |
|  ·  2 | 3502 |      | =CA+H10-X5.1:2 |
|  ·  3 | 3502 |      | =CA+H10-X5.1:3 |

|                                                                     |           |  |           |  |                |                                                                                                     |    |                       |         |                   |     |  |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|--|-----------|--|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------|---------|-------------------|-----|--|
| 大连新鑫沃科技发展有限公司<br>DALIAN XINXINWO TECHNOLOGY<br>DEVELOPMENT CO., LTD | 设计/Design |  | 校对/Check  |  | 2253印尼GK400密炼机 | 端子图                                                                                                 | G1 | 图号/No.                |         |                   |     |  |
|                                                                     | 审核/Appr.  |  | 修改/Modify |  |                | 端子图表<br>=CA+G1-X3<br>=CA+G1-X4 =CA+G1-X6<br>=CA+G1-X7 =CA+G2-X1<br>=CA+G2-X3 =CA+G2-X5<br>=CA+G2-X8 |    | 前一张次<br>previous page | =CE/158 | 后一张次<br>next page | 101 |  |
|                                                                     | 批准/Ratify |  | 日期/Date   |  |                |                                                                                                     |    | =CB                   | 共 59 张  | 第 100 张           | 张   |  |



装订区域

装订区域

| =CA+G2-X8                                                                                                                                                                    |      |      |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------------|
| 端子号                                                                                                                                                                          | 线号   | 内部跳线 | 连接对象            |
|  ·  4      | 3503 |      | =CA+H10-X5.1:4  |
|  ·  5      | 3504 |      | =CA+H10-X5.1:5  |
|  ·  6      | 3504 |      | =CA+H10-X5.1:6  |
|  ·  7      | 3505 |      | =CA+H10-X5.1:7  |
|  ·  8      | 3506 |      | =CA+H10-X5.1:8  |
|  ·  9      | 3506 |      | =CA+H10-X5.1:9  |
|  ·  10     | 3507 |      | =CA+H10-X5.1:10 |
|  ·  11     | 3508 |      | =CA+H10-X5.1:11 |
|  ·  12     | 3508 |      | =CA+H10-X5.1:12 |
|  ·  13     | 3601 |      | =CA+H11-X6:1    |
|  ·  14   | 3602 |      | =CA+H11-X6:2    |
|  ·  15 | 3602 |      | =CA+H11-X6:3    |
|  ·  16 | 3603 |      | =CA+H11-X6:4    |
|  ·  17 | 3604 |      | =CA+H11-X6:5    |
|  ·  18 | 3604 |      | =CA+H11-X6:6    |
|  ·  19 | 3605 |      | =CA+H11-X6:7    |
|  ·  20 | 3606 |      | =CA+H11-X6:8    |
|  ·  21 | 3606 |      | =CA+H11-X6:9    |
|  ·  22 | 3607 |      | =CA+H11-X6:10   |
|  ·  23 | 3608 |      | =CA+H11-X6:11   |
|  ·  24 | 3608 |      | =CA+H11-X6:12   |
|  ·  25 | 3701 |      | =CA+H13-X6:1    |
|  ·  26 | 3702 |      | =CA+H13-X6:2    |
|  ·  27 | 3703 |      | =CA+H13-X6:3    |

|                                                                                                                                                                             |      |  |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|--------------|
|  ·  28 | 3704 |  | =CA+H13-X6:4 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|--------------|

| =CA+G3-X7                                                                                                                                                                       |      |      |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---------------|
| 端子号                                                                                                                                                                             | 线号   | 内部跳线 | 连接对象          |
|  ·  1      | 4501 |      | =CA+H14-X7:1  |
|  ·  2      | 4502 |      | =CA+H14-X7:2  |
|  ·  3      | 4502 |      | =CA+H14-X7:3  |
|  ·  4      | 4503 |      | =CA+H14-X7:4  |
|  ·  5      | 4504 |      | =CA+H14-X7:5  |
|  ·  6      | 4504 |      | =CA+H14-X7:6  |
|  ·  7      | 4505 |      | =CA+H14-X7:7  |
|  ·  8      | 4506 |      | =CA+H14-X7:8  |
|  ·  9    | 4506 |      | =CA+H14-X7:9  |
|  ·  10 | 4507 |      | =CA+H14-X7:10 |
|  ·  11 | 4508 |      | =CA+H14-X7:11 |
|  ·  12 | 4508 |      | =CA+H14-X7:12 |
|  ·  13 | 4601 |      | =CA+H15-X6:1  |
|  ·  14 | 4602 |      | =CA+H15-X6:2  |
|  ·  15 | 4602 |      | =CA+H15-X6:3  |
|  ·  16 | 4603 |      | =CA+H15-X6:4  |
|  ·  17 | 4604 |      | =CA+H15-X6:5  |
|  ·  18 | 4604 |      | =CA+H15-X6:6  |
|  ·  19 | 4605 |      | =CA+H15-X6:7  |
|  ·  20 | 4606 |      | =CA+H15-X6:8  |
|  ·  21 | 4606 |      | =CA+H15-X6:9  |
|  ·  22 | 4607 |      | =CA+H15-X6:10 |

|                                                                                                                                                                                  |      |  |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|---------------|
|  ·  23     | 4608 |  | =CA+H15-X6:11 |
|  ·  24     | 4608 |  | =CA+H15-X6:12 |
|  ·  25     | 4701 |  | =CA+H16-X6:1  |
|  ·  26     | 4702 |  | =CA+H16-X6:2  |
|  ·  27     | 4702 |  | =CA+H16-X6:3  |
|  ·  28     | 4703 |  | =CA+H16-X6:4  |
|  ·  29     | 4704 |  | =CA+H16-X6:5  |
|  ·  30     | 4704 |  | =CA+H16-X6:6  |
|  ·  31     | 4705 |  | =CA+H16-X6:7  |
|  ·  32     | 4706 |  | =CA+H16-X6:8  |
|  ·  33     | 4706 |  | =CA+H16-X6:9  |
|  ·  34     | 4707 |  | =CA+H16-X6:10 |
|  ·  35   | 4708 |  | =CA+H16-X6:11 |
|  ·  36 | 4708 |  | =CA+H16-X6:12 |
|  ·  37 | 4801 |  | =CA+H17-X7:1  |
|  ·  38 | 4802 |  | =CA+H17-X7:2  |
|  ·  39 | 4802 |  | =CA+H17-X7:3  |
|  ·  40 | 4803 |  | =CA+H17-X7:4  |
|  ·  41 | 4804 |  | =CA+H17-X7:5  |
|  ·  42 | 4804 |  | =CA+H17-X7:6  |
|  ·  43 | 4805 |  | =CA+H17-X7:7  |
|  ·  44 | 4806 |  | =CA+H17-X7:8  |
|  ·  45 | 4806 |  | =CA+H17-X7:9  |
|  ·  46 | 4807 |  | =CA+H17-X7:10 |
|  ·  47 | 4808 |  | =CA+H17-X7:11 |
|  ·  48 | 4808 |  | =CA+H17-X7:12 |

|                                                                                                                                                                                  |      |  |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|--------------|
|  ·  49     | 4901 |  | =CA+H18-X7:1 |
|  ·  50     | 4902 |  | =CA+H18-X7:2 |
|  ·  51     | 4902 |  | =CA+H18-X7:3 |
|  ·  52     | 4903 |  |              |
|  ·  53     | 4904 |  |              |
|  ·  54     | 4904 |  |              |
|  ·  55     | 4905 |  |              |
|  ·  56     | 4906 |  |              |
|  ·  57     | 4906 |  |              |
|  ·  58     | 4907 |  |              |
|  ·  59     | 4908 |  |              |
|  ·  60     | 4908 |  |              |
|  ·  61   | 5001 |  |              |
|  ·  62 | 5002 |  |              |
|  ·  63 | 5002 |  |              |
|  ·  64 | 5003 |  |              |
|  ·  65 | 5004 |  |              |
|  ·  66 | 5004 |  |              |
|  ·  67 | 5005 |  |              |
|  ·  68 | 5006 |  |              |
|  ·  69 | 5006 |  |              |
|  ·  70 | 5007 |  |              |
|  ·  71 | 5008 |  |              |
|  ·  72 | 5008 |  |              |

大连新鑫沃科技发展有限公司  
DALIAN XINXINWO TECHNOLOGY  
DEVELOPMENT CO., LTD

设计/Design

审核/Aprr.

批准/Ratify

校对/Check

修改/Modify

日期/Date

2253印尼GK400密炼机

端子图

端子图表 =CA+G2-X8  
=CA+G3-X7

G1

图号/No.

前一张次  
previous page

100

后一张次  
next page

102

=CB

共

59

张

第

101

张





装订区域

装订区域

|           |      |      |                |
|-----------|------|------|----------------|
| =CA+G3-X8 |      |      |                |
| 端子号       | 线号   | 内部跳线 | 连接对象           |
| ⊗ · ⊗ 1   | 124  | -    |                |
| ⊗ · ⊗ 2   | 5101 |      | =CA+G3-13U7:2  |
| ⊗ · ⊗ 3   | 5103 |      | =CA+G3-13U10:2 |
| ⊗ · ⊗ 4   | 5105 |      | =CA+G3-13U14:2 |

大连新鑫沃科技发展有限公司  
DALIAN XINXINWO TECHNOLOGY  
DEVELOPMENT CO., LTD

|           |  |           |  |
|-----------|--|-----------|--|
| 设计/Design |  | 校对/Check  |  |
| 审核/Appr.  |  | 修改/Modify |  |
| 批准/Ratify |  | 日期/Date   |  |

2253印尼GK400密炼机

端子图

G1

图号/No.


|                       |         |                   |           |
|-----------------------|---------|-------------------|-----------|
| 前一张次<br>previous page | =CE/164 | 后一张次<br>next page | =CA+G2/38 |
|-----------------------|---------|-------------------|-----------|

端子图表 =CA+G3-X8

=CB 共 59 张 第 103 张

装订区域

装订区域

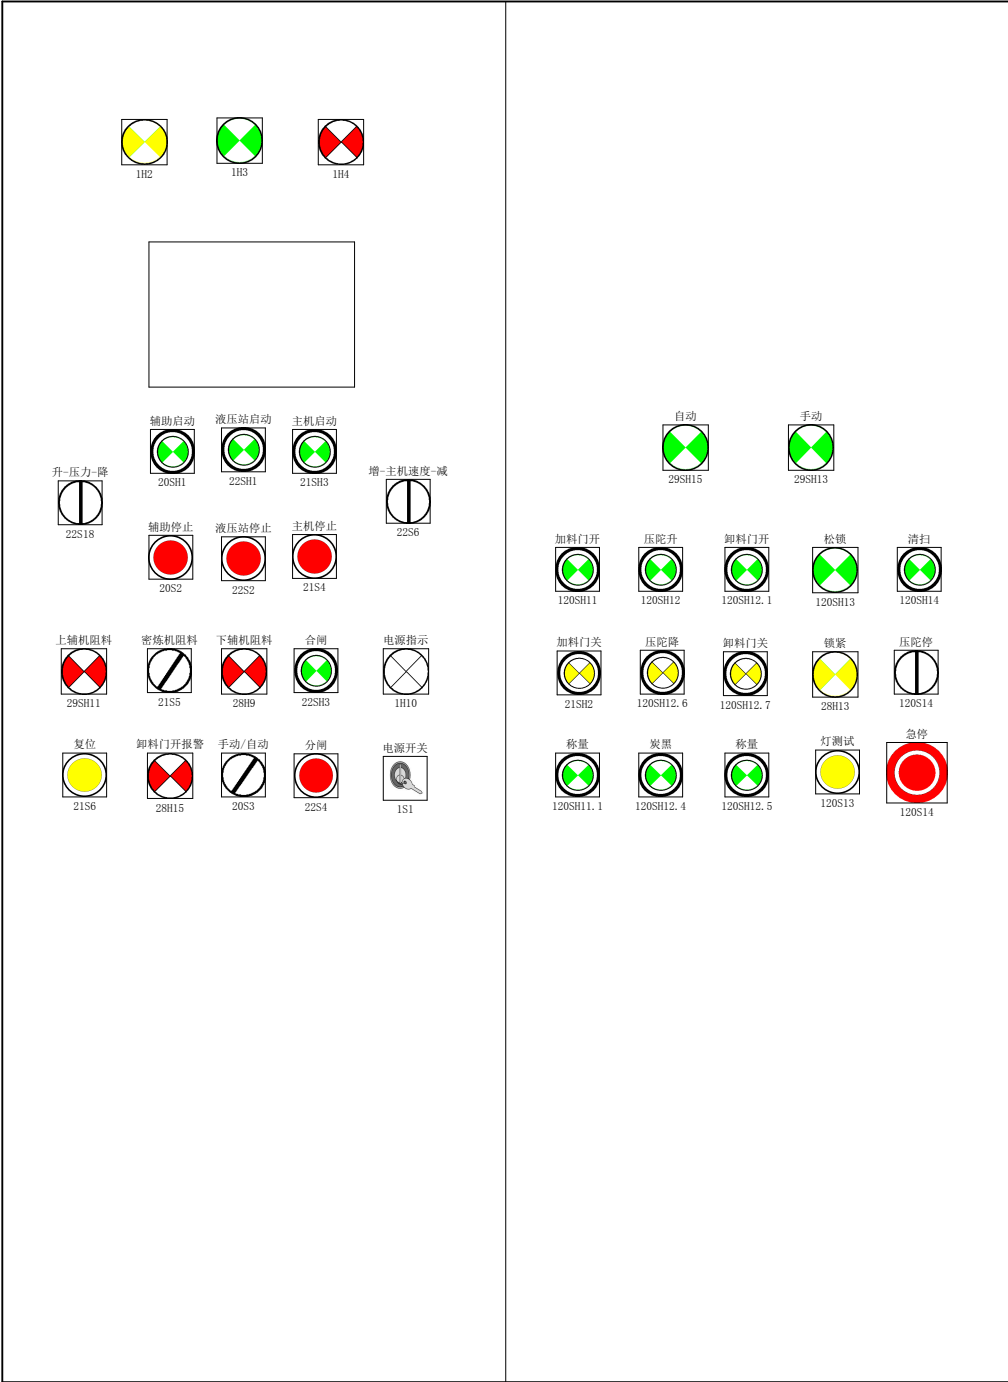

大连新鑫沃科技发展有限公司  
DALIAN XINXINWO TECHNOLOGY  
DEVELOPMENT CO., LTD

|           |  |           |  |
|-----------|--|-----------|--|
| 设计/Design |  | 校对/Check  |  |
| 审核/Apr.   |  | 修改/Modify |  |
| 批准/Ratify |  | 日期/Date   |  |

2253印尼GK400密炼机

布置图

1

图号/No.

|                       |           |                   |       |
|-----------------------|-----------|-------------------|-------|
| 前一张次<br>previous page | =CA+G3/52 | 后一张次<br>next page | =AA/1 |
| =CD                   | 共 59 张    | 第 120 张           |       |

装订区域

装订区域

|                                                                     |   |       |   |                       |   |           |   |                |    |         |    |                                                            |    |    |    |                       |           |    |                   |     |     |    |    |    |    |
|---------------------------------------------------------------------|---|-------|---|-----------------------|---|-----------|---|----------------|----|---------|----|------------------------------------------------------------|----|----|----|-----------------------|-----------|----|-------------------|-----|-----|----|----|----|----|
| 1                                                                   | 2 | 3     | 4 | 5                     | 6 | 7         | 8 | 9              | 10 | 11      | 12 | 13                                                         | 14 | 15 | 16 | 17                    | 18        | 19 | 20                | 21  | 22  | 23 | 24 | 25 | 26 |
|                                                                     |   |       |   |                       |   |           |   |                |    |         |    |                                                            |    |    |    |                       |           |    |                   |     |     |    |    |    |    |
| 电缆名称： 3W10                                                          |   |       |   | 电缆型号： VVR 3X4+2. 5    |   |           |   | 功能文本： 减速润滑电机   |    |         |    | 安装桥架：                                                      |    |    |    | 参考长度(米)：              |           |    |                   |     |     |    |    |    |    |
| 起点位置                                                                |   | 起点    |   | 芯线                    |   | 线号        |   | 终点位置           |    | 终点      |    | 原理图位置<br>页/列                                               |    | 备注 |    |                       |           |    |                   |     |     |    |    |    |    |
| G1                                                                  |   | 3M1 : |   | 1                     |   | 3W10/3U11 |   | G1             |    | X3 : 1  |    | ( /4   11)                                                 |    |    |    |                       |           |    |                   |     |     |    |    |    |    |
| G1                                                                  |   | 3M1 : |   | 2                     |   | 3W10/3V11 |   | G1             |    | X3 : 2  |    | ( /4   11)                                                 |    |    |    |                       |           |    |                   |     |     |    |    |    |    |
| G1                                                                  |   | 3M1 : |   | 3                     |   | 3W10/3W11 |   | G1             |    | X3 : 3  |    | ( /4   11)                                                 |    |    |    |                       |           |    |                   |     |     |    |    |    |    |
| G1                                                                  |   | 3M1 : |   | PE                    |   | 3W10/PE   |   | G1             |    | X3 : 4  |    | ( /4   11)                                                 |    |    |    |                       |           |    |                   |     |     |    |    |    |    |
|                                                                     |   |       |   |                       |   |           |   |                |    |         |    |                                                            |    |    |    |                       |           |    |                   |     |     |    |    |    |    |
| 电缆名称： 3W13                                                          |   |       |   | 电缆型号： VVR 3X1. 5+1. 0 |   |           |   | 功能文本： 甘油泵电机    |    |         |    | 安装桥架：                                                      |    |    |    | 参考长度(米)：              |           |    |                   |     |     |    |    |    |    |
| 起点位置                                                                |   | 起点    |   | 芯线                    |   | 线号        |   | 终点位置           |    | 终点      |    | 原理图位置<br>页/列                                               |    | 备注 |    |                       |           |    |                   |     |     |    |    |    |    |
| G1                                                                  |   | 3M2 : |   | 1                     |   | 3W13/3U12 |   | G1             |    | X3 : 5  |    | ( /4   14)                                                 |    |    |    |                       |           |    |                   |     |     |    |    |    |    |
| G1                                                                  |   | 3M2 : |   | 2                     |   | 3W13/3V12 |   | G1             |    | X3 : 6  |    | ( /4   14)                                                 |    |    |    |                       |           |    |                   |     |     |    |    |    |    |
| G1                                                                  |   | 3M2 : |   | 3                     |   | 3W13/3W12 |   | G1             |    | X3 : 7  |    | ( /4   14)                                                 |    |    |    |                       |           |    |                   |     |     |    |    |    |    |
| G1                                                                  |   | 3M2 : |   | PE                    |   | 3W13/PE   |   | G1             |    | X3 : 8  |    | ( /4   14)                                                 |    |    |    |                       |           |    |                   |     |     |    |    |    |    |
|                                                                     |   |       |   |                       |   |           |   |                |    |         |    |                                                            |    |    |    |                       |           |    |                   |     |     |    |    |    |    |
| 电缆名称： 3W16                                                          |   |       |   | 电缆型号： VVR 3X2. 5+1. 5 |   |           |   | 功能文本： 主电机风机1   |    |         |    | 安装桥架：                                                      |    |    |    | 参考长度(米)：              |           |    |                   |     |     |    |    |    |    |
| 起点位置                                                                |   | 起点    |   | 芯线                    |   | 线号        |   | 终点位置           |    | 终点      |    | 原理图位置<br>页/列                                               |    | 备注 |    |                       |           |    |                   |     |     |    |    |    |    |
| G1                                                                  |   | 3M3 : |   | 1                     |   | 3W16/3U13 |   | G1             |    | X3 : 9  |    | ( /4   17)                                                 |    |    |    |                       |           |    |                   |     |     |    |    |    |    |
| G1                                                                  |   | 3M3 : |   | 2                     |   | 3W16/3V13 |   | G1             |    | X3 : 10 |    | ( /4   17)                                                 |    |    |    |                       |           |    |                   |     |     |    |    |    |    |
| G1                                                                  |   | 3M3 : |   | 3                     |   | 3W16/3W13 |   | G1             |    | X3 : 11 |    | ( /4   17)                                                 |    |    |    |                       |           |    |                   |     |     |    |    |    |    |
| G1                                                                  |   | 3M3 : |   | PE                    |   | 3W16/PE   |   | G1             |    | X3 : 12 |    | ( /4   17)                                                 |    |    |    |                       |           |    |                   |     |     |    |    |    |    |
|                                                                     |   |       |   |                       |   |           |   |                |    |         |    |                                                            |    |    |    |                       |           |    |                   |     |     |    |    |    |    |
| 电缆名称： 3W19                                                          |   |       |   | 电缆型号： VVR 3X2. 5+1. 5 |   |           |   | 功能文本： 主电机风机2   |    |         |    | 安装桥架：                                                      |    |    |    | 参考长度(米)：              |           |    |                   |     |     |    |    |    |    |
| 起点位置                                                                |   | 起点    |   | 芯线                    |   | 线号        |   | 终点位置           |    | 终点      |    | 原理图位置<br>页/列                                               |    | 备注 |    |                       |           |    |                   |     |     |    |    |    |    |
| G1                                                                  |   | 3M4 : |   | 1                     |   | 3W19/3U14 |   | G1             |    | X3 : 13 |    | ( /4   20)                                                 |    |    |    |                       |           |    |                   |     |     |    |    |    |    |
| G1                                                                  |   | 3M4 : |   | 2                     |   | 3W19/3V14 |   | G1             |    | X3 : 14 |    | ( /4   20)                                                 |    |    |    |                       |           |    |                   |     |     |    |    |    |    |
| G1                                                                  |   | 3M4 : |   | 3                     |   | 3W19/3W14 |   | G1             |    | X3 : 15 |    | ( /4   20)                                                 |    |    |    |                       |           |    |                   |     |     |    |    |    |    |
| G1                                                                  |   | 3M4 : |   | PE                    |   | 3W19/PE   |   | G1             |    | X3 : 16 |    | ( /4   20)                                                 |    |    |    |                       |           |    |                   |     |     |    |    |    |    |
|                                                                     |   |       |   |                       |   |           |   |                |    |         |    |                                                            |    |    |    |                       |           |    |                   |     |     |    |    |    |    |
| 大连新鑫沃科技发展有限公司<br>DALIAN XINXINWO TECHNOLOGY<br>DEVELOPMENT CO., LTD |   |       |   | 设计/Design             |   | 校对/Check  |   | 2253印尼GK400密炼机 |    |         |    | 电缆表                                                        |    | G1 |    | 图号/No.                |           |    |                   |     |     |    |    |    |    |
|                                                                     |   |       |   | 审核/Appr.              |   | 修改/Modify |   |                |    |         |    | 电缆图表 =CA+G1-3W10<br>=CA+G1-3W13 =CA+G1-3W16<br>=CA+G1-3W19 |    |    |    | 前一张次<br>previous page | =CA+G3/50 |    | 后一张次<br>next page | 152 |     |    |    |    |    |
|                                                                     |   |       |   | 批准/Ratify             |   | 日期/Date   |   |                |    |         |    |                                                            |    |    |    | =CE                   | 共         | 59 | 张                 | 第   | 150 | 张  |    |    |    |

装订区域

装订区域

|                                                                     |   |            |   |                     |   |           |   |                |      |    |         |    |                                                                     |       |                 |    |    |          |                       |         |    |                   |     |    |    |
|---------------------------------------------------------------------|---|------------|---|---------------------|---|-----------|---|----------------|------|----|---------|----|---------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|----|----|----------|-----------------------|---------|----|-------------------|-----|----|----|
| 1                                                                   | 2 | 3          | 4 | 5                   | 6 | 7         | 8 | 9              | 10   | 11 | 12      | 13 | 14                                                                  | 15    | 16              | 17 | 18 | 19       | 20                    | 21      | 22 | 23                | 24  | 25 | 26 |
|                                                                     |   |            |   |                     |   |           |   |                |      |    |         |    |                                                                     |       |                 |    |    |          |                       |         |    |                   |     |    |    |
| 电缆名称： 3W22                                                          |   |            |   | 电缆型号： VVR 2X1.5     |   |           |   | 功能文本： 电加热器     |      |    |         |    |                                                                     | 安装桥架： |                 |    |    | 参考长度(米)： |                       |         |    |                   |     |    |    |
| 起点位置                                                                |   | 起点         |   | 芯线                  |   | 线号        |   |                | 终点位置 |    | 终点      |    |                                                                     |       | 原理图位置<br>页/列    |    |    | 备注       |                       |         |    |                   |     |    |    |
| G1                                                                  |   | 3M23 ： 1   |   | 1                   |   | 3W22/3U15 |   |                | G1   |    | X3 ： 17 |    |                                                                     |       | ( /4   23)      |    |    |          |                       |         |    |                   |     |    |    |
| G1                                                                  |   | 3M23 ： 2   |   | 2                   |   | 3W22/3W15 |   |                | G1   |    | X3 ： 18 |    |                                                                     |       | ( /4   23)      |    |    |          |                       |         |    |                   |     |    |    |
|                                                                     |   |            |   |                     |   |           |   |                |      |    |         |    |                                                                     |       |                 |    |    |          |                       |         |    |                   |     |    |    |
| 电缆名称： 4W3                                                           |   |            |   | 电缆型号： VVR 3X2.5+1.5 |   |           |   | 功能文本： 润滑中心     |      |    |         |    |                                                                     | 安装桥架： |                 |    |    | 参考长度(米)： |                       |         |    |                   |     |    |    |
| 起点位置                                                                |   | 起点         |   | 芯线                  |   | 线号        |   |                | 终点位置 |    | 终点      |    |                                                                     |       | 原理图位置<br>页/列    |    |    | 备注       |                       |         |    |                   |     |    |    |
| G1                                                                  |   | 4U16 ： L1  |   | 1                   |   | 4W3/4A1   |   |                | G1   |    | X4 ： 1  |    |                                                                     |       | ( /5   4)       |    |    |          |                       |         |    |                   |     |    |    |
| G1                                                                  |   | 4U16 ： L2  |   | 2                   |   | 4W3/4B1   |   |                | G1   |    | X4 ： 2  |    |                                                                     |       | ( /5   4)       |    |    |          |                       |         |    |                   |     |    |    |
| G1                                                                  |   | 4U16 ： L3  |   | 3                   |   | 4W3/4C1   |   |                | G1   |    | X4 ： 3  |    |                                                                     |       | ( /5   5)       |    |    |          |                       |         |    |                   |     |    |    |
|                                                                     |   | ：          |   | PE                  |   | 4W3/      |   |                |      |    | ：       |    |                                                                     |       |                 |    |    |          |                       |         |    |                   |     |    |    |
| G1                                                                  |   | 4U16 ： PE  |   | PE                  |   | 4W3/PE    |   |                | G1   |    | X4 ： 4  |    |                                                                     |       | ( /5   6)       |    |    |          |                       |         |    |                   |     |    |    |
|                                                                     |   |            |   |                     |   |           |   |                |      |    |         |    |                                                                     |       |                 |    |    |          |                       |         |    |                   |     |    |    |
| 电缆名称： 4W6                                                           |   |            |   | 电缆型号： VVR 2X1.5     |   |           |   | 功能文本： 润滑中心     |      |    |         |    |                                                                     | 安装桥架： |                 |    |    | 参考长度(米)： |                       |         |    |                   |     |    |    |
| 起点位置                                                                |   | 起点         |   | 芯线                  |   | 线号        |   |                | 终点位置 |    | 终点      |    |                                                                     |       | 原理图位置<br>页/列    |    |    | 备注       |                       |         |    |                   |     |    |    |
| G1                                                                  |   | 4U16 ： N   |   | 1                   |   | 4W6/N     |   |                | G1   |    | X4 ： 5  |    |                                                                     |       | ( /5   7)       |    |    |          |                       |         |    |                   |     |    |    |
|                                                                     |   | ：          |   | 2                   |   | 4W6/      |   |                |      |    | ：       |    |                                                                     |       |                 |    |    |          |                       |         |    |                   |     |    |    |
|                                                                     |   |            |   |                     |   |           |   |                |      |    |         |    |                                                                     |       |                 |    |    |          |                       |         |    |                   |     |    |    |
| 电缆名称： 4W9                                                           |   |            |   | 电缆型号： KVVVR 4X0.75  |   |           |   | 功能文本： 润滑中心     |      |    |         |    |                                                                     | 安装桥架： |                 |    |    | 参考长度(米)： |                       |         |    |                   |     |    |    |
| 起点位置                                                                |   | 起点         |   | 芯线                  |   | 线号        |   |                | 终点位置 |    | 终点      |    |                                                                     |       | 原理图位置<br>页/列    |    |    | 备注       |                       |         |    |                   |     |    |    |
| G1                                                                  |   | 4U16 ： 24V |   | 1                   |   | 4W9/130   |   |                | G1   |    | X4 ： 6  |    |                                                                     |       | ( /5   9)       |    |    |          |                       |         |    |                   |     |    |    |
| G1                                                                  |   | 4U16 ： 0V  |   | 2                   |   | 4W9/121   |   |                | G1   |    | X4 ： 7  |    |                                                                     |       | ( /5   10)      |    |    |          |                       |         |    |                   |     |    |    |
|                                                                     |   | ：          |   | 3                   |   | 4W9/      |   |                |      |    | ：       |    |                                                                     |       |                 |    |    |          |                       |         |    |                   |     |    |    |
|                                                                     |   | ：          |   | 4                   |   | 4W9/      |   |                |      |    | ：       |    |                                                                     |       |                 |    |    |          |                       |         |    |                   |     |    |    |
|                                                                     |   |            |   |                     |   |           |   |                |      |    |         |    |                                                                     |       |                 |    |    |          |                       |         |    |                   |     |    |    |
| 电缆名称： 30W4                                                          |   |            |   | 电缆型号： KVVVR 4X0.75  |   |           |   | 功能文本： G2箱电源    |      |    |         |    |                                                                     | 安装桥架： |                 |    |    | 参考长度(米)： |                       |         |    |                   |     |    |    |
| 起点位置                                                                |   | 起点         |   | 芯线                  |   | 线号        |   |                | 终点位置 |    | 终点      |    |                                                                     |       | 原理图位置<br>页/列    |    |    | 备注       |                       |         |    |                   |     |    |    |
| G1                                                                  |   | X7 ： 1     |   | 1                   |   | 30W4/121  |   |                | G2   |    | X1 ： 1  |    |                                                                     |       | ( /30   3)      |    |    |          |                       |         |    |                   |     |    |    |
|                                                                     |   | ： 2        |   | 2                   |   | 30W4/124  |   |                |      |    | ： 2     |    |                                                                     |       | ( /30   3)      |    |    |          |                       |         |    |                   |     |    |    |
| G1                                                                  |   | X19 ： 1    |   | 3                   |   | 30W4/     |   |                | G2   |    | X19 ： 1 |    |                                                                     |       | ( +G1/29A   19) |    |    |          |                       |         |    |                   |     |    |    |
|                                                                     |   | ：          |   | 4                   |   | 30W4/     |   |                |      |    | ：       |    |                                                                     |       |                 |    |    |          |                       |         |    |                   |     |    |    |
|                                                                     |   |            |   |                     |   |           |   |                |      |    |         |    |                                                                     |       |                 |    |    |          |                       |         |    |                   |     |    |    |
| 大连新鑫沃科技发展有限公司<br>DALIAN XINXINWO TECHNOLOGY<br>DEVELOPMENT CO., LTD |   |            |   | 设计/Design           |   | 校对/Check  |   | 2253印尼GK400密炼机 |      |    |         |    | 电缆表                                                                 |       |                 | G1 |    |          | 图号/No.                |         |    |                   |     |    |    |
|                                                                     |   |            |   | 审核/Appr.            |   | 修改/Modify |   |                |      |    |         |    | 电缆图表 =CA+G1-3W22<br>=CA+G1-4W3 =CA+G1-4W6<br>=CA+G1-4W9 =CA+G2-30W4 |       |                 |    |    |          | 前一张次<br>previous page | =CA/29A |    | 后一张次<br>next page | 159 |    |    |
|                                                                     |   |            |   | 批准/Ratify           |   | 日期/Date   |   |                |      |    |         |    |                                                                     |       |                 |    |    |          | =CE                   | 共 59 张  |    | 第 151 张           | 张   |    |    |



装订区域

装订区域

|                                                                     |   |   |         |   |           |                      |            |   |                |             |    |         |    |                                                             |    |              |    |    |                       |          |    |    |    |    |     |
|---------------------------------------------------------------------|---|---|---------|---|-----------|----------------------|------------|---|----------------|-------------|----|---------|----|-------------------------------------------------------------|----|--------------|----|----|-----------------------|----------|----|----|----|----|-----|
| 1                                                                   | 2 | 3 | 4       | 5 | 6         | 7                    | 8          | 9 | 10             | 11          | 12 | 13      | 14 | 15                                                          | 16 | 17           | 18 | 19 | 20                    | 21       | 22 | 23 | 24 | 25 | 26  |
|                                                                     |   |   |         |   |           |                      |            |   |                |             |    |         |    |                                                             |    |              |    |    |                       |          |    |    |    |    |     |
| 电缆名称： 36W1                                                          |   |   |         |   |           | 电缆型号： KVV RP 8X0. 75 |            |   |                | 功能文本： 主机温度  |    |         |    |                                                             |    | 安装桥架：        |    |    |                       | 参考长度(米)： |    |    |    |    |     |
| 起点位置                                                                |   |   | 起点      |   |           | 芯线                   | 线号         |   |                | 终点位置        |    | 终点      |    |                                                             |    | 原理图位置<br>页/列 |    |    | 备注                    |          |    |    |    |    |     |
|                                                                     |   |   | ：       |   |           | 8                    | 36W1/      |   |                |             |    | ：       |    |                                                             |    |              |    |    |                       |          |    |    |    |    |     |
|                                                                     |   |   |         |   |           |                      |            |   |                |             |    |         |    |                                                             |    |              |    |    |                       |          |    |    |    |    |     |
| 电缆名称： 36W14                                                         |   |   |         |   |           | 电缆型号： KVV RP 8X0. 75 |            |   |                | 功能文本： 主机温度  |    |         |    |                                                             |    | 安装桥架：        |    |    |                       | 参考长度(米)： |    |    |    |    |     |
| 起点位置                                                                |   |   | 起点      |   |           | 芯线                   | 线号         |   |                | 终点位置        |    | 终点      |    |                                                             |    | 原理图位置<br>页/列 |    |    | 备注                    |          |    |    |    |    |     |
| G2                                                                  |   |   | X6 ： 7  |   |           | 1                    | 36W14/3605 |   |                | G2          |    | X8 ： 19 |    |                                                             |    | (/36 14)     |    |    |                       |          |    |    |    |    |     |
| G2                                                                  |   |   | X6 ： 8  |   |           | 2                    | 36W14/3606 |   |                | G2          |    | X8 ： 20 |    |                                                             |    | (/36 15)     |    |    |                       |          |    |    |    |    |     |
| G2                                                                  |   |   | X6 ： 9  |   |           | 3                    | 36W14/3606 |   |                | G2          |    | X8 ： 21 |    |                                                             |    | (/36 16)     |    |    |                       |          |    |    |    |    |     |
| G2                                                                  |   |   | X6 ： 10 |   |           | 4                    | 36W14/3607 |   |                | G2          |    | X8 ： 22 |    |                                                             |    | (/36 19)     |    |    |                       |          |    |    |    |    |     |
| G2                                                                  |   |   | X6 ： 11 |   |           | 5                    | 36W14/3608 |   |                | G2          |    | X8 ： 23 |    |                                                             |    | (/36 20)     |    |    |                       |          |    |    |    |    |     |
| G2                                                                  |   |   | X6 ： 12 |   |           | 6                    | 36W14/3608 |   |                | G2          |    | X8 ： 24 |    |                                                             |    | (/36 21)     |    |    |                       |          |    |    |    |    |     |
|                                                                     |   |   | ：       |   |           | 7                    | 36W14/     |   |                |             |    | ：       |    |                                                             |    |              |    |    |                       |          |    |    |    |    |     |
|                                                                     |   |   | ：       |   |           | 8                    | 36W14/     |   |                |             |    | ：       |    |                                                             |    |              |    |    |                       |          |    |    |    |    |     |
|                                                                     |   |   |         |   |           |                      |            |   |                |             |    |         |    |                                                             |    |              |    |    |                       |          |    |    |    |    |     |
| 电缆名称： 37W6                                                          |   |   |         |   |           | 电缆型号： KVV RP 8X0. 5  |            |   |                | 功能文本： 主机温度  |    |         |    |                                                             |    | 安装桥架：        |    |    |                       | 参考长度(米)： |    |    |    |    |     |
| 起点位置                                                                |   |   | 起点      |   |           | 芯线                   | 线号         |   |                | 终点位置        |    | 终点      |    |                                                             |    | 原理图位置<br>页/列 |    |    | 备注                    |          |    |    |    |    |     |
| G2                                                                  |   |   | X6 ： 1  |   |           | 1                    | 37W6/      |   |                | G2          |    | X8 ： 25 |    |                                                             |    | (/37 6)      |    |    |                       |          |    |    |    |    |     |
| G2                                                                  |   |   | X6 ： 2  |   |           | 2                    | 37W6/      |   |                | G2          |    | X8 ： 26 |    |                                                             |    | (/37 7)      |    |    |                       |          |    |    |    |    |     |
| G2                                                                  |   |   | X6 ： 3  |   |           | 3                    | 37W6/      |   |                | G2          |    | X8 ： 27 |    |                                                             |    | (/37 10)     |    |    |                       |          |    |    |    |    |     |
| G2                                                                  |   |   | X6 ： 4  |   |           | 4                    | 37W6/      |   |                | G2          |    | X8 ： 28 |    |                                                             |    | (/37 11)     |    |    |                       |          |    |    |    |    |     |
|                                                                     |   |   | ：       |   |           | 5                    | 37W6/      |   |                |             |    | ：       |    |                                                             |    |              |    |    |                       |          |    |    |    |    |     |
|                                                                     |   |   | ：       |   |           | 6                    | 37W6/      |   |                |             |    | ：       |    |                                                             |    |              |    |    |                       |          |    |    |    |    |     |
|                                                                     |   |   | ：       |   |           | 7                    | 37W6/      |   |                |             |    | ：       |    |                                                             |    |              |    |    |                       |          |    |    |    |    |     |
|                                                                     |   |   | ：       |   |           | 8                    | 37W6/      |   |                |             |    | ：       |    |                                                             |    |              |    |    |                       |          |    |    |    |    |     |
|                                                                     |   |   | ：       |   |           | SH                   | 37W6/      |   |                |             |    | ：       |    |                                                             |    |              |    |    |                       |          |    |    |    |    |     |
|                                                                     |   |   |         |   |           |                      |            |   |                |             |    |         |    |                                                             |    |              |    |    |                       |          |    |    |    |    |     |
| 电缆名称： 45W6                                                          |   |   |         |   |           | 电缆型号： KVV RP 8X0. 75 |            |   |                | 功能文本： 主电机温度 |    |         |    |                                                             |    | 安装桥架：        |    |    |                       | 参考长度(米)： |    |    |    |    |     |
| 起点位置                                                                |   |   | 起点      |   |           | 芯线                   | 线号         |   |                | 终点位置        |    | 终点      |    |                                                             |    | 原理图位置<br>页/列 |    |    | 备注                    |          |    |    |    |    |     |
| G3                                                                  |   |   | X7 ： 1  |   |           | 1                    | 45W6/      |   |                | G3          |    | X7 ： 1  |    |                                                             |    | (/45 7)      |    |    |                       |          |    |    |    |    |     |
| G3                                                                  |   |   | X7 ： 2  |   |           | 2                    | 45W6/      |   |                | G3          |    | X7 ： 2  |    |                                                             |    | (/45 7)      |    |    |                       |          |    |    |    |    |     |
|                                                                     |   |   |         |   |           |                      |            |   |                |             |    |         |    |                                                             |    |              |    |    |                       |          |    |    |    |    |     |
| 大连新鑫沃科技发展有限公司<br>DALIAN XINXINWO TECHNOLOGY<br>DEVELOPMENT CO., LTD |   |   |         |   | 设计/Design |                      | 校对/Check   |   | 2253印尼GK400密炼机 |             |    |         |    | 电缆表                                                         |    |              | G1 |    | 图号/No.                |          |    |    |    |    |     |
|                                                                     |   |   |         |   | 审核/Appr.  |                      | 修改/Modify  |   |                |             |    |         |    | 电缆图表 =CA+G2-36W1<br>=CA+G2-36W14 =CA+G2-37W6<br>=CA+G3-45W6 |    |              |    |    | 前一张次<br>previous page | 152      |    |    |    |    |     |
|                                                                     |   |   |         |   | 批准/Ratify |                      | 日期/Date    |   |                |             |    |         |    |                                                             |    |              |    |    | =CE                   | 共        | 59 |    | 张  | 第  | 153 |





装订区域

装订区域

|                                                                     |   |       |   |   |           |                     |   |        |           |             |    |      |                |       |    |       |                                              |              |    |          |    |    |                       |     |         |                   |     |  |
|---------------------------------------------------------------------|---|-------|---|---|-----------|---------------------|---|--------|-----------|-------------|----|------|----------------|-------|----|-------|----------------------------------------------|--------------|----|----------|----|----|-----------------------|-----|---------|-------------------|-----|--|
| 1                                                                   | 2 | 3     | 4 | 5 | 6         | 7                   | 8 | 9      | 10        | 11          | 12 | 13   | 14             | 15    | 16 | 17    | 18                                           | 19           | 20 | 21       | 22 | 23 | 24                    | 25  | 26      |                   |     |  |
|                                                                     |   |       |   |   |           |                     |   |        |           |             |    |      |                |       |    |       |                                              |              |    |          |    |    |                       |     |         |                   |     |  |
| 电缆名称： 46W6                                                          |   |       |   |   |           | 电缆型号： KVV RP 8X0.75 |   |        |           | 功能文本： 主电机温度 |    |      |                |       |    | 安装桥架： |                                              |              |    | 参考长度(米)： |    |    |                       |     |         |                   |     |  |
| 起点位置                                                                |   | 起点    |   |   |           | 芯线                  |   | 线号     |           |             |    | 终点位置 |                | 终点    |    |       |                                              | 原理图位置<br>页/列 |    |          |    | 备注 |                       |     |         |                   |     |  |
| G3                                                                  |   | X6：1  |   |   |           | 1                   |   | 46W6/  |           |             |    | G3   |                | X7：13 |    |       |                                              | ( /46   6)   |    |          |    |    |                       |     |         |                   |     |  |
| G3                                                                  |   | X6：2  |   |   |           | 2                   |   | 46W6/  |           |             |    | G3   |                | X7：14 |    |       |                                              | ( /46   7)   |    |          |    |    |                       |     |         |                   |     |  |
| G3                                                                  |   | X6：3  |   |   |           | 3                   |   | 46W6/  |           |             |    | G3   |                | X7：15 |    |       |                                              | ( /46   8)   |    |          |    |    |                       |     |         |                   |     |  |
| G3                                                                  |   | X6：4  |   |   |           | 4                   |   | 46W6/  |           |             |    | G3   |                | X7：16 |    |       |                                              | ( /46   11)  |    |          |    |    |                       |     |         |                   |     |  |
| G3                                                                  |   | X6：5  |   |   |           | 5                   |   | 46W6/  |           |             |    | G3   |                | X7：17 |    |       |                                              | ( /46   11)  |    |          |    |    |                       |     |         |                   |     |  |
| G3                                                                  |   | X6：6  |   |   |           | 6                   |   | 46W6/  |           |             |    | G3   |                | X7：18 |    |       |                                              | ( /46   12)  |    |          |    |    |                       |     |         |                   |     |  |
|                                                                     |   | ：     |   |   |           | 7                   |   | 46W6/  |           |             |    |      |                | ：     |    |       |                                              |              |    |          |    |    |                       |     |         |                   |     |  |
|                                                                     |   | ：     |   |   |           | 8                   |   | 46W6/  |           |             |    |      |                | ：     |    |       |                                              |              |    |          |    |    |                       |     |         |                   |     |  |
|                                                                     |   |       |   |   |           |                     |   |        |           |             |    |      |                |       |    |       |                                              |              |    |          |    |    |                       |     |         |                   |     |  |
| 电缆名称： 46W14                                                         |   |       |   |   |           | 电缆型号： KVV RP 8X0.75 |   |        |           | 功能文本： 减速箱温度 |    |      |                |       |    | 安装桥架： |                                              |              |    | 参考长度(米)： |    |    |                       |     |         |                   |     |  |
| 起点位置                                                                |   | 起点    |   |   |           | 芯线                  |   | 线号     |           |             |    | 终点位置 |                | 终点    |    |       |                                              | 原理图位置<br>页/列 |    |          |    | 备注 |                       |     |         |                   |     |  |
| G3                                                                  |   | X6：7  |   |   |           | 1                   |   | 46W14/ |           |             |    | G3   |                | X7：19 |    |       |                                              | ( /46   15)  |    |          |    |    |                       |     |         |                   |     |  |
| G3                                                                  |   | X6：8  |   |   |           | 2                   |   | 46W14/ |           |             |    | G3   |                | X7：20 |    |       |                                              | ( /46   15)  |    |          |    |    |                       |     |         |                   |     |  |
| G3                                                                  |   | X6：9  |   |   |           | 3                   |   | 46W14/ |           |             |    | G3   |                | X7：21 |    |       |                                              | ( /46   16)  |    |          |    |    |                       |     |         |                   |     |  |
| G3                                                                  |   | X6：10 |   |   |           | 4                   |   | 46W14/ |           |             |    | G3   |                | X7：22 |    |       |                                              | ( /46   20)  |    |          |    |    |                       |     |         |                   |     |  |
| G3                                                                  |   | X6：11 |   |   |           | 5                   |   | 46W14/ |           |             |    | G3   |                | X7：23 |    |       |                                              | ( /46   20)  |    |          |    |    |                       |     |         |                   |     |  |
| G3                                                                  |   | X6：12 |   |   |           | 6                   |   | 46W14/ |           |             |    | G3   |                | X7：24 |    |       |                                              | ( /46   21)  |    |          |    |    |                       |     |         |                   |     |  |
|                                                                     |   | ：     |   |   |           | 7                   |   | 46W14/ |           |             |    |      |                | ：     |    |       |                                              |              |    |          |    |    |                       |     |         |                   |     |  |
|                                                                     |   | ：     |   |   |           | 8                   |   | 46W14/ |           |             |    |      |                | ：     |    |       |                                              |              |    |          |    |    |                       |     |         |                   |     |  |
|                                                                     |   |       |   |   |           |                     |   |        |           |             |    |      |                |       |    |       |                                              |              |    |          |    |    |                       |     |         |                   |     |  |
| 电缆名称： 47W6                                                          |   |       |   |   |           | 电缆型号： KVV RP 8X0.75 |   |        |           | 功能文本： 减速箱温度 |    |      |                |       |    | 安装桥架： |                                              |              |    | 参考长度(米)： |    |    |                       |     |         |                   |     |  |
| 起点位置                                                                |   | 起点    |   |   |           | 芯线                  |   | 线号     |           |             |    | 终点位置 |                | 终点    |    |       |                                              | 原理图位置<br>页/列 |    |          |    | 备注 |                       |     |         |                   |     |  |
| G3                                                                  |   | X6：1  |   |   |           | 1                   |   | 47W6/  |           |             |    | G3   |                | X7：25 |    |       |                                              | ( /47   6)   |    |          |    |    |                       |     |         |                   |     |  |
| G3                                                                  |   | X6：2  |   |   |           | 2                   |   | 47W6/  |           |             |    | G3   |                | X7：26 |    |       |                                              | ( /47   7)   |    |          |    |    |                       |     |         |                   |     |  |
| G3                                                                  |   | X6：3  |   |   |           | 3                   |   | 47W6/  |           |             |    | G3   |                | X7：27 |    |       |                                              | ( /47   8)   |    |          |    |    |                       |     |         |                   |     |  |
| G3                                                                  |   | X6：4  |   |   |           | 4                   |   | 47W6/  |           |             |    | G3   |                | X7：28 |    |       |                                              | ( /47   11)  |    |          |    |    |                       |     |         |                   |     |  |
| G3                                                                  |   | X6：5  |   |   |           | 5                   |   | 47W6/  |           |             |    | G3   |                | X7：29 |    |       |                                              | ( /47   12)  |    |          |    |    |                       |     |         |                   |     |  |
| G3                                                                  |   | X6：6  |   |   |           | 6                   |   | 47W6/  |           |             |    | G3   |                | X7：30 |    |       |                                              | ( /47   12)  |    |          |    |    |                       |     |         |                   |     |  |
|                                                                     |   | ：     |   |   |           | 7                   |   | 47W6/  |           |             |    |      |                | ：     |    |       |                                              |              |    |          |    |    |                       |     |         |                   |     |  |
|                                                                     |   |       |   |   |           |                     |   |        |           |             |    |      |                |       |    |       |                                              |              |    |          |    |    |                       |     |         |                   |     |  |
| 大连新鑫沃科技发展有限公司<br>DALIAN XINXINWO TECHNOLOGY<br>DEVELOPMENT CO., LTD |   |       |   |   | 设计/Design |                     |   |        | 校对/Check  |             |    |      | 2253印尼GK400密炼机 |       |    |       | 电缆表                                          |              |    | G1       |    |    | 图号/No.                |     |         |                   |     |  |
|                                                                     |   |       |   |   | 审核/Appr.  |                     |   |        | 修改/Modify |             |    |      |                |       |    |       | 电缆图表 =CA+G3-46W6<br>=CA+G3-46W14 =CA+G3-47W6 |              |    |          |    |    | 前一张次<br>previous page | 154 |         | 后一张次<br>next page | 156 |  |
|                                                                     |   |       |   |   | 批准/Ratify |                     |   |        | 日期/Date   |             |    |      |                |       |    | =CE   |                                              |              |    |          |    |    | 共 59 张                |     | 第 155 张 |                   |     |  |



装订区域

装订区域

|                                                                     |   |   |         |           |   |                    |   |           |    |             |      |                |         |    |    |                                                              |              |    |    |          |    |                       |    |        |    |                   |  |     |  |
|---------------------------------------------------------------------|---|---|---------|-----------|---|--------------------|---|-----------|----|-------------|------|----------------|---------|----|----|--------------------------------------------------------------|--------------|----|----|----------|----|-----------------------|----|--------|----|-------------------|--|-----|--|
| 1                                                                   | 2 | 3 | 4       | 5         | 6 | 7                  | 8 | 9         | 10 | 11          | 12   | 13             | 14      | 15 | 16 | 17                                                           | 18           | 19 | 20 | 21       | 22 | 23                    | 24 | 25     | 26 |                   |  |     |  |
|                                                                     |   |   |         |           |   |                    |   |           |    |             |      |                |         |    |    |                                                              |              |    |    |          |    |                       |    |        |    |                   |  |     |  |
| 电缆名称： 47W6                                                          |   |   |         |           |   | 电缆型号： KVVVP 8X0.75 |   |           |    | 功能文本： 减速箱温度 |      |                |         |    |    | 安装桥架：                                                        |              |    |    | 参考长度(米)： |    |                       |    |        |    |                   |  |     |  |
| 起点位置                                                                |   |   | 起点      |           |   | 芯线                 |   | 线号        |    |             | 终点位置 |                | 终点      |    |    |                                                              | 原理图位置<br>页/列 |    |    | 备注       |    |                       |    |        |    |                   |  |     |  |
|                                                                     |   |   | ：       |           |   | 8                  |   | 47W6/     |    |             |      |                | ：       |    |    |                                                              |              |    |    |          |    |                       |    |        |    |                   |  |     |  |
|                                                                     |   |   |         |           |   |                    |   |           |    |             |      |                |         |    |    |                                                              |              |    |    |          |    |                       |    |        |    |                   |  |     |  |
| 电缆名称： 47W14                                                         |   |   |         |           |   | 电缆型号： KVVRP 8X0.75 |   |           |    | 功能文本： 减速箱温度 |      |                |         |    |    | 安装桥架：                                                        |              |    |    | 参考长度(米)： |    |                       |    |        |    |                   |  |     |  |
| 起点位置                                                                |   |   | 起点      |           |   | 芯线                 |   | 线号        |    |             | 终点位置 |                | 终点      |    |    |                                                              | 原理图位置<br>页/列 |    |    | 备注       |    |                       |    |        |    |                   |  |     |  |
| G3                                                                  |   |   | X6 ： 7  |           |   | 1                  |   | 47W14/    |    |             | G3   |                | X7 ： 31 |    |    |                                                              | ( /47   15)  |    |    |          |    |                       |    |        |    |                   |  |     |  |
| G3                                                                  |   |   | X6 ： 8  |           |   | 2                  |   | 47W14/    |    |             | G3   |                | X7 ： 32 |    |    |                                                              | ( /47   16)  |    |    |          |    |                       |    |        |    |                   |  |     |  |
| G3                                                                  |   |   | X6 ： 9  |           |   | 3                  |   | 47W14/    |    |             | G3   |                | X7 ： 33 |    |    |                                                              | ( /47   16)  |    |    |          |    |                       |    |        |    |                   |  |     |  |
| G3                                                                  |   |   | X6 ： 10 |           |   | 4                  |   | 47W14/    |    |             | G3   |                | X7 ： 34 |    |    |                                                              | ( /47   20)  |    |    |          |    |                       |    |        |    |                   |  |     |  |
| G3                                                                  |   |   | X6 ： 11 |           |   | 5                  |   | 47W14/    |    |             | G3   |                | X7 ： 35 |    |    |                                                              | ( /47   21)  |    |    |          |    |                       |    |        |    |                   |  |     |  |
| G3                                                                  |   |   | X6 ： 12 |           |   | 6                  |   | 47W14/    |    |             | G3   |                | X7 ： 36 |    |    |                                                              | ( /47   22)  |    |    |          |    |                       |    |        |    |                   |  |     |  |
|                                                                     |   |   | ：       |           |   | 7                  |   | 47W14/    |    |             |      |                | ：       |    |    |                                                              |              |    |    |          |    |                       |    |        |    |                   |  |     |  |
|                                                                     |   |   | ：       |           |   | 8                  |   | 47W14/    |    |             |      |                | ：       |    |    |                                                              |              |    |    |          |    |                       |    |        |    |                   |  |     |  |
|                                                                     |   |   |         |           |   |                    |   |           |    |             |      |                |         |    |    |                                                              |              |    |    |          |    |                       |    |        |    |                   |  |     |  |
| 电缆名称： 48W6                                                          |   |   |         |           |   | 电缆型号： KVVRP 8X0.75 |   |           |    | 功能文本： 减速箱温度 |      |                |         |    |    | 安装桥架：                                                        |              |    |    | 参考长度(米)： |    |                       |    |        |    |                   |  |     |  |
| 起点位置                                                                |   |   | 起点      |           |   | 芯线                 |   | 线号        |    |             | 终点位置 |                | 终点      |    |    |                                                              | 原理图位置<br>页/列 |    |    | 备注       |    |                       |    |        |    |                   |  |     |  |
| G3                                                                  |   |   | X7 ： 1  |           |   | 1                  |   | 48W6/     |    |             | G3   |                | X7 ： 37 |    |    |                                                              | ( /48   7)   |    |    |          |    |                       |    |        |    |                   |  |     |  |
| G3                                                                  |   |   | X7 ： 2  |           |   | 2                  |   | 48W6/     |    |             | G3   |                | X7 ： 38 |    |    |                                                              | ( /48   8)   |    |    |          |    |                       |    |        |    |                   |  |     |  |
| G3                                                                  |   |   | X7 ： 3  |           |   | 3                  |   | 48W6/     |    |             | G3   |                | X7 ： 39 |    |    |                                                              | ( /48   8)   |    |    |          |    |                       |    |        |    |                   |  |     |  |
| G3                                                                  |   |   | X7 ： 4  |           |   | 4                  |   | 48W6/     |    |             | G3   |                | X7 ： 40 |    |    |                                                              | ( /48   11)  |    |    |          |    |                       |    |        |    |                   |  |     |  |
| G3                                                                  |   |   | X7 ： 5  |           |   | 5                  |   | 48W6/     |    |             | G3   |                | X7 ： 41 |    |    |                                                              | ( /48   12)  |    |    |          |    |                       |    |        |    |                   |  |     |  |
| G3                                                                  |   |   | X7 ： 6  |           |   | 6                  |   | 48W6/     |    |             | G3   |                | X7 ： 42 |    |    |                                                              | ( /48   13)  |    |    |          |    |                       |    |        |    |                   |  |     |  |
|                                                                     |   |   | ：       |           |   | 7                  |   | 48W6/     |    |             |      |                | ：       |    |    |                                                              |              |    |    |          |    |                       |    |        |    |                   |  |     |  |
|                                                                     |   |   | ：       |           |   | 8                  |   | 48W6/     |    |             |      |                | ：       |    |    |                                                              |              |    |    |          |    |                       |    |        |    |                   |  |     |  |
|                                                                     |   |   |         |           |   |                    |   |           |    |             |      |                |         |    |    |                                                              |              |    |    |          |    |                       |    |        |    |                   |  |     |  |
| 电缆名称： 48W15                                                         |   |   |         |           |   | 电缆型号： KVVRP 8X0.75 |   |           |    | 功能文本： 减速箱温度 |      |                |         |    |    | 安装桥架：                                                        |              |    |    | 参考长度(米)： |    |                       |    |        |    |                   |  |     |  |
| 起点位置                                                                |   |   | 起点      |           |   | 芯线                 |   | 线号        |    |             | 终点位置 |                | 终点      |    |    |                                                              | 原理图位置<br>页/列 |    |    | 备注       |    |                       |    |        |    |                   |  |     |  |
| G3                                                                  |   |   | X7 ： 7  |           |   | 1                  |   | 48W15/    |    |             | G3   |                | X7 ： 43 |    |    |                                                              | ( /48   15)  |    |    |          |    |                       |    |        |    |                   |  |     |  |
| G3                                                                  |   |   | X7 ： 8  |           |   | 2                  |   | 48W15/    |    |             | G3   |                | X7 ： 44 |    |    |                                                              | ( /48   16)  |    |    |          |    |                       |    |        |    |                   |  |     |  |
| G3                                                                  |   |   | X7 ： 9  |           |   | 3                  |   | 48W15/    |    |             | G3   |                | X7 ： 45 |    |    |                                                              | ( /48   17)  |    |    |          |    |                       |    |        |    |                   |  |     |  |
|                                                                     |   |   |         |           |   |                    |   |           |    |             |      |                |         |    |    |                                                              |              |    |    |          |    |                       |    |        |    |                   |  |     |  |
| 大连新鑫沃科技发展有限公司<br>DALIAN XINXINWO TECHNOLOGY<br>DEVELOPMENT CO., LTD |   |   |         | 设计/Design |   |                    |   | 校对/Check  |    |             |      | 2253印尼GK400密炼机 |         |    |    | 电缆表                                                          |              |    | G1 |          |    | 图号/No.                |    |        |    |                   |  |     |  |
|                                                                     |   |   |         | 审核/Appr.  |   |                    |   | 修改/Modify |    |             |      |                |         |    |    | 电缆图表 =CA+G3-47W6<br>=CA+G3-47W14 =CA+G3-48W6<br>=CA+G3-48W15 |              |    |    |          |    | 前一张次<br>previous page |    | 155    |    | 后一张次<br>next page |  | 157 |  |
|                                                                     |   |   |         | 批准/Ratify |   |                    |   | 日期/Date   |    |             |      |                |         |    |    |                                                              |              |    |    |          |    | =CE                   |    | 共 59 张 |    | 第 156 张           |  |     |  |

装订区域

装订区域

|                                                                     |   |         |   |                     |   |           |   |                |    |         |    |                                  |    |    |    |                       |    |        |    |                   |    |     |    |    |    |
|---------------------------------------------------------------------|---|---------|---|---------------------|---|-----------|---|----------------|----|---------|----|----------------------------------|----|----|----|-----------------------|----|--------|----|-------------------|----|-----|----|----|----|
| 1                                                                   | 2 | 3       | 4 | 5                   | 6 | 7         | 8 | 9              | 10 | 11      | 12 | 13                               | 14 | 15 | 16 | 17                    | 18 | 19     | 20 | 21                | 22 | 23  | 24 | 25 | 26 |
|                                                                     |   |         |   |                     |   |           |   |                |    |         |    |                                  |    |    |    |                       |    |        |    |                   |    |     |    |    |    |
| 电缆名称： 48W15                                                         |   |         |   | 电缆型号： KVV RP 8X0.75 |   |           |   | 功能文本： 减速箱温度    |    |         |    | 安装桥架：                            |    |    |    | 参考长度(米)：              |    |        |    |                   |    |     |    |    |    |
| 起点位置                                                                |   | 起点      |   | 芯线                  |   | 线号        |   | 终点位置           |    | 终点      |    | 原理图位置<br>页/列                     |    | 备注 |    |                       |    |        |    |                   |    |     |    |    |    |
| G3                                                                  |   | X7 : 10 |   | 4                   |   | 48W15/    |   | G3             |    | X7 : 46 |    | ( /48   20)                      |    |    |    |                       |    |        |    |                   |    |     |    |    |    |
| G3                                                                  |   | X7 : 11 |   | 5                   |   | 48W15/    |   | G3             |    | X7 : 47 |    | ( /48   21)                      |    |    |    |                       |    |        |    |                   |    |     |    |    |    |
| G3                                                                  |   | X7 : 12 |   | 6                   |   | 48W15/    |   | G3             |    | X7 : 48 |    | ( /48   22)                      |    |    |    |                       |    |        |    |                   |    |     |    |    |    |
|                                                                     |   | :       |   | 7                   |   | 48W15/    |   |                |    | :       |    |                                  |    |    |    |                       |    |        |    |                   |    |     |    |    |    |
|                                                                     |   | :       |   | 8                   |   | 48W15/    |   |                |    | :       |    |                                  |    |    |    |                       |    |        |    |                   |    |     |    |    |    |
|                                                                     |   |         |   |                     |   |           |   |                |    |         |    |                                  |    |    |    |                       |    |        |    |                   |    |     |    |    |    |
| 电缆名称： 49W7                                                          |   |         |   | 电缆型号： KVV RP 8X0.75 |   |           |   | 功能文本： 减速箱温度    |    |         |    | 安装桥架：                            |    |    |    | 参考长度(米)：              |    |        |    |                   |    |     |    |    |    |
| 起点位置                                                                |   | 起点      |   | 芯线                  |   | 线号        |   | 终点位置           |    | 终点      |    | 原理图位置<br>页/列                     |    | 备注 |    |                       |    |        |    |                   |    |     |    |    |    |
| G3                                                                  |   | X7 : 1  |   | 1                   |   | 49W7/     |   | G3             |    | X7 : 49 |    | ( /49   7)                       |    |    |    |                       |    |        |    |                   |    |     |    |    |    |
| G3                                                                  |   | X7 : 2  |   | 2                   |   | 49W7/     |   | G3             |    | X7 : 50 |    | ( /49   8)                       |    |    |    |                       |    |        |    |                   |    |     |    |    |    |
| G3                                                                  |   | X7 : 3  |   | 3                   |   | 49W7/     |   | G3             |    | X7 : 51 |    | ( /49   9)                       |    |    |    |                       |    |        |    |                   |    |     |    |    |    |
|                                                                     |   | :       |   | 4                   |   | 49W7/     |   |                |    | :       |    |                                  |    |    |    |                       |    |        |    |                   |    |     |    |    |    |
|                                                                     |   | :       |   | 5                   |   | 49W7/     |   |                |    | :       |    |                                  |    |    |    |                       |    |        |    |                   |    |     |    |    |    |
|                                                                     |   | :       |   | 6                   |   | 49W7/     |   |                |    | :       |    |                                  |    |    |    |                       |    |        |    |                   |    |     |    |    |    |
|                                                                     |   | :       |   | 7                   |   | 49W7/     |   |                |    | :       |    |                                  |    |    |    |                       |    |        |    |                   |    |     |    |    |    |
|                                                                     |   | :       |   | 8                   |   | 49W7/     |   |                |    | :       |    |                                  |    |    |    |                       |    |        |    |                   |    |     |    |    |    |
|                                                                     |   |         |   |                     |   |           |   |                |    |         |    |                                  |    |    |    |                       |    |        |    |                   |    |     |    |    |    |
| 大连新鑫沃科技发展有限公司<br>DALIAN XINXINWO TECHNOLOGY<br>DEVELOPMENT CO., LTD |   |         |   | 设计/Design           |   | 校对/Check  |   | 2253印尼GK400密炼机 |    |         |    | 电缆表                              |    | G1 |    | 图号/No.                |    |        |    |                   |    |     |    |    |    |
|                                                                     |   |         |   | 审核/Appr.            |   | 修改/Modify |   |                |    |         |    | 电缆图表 =CA+G3-48W15<br>=CA+G3-49W7 |    |    |    | 前一张次<br>previous page |    | 156    |    | 后一张次<br>next page |    | 158 |    |    |    |
|                                                                     |   |         |   | 批准/Ratify           |   | 日期/Date   |   |                |    |         |    |                                  |    |    |    | =CE                   |    | 共 59 张 |    | 第 157 张           |    |     |    |    |    |

装订区域

装订区域

|                                                                     |   |         |   |                    |   |           |   |             |    |      |    |                |    |     |    |                  |    |    |    |                       |    |         |    |                   |    |
|---------------------------------------------------------------------|---|---------|---|--------------------|---|-----------|---|-------------|----|------|----|----------------|----|-----|----|------------------|----|----|----|-----------------------|----|---------|----|-------------------|----|
| 1                                                                   | 2 | 3       | 4 | 5                  | 6 | 7         | 8 | 9           | 10 | 11   | 12 | 13             | 14 | 15  | 16 | 17               | 18 | 19 | 20 | 21                    | 22 | 23      | 24 | 25                | 26 |
|                                                                     |   |         |   |                    |   |           |   |             |    |      |    |                |    |     |    |                  |    |    |    |                       |    |         |    |                   |    |
| 电缆名称： 51W6                                                          |   |         |   | 电缆型号： KVVVP 8X0.75 |   |           |   | 功能文本： 震动传感器 |    |      |    | 安装桥架：          |    |     |    | 参考长度(米)：         |    |    |    |                       |    |         |    |                   |    |
| 起点位置                                                                |   | 起点      |   | 芯线                 |   | 线号        |   | 终点位置        |    | 终点   |    | 原理图位置<br>页/列   |    | 备注  |    |                  |    |    |    |                       |    |         |    |                   |    |
| G3                                                                  |   | 13U7：1  |   | 1                  |   | 51W6/124  |   | G3          |    | X8：1 |    | ( /51   7)     |    |     |    |                  |    |    |    |                       |    |         |    |                   |    |
| G3                                                                  |   | 13U7：2  |   | 2                  |   | 51W6/5101 |   | G3          |    | X8：2 |    | ( /51   7)     |    |     |    |                  |    |    |    |                       |    |         |    |                   |    |
| G3                                                                  |   | 13U10：2 |   | 3                  |   | 51W6/5103 |   | G3          |    | X8：3 |    | ( /51   11)    |    |     |    |                  |    |    |    |                       |    |         |    |                   |    |
| G3                                                                  |   | 13U14：2 |   | 4                  |   | 51W6/5105 |   | G3          |    | X8：4 |    | ( /51   14)    |    |     |    |                  |    |    |    |                       |    |         |    |                   |    |
|                                                                     |   | ：       |   | 5                  |   | 51W6/     |   |             |    | ：    |    |                |    |     |    |                  |    |    |    |                       |    |         |    |                   |    |
|                                                                     |   | ：       |   | 6                  |   | 51W6/     |   |             |    | ：    |    |                |    |     |    |                  |    |    |    |                       |    |         |    |                   |    |
|                                                                     |   | ：       |   | 7                  |   | 51W6/     |   |             |    | ：    |    |                |    |     |    |                  |    |    |    |                       |    |         |    |                   |    |
|                                                                     |   | ：       |   | 8                  |   | 51W6/     |   |             |    | ：    |    |                |    |     |    |                  |    |    |    |                       |    |         |    |                   |    |
|                                                                     |   |         |   |                    |   |           |   |             |    |      |    |                |    |     |    |                  |    |    |    |                       |    |         |    |                   |    |
| 大连新鑫沃科技发展有限公司<br>DALIAN XINXINWO TECHNOLOGY<br>DEVELOPMENT CO., LTD |   |         |   | 设计/Design          |   |           |   | 校对/Check    |    |      |    | 2253印尼GK400密炼机 |    |     |    | 电缆表              |    | G1 |    | 图号/No.                |    |         |    |                   |    |
|                                                                     |   |         |   | 审核/Appr.           |   |           |   | 修改/Modify   |    |      |    |                |    |     |    | 电缆图表 =CA+G3-51W6 |    |    |    | 前一张次<br>previous page |    | 157     |    | 后一张次<br>next page |    |
|                                                                     |   |         |   | 批准/Ratify          |   |           |   | 日期/Date     |    |      |    |                |    | =CE |    |                  |    |    |    | 共 59 张                |    | 第 158 张 |    |                   |    |





装订区域

装订区域

|                                                                     |   |         |   |   |           |                     |   |        |           |             |    |      |                |         |    |       |                                                              |              |    |          |    |    |                       |    |     |  |                   |  |         |  |
|---------------------------------------------------------------------|---|---------|---|---|-----------|---------------------|---|--------|-----------|-------------|----|------|----------------|---------|----|-------|--------------------------------------------------------------|--------------|----|----------|----|----|-----------------------|----|-----|--|-------------------|--|---------|--|
| 1                                                                   | 2 | 3       | 4 | 5 | 6         | 7                   | 8 | 9      | 10        | 11          | 12 | 13   | 14             | 15      | 16 | 17    | 18                                                           | 19           | 20 | 21       | 22 | 23 | 24                    | 25 | 26  |  |                   |  |         |  |
|                                                                     |   |         |   |   |           |                     |   |        |           |             |    |      |                |         |    |       |                                                              |              |    |          |    |    |                       |    |     |  |                   |  |         |  |
| 电缆名称： 47W6                                                          |   |         |   |   |           | 电缆型号： KVV RP 8X0.75 |   |        |           | 功能文本： 减速箱温度 |    |      |                |         |    | 安装桥架： |                                                              |              |    | 参考长度(米)： |    |    |                       |    |     |  |                   |  |         |  |
| 起点位置                                                                |   | 起点      |   |   |           | 芯线                  |   | 线号     |           |             |    | 终点位置 |                | 终点      |    |       |                                                              | 原理图位置<br>页/列 |    |          |    | 备注 |                       |    |     |  |                   |  |         |  |
|                                                                     |   | ：       |   |   |           | 8                   |   | 47W6/  |           |             |    |      |                | ：       |    |       |                                                              |              |    |          |    |    |                       |    |     |  |                   |  |         |  |
|                                                                     |   |         |   |   |           |                     |   |        |           |             |    |      |                |         |    |       |                                                              |              |    |          |    |    |                       |    |     |  |                   |  |         |  |
| 电缆名称： 47W14                                                         |   |         |   |   |           | 电缆型号： KVV RP 8X0.75 |   |        |           | 功能文本： 减速箱温度 |    |      |                |         |    | 安装桥架： |                                                              |              |    | 参考长度(米)： |    |    |                       |    |     |  |                   |  |         |  |
| 起点位置                                                                |   | 起点      |   |   |           | 芯线                  |   | 线号     |           |             |    | 终点位置 |                | 终点      |    |       |                                                              | 原理图位置<br>页/列 |    |          |    | 备注 |                       |    |     |  |                   |  |         |  |
| G3                                                                  |   | X6 ： 7  |   |   |           | 1                   |   | 47W14/ |           |             |    | G3   |                | X7 ： 31 |    |       |                                                              | ( /47   15)  |    |          |    |    |                       |    |     |  |                   |  |         |  |
| G3                                                                  |   | X6 ： 8  |   |   |           | 2                   |   | 47W14/ |           |             |    | G3   |                | X7 ： 32 |    |       |                                                              | ( /47   16)  |    |          |    |    |                       |    |     |  |                   |  |         |  |
| G3                                                                  |   | X6 ： 9  |   |   |           | 3                   |   | 47W14/ |           |             |    | G3   |                | X7 ： 33 |    |       |                                                              | ( /47   16)  |    |          |    |    |                       |    |     |  |                   |  |         |  |
| G3                                                                  |   | X6 ： 10 |   |   |           | 4                   |   | 47W14/ |           |             |    | G3   |                | X7 ： 34 |    |       |                                                              | ( /47   20)  |    |          |    |    |                       |    |     |  |                   |  |         |  |
| G3                                                                  |   | X6 ： 11 |   |   |           | 5                   |   | 47W14/ |           |             |    | G3   |                | X7 ： 35 |    |       |                                                              | ( /47   21)  |    |          |    |    |                       |    |     |  |                   |  |         |  |
| G3                                                                  |   | X6 ： 12 |   |   |           | 6                   |   | 47W14/ |           |             |    | G3   |                | X7 ： 36 |    |       |                                                              | ( /47   22)  |    |          |    |    |                       |    |     |  |                   |  |         |  |
|                                                                     |   | ：       |   |   |           | 7                   |   | 47W14/ |           |             |    |      |                | ：       |    |       |                                                              |              |    |          |    |    |                       |    |     |  |                   |  |         |  |
|                                                                     |   | ：       |   |   |           | 8                   |   | 47W14/ |           |             |    |      |                | ：       |    |       |                                                              |              |    |          |    |    |                       |    |     |  |                   |  |         |  |
|                                                                     |   |         |   |   |           |                     |   |        |           |             |    |      |                |         |    |       |                                                              |              |    |          |    |    |                       |    |     |  |                   |  |         |  |
| 电缆名称： 48W6                                                          |   |         |   |   |           | 电缆型号： KVV RP 8X0.75 |   |        |           | 功能文本： 减速箱温度 |    |      |                |         |    | 安装桥架： |                                                              |              |    | 参考长度(米)： |    |    |                       |    |     |  |                   |  |         |  |
| 起点位置                                                                |   | 起点      |   |   |           | 芯线                  |   | 线号     |           |             |    | 终点位置 |                | 终点      |    |       |                                                              | 原理图位置<br>页/列 |    |          |    | 备注 |                       |    |     |  |                   |  |         |  |
| G3                                                                  |   | X7 ： 1  |   |   |           | 1                   |   | 48W6/  |           |             |    | G3   |                | X7 ： 37 |    |       |                                                              | ( /48   7)   |    |          |    |    |                       |    |     |  |                   |  |         |  |
| G3                                                                  |   | X7 ： 2  |   |   |           | 2                   |   | 48W6/  |           |             |    | G3   |                | X7 ： 38 |    |       |                                                              | ( /48   8)   |    |          |    |    |                       |    |     |  |                   |  |         |  |
| G3                                                                  |   | X7 ： 3  |   |   |           | 3                   |   | 48W6/  |           |             |    | G3   |                | X7 ： 39 |    |       |                                                              | ( /48   8)   |    |          |    |    |                       |    |     |  |                   |  |         |  |
| G3                                                                  |   | X7 ： 4  |   |   |           | 4                   |   | 48W6/  |           |             |    | G3   |                | X7 ： 40 |    |       |                                                              | ( /48   11)  |    |          |    |    |                       |    |     |  |                   |  |         |  |
| G3                                                                  |   | X7 ： 5  |   |   |           | 5                   |   | 48W6/  |           |             |    | G3   |                | X7 ： 41 |    |       |                                                              | ( /48   12)  |    |          |    |    |                       |    |     |  |                   |  |         |  |
| G3                                                                  |   | X7 ： 6  |   |   |           | 6                   |   | 48W6/  |           |             |    | G3   |                | X7 ： 42 |    |       |                                                              | ( /48   13)  |    |          |    |    |                       |    |     |  |                   |  |         |  |
|                                                                     |   | ：       |   |   |           | 7                   |   | 48W6/  |           |             |    |      |                | ：       |    |       |                                                              |              |    |          |    |    |                       |    |     |  |                   |  |         |  |
|                                                                     |   | ：       |   |   |           | 8                   |   | 48W6/  |           |             |    |      |                | ：       |    |       |                                                              |              |    |          |    |    |                       |    |     |  |                   |  |         |  |
|                                                                     |   |         |   |   |           |                     |   |        |           |             |    |      |                |         |    |       |                                                              |              |    |          |    |    |                       |    |     |  |                   |  |         |  |
| 电缆名称： 48W15                                                         |   |         |   |   |           | 电缆型号： KVV RP 8X0.75 |   |        |           | 功能文本： 减速箱温度 |    |      |                |         |    | 安装桥架： |                                                              |              |    | 参考长度(米)： |    |    |                       |    |     |  |                   |  |         |  |
| 起点位置                                                                |   | 起点      |   |   |           | 芯线                  |   | 线号     |           |             |    | 终点位置 |                | 终点      |    |       |                                                              | 原理图位置<br>页/列 |    |          |    | 备注 |                       |    |     |  |                   |  |         |  |
| G3                                                                  |   | X7 ： 7  |   |   |           | 1                   |   | 48W15/ |           |             |    | G3   |                | X7 ： 43 |    |       |                                                              | ( /48   15)  |    |          |    |    |                       |    |     |  |                   |  |         |  |
| G3                                                                  |   | X7 ： 8  |   |   |           | 2                   |   | 48W15/ |           |             |    | G3   |                | X7 ： 44 |    |       |                                                              | ( /48   16)  |    |          |    |    |                       |    |     |  |                   |  |         |  |
| G3                                                                  |   | X7 ： 9  |   |   |           | 3                   |   | 48W15/ |           |             |    | G3   |                | X7 ： 45 |    |       |                                                              | ( /48   17)  |    |          |    |    |                       |    |     |  |                   |  |         |  |
|                                                                     |   |         |   |   |           |                     |   |        |           |             |    |      |                |         |    |       |                                                              |              |    |          |    |    |                       |    |     |  |                   |  |         |  |
| 大连新鑫沃科技发展有限公司<br>DALIAN XINXINWO TECHNOLOGY<br>DEVELOPMENT CO., LTD |   |         |   |   | 设计/Design |                     |   |        | 校对/Check  |             |    |      | 2253印尼GK400密炼机 |         |    |       | 电缆表                                                          |              |    | G1       |    |    | 图号/No.                |    |     |  |                   |  |         |  |
|                                                                     |   |         |   |   | 审核/Appr.  |                     |   |        | 修改/Modify |             |    |      |                |         |    |       | 电缆图表 =CA+G3-47W6<br>=CA+G3-47W14 =CA+G3-48W6<br>=CA+G3-48W15 |              |    |          |    |    | 前一张次<br>previous page |    | 160 |  | 后一张次<br>next page |  | 162     |  |
|                                                                     |   |         |   |   | 批准/Ratify |                     |   |        | 日期/Date   |             |    |      |                |         |    |       |                                                              |              |    |          |    |    |                       |    | =CE |  | 共 59 张            |  | 第 161 张 |  |



装订区域

装订区域

|                                                                     |   |         |   |                     |   |        |   |             |    |         |    |                |    |              |    |                                  |    |          |    |                       |    |        |    |         |    |   |  |
|---------------------------------------------------------------------|---|---------|---|---------------------|---|--------|---|-------------|----|---------|----|----------------|----|--------------|----|----------------------------------|----|----------|----|-----------------------|----|--------|----|---------|----|---|--|
| 1                                                                   | 2 | 3       | 4 | 5                   | 6 | 7      | 8 | 9           | 10 | 11      | 12 | 13             | 14 | 15           | 16 | 17                               | 18 | 19       | 20 | 21                    | 22 | 23     | 24 | 25      | 26 |   |  |
|                                                                     |   |         |   |                     |   |        |   |             |    |         |    |                |    |              |    |                                  |    |          |    |                       |    |        |    |         |    |   |  |
| 电缆名称： 48W15                                                         |   |         |   | 电缆型号： KVV RP 8X0.75 |   |        |   | 功能文本： 减速箱温度 |    |         |    |                |    | 安装桥架：        |    |                                  |    | 参考长度(米)： |    |                       |    |        |    |         |    |   |  |
| 起点位置                                                                |   | 起点      |   | 芯线                  |   | 线号     |   | 终点位置        |    | 终点      |    |                |    | 原理图位置<br>页/列 |    |                                  |    | 备注       |    |                       |    |        |    |         |    |   |  |
| G3                                                                  |   | X7 : 10 |   | 4                   |   | 48W15/ |   | G3          |    | X7 : 46 |    |                |    | ( /48  20)   |    |                                  |    |          |    |                       |    |        |    |         |    |   |  |
| G3                                                                  |   | X7 : 11 |   | 5                   |   | 48W15/ |   | G3          |    | X7 : 47 |    |                |    | ( /48  21)   |    |                                  |    |          |    |                       |    |        |    |         |    |   |  |
| G3                                                                  |   | X7 : 12 |   | 6                   |   | 48W15/ |   | G3          |    | X7 : 48 |    |                |    | ( /48  22)   |    |                                  |    |          |    |                       |    |        |    |         |    |   |  |
|                                                                     |   | :       |   | 7                   |   | 48W15/ |   |             |    | :       |    |                |    |              |    |                                  |    |          |    |                       |    |        |    |         |    |   |  |
|                                                                     |   | :       |   | 8                   |   | 48W15/ |   |             |    | :       |    |                |    |              |    |                                  |    |          |    |                       |    |        |    |         |    |   |  |
|                                                                     |   |         |   |                     |   |        |   |             |    |         |    |                |    |              |    |                                  |    |          |    |                       |    |        |    |         |    |   |  |
| 电缆名称： 49W7                                                          |   |         |   | 电缆型号： KVV RP 8X0.75 |   |        |   | 功能文本： 减速箱温度 |    |         |    |                |    | 安装桥架：        |    |                                  |    | 参考长度(米)： |    |                       |    |        |    |         |    |   |  |
| 起点位置                                                                |   | 起点      |   | 芯线                  |   | 线号     |   | 终点位置        |    | 终点      |    |                |    | 原理图位置<br>页/列 |    |                                  |    | 备注       |    |                       |    |        |    |         |    |   |  |
| G3                                                                  |   | X7 : 1  |   | 1                   |   | 49W7/  |   | G3          |    | X7 : 49 |    |                |    | ( /49  7)    |    |                                  |    |          |    |                       |    |        |    |         |    |   |  |
| G3                                                                  |   | X7 : 2  |   | 2                   |   | 49W7/  |   | G3          |    | X7 : 50 |    |                |    | ( /49  8)    |    |                                  |    |          |    |                       |    |        |    |         |    |   |  |
| G3                                                                  |   | X7 : 3  |   | 3                   |   | 49W7/  |   | G3          |    | X7 : 51 |    |                |    | ( /49  9)    |    |                                  |    |          |    |                       |    |        |    |         |    |   |  |
|                                                                     |   | :       |   | 4                   |   | 49W7/  |   |             |    | :       |    |                |    |              |    |                                  |    |          |    |                       |    |        |    |         |    |   |  |
|                                                                     |   | :       |   | 5                   |   | 49W7/  |   |             |    | :       |    |                |    |              |    |                                  |    |          |    |                       |    |        |    |         |    |   |  |
|                                                                     |   | :       |   | 6                   |   | 49W7/  |   |             |    | :       |    |                |    |              |    |                                  |    |          |    |                       |    |        |    |         |    |   |  |
|                                                                     |   | :       |   | 7                   |   | 49W7/  |   |             |    | :       |    |                |    |              |    |                                  |    |          |    |                       |    |        |    |         |    |   |  |
|                                                                     |   | :       |   | 8                   |   | 49W7/  |   |             |    | :       |    |                |    |              |    |                                  |    |          |    |                       |    |        |    |         |    |   |  |
|                                                                     |   |         |   |                     |   |        |   |             |    |         |    |                |    |              |    |                                  |    |          |    |                       |    |        |    |         |    |   |  |
| 大连新鑫沃科技发展有限公司<br>DALIAN XINXINWO TECHNOLOGY<br>DEVELOPMENT CO., LTD |   |         |   | 设计/Design           |   |        |   | 校对/Check    |    |         |    | 2253印尼GK400密炼机 |    |              |    | 电缆表                              |    | G1       |    | 图号/No.                |    |        |    |         |    |   |  |
|                                                                     |   |         |   | 审核/Appr.            |   |        |   | 修改/Modify   |    |         |    |                |    |              |    | 电缆图表 =CA+G3-48W15<br>=CA+G3-49W7 |    |          |    | 前一张次<br>previous page |    |        |    |         |    |   |  |
|                                                                     |   |         |   | 批准/Ratify           |   |        |   | 日期/Date     |    |         |    |                |    |              |    |                                  |    |          |    | =CE                   |    | 共 59 张 |    | 第 162 张 |    | 张 |  |

装订区域

装订区域

|                                                                     |   |   |         |   |           |                     |   |        |           |             |      |    |                |    |     |       |                                                              |    |    |          |    |    |                       |    |         |  |                   |  |
|---------------------------------------------------------------------|---|---|---------|---|-----------|---------------------|---|--------|-----------|-------------|------|----|----------------|----|-----|-------|--------------------------------------------------------------|----|----|----------|----|----|-----------------------|----|---------|--|-------------------|--|
| 1                                                                   | 2 | 3 | 4       | 5 | 6         | 7                   | 8 | 9      | 10        | 11          | 12   | 13 | 14             | 15 | 16  | 17    | 18                                                           | 19 | 20 | 21       | 22 | 23 | 24                    | 25 | 26      |  |                   |  |
|                                                                     |   |   |         |   |           |                     |   |        |           |             |      |    |                |    |     |       |                                                              |    |    |          |    |    |                       |    |         |  |                   |  |
| 电缆名称： 47W6                                                          |   |   |         |   |           | 电缆型号： KVV RP 8X0.75 |   |        |           | 功能文本： 减速箱温度 |      |    |                |    |     | 安装桥架： |                                                              |    |    | 参考长度(米)： |    |    |                       |    |         |  |                   |  |
| 起点位置                                                                |   |   | 起点      |   |           | 芯线                  |   | 线号     |           |             | 终点位置 |    | 终点             |    |     |       | 原理图位置<br>页/列                                                 |    |    | 备注       |    |    |                       |    |         |  |                   |  |
|                                                                     |   |   | ：       |   |           | 8                   |   | 47W6/  |           |             |      |    | ：              |    |     |       |                                                              |    |    |          |    |    |                       |    |         |  |                   |  |
|                                                                     |   |   |         |   |           |                     |   |        |           |             |      |    |                |    |     |       |                                                              |    |    |          |    |    |                       |    |         |  |                   |  |
| 电缆名称： 47W14                                                         |   |   |         |   |           | 电缆型号： KVV RP 8X0.75 |   |        |           | 功能文本： 减速箱温度 |      |    |                |    |     | 安装桥架： |                                                              |    |    | 参考长度(米)： |    |    |                       |    |         |  |                   |  |
| 起点位置                                                                |   |   | 起点      |   |           | 芯线                  |   | 线号     |           |             | 终点位置 |    | 终点             |    |     |       | 原理图位置<br>页/列                                                 |    |    | 备注       |    |    |                       |    |         |  |                   |  |
| G3                                                                  |   |   | X6 ： 7  |   |           | 1                   |   | 47W14/ |           |             | G3   |    | X7 ： 31        |    |     |       | ( /47   15)                                                  |    |    |          |    |    |                       |    |         |  |                   |  |
| G3                                                                  |   |   | X6 ： 8  |   |           | 2                   |   | 47W14/ |           |             | G3   |    | X7 ： 32        |    |     |       | ( /47   16)                                                  |    |    |          |    |    |                       |    |         |  |                   |  |
| G3                                                                  |   |   | X6 ： 9  |   |           | 3                   |   | 47W14/ |           |             | G3   |    | X7 ： 33        |    |     |       | ( /47   16)                                                  |    |    |          |    |    |                       |    |         |  |                   |  |
| G3                                                                  |   |   | X6 ： 10 |   |           | 4                   |   | 47W14/ |           |             | G3   |    | X7 ： 34        |    |     |       | ( /47   20)                                                  |    |    |          |    |    |                       |    |         |  |                   |  |
| G3                                                                  |   |   | X6 ： 11 |   |           | 5                   |   | 47W14/ |           |             | G3   |    | X7 ： 35        |    |     |       | ( /47   21)                                                  |    |    |          |    |    |                       |    |         |  |                   |  |
| G3                                                                  |   |   | X6 ： 12 |   |           | 6                   |   | 47W14/ |           |             | G3   |    | X7 ： 36        |    |     |       | ( /47   22)                                                  |    |    |          |    |    |                       |    |         |  |                   |  |
|                                                                     |   |   | ：       |   |           | 7                   |   | 47W14/ |           |             |      |    | ：              |    |     |       |                                                              |    |    |          |    |    |                       |    |         |  |                   |  |
|                                                                     |   |   | ：       |   |           | 8                   |   | 47W14/ |           |             |      |    | ：              |    |     |       |                                                              |    |    |          |    |    |                       |    |         |  |                   |  |
|                                                                     |   |   |         |   |           |                     |   |        |           |             |      |    |                |    |     |       |                                                              |    |    |          |    |    |                       |    |         |  |                   |  |
| 电缆名称： 48W6                                                          |   |   |         |   |           | 电缆型号： KVV RP 8X0.75 |   |        |           | 功能文本： 减速箱温度 |      |    |                |    |     | 安装桥架： |                                                              |    |    | 参考长度(米)： |    |    |                       |    |         |  |                   |  |
| 起点位置                                                                |   |   | 起点      |   |           | 芯线                  |   | 线号     |           |             | 终点位置 |    | 终点             |    |     |       | 原理图位置<br>页/列                                                 |    |    | 备注       |    |    |                       |    |         |  |                   |  |
| G3                                                                  |   |   | X7 ： 1  |   |           | 1                   |   | 48W6/  |           |             | G3   |    | X7 ： 37        |    |     |       | ( /48   7)                                                   |    |    |          |    |    |                       |    |         |  |                   |  |
| G3                                                                  |   |   | X7 ： 2  |   |           | 2                   |   | 48W6/  |           |             | G3   |    | X7 ： 38        |    |     |       | ( /48   8)                                                   |    |    |          |    |    |                       |    |         |  |                   |  |
| G3                                                                  |   |   | X7 ： 3  |   |           | 3                   |   | 48W6/  |           |             | G3   |    | X7 ： 39        |    |     |       | ( /48   8)                                                   |    |    |          |    |    |                       |    |         |  |                   |  |
| G3                                                                  |   |   | X7 ： 4  |   |           | 4                   |   | 48W6/  |           |             | G3   |    | X7 ： 40        |    |     |       | ( /48   11)                                                  |    |    |          |    |    |                       |    |         |  |                   |  |
| G3                                                                  |   |   | X7 ： 5  |   |           | 5                   |   | 48W6/  |           |             | G3   |    | X7 ： 41        |    |     |       | ( /48   12)                                                  |    |    |          |    |    |                       |    |         |  |                   |  |
| G3                                                                  |   |   | X7 ： 6  |   |           | 6                   |   | 48W6/  |           |             | G3   |    | X7 ： 42        |    |     |       | ( /48   13)                                                  |    |    |          |    |    |                       |    |         |  |                   |  |
|                                                                     |   |   | ：       |   |           | 7                   |   | 48W6/  |           |             |      |    | ：              |    |     |       |                                                              |    |    |          |    |    |                       |    |         |  |                   |  |
|                                                                     |   |   | ：       |   |           | 8                   |   | 48W6/  |           |             |      |    | ：              |    |     |       |                                                              |    |    |          |    |    |                       |    |         |  |                   |  |
|                                                                     |   |   |         |   |           |                     |   |        |           |             |      |    |                |    |     |       |                                                              |    |    |          |    |    |                       |    |         |  |                   |  |
| 电缆名称： 48W15                                                         |   |   |         |   |           | 电缆型号： KVV RP 8X0.75 |   |        |           | 功能文本： 减速箱温度 |      |    |                |    |     | 安装桥架： |                                                              |    |    | 参考长度(米)： |    |    |                       |    |         |  |                   |  |
| 起点位置                                                                |   |   | 起点      |   |           | 芯线                  |   | 线号     |           |             | 终点位置 |    | 终点             |    |     |       | 原理图位置<br>页/列                                                 |    |    | 备注       |    |    |                       |    |         |  |                   |  |
| G3                                                                  |   |   | X7 ： 7  |   |           | 1                   |   | 48W15/ |           |             | G3   |    | X7 ： 43        |    |     |       | ( /48   15)                                                  |    |    |          |    |    |                       |    |         |  |                   |  |
| G3                                                                  |   |   | X7 ： 8  |   |           | 2                   |   | 48W15/ |           |             | G3   |    | X7 ： 44        |    |     |       | ( /48   16)                                                  |    |    |          |    |    |                       |    |         |  |                   |  |
| G3                                                                  |   |   | X7 ： 9  |   |           | 3                   |   | 48W15/ |           |             | G3   |    | X7 ： 45        |    |     |       | ( /48   17)                                                  |    |    |          |    |    |                       |    |         |  |                   |  |
|                                                                     |   |   |         |   |           |                     |   |        |           |             |      |    |                |    |     |       |                                                              |    |    |          |    |    |                       |    |         |  |                   |  |
| 大连新鑫沃科技发展有限公司<br>DALIAN XINXINWO TECHNOLOGY<br>DEVELOPMENT CO., LTD |   |   |         |   | 设计/Design |                     |   |        | 校对/Check  |             |      |    | 2253印尼GK400密炼机 |    |     |       | 电缆表                                                          |    |    | G1       |    |    | 图号/No.                |    |         |  |                   |  |
|                                                                     |   |   |         |   | 审核/Appr.  |                     |   |        | 修改/Modify |             |      |    |                |    |     |       | 电缆图表 =CA+G3-47W6<br>=CA+G3-47W14 =CA+G3-48W6<br>=CA+G3-48W15 |    |    |          |    |    | 前一张次<br>previous page |    | 162     |  | 后一张次<br>next page |  |
|                                                                     |   |   |         |   | 批准/Ratify |                     |   |        | 日期/Date   |             |      |    |                |    | =CE |       |                                                              |    |    |          |    |    | 共 59 张                |    | 第 163 张 |  | 张                 |  |



装订区域

装订区域

|                                                                     |   |         |   |                      |   |           |   |                |    |         |    |                                  |    |              |    |                       |        |          |    |    |    |    |    |                   |         |
|---------------------------------------------------------------------|---|---------|---|----------------------|---|-----------|---|----------------|----|---------|----|----------------------------------|----|--------------|----|-----------------------|--------|----------|----|----|----|----|----|-------------------|---------|
| 1                                                                   | 2 | 3       | 4 | 5                    | 6 | 7         | 8 | 9              | 10 | 11      | 12 | 13                               | 14 | 15           | 16 | 17                    | 18     | 19       | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25                | 26      |
|                                                                     |   |         |   |                      |   |           |   |                |    |         |    |                                  |    |              |    |                       |        |          |    |    |    |    |    |                   |         |
| 电缆名称： 48W15                                                         |   |         |   | 电缆型号： KVV RP 8X0. 75 |   |           |   | 功能文本： 减速箱温度    |    |         |    |                                  |    | 安装桥架：        |    |                       |        | 参考长度(米)： |    |    |    |    |    |                   |         |
| 起点位置                                                                |   | 起点      |   | 芯线                   |   | 线号        |   | 终点位置           |    | 终点      |    |                                  |    | 原理图位置<br>页/列 |    |                       |        | 备注       |    |    |    |    |    |                   |         |
| G3                                                                  |   | X7 ： 10 |   | 4                    |   | 48W15/    |   | G3             |    | X7 ： 46 |    |                                  |    | ( /48   20)  |    |                       |        |          |    |    |    |    |    |                   |         |
| G3                                                                  |   | X7 ： 11 |   | 5                    |   | 48W15/    |   | G3             |    | X7 ： 47 |    |                                  |    | ( /48   21)  |    |                       |        |          |    |    |    |    |    |                   |         |
| G3                                                                  |   | X7 ： 12 |   | 6                    |   | 48W15/    |   | G3             |    | X7 ： 48 |    |                                  |    | ( /48   22)  |    |                       |        |          |    |    |    |    |    |                   |         |
|                                                                     |   | ：       |   | 7                    |   | 48W15/    |   |                |    | ：       |    |                                  |    |              |    |                       |        |          |    |    |    |    |    |                   |         |
|                                                                     |   | ：       |   | 8                    |   | 48W15/    |   |                |    | ：       |    |                                  |    |              |    |                       |        |          |    |    |    |    |    |                   |         |
|                                                                     |   |         |   |                      |   |           |   |                |    |         |    |                                  |    |              |    |                       |        |          |    |    |    |    |    |                   |         |
| 电缆名称： 49W7                                                          |   |         |   | 电缆型号： KVV RP 8X0. 75 |   |           |   | 功能文本： 减速箱温度    |    |         |    |                                  |    | 安装桥架：        |    |                       |        | 参考长度(米)： |    |    |    |    |    |                   |         |
| 起点位置                                                                |   | 起点      |   | 芯线                   |   | 线号        |   | 终点位置           |    | 终点      |    |                                  |    | 原理图位置<br>页/列 |    |                       |        | 备注       |    |    |    |    |    |                   |         |
| G3                                                                  |   | X7 ： 1  |   | 1                    |   | 49W7/     |   | G3             |    | X7 ： 49 |    |                                  |    | ( /49   7)   |    |                       |        |          |    |    |    |    |    |                   |         |
| G3                                                                  |   | X7 ： 2  |   | 2                    |   | 49W7/     |   | G3             |    | X7 ： 50 |    |                                  |    | ( /49   8)   |    |                       |        |          |    |    |    |    |    |                   |         |
| G3                                                                  |   | X7 ： 3  |   | 3                    |   | 49W7/     |   | G3             |    | X7 ： 51 |    |                                  |    | ( /49   9)   |    |                       |        |          |    |    |    |    |    |                   |         |
|                                                                     |   | ：       |   | 4                    |   | 49W7/     |   |                |    | ：       |    |                                  |    |              |    |                       |        |          |    |    |    |    |    |                   |         |
|                                                                     |   | ：       |   | 5                    |   | 49W7/     |   |                |    | ：       |    |                                  |    |              |    |                       |        |          |    |    |    |    |    |                   |         |
|                                                                     |   | ：       |   | 6                    |   | 49W7/     |   |                |    | ：       |    |                                  |    |              |    |                       |        |          |    |    |    |    |    |                   |         |
|                                                                     |   | ：       |   | 7                    |   | 49W7/     |   |                |    | ：       |    |                                  |    |              |    |                       |        |          |    |    |    |    |    |                   |         |
|                                                                     |   | ：       |   | 8                    |   | 49W7/     |   |                |    | ：       |    |                                  |    |              |    |                       |        |          |    |    |    |    |    |                   |         |
|                                                                     |   |         |   |                      |   |           |   |                |    |         |    |                                  |    |              |    |                       |        |          |    |    |    |    |    |                   |         |
| 大连新鑫沃科技发展有限公司<br>DALIAN XINXINWO TECHNOLOGY<br>DEVELOPMENT CO., LTD |   |         |   | 设计/Design            |   | 校对/Check  |   | 2253印尼GK400密炼机 |    |         |    | 电缆表                              |    | G1           |    | 图号/No.                |        |          |    |    |    |    |    |                   |         |
|                                                                     |   |         |   | 审核/Appr.             |   | 修改/Modify |   |                |    |         |    | 电缆图表 =CA+G3-48W15<br>=CA+G3-49W7 |    |              |    | 前一张次<br>previous page | 163    |          |    |    |    |    |    | 后一张次<br>next page | =CB/103 |
|                                                                     |   |         |   | 批准/Ratify            |   | 日期/Date   |   |                |    |         |    |                                  |    |              |    | =CE                   | 共 59 张 | 第 164 张  |    |    |    |    |    |                   |         |

装订区域

装订区域

电缆总览

| 分类 | 电缆代号  | 从            | 至            | 电缆型号            | 功能文本   | 桥架 | 长度 | 原理图位置(页/列)     | 电缆表位置(页)   |
|----|-------|--------------|--------------|-----------------|--------|----|----|----------------|------------|
| G1 | 3W10  | =CA+G1-X3    | =CA+G1-3M1   | VVR 3X4+2. 5    | 减速润滑电机 |    |    | (=CA+G1/4 10)  | =CE+G1/150 |
| G1 | 3W13  | =CA+G1-X3    | =CA+G1-3M2   | VVR 3X1. 5+1. 0 | 甘油泵电机  |    |    | (=CA+G1/4 13)  | =CE+G1/150 |
| G1 | 3W16  | =CA+G1-X3    | =CA+G1-3M3   | VVR 3X2. 5+1. 5 | 主电机风机1 |    |    | (=CA+G1/4 16)  | =CE+G1/150 |
| G1 | 3W19  | =CA+G1-X3    | =CA+G1-3M4   | VVR 3X2. 5+1. 5 | 主电机风机2 |    |    | (=CA+G1/4 19)  | =CE+G1/150 |
| G1 | 3W22  | =CA+G1-X3    | =CA+G1-3M23  | VVR 2X1. 5      | 电加热器   |    |    | (=CA+G1/4 22)  | =CE+G1/151 |
| G1 | 4W3   | =CA+G1-X4    | =CA+G1-4U16  | VVR 3X2. 5+1. 5 | 润滑中心   |    |    | (=CA+G1/5 3)   | =CE+G1/151 |
| G1 | 4W6   | =CA+G1-X4    | =CA+G1-4U16  | VVR 2X1. 5      | 润滑中心   |    |    | (=CA+G1/5 7)   | =CE+G1/151 |
| G1 | 4W9   | =CA+G1-X4    | =CA+G1-4U16  | KVVR 4X0. 75    | 润滑中心   |    |    | (=CA+G1/5 9)   | =CE+G1/151 |
| G2 | 30W4  | =CA+G1-X7    | =CA+G2-X1    | KVVR 4X0. 75    | G2箱电源  |    |    | (=CA+G2/30 4)  | =CE+G1/151 |
|    |       | =CA+G1-X19   | =CA+G2-X19   |                 |        |    |    |                |            |
|    |       |              |              |                 |        |    |    |                |            |
| G2 | 30W11 | =CA+G2-X3    | =CA+G2-X11   | KVVR 16X0. 75   | 上顶栓接线盒 |    |    | (=CA+G2/30 11) |            |
| G2 | 31W5  | =CA+G2-X5    | =CA+G2-31B5  | KVVR 8X0. 75    | 下顶栓接线盒 |    |    | (=CA+G2/31 5)  |            |
|    |       |              | =CA+G2-31B7  |                 |        |    |    |                |            |
|    |       |              | =CA+G2-31B9  |                 |        |    |    |                |            |
|    |       |              | =CA+G2-31B11 |                 |        |    |    |                |            |
|    |       |              | =CA+G2-31B13 |                 |        |    |    |                |            |
|    |       |              | =CA+G2-31B15 |                 |        |    |    |                |            |
| G2 | 31W16 | =CA+G2-X5    | =CA+G2-31S17 | KVVR 4X0. 75    | 卸料门门罩  |    |    | (=CA+G2/31 16) |            |
| G2 | 31W18 | =CA+G2-X5    | =CA+G2-31B19 | KVVR 4X0. 75    | 加料门光栅  |    |    | (=CA+G2/31 18) |            |
| G2 | 31W21 | =CA+G2-X5    | =CA+G2-31SP1 | KVVR 4X0. 75    | 干油泵液位  |    |    | (=CA+G2/31 21) |            |
| G2 | 35W1  | =CA+G2-X5. 1 | =CA+G2-X8    | KVVRP 8X0. 75   | 主机温度   |    |    | (=CA+G2/35 4)  | =CE+G1/152 |
| G2 | 35W13 | =CA+G2-X5. 1 | =CA+G2-X8    | KVVRP 8X0. 75   | 主机温度   |    |    | (=CA+G2/35 12) | =CE+G1/152 |
| G2 | 36W1  | =CA+G2-X6    | =CA+G2-X8    | KVVRP 8X0. 75   | 主机温度   |    |    | (=CA+G2/36 5)  | =CE+G1/153 |
| G2 | 36W14 | =CA+G2-X6    | =CA+G2-X8    | KVVRP 8X0. 75   | 主机温度   |    |    | (=CA+G2/36 14) | =CE+G1/153 |

注：功能文本列中的“=”，表示该栏与其上一行的内容相同；

|                                                                     |           |  |           |  |                |                                    |  |        |                       |           |                   |      |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|--|-----------|--|----------------|------------------------------------|--|--------|-----------------------|-----------|-------------------|------|
| 大连新鑫沃科技发展有限公司<br>DALIAN XINXINWO TECHNOLOGY<br>DEVELOPMENT CO., LTD | 设计/Design |  | 校对/Check  |  | 2253印尼GK400密炼机 |                                    |  | 图号/No. |                       |           |                   |      |
|                                                                     | 审核/Appr.  |  | 修改/Modify |  |                | 电缆总览：=CA+G1-3W10 -<br>=CA+G2-36W14 |  |        | 前一张次<br>previous page | =CA+G3/44 | 后一张次<br>next page | 1112 |
|                                                                     | 批准/Ratify |  | 日期/Date   |  |                |                                    |  |        | =                     | 共         | 59                | 张    |

装订区域

装订区域

电缆总览

| 分类 | 电缆代号  | 从          | 至            | 电缆型号         | 功能文本  | 桥架 | 长度 | 原理图位置(页/列)     | 电缆表位置(页)   |
|----|-------|------------|--------------|--------------|-------|----|----|----------------|------------|
| G2 | 37W6  | =CA+G2-X6  | =CA+G2-X8    | KVVRP 8X0.5  | 主机温度  |    |    | (=CA+G2/37 6)  | =CE+G1/153 |
| G3 | 40W8  | =CA+G3-X10 | =CA+G3-32S10 | KVVR 8X0.75  | 主机    |    |    | (=CA+G3/40 8)  |            |
|    |       |            | =CA+G3-32S12 |              |       |    |    |                |            |
|    |       |            | =CA+G3-32S14 |              |       |    |    |                |            |
|    |       |            | =CA+G3-32S16 |              |       |    |    |                |            |
| G3 | 40W16 | =CA+G3-X10 | =CA+G3-40S18 | KVVR 8X0.75  | 减速润滑  |    |    | (=CA+G3/40 16) |            |
|    |       |            | =CA+G3-40S20 |              |       |    |    |                |            |
|    |       |            | =CA+G3-40S22 |              |       |    |    |                |            |
|    |       |            | =CA+G3-40S23 |              |       |    |    |                |            |
| G3 | 45W6  | =CA+G3-X7  | =CA+G3-X7    | KVVRP 8X0.75 | 主电机温度 |    |    | (=CA+G3/45 6)  | =CE+G1/153 |
| G3 | 45W15 | =CA+G3-X7  | =CA+G3-X7    | KVVRP 8X0.75 | 主电机温度 |    |    | (=CA+G3/45 15) | =CE+G1/154 |
| G3 | 46W6  | =CA+G3-X6  | =CA+G3-X7    | KVVRP 8X0.75 | 主电机温度 |    |    | (=CA+G3/46 6)  | =CE+G1/155 |
| G3 | 46W14 | =CA+G3-X6  | =CA+G3-X7    | KVVRP 8X0.75 | 减速箱温度 |    |    | (=CA+G3/46 14) | =CE+G1/155 |
| G3 | 47W6  | =CA+G3-X6  | =CA+G3-X7    | KVVRP 8X0.75 | 减速箱温度 |    |    | (=CA+G3/47 6)  | =CE+G1/155 |
| G3 | 47W14 | =CA+G3-X6  | =CA+G3-X7    | KVVRP 8X0.75 | 减速箱温度 |    |    | (=CA+G3/47 14) | =CE+G1/156 |
| G3 | 48W6  | =CA+G3-X7  | =CA+G3-X7    | KVVRP 8X0.75 | 减速箱温度 |    |    | (=CA+G3/48 6)  | =CE+G1/156 |
| G3 | 48W15 | =CA+G3-X7  | =CA+G3-X7    | KVVRP 8X0.75 | 减速箱温度 |    |    | (=CA+G3/48 15) | =CE+G1/157 |
| G3 | 49W7  | =CA+G3-X7  | =CA+G3-X7    | KVVRP 8X0.75 | 减速箱温度 |    |    | (=CA+G3/49 7)  | =CE+G1/157 |
| G3 | 51W6  | =CA+G3-X8  | =CA+G3-13U7  | KVVRP 8X0.75 |       |    |    | (=CA+G3/51 6)  | =CE+G1/158 |
|    |       |            | =CA+G3-13U10 |              |       |    |    |                |            |
|    |       |            | =CA+G3-13U14 |              |       |    |    |                |            |

注：功能文本列中的“=”，表示该栏与其上一行的内容相同；

|                                                                     |           |  |           |  |                |                                   |  |                       |        |                   |                |  |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|--|-----------|--|----------------|-----------------------------------|--|-----------------------|--------|-------------------|----------------|--|
| 大连新鑫沃科技发展有限公司<br>DALIAN XINXINWO TECHNOLOGY<br>DEVELOPMENT CO., LTD | 设计/Design |  | 校对/Check  |  | 2253印尼GK400密炼机 |                                   |  | 图号/No.                |        |                   |                |  |
|                                                                     | 审核/Aprr.  |  | 修改/Modify |  |                | 电缆总览：=CA+G2-37W6 -<br>=CA+G3-51W6 |  | 前一张次<br>previous page | 1111   | 后一张次<br>next page | =CA+G1/29<br>A |  |
|                                                                     | 批准/Ratify |  | 日期/Date   |  |                |                                   |  | =                     | 共 59 张 | 第 1112 张          |                |  |