



NS2-25、NS2-32



NS2-25X、NS2-32X




NS2-80

NS2 系列交流电动机起动器

1 适用范围

NS2系列交流电动机起动器适用于交流电压至690V，电流至80A的电路中，作为三相鼠笼型异步电动机的过载、断相、短路保护及不频繁的起动控制之用，可用作配电线路保护和频繁的负载转换，还可作隔离器使用。

2 型号及含义

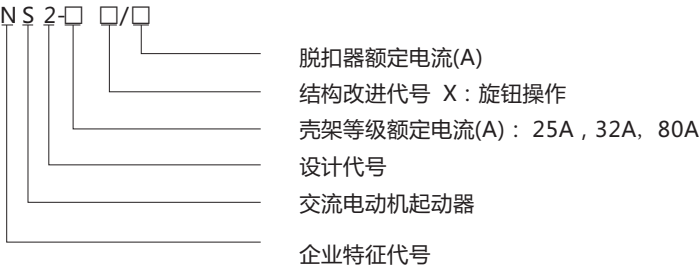

3 正常工作条件和安装条件

- 3.1 安装地点的海拔一般不超过2000m。
- 3.2 周围空气温度下限一般不低于-5℃，上限一般不高于+40℃，24h内其平均值不超过+35℃。
- 3.3 空气相对湿度不大于90%(在+25℃±5℃时)。
- 3.4 周围环境污染等级为污染等级3。
- 3.5 起动器的安装类别为安装类别Ⅲ。
- 3.6 起动器与安装垂直面倾斜不大于±5°。
- 3.7 脱扣级别：10A(NS2-25、25X，NS2-32、32X)，10(NS2-80)
- 3.8 额定工作制：不间断工作制，断续工作制。

4 主要技术参数

- 4.1 额定绝缘电压Ui(V)：690。
- 4.2 额定工作电压Ue(V)：230/240、400/415、440、500、690。
- 4.3 额定频率(Hz)：50/60。
- 4.4 壳架等级额定电流Inm(A)：25(NS2-25、25X)，32(NS2-32、32X)，80(NS2-80)
- 4.5 脱扣器额定电流In(A)：(见表1)。
- 4.6 整定电流调节范围：(见表1)。
- 4.7 额定极限短路分断能力Icu(kA)：(见表1)。
- 4.8 额定运行短路分断能力Ics(kA)：(见表1)。
- 4.9 额定冲击耐受电压Uimp(V)：8000。

表1

型号	脱扣器	整定电流	额定极限短路分断能力Icu、额定运行短路分断能力Ics										飞弧 距离 (mm)
	额定电 流In(A)	调节范围 (A)	230/240V		400/415V		440V		500V		690V		
			Icu kA	Ics kA	Icu kA	Ics kA	Icu kA	Ics kA	Icu kA	Ics kA	Icu kA	Ics kA	
NS2-25(X)	0.16	0.1-0.16	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	40
NS2-25(X)	0.25	0.16-0.25	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	40
NS2-25(X)	0.4	0.25-0.4	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	40
NS2-25(X)	0.63	0.4-0.63	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	40
NS2-25(X)	1	0.63-1	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	40
NS2-25(X)	1.6	1-1.6	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	40
NS2-25(X)	2.5	1.6-2.5	100	100	100	100	100	100	100	100	3	2.25	40
NS2-25(X)	4	2.5-4	100	100	100	100	100	100	100	100	3	2.25	40
NS2-25(X)	6.3	4-6.3	100	100	100	100	50	50	50	50	3	2.25	40
NS2-25(X)	10	6-10	100	100	100	100	15	15	10	10	3	2.25	40
NS2-25(X)	14	9-14	100	100	15	7.5	8	4	6	4.5	3	2.25	40
NS2-25(X)	18	13-18	100	100	15	7.5	8	4	6	4.5	3	2.25	40
NS2-25(X)	23	17-23	50	50	15	6	6	3	4	3	3	2.25	40
NS2-25(X)	25	20-25	50	50	15	6	6	3	4	3	3	2.25	40
NS2-32(X)	32	24-32	50	50	10	5	6	3	4	3	3	2.25	40
NS2-80	25	16-25	-	-	35	17.5	-	-	-	-	4	2	50
NS2-80	40	25-40	-	-	35	17.5	-	-	-	-	4	2	50
NS2-80	63	40-63	-	-	35	17.5	-	-	-	-	4	2	50
NS2-80	80	56-80	-	-	35	17.5	-	-	-	-	4	2	50

4.10 起动器所控制三相电动机额定功率(见表2)。

表2

型号	脱扣器 额定电流In(A)	整定电流 调节范围(A)	三相电动机标准额定功率(kW)					
			AC-3, 50Hz/60Hz					
			230/240V	400V	415V	440V	500V	690V
NS2-25(X)	0.16	0.1-0.16	-	-	-	-	-	-
NS2-25(X)	0.25	0.16-0.25	-	-	-	-	-	-
NS2-25(X)	0.4	0.25-0.4	-	-	-	-	-	-
NS2-25(X)	0.63	0.4-0.63	-	-	-	-	-	0.37
NS2-25(X)	1	0.63-1	-	-	-	0.37	0.37	0.55
NS2-25(X)	1.6	1-1.6	-	0.37	-	0.55	0.75	1.1
NS2-25(X)	2.5	1.6-2.5	0.37	0.75	0.75	1.1	1.1	1.5
NS2-25(X)	4	2.5-4	0.75	1.5	1.5	1.5	2.2	3
NS2-25(X)	6.3	4-6.3	1.1	2.2	2.2	3	3.7	4
NS2-25(X)	10	6-10	2.2	4	4	4	5.5	7.5
NS2-25(X)	14	9-14	3	5.5	5.5	7.5	7.5	9
NS2-25(X)	18	13-18	4	7.5	9	9	9	11
NS2-25(X)	23	17-23	5.5	11	11	11	11	15
NS2-25(X)	25	20-25	5.5	11	11	11	15	18.5
NS2-32(X)	32	24-32	7.5	15	15	15	18.5	25
NS2-80	25	16-25	-	11	-	-	-	18
NS2-80	40	25-40	-	18.5	-	-	=	30
NS2-80	63	40-63	-	30	-	-	-	45
NS2-80	80	56-80	-	37	-	-	=	55

4.11 外壳防护等级为：IP20。

4.12 过电流动作保护特性：

4.12.1 起动器各相负载平衡时的动作特性(见表4)。

表4

序号	整定电流倍数	起始状态	规定时间		预期结果	周围空气温度
1	1.05	冷态	t≥2h		不脱扣	+20℃±2℃
2	1.2	热态(紧接序1试验后升至规定电流)	t<2h		脱扣	+20℃±2℃
3	1.5	1倍整定电流热平衡后开始	脱扣	10A t<2min	脱扣	+20℃±2℃
			级别	10 t<4min	脱扣	+20℃±2℃
4	7.2	冷态	脱扣	10A 2s<t≤10s	脱扣	+20℃±2℃
			级别	10 4s<t≤10s	脱扣	+20℃±2℃

4.12.2 起动器各相负载不平衡时(断相)的动作特性(见表5)。

表5

序号	整定电流倍数		起始状态	规定时间	预期结果	周围空气温度
	任意二相	第三相				
1	1.0	0.9	冷态	t≥2h	不脱扣	+20℃±2℃
2	1.15	0	热态(紧接序1试验后升至规定电流)	t<2h	脱扣	+20℃±2℃

4.12.3 起动器温度补偿性能(见表6)。

表6

序号	整定电流倍数	起始状态	规定时间	预期结果	周围空气温度
1	1.0	冷态	t≥2h	不脱扣	+40℃±2℃
2	1.2	热态(紧接序1试验后升至规定电流)	t<2h	脱扣	+40℃±2℃
3	1.5	热态(1.0倍整定电流达到平衡后)	t<2mm	脱扣	+40℃±2℃
4	1.05	冷态	t≥2h	不脱扣	-5℃±2℃
5	1.3	热态(紧接序3试验后升至规定电流)	t<2h	脱扣	-5℃±2℃
6	1.5	热态(1.0倍整定电流达到平衡后)	t<4mn	脱扣	-5℃±2℃

4.12.4 起动器瞬时电磁脱扣电流整定值(见表7)，起动器瞬时电磁脱扣动作特性(见表8)。

4.13 后备熔断器的选用：

当安装地点预期短路电流大于起动器额定极限短路分断能力时，后备短路保护熔断器的型式及熔体电流规格(见表9)。

例如可选用使用类别为gG型的熔断器RT16(NT00)。

表7

型号	脱扣额定电流In(A)	热元件整定电流调节范围(A)	瞬时电磁脱扣电流整定值Ir (A)
NS2-25 NS2-25X	0.16	0.1-0.16	1.5
	0.25	0.16-0.25	2.4
	0.4	0.25-0.4	5
	0.63	0.4-0.63	8
	1	0.63-1	13
	1.6	1-1.6	22.5
	2.5	1.6-2.5	33.5
	4	2.5-4	51
	6.3	4-6.3	78
	10	6-10	138
	14	9-14	170
	18	13-18	223
NS2-32、NS2-32X	23	17-23	327
	25	20-25	327
	32	24-32	416
	25	16-25	327
NS2-80	40	25-40	480
	63	40-63	756
	80	56-80	960

表8

试验电流	起始状态	规定时间	预期结果	周围空气温度
0.8Ir	冷态	t≥0.2s	不脱扣	+20℃±5℃
1.2Ir	冷态	t < 0.2s	脱扣	+20℃±5℃

表9

型号	脱扣器 额定电流 In(A)	整定电流 调节范围 (A)	只有当预期短路电流Icc>Icu额定极限短路分断能力时需要备用熔断器的熔体电流规格									
			230/240V		400/415V		440V		500V		690V	
			aM A	gL/gG A	aM A	gL/gG A	aM A	gL/gG A	aM A	gL/gG A	aM A	gL/gG A
NS2-25(X)	0.16	0.1-0.16	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★
NS2-25(X)	0.25	0.16-0.25	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★
NS2-25(X)	0.4	0.25-0.4	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★
NS2-25(X)	0.63	0.4-0.63	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★
NS2-25(X)	1	0.63-1	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★
NS2-25(X)	1.6	1-1.6	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★
NS2-25(X)	2.5	1.6-2.5	★	★	★	★	★	★	★	★	16	20
NS2-25(X)	4	2.5-4	★	★	★	★	★	★	★	★	25	32
NS2-25(X)	6.3	4-6.3	★	★	★	★	50	63	50	63	32	40
NS2-25(X)	10	6-10	★	★	★	★	50	63	50	63	32	40
NS2-25(X)	14	9-14	★	★	63	80	50	63	50	63	40	50
NS2-25(X)	18	13-18	★	★	63	80	50	63	50	63	40	50
NS2-25(X)	23	17-23	80	100	80	100	63	80	50	63	40	50
NS2-25(X)	25	20-25	80	100	80	100	63	80	50	63	40	50
NS2-32(X)	32	24-32	80	100	80	100	63	80	50	63	40	50
NS2-80	25	16-25	-	-	250	315	-	-	-	-	160	200
NS2-80	40	25-40	-	-	250	315	-	-	-	-	160	200
NS2-80	63	40-63	-	-	315	400	-	-	-	-	200	250
NS2-80	80	56-80	-	-	315	400	-	-	-	-	200	250

5 其它

5.1 起动器的附件

5.1.1 附件种类，型号及规格(见表10)。

表10

附件名称	NS2-25 NS2-32适用	附件型号 NS2-25X NS2-32X适用	NS2-80适用	附件规格
欠压脱扣器	NS2-UV110	NS2-UV110	NS2-UV110	110~115V, 50Hz ; 127V,60Hz
	NS2-UV220	NS2-UV220	NS2-UV220	220~240V, 50Hz
	NS2-UV380	NS2-UV380	NS2-UV380	380~400V, 50Hz ; 440V,60Hz
分励脱扣器	NS2-SH110	NS2-SH110	NS2-SH110	110~115V, 50Hz ; 127V,60Hz
	NS2-SH220	NS2-SH220	NS2-SH220	220~240V, 50Hz
	NS2-SH380	NS2-SH380	NS2-SH380	380~400V, 50Hz ; 440V,60Hz
瞬时辅助触头 (前挂)	NS2-AE20	NS2-AE20	NS2-AE20	2NO
	NS2-AE11	NS2-AE11	NS2-AE11	1NO+1NC
瞬时辅助触头 (侧挂)	NS2-AU20	NS2-AU20	NS2-AU20(NS2-80)	2NO
	NS2-AU11	NS2-AU11	NS2-AU11(NS2-80)	1NO+1NC
故障信号触头 及瞬时辅助触头	NS2-FA0110	NS2-FA0110	-	-
	NS2-FA0101	NS2-FA0101	-	-
	NS2-FA1010	NS2-FA1010	-	-
	NS2-FA1001	NS2-FA1001	-	-
防水安装盒	NS2-MC	WPB-1	-	-
带急停按钮的安装盒	NS2-MC01	-	-	-

5.1.2 欠压脱扣器NS2-UV110，UV220，UV380的性能：

a.额定绝缘电压 U_i (V)：690。

b.动作特性：

当电压下降到额定电压的70%和35%范围内，欠压脱扣器应动作；欠压脱扣器在电源电压低于脱扣器额定电压的35%时，欠压脱扣器应能防止起动器闭合；电源电压等于或大于脱扣器额定电压的85%时，欠压脱扣器应能保证起动器闭合。



5.1.3 分励脱扣器NS2-SH110，SH220，SH380的性能：

a.额定绝缘电压 U_i (V)：690；

b.动作特性：分励脱扣器的动作电压范围为额定工作电压的70%~110%。



5.1.4 瞬时辅助触头NS2-AE20，AE11(前挂)的性能：

a.额定绝缘电压 U_i (V)：250；

b.约定发热电流 I_{th} (A)：2.5；

c.瞬时辅助触头的使用类别，额定工作电压及额定工作电流(见表11)。



表11

使用类别	AC-15				DC-13			
额定工作电压 U_e (V)	24	48	110/127	230/240	24	48	60	
额定工作电流 I_e (A)	2	1.25	1	0.5	1	0.3	0.15	
正常工作功率 P (W)	48	60	127	120	24	15	9	

5.1.5 瞬时辅助触头NS2-AU20，AU11 (侧挂)的性能：

a.额定绝缘电压 U_i (V)：690；

b.约定发热电流 I_{th} (A)：6；

c.瞬时辅助触头的使用类别，额定工作电压及额定工作电流(见表12)。



表12

使用类别	AC-15							DC-13				
额定工作电压 U_e (V)	48	110/127	230/240	380/415	440	500	690	24	48	60	110	220
额定工作电流 I_e (A)	6	4.5	3.3	2.2	1.5	1	0.6	6	5	3	1.3	0.5
正常工作功率 P (W)	300	500	720	850	650	500	400	140	240	180	140	120

5.1.6 故障信号触头及瞬时辅助触头NS2-FA的性能：

故障信号触头及瞬时辅助触头NS2-FA由故障信号触头和瞬时辅助触头组成，其使用类别和性能有所不同。

a.额定绝缘电压 U_i (V)：690；

b.瞬时辅助触头的约定发热电流 I_{th} (A)：6；故障信号触头的约定发热电流 I_{th} (A)：2.5；c.瞬时辅助触头的使用类别，额定工作电压及 额定工作电流(见表12)，与NS2-AU瞬时辅助触头的性能相同；故障信号触头的使用类别，额定工作电压及额定工作电流(见表13)。



表13

使用类别	AC-14				DC-13			
额定工作电压 U_e (V)	24	48	110/127	230/240	24	48	60	
额定工作电流 I_e (A)	1.5	1	0.5	0.3	1	0.3	0.15	
正常工作功率 P (W)	36	48	72	72	24	15	9	
操作性能(次)	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	

5.1.7 故障信号触头与瞬时辅助触头的非正常接通与分断能力(见表14)。

表14

使用类别	接通			分断			通断操作循环次数和操作频率		
	I/Ie	U/Ue	cosφ或T0.95	I/Ie	U/Ue	cosφ或T0.95	操作循环次数	每分钟操作循环次数	通电时间
AC-14	6	1.1	0.7	6	1.1	0.7	10	2	0.05
AC-15	10	1.1	0.3	10	1.1	0.3	10	2	0.05
DC-13	1.1	1.1	6Pe	1.1	1.1	6Pe	10	2	0.05

注：Pe≥50W，T0.95的上限≈6Pe≤300ms。

5.1.8 NS2-25安装盒（NS2-MC、NS2-MC01）



NS2-MC 防水安装盒

IP55



NS2-MC01 带急停按钮安装盒

IP55




WPB-1 防水安装盒

IP55

5.1.9 附件安装位置和安装尺寸




附件安装位置和安装尺寸

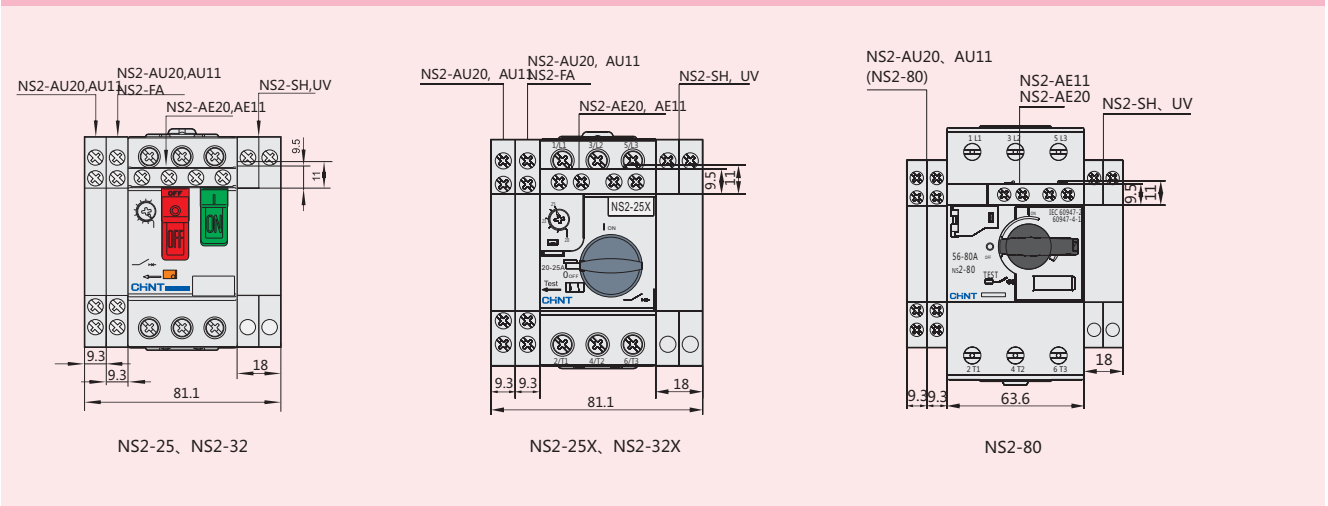

6 外形及安装尺寸


6.1 起动器外形及安装尺寸；

6.2 起动器采用标准导轨安装，其导轨应符合JB6525的A2.1 TH35-7.5型钢安装轨要求。

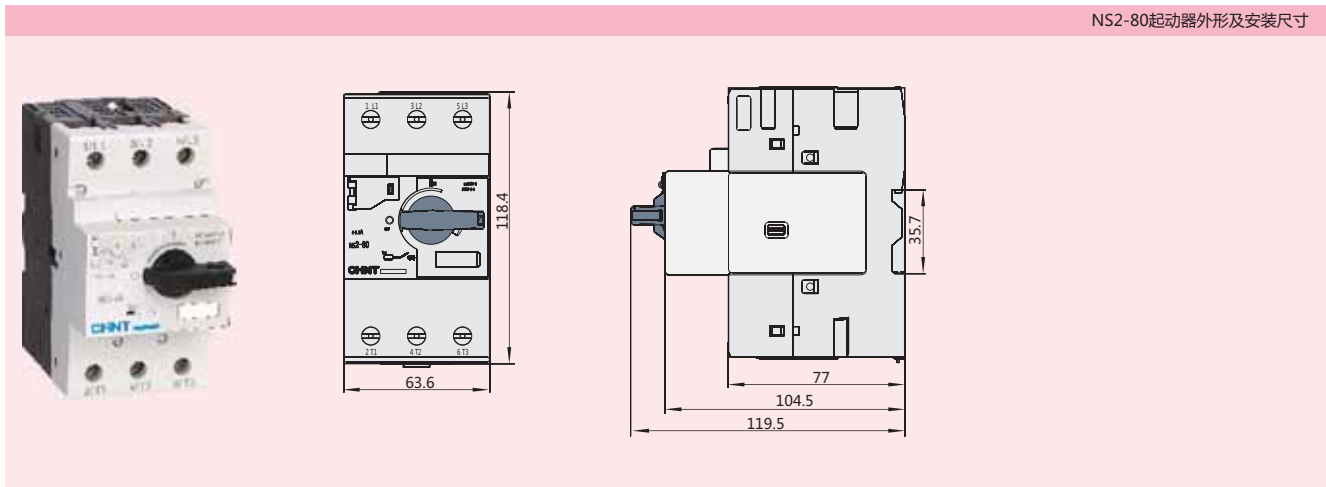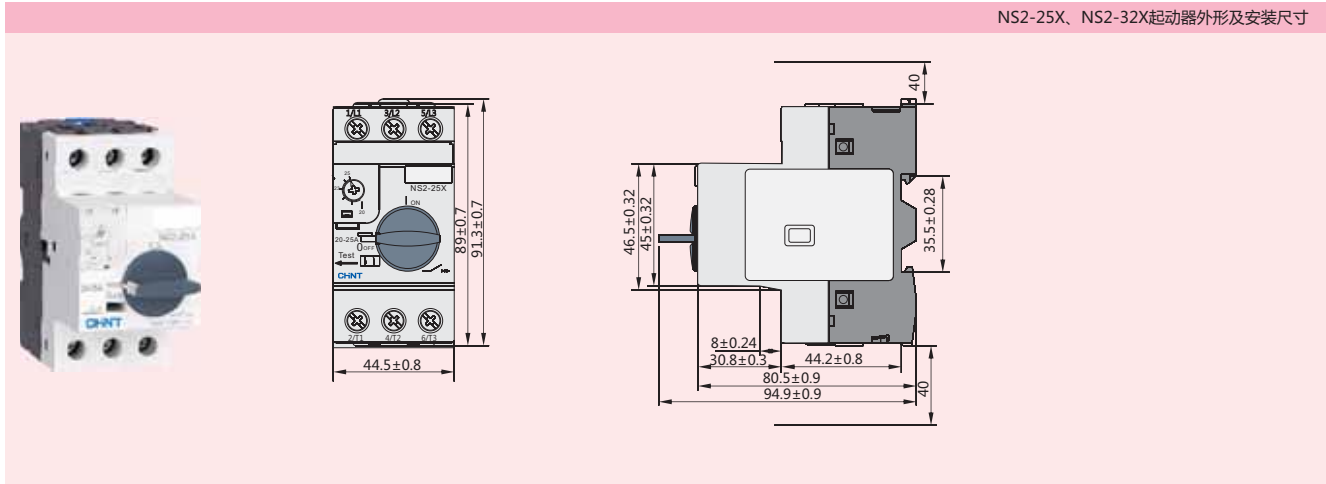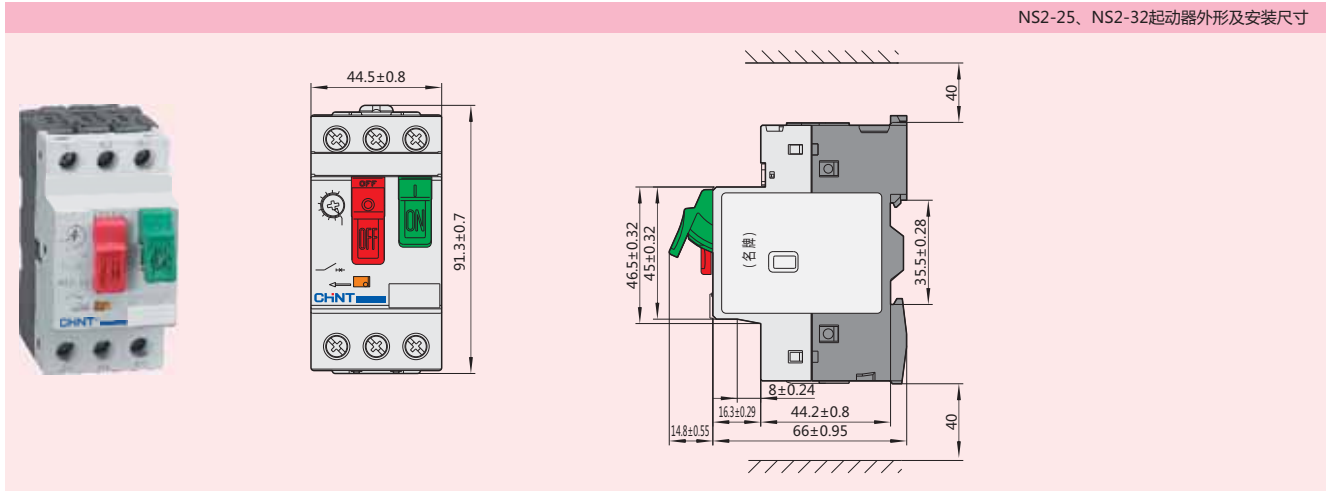


NS2-MC


B

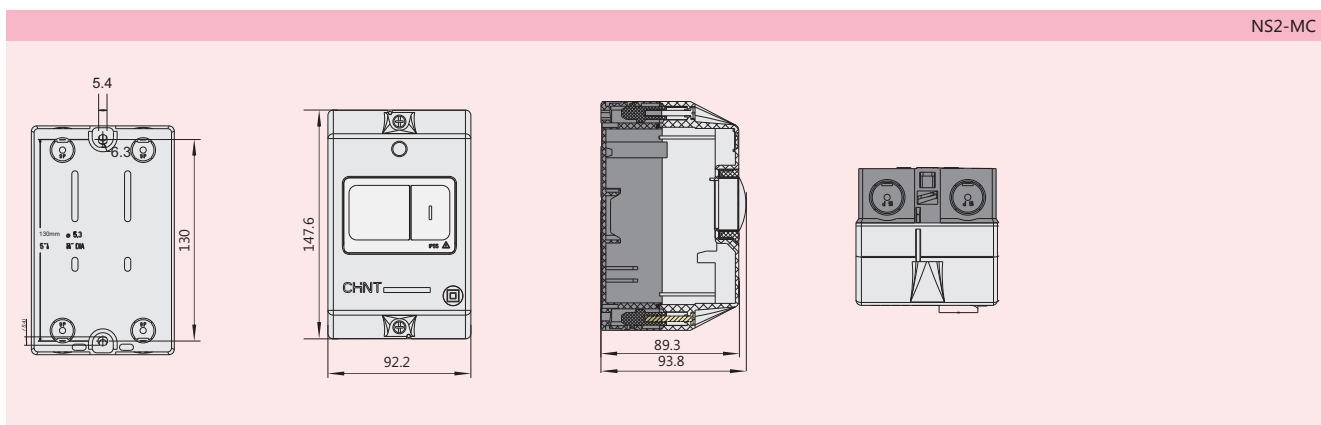

NS2-MC01

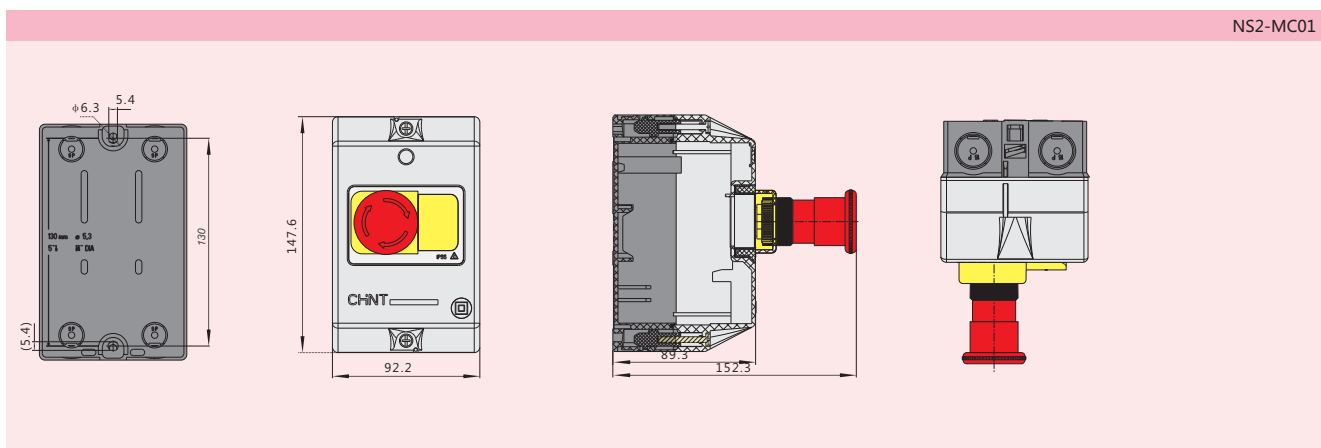

WPB-1

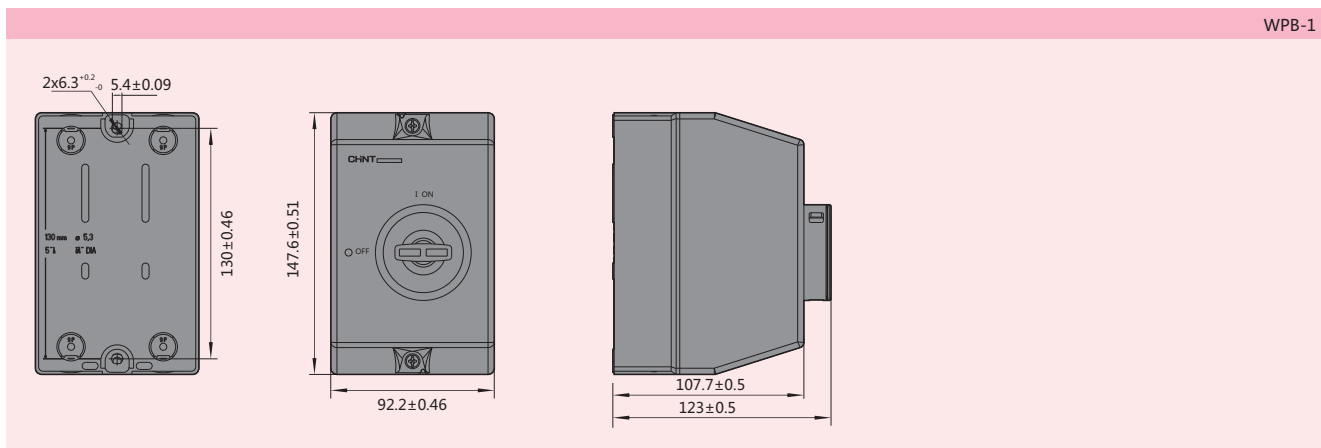

7 订货须知

7.1 订货时写明产品型号规格及台数。如：订购NS2-25整定电流调节范围9-14A的交流电动机起动器50台写为：

NS2-25/9-14A 50台

如：订购NS2-80B整定电流调节范围25-40A的交流电动机起动器20台写为：

NS2-80/25-40A 20台

7.2 需要附件时可只写明附件型号及台数。附件型号(见表10)。如：订购110V 50Hz欠压脱扣器10台写为：

NS2-UV110 10台

如：订购约定发热电流6A的含有一常开触头和一常闭触头的瞬时辅助触头组10台写为：

NS2-AU11 10台

7.3 凡需特殊使用的起动器和产品技术条件中供需双方协商的起动器，以及超过本规定正常工作范围的起动器应作为特殊订货。