


技术要求

1. 端子箱按照CE标准制作,箱盖带接地线,带闪电标识;
2. 内含接线端子84个(UK2.5),带配套连接片,单独带5个端子;
3. 配白色防水接头M32X1.5(总线口),安装3件,单独带3件,总计6件;
4. 配耐油双芯护套线RW-PUR2X0.75,200米;
5. 配电柜箱D型半圆防水实心密封胶条,10X5mm带背胶,长1米;
6. 附带2个防水塑料堵(M32X1.5),不用接线孔时堵死;
7. 散件与接线箱整体供货,不可散发,方便领件安装;
8. 内含阻燃理线槽一条(可拆卸),带盖

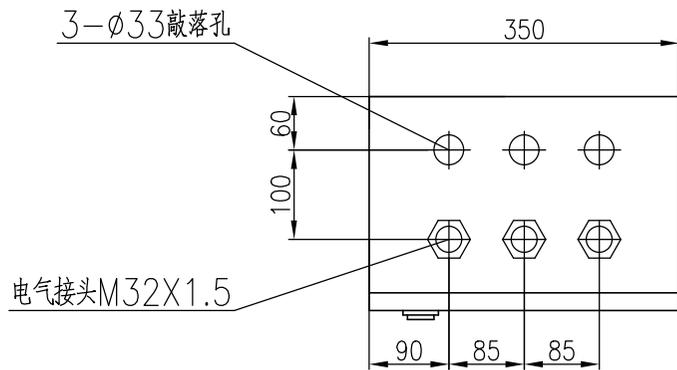

本图纸所有权属大连橡胶塑料机械有限责任公司,未经本公司书面许可,不得以任何方式向第三方提供.

				接线箱		YMY580024.1-2			
						图样	标记	版本	重量
				成品		1:6			
						共 1 页		第 1 页	
设计	徐煜权	标准审查	贺成胜			大连橡胶塑料机械有限责任公司			
校对	李昌旭	审定	王玉						
审核	李长征	批准	颜贵春						
工艺审查	韩东缙	日期	2025-11-20						

借通用件登记

描图

校描

旧底图总号

签字

日期